



# Makita®

## 2025/01 Kerti ajánlat

Tavaszi - nyári

- ▶ Az **AJÁNLAT** érvényes:  
2025.03.01-től 2025.08.31-ig,  
vagy a készlet erejéig!
- ▶ A bruttó árak  
27% áfát tartalmaznak.
- ▶ A kiskereskedelmi kiadványban  
szereplő ajánlott árak  
javasolt bruttó árak.
- ▶ A képek csak illusztrációk.
- ▶ Az árváltoztatás jogát fenntartjuk  
az EUR/USD-árfolyam tartós  
változása esetén.

**Az Ön MAKITA  
márkakereskedője:**



Keressen bennünket a közösségi médiás platformokon!

Az esetleges nyomdai tévedésekért és hibákért felelősséget nem vállalunk!

# Makita akkumulátor típusok és töltési idejük



## XGT platform

Az XGT® egy 40V-os rendszer, nagy kapacitású Li-ion akkumulátorokkal és töltőkkel. Kiváló megoldás a legmagasabb igényekhez, az építőipar és a kertészet munkaterületeire egyaránt.



## LXT platform

Egy 18V-os akkumulátor család mely közel 360 géphez használható. Hosszú élettartam és kivételes tartósság, jellemzi. Az akku kommunikál a töltővel a legoptimálisabb és lehető leggyorsabb töltés érdekében.



## CXT Platform

A Makita legkisebb kapacitású csúszatható akkucsáládja. Kompatibilis az összes 10.8V és 12V max CXT típusú szerszámmal. Könnyed súly, kiemelkedő tartósság hosszan tartó teljesítmény jellemzi.



## 64V max platform

Megbízható egyenáramú áramforrás melyet az új fűnyíró-sorozathoz, terveztek. Képes hosszú ideig, magas igénybevételű munka során is áramellátást biztosítani a gép számára. A 4,0 Ah-s ill. 10,0 Ah-s akkumulátorokat DC64WA töltővel lehet feltölteni.



1.5 Ah

2.0 Ah

3.0 Ah

4.0 Ah

5.0 Ah

6.0 Ah



**BL1815N**

gyorstöltő: 15 p  
normál töltő: 30 p

**BL1820B**

gyorstöltő: 24 p  
normál töltő: 45 p

**BL1830B**

gyorstöltő: 22 p  
normál töltő: 60 p

“B” megjelölés  
= kapacitás  
kijelző az  
akkumulátoron

**BL1840B**

gyorstöltő: 36 p  
normál töltő: 90 p

**BL1850B**

gyorstöltő: 45 p  
normál töltő: 110 p

**BL1860B**

gyorstöltő: 55 p  
normál töltő: 130 p



2.0 Ah

2.5Ah

4.0Ah

4.0Ah

5.0Ah

8.0 Ah



**BL4020**

gyorstöltő: 22 p  
normál töltő: 30 p

**BL4025**

gyorstöltő: 28 p  
normál töltő: 38 p

“F” megjelölés  
= magas  
teljesítményű  
akkumulátor

**BL4040**

gyorstöltő: 45 p  
normál töltő: 67 p

**BL4040F**

gyorstöltő: 45 p  
normál töltő: 67 p

**BL4050F**

gyorstöltő: 50 p  
normál töltő: 85 p

**BL4080F**

gyorstöltő: 76 p  
normál töltő: 170 p



4.0 Ah

10.0 Ah

1.5Ah

2.0Ah

4.0 Ah



**BL6440**

DC64WA töltő: 120 p

**BL64100**

DC64WA töltő: 300 p

**BL1016**

gyorstöltő: 22 p  
normál töltő: 50 p

**BL1021B**

gyorstöltő: 30 p  
normál töltő: 70 p

**BL1041B**

gyorstöltő: 60 p  
normál töltő: 130 p

# Akkumulátoros fűnyírók összehasonlítása

platform	akku	teljesítmény	vágás-szélesség	vágás-magasság	fűgyűjtő mérete	max. vágási terület	BL	Önjáró	oldalt kidobás	akku port	egyéb sajátosság	súly	
<b>DLM330SM</b>	<b>LXT</b>	18 V	450 W	330 mm	20 - 75 mm	30 L	270 m <sup>2</sup>	-	-	-	1	műanyag kaszaház, rendkívül könnyű konstrukció	11.6 - 12.5 kg
<b>DLM382PT2</b>	<b>LXT</b>	2x18V	900 W	380 mm	20 - 75 mm	40 L	450 m <sup>2</sup>	-	-	-	2	műanyag kaszaház	16.2 - 16.9 kg
<b>DLM432PT2</b>	<b>LXT</b>	2x18V	950 W	430 mm	20 - 75 mm	50 L	480 m <sup>2</sup>	-	-	-	2	műanyag kaszaház	14.3 - 14.9 kg
<b>DLM463PT2</b>	<b>LXT</b>	2x18V	1450 W	460 mm	20 - 75 mm	60 L	800 m <sup>2</sup>	✓	-	-	2	acél kaszaház kapcsolható fordulatszám (halk/normál)	25.2 - 27.6 kg
<b>LM003GZ</b>	<b>XGT</b>	40V max		380 mm	20 - 75 mm	40 L	780 m <sup>2</sup>	-	-	-	1	műanyag kaszaház	14.9 - 17.3 kg
<b>LM004GZ</b>	<b>XGT</b>	40V max		430 mm	20 - 75 mm	50 L	830 m <sup>2</sup>	-	-	-	1	műanyag kaszaház	15.6 - 18.2 kg
<b>LM001GZ</b>	<b>XGT</b>	40V max	1900 W	480 mm	20 - 100 mm	62 L	2.600 m <sup>2</sup> 2db BL4080 akkuval normál mód 2.100 m <sup>2</sup> önjáró módban (5.0 km/h)	✓	✓	-	4	acél kaszaház önjáró funkció	28,0 - 33,0 kg
<b>LM002GZ</b>	<b>XGT</b>	40V max	1900 W	534 mm	20 - 100 mm	70 L	3.400 m <sup>2</sup> 2db BL4080 akkuval normál mód 2.500 m <sup>2</sup> önjáró módban (5.0 km/h)	✓	✓	-	4	acél kaszaház önjáró funkció	29,5 - 34,7 kg
<b>LM001JM101</b>		64V max	2300 W	480 mm	20 - 100 mm	62 L	1.400 m <sup>2</sup> BL6440 akkuval	-	✓	-	1	műanyag kaszaház	26,1 kg
<b>LM003JB101</b>		64V max	3200 W	480 mm	20 - 100 mm	62 L	3.700 m <sup>2</sup> BL6440 akkuval normál mód 2.700 m <sup>2</sup> önjáró módban	✓	✓	-	1	acél kaszaház	33,8 kg
<b>LM004JB101</b>		64V max	3200 W	530 mm	20 - 100 mm	70 L	3.800 m <sup>2</sup> BL6440 akkuval normál mód 2.800 m <sup>2</sup> önjáró módban	✓	✓	-	1	acél kaszaház	34,6 kg
<b>LM001CZ</b>	<b>PDC1500</b>	36V	1600 W	530 mm	20 - 100 mm	70 L	6.900 m <sup>2</sup> PDC1500-vel	✓	✓	-	-	kizárólag PDC1500 akkupakkal használható (nem leszállított tartozék)	42,1 - 49,5 kg



# Akkumulátoros fűnyírók

## DLM330Z / SM



Max. vágási terület  
**270 m<sup>2</sup>**  
(BL1840B akkuval)

Max. teljesítmény  
**450 W**


hordozófogantyú  
a könnyű szállítás  
érdekében

3 pozícióba  
állítható tolókar



30 L

fűgyűjtő  
mérete



330 mm

vágásszélesség



20 - 75 mm

vágásmagasság



mulcsozás



14 perc

max. üzemidő  
(4,0 Ah\* akkuval)

műanyag borkolat  
az akku védelmére

telítettség kijelző  
a fűgyűjtőn

nagyméretű 180 mm-es Ø  
hátsó kerekek  
(első kerék 140 mm-es Ø)



## DLM330Z / DLM330SM

akkumulátoros fűnyíró

jellemzők

leszállított tartozékok

Javasolt bruttó ár

akku	18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	330 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	270 m <sup>2</sup>
fordulatszám	4.300/perc
kerék méret elől/hátul	140 / 180 mm
üzemidő (BL1840B)	kb. 14 perc
súly	7,1 - 7,7 kg

- az akkumulátoros gépek üzemideje, hasonlóan az elektromos autók hatótávolságához, a felhasználás módjától függően nagymértékben változik
- 1db 18V LXT Li-ion akkumulátorral működtethető
- optimális kisebb otthoni kertben való használatra
- rendkívül könnyű és jól irányítható
- a tolókar összehajtható és állítható
- 3 az 1-ben funkció (vágás / gyűjtés / mulcsozás)
- lágyindítás funkció: a gép finoman indul
- 8 fokozatú magasságbeállítás 20 mm-től 75 mm-ig
- XPT fokozott por- és cseppállóság,
- a fűgyűjtő összehajtható, a tolókar behajtható, mely helytakarékos függőleges tárolást tesz lehetővé
- elektromos fék
- 30 literes fűgyűjtő szintjelzővel
- alacsony zajszintje miatt lakott területek és közterületen történő használatra is javasolt
- zéró károsanyag-kibocsátás
- azonnali indítás lehetséges

- fűnyírókés (GB00000042)
- mulcsozóbetét (GB00000067)
- szerelőkulcs (GB00000134)
- biztonsági kulcs (GB00000069)

### DLM330Z

- akku és töltő nélkül szállítva

### DLM330SM

- 1db BL1840 18V / 4.0Ah akku
- DC18SD akkutöltő

DLM330Z javasolt bruttó ár:

**79.900Ft**

DLM330SM javasolt bruttó ár:

**109.900Ft**

## LM003GZ/ LM003GM103



Max. vágási terület  
**780 m<sup>2</sup>**  
(BL4080F akkuval)

egyszerű  
vágásmagasság  
állítás

telítettség kijelző



40 L

fűgyűjtő  
mérete



380 mm

vágás-  
szélesség



20-75 mm

vágás-  
magasság



48 perc

max. üzemidő  
(BL4080F\* akkuval)

praktikus tárolhatóság



## LM003GZ / LM003GM103

akkumulátoros fűnyíró

jellemzők

leszállított tartozékok

Javasolt bruttó ár

akku	40V max XGT Li-Ion
vágásszélesség	380 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	780 m <sup>2</sup>
fordulatszám	3.800/perc
kerék méret elől/hátul	140 / 165 mm
üzemidő (BL4080F)	kb. 48 perc
súly	14.9 - 17.3 kg

- 40Vmax XGT akkumulátorral működtethető fűnyíró
- egyszerű kezelhetőség és rendkívül jó irányíthatóság jellemzi
- a fogantyú mindkét oldala egyetlen mozdulattal, szerszám nélkül reteszelve/oldható ki/be
- könnyű és egyszerű vágási magasság beállítás 20 - 75mm között
- XPT- technológia: kiváló por- és cseppállóság borítás
- műanyag fedéllel ellátott 40L-es fűgyűjtő
- a fűgyűjtő összehajtható, a tolókar behajtható, mely helytakarékos függőleges tárolást tesz lehetővé

- fűnyírókés (1913G8-3)
- mulcsozóbetét (1913H2-2)
- szerelőkulcs (782210-8)

### LM003GZ

- akku és töltő nélkül szállítva

### LM003GM103

- 1 db BL4040 4,0 Ah Li-ion XGT akkumulátor
- 1 db DC40RC töltő
- 67 perc töltési idő (BL4040)

LM003GZ javasolt bruttó ár:

**129.900Ft**

LM003GM103 javasolt bruttó ár:

**189.900Ft**

# Akkumulátoros fűnyírók

## DLM382Z/ PT2

18V + 18V → 36V LXT


Max. vágási terület  
**450 m<sup>2</sup>**  
(BL1850B akkuval)

Max. teljesítmény  
**900 W**



40 L

fűgyűjtő  
mérete



380 mm

vágásszélesség



20 - 75 mm

vágásmagasság



mulcsozás



30 perc

max. üzemidő  
(5,0 Ah\* akkuval)



2x18V LXT  
Li-ion akkuval  
működtethető



telítettség kijelző  
a fűgyűjtőn



## DLM382Z / DLM382PT2

akkumulátoros fűnyíró

akku	2x 18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	380 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	450 m <sup>2</sup>
fordulatszám	3.700/perc
kerék méret elől/hátul	140 / 160 mm
üzemidő (2xBL1850B)	kb. 30 perc
súly	16,2 - 16,9 kg

jellemzők

- az akkumulátoros gépek üzemideje, a felhasználás módjától függően nagymértékben változik
- az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik
- amennyiben sűrű, esetleg nedves fűvet alacsony vágásmagassággal nyír, a levágható terület mértéke akár drasztikusan is lecsökkenhet
- a pontos üzemidő a felhasználástól változhat
- egyszerű használat, egyszerű karbantartás, 0% károsanyag-kibocsátás, alacsony zajszint
- 2 db 18V 6.0 Ah akkuval akár 560 m<sup>2</sup> fűterület is kezelhető
- csapágyazott kerekek
- kisebb helyigényű mert állítva is tárolható
- dupla kapacitáskijelző a markolatnál
- telítettségjelző a fűgyűjtőn található
- 13 fokozatban állítható vágásmagasság

leszállított tartozékok

- fűgyűjtő
- fűnyírókés (felszerelve) (191D41-2)
- szerelőkulcs SW13 (782016-4)

DLM382Z

- akku és töltő nélkül szállítva

DLM382PT2

- 2 db 5,0 Ah Li-ion LXT akkumulátor BL1850B (632F15-1)
- duplaportos gyorsöltő DC18RD (196933-6)

Javasolt bruttó ár

DLM382Z javasolt bruttó ár:

**134.900Ft**

DLM382PT2 javasolt bruttó ár:

**204.900Ft**

## LM004GZ/ LM004GM103



50 L

fűgyűjtő  
mérete



430 mm

vágás-  
szélesség



20-75 mm

vágás-  
magasság



53 perc


max. üzemidő  
(BL4080F\* akkuval)

XGT

40V LXT max

Max. vágási terület  
**830 m<sup>2</sup>**  
(BL4080F akkuval)

egyszerű  
vágásmagasság  
állítás



telítettség kijelző



szerszám nélküli állíthatóság

## LM004GZ / LM004GM103

akkumulátoros fűnyíró

akku	40V max XGT Li-Ion
vágásszélesség	430 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	830 m <sup>2</sup>
fordulatszám	3.800/perc
kerék méret elől/hátul	140 / 165 mm
üzemidő (BL4080F)	kb. 53 perc
súly	15.6 - 18.2 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT akkumulátorral működtethető fűnyíró
- egyszerű kezelhetőség és rendkívül jó irányíthatóság jellemzi
- a fogantyú mindkét oldala egyetlen mozdulattal, szerszám nélkül reteszeltető/oldható ki/be
- 20-75mm között 8 pozícióba rögzíthető egyszerű vágási magasság beállítás
- XPT- technológia: kiváló por- és cseppálló borítás
- műanyag fedéllel ellátott 50L-es fűgyűjtő
- kompakt kialakítás, helytakarékos függőleges tárolás

leszállított tartozékok

- fűnyíró kés 430mm (1913H4-8)
- mulcsetét (1913H8-0)
- 17-es csavarkulcs (782210-8)

LM004GZ

- akku és töltő nélkül szállítva

LM004GM103

- 1 db BL4040 4,0 Ah Li-ion XGT akkumulátor
- 1 db DC40RC töltő
- 67 perc töltési idő (BL4040)

Javasolt bruttó ár

LM004GZ javasolt bruttó ár:

**139.900Ft**

LM004GM103 javasolt bruttó ár:

**199.900Ft**

# ERŐTELJES akkumulátor 40Vmax XGT Li-Ion




## Vágható terület


egy teljesen feltöltött akkumulátorral (BL4080F)

A feltüntetett adatok a tényleges terhelés és folyamatos üzemmód alatti vágható területet mutatják (kb. 50 és 30 mm közötti fűmagassággal) egy teljesen feltöltött akkumulátor használatával. Az adatok ettől eltérhetnek sőt nagymértékben függnek a fű sűrűségétől, nedvesség tartalmától és a vágási magasságtól stb.

**LM003G (380mm)**



**LM004G (430mm)**



## Folyamatos használat(üzemidő)

egy teljesen feltöltött akkumulátorral (BL4080F)

A maximális kihasználható üzemidőt szintén befolyásolja a fű sűrűsége, az épp aktuális nedvesség tartalma és a magassága. A lentebb jelzett információk folyamatos terhelés melletti (30-50mm-es fűmagasság) esetén mért adatok.

**LM003G (380mm)**

kb.  
**49 perc**

**LM004G (430mm)**

kb.  
**52 perc**

## Hatékonyabb fűnyírási teljesítmény

A penge kialakítása a fűnyíró eleje felé, lefelé billenő kialakítású. Minimalizálva ezzel a kettős vágást, csökkentve a gép terhelését, ami kevesebb energiafelhasználást, kisebb fogyasztást, jobb vágásérzetet és jobb fűgyűjtés érdekében.



**Vágás, gyűjtés, mulcsozás\***

\*Mulcsdugó szükséges hozzá!

## könnyen hozzáférhető rögzítő karok

- a fogantyú mindkét oldalon egyetlen mozdulattal zárható/oldható (szerszám nélkül)
- lehetővé teszi a könnyebb összecukását tároláskor

## Könnyű tárolhatóság





Telítettség jelző

Fügyűjtő kapacitás

LM003G

LM004G

40 L

50 L

LM003G

380 mm (15")

Műanyag ház



LM004G

430 mm (17")

Műanyag ház



### Könnyebb vágási magasság beállítás

A növelés/csökkenés irányai megfordultak, hogy szinkronban legyenek a magas/alacsony magassági irányokkal

Könnyen megfogható tojás alakú felső kar

U-alakú bevágások, amelyek stabil megállást biztosítanak a karnak a kívánt fokon, így könnyen beállítható a vágási magasság.



### Könnyebb indíthatóság (bekapcsolás)

A tolókar újratervésével sikerült elérni, hogy a nyomógom és a kapcsolókar használatához a korábbiakhoz képest, kevesebb erő szükséges. Így a fűnyíró bekapcsolása egyszerűbbé és könnyebbé válik, kisebb erőfeszítést igényel.

A fűnyíró bekapcsolásához szükséges erőfejlesztés

kb. **11 N**



### A kaszaház belseje mosható.



**XPT**

Kiváló por és cseppvédő borítás / IPX4-kompatibilis

# Akkumulátoros fűnyírók

## DLM432Z / PT2

10v+10v → 36V LXT


Max. vágási terület  
**480 m<sup>2</sup>**  
(BL1850B akkuval)

Max. teljesítmény  
**950 W**



50 L

fűgyűjtő  
mérete



430 mm

vágásszélesség



20 - 75 mm

vágásmagasság



mulcsozás



36 perc

max. üzemidő  
(5,0 Ah\* akkuval)

## DLM432Z / DLM432PT2

akkumulátoros fűnyíró

akku	2x18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	430 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	480 m <sup>2</sup>
fordulatszám	3.600/perc
kerék méret elől/hátul	140 / 160 mm
üzemidő (BL1850B)	kb. 36 perc
súly	14,3 - 14,9 kg

jellemzők

- az alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- karbantartási költség alacsony
- azonnali indítás lehetséges
- a kerekek csapágyazottak
- dupla kapacitáskijelző a markolatnál
- két 18V LXT akkumulátor ereje megfelel egy elektromos fűnyíróénak
- az 50 literes nagyméretű fűgyűjtőnek köszönhetően kevesebbszer kell kiüríteni
- telítettségjelző a fűgyűjtőn található
- használaton kívül összehajtogatható
- 2 az 1-ben fűnyírás és fűgyűjtés funkciók
- kétélű vágókés (cikkszám: 191D43-8)
- XPT- technológia: kiváló por- és cseppálló borítás
- lágyindítás funkció: a gép finoman indul és a kések fokozatosan érik el a teljes fordulatszámot
- elektromos fék

leszállított tartozékok

- fűgyűjtő
- fűnyírókés (felszerelve)
- szerelőkulcs SW17 (782210-8)

DLM432Z

- akku és töltő nélkül szállítva

DLM432PT2

- 2 db 5,0 Ah Li-ion LXT akkumulátor BL1850B (632F15-1)
- duplaportos gyorstöltő DC18RD (196933-6)

Javasolt bruttó ár

DLM432Z javasolt bruttó ár:  
**144.900Ft**

DLM432PT2 javasolt bruttó ár:  
**214.900Ft**



## DLM463Z / PT2

10v+10v → 36V BL MOTOR


Max. vágási terület  
**800 m<sup>2</sup>**  
(BL1850B akkuval)

Max. teljesítmény  
**1.450 W**



60 L

fűgyűjtő  
mérete



460 mm

vágásszélesség



20 - 75 mm

vágásmagasság



mulcsozás



21 perc

max. üzemidő  
(5,0 Ah\* akkuval)

## DLM463Z / DLM463PT2

akkumulátoros fűnyíró

akku	2x18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	460 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	800 m <sup>2</sup>
fordulatszám	2.500 - 3.300/perc
kerék méret elől/hátul	180 / 205 mm
üzemidő (BL1850B)	kb. 21 perc
súly	25,3 - 27,6 kg

jellemzők

- két 18V-os LXT Li-ion-akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT- technológia: kiváló por- és cseppálló borítás
- acél kaszaház
- nagyméretű, könnyen üríthető 60 l-es fűgyűjtő
- csendes üzem mód
- az akkumulátor töltöttségi szintjére lámpa figyelmeztet
- 3 az 1-ben funkció (vágás / gyűjtés / mulcsozás)
- 10 pozícióban állítható vágásmagasság
- lágyindítás: funkció: a gép finoman indul
- az alacsony zajszintje miatt lakott területen és közterületen történő használatra is javasolt
- nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget

leszállított tartozékok

- biztonsági kulcs (gyermekzár) (643535-4)
- SW17 szerelőkulcs (782210-8)
- fűnyírókés (199367-2)

DLM463Z

- akku és töltő nélkül szállítva

DLM463PT2

- 2 db 5,0 Ah Li-ion LXT akkumulátor BL1850B (632F15-1)
- duplaportos gyorstöltő DC18RD (196933-6)

Javasolt bruttó ár

DLM463Z javasolt bruttó ár:  
**229.900Ft**

DLM463PT2 javasolt bruttó ár:  
**299.900Ft**






# Akkumulátoros fűnyírók

**BL** SOFT NOLOAD **WG**  
MOTOR


**XGT** | **40V** Li-Ion max

## LM001GZ / LM001GT201

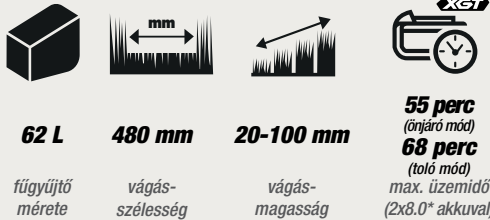

**62 L** **480 mm** **20-100 mm**

fűgyűjtő mérete vágás-szélesség vágás-magasság



**55 perc** (önjáró mód)  
**68 perc** (toló mód)  
max. üzemidő (2x8.0\* akkuval)

Max. teljesítmény  
**1.900 W**

Max. vágási terület  
**2.100 m<sup>2</sup>** (önjáró mód)  
**2.600 m<sup>2</sup>** (toló mód)



irányító konzol  
Önjáró funkció,  
változtatható  
sebességgel  
1.5 - 5.0 km/h

széles, 48 cm-es,  
robusztus vágókés

## LM001GZ / LM001GT201

akkumulátoros fűnyíró

akku	40V max XGT Li-Ion
vágásszélesség	480 mm
vágásmagasság	20 - 100 mm
max. vágási terület	2.100 m <sup>2</sup> (toló mód) 2.600 m <sup>2</sup> (önjáró mód)
fordulatszám	3.200/perc (normál mód) 2.500 - 3.200/perc (Soft-No-Load mód) 2.500/perc (halk mód)
kerék méret elől/hátul	230 / 230 mm
üzemidő (BL4080F)	kb. 55 perc (önjáró mód) kb. 68 perc (toló mód)
súly	28.0 - 33.0 kg

jellemzők

- acél kaszaház
- széles, 48 cm-es, robusztus vágókés
- 62 literes fűgyűjtővel
- 10 pozícióban állítható vágási magasság
- merev, összecusuktható tolószerkezet
- szénkefementes BL motor
- 40Vmax XGT Li-Ion akku használatával üzemel (kettő párhuzamosan vagy akár egy is)
- Automatikus akkumulátor váltás. Ha két akku van beszerelve és az egyik lemerül, a rendszer automatikusan átvált a másikra.
- Önjáró mód - 1,5-5,0 km/h sebességtartományban
- BE/KI kapcsolókar az önjáró funkcióhoz

leszállított tartozékok

- LM001GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - 480 mm mulcsdugó (413L54-4)
  - hátsó fűterelő (413L56-0)
  - 480 mm fűnyírókés (191V97-3)
- LM001GT201**
- 2 db BL4050F 5,0Ah akku (191L47-8)
  - 1 db DC40RC gyorstöltő
  - mulcsdugó (413L54-4)
  - hátsó fűterelő (413L56-0)
  - fűnyírókés (191V97-3)

Javasolt bruttó ár


LM001GZ javasolt bruttó ár:  
**349.900Ft**

LM001GT201 javasolt bruttó ár:  
**519.900Ft**

**BL** SOFT NOLOAD **WG**  
MOTOR


**XGT** | **40V** Li-Ion max

## LM002GZ / LM002GT201

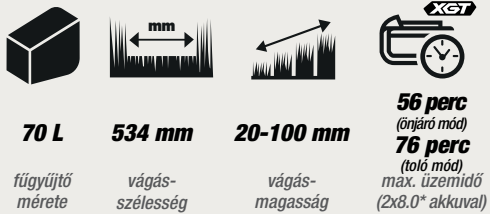

**70 L** **534 mm** **20-100 mm**

fűgyűjtő mérete vágás-szélesség vágás-magasság



**56 perc** (önjáró mód)  
**76 perc** (toló mód)  
max. üzemidő (2x8.0\* akkuval)

Max. teljesítmény  
**1.900 W**

Max. vágási terület  
**2.500 m<sup>2</sup>** (önjáró mód)  
**3.400 m<sup>2</sup>** (toló mód)

10 fokozatban  
állítható fűnyírás  
magasság

irányító konzol  
Önjáró funkció,  
változtatható  
sebességgel  
1.5 - 5.0 km/h

## LM001GZ / LM001GT201

akkumulátoros fűnyíró

akku	40V max XGT Li-Ion
vágásszélesség	534 mm
vágásmagasság	20 - 100 mm
max. vágási terület	3.400 m <sup>2</sup> (toló mód) 2.500 m <sup>2</sup> (önjáró mód)
fordulatszám	2.800/perc (normál mód) 2.300 - 2.800/perc (Soft-No-Load mód) 2.300/perc (halk mód)
kerék méret elől/hátul	230 / 230 mm
üzemidő (BL4080F)	kb. 56 perc (önjáró mód) kb. 76 perc (toló mód)
súly	29.5 - 34.7 kg

jellemzők

- acél kaszaház
- széles, 53 cm-es, robusztus vágókés
- 70 literes fűgyűjtővel
- 10 pozícióban állítható vágási magasság
- szénkefementes BL motor
- 40Vmax XGT Li-Ion akku használatával üzemel (kettő párhuzamosan vagy akár egy is)
- Önjáró mód - 1,5-5,0 km/h sebességtartományban
- BE/KI kapcsolókar az önjáró funkcióhoz
- sebességfokozatok: I. 1,5 - 2,5 km/h: Kis terület nyírásakor javasolt (pl. fa körül) így a fűnyíró kis helyen is meg tud fordulni. II. 2,5 - 4,0 km/h: Nagy igénybevételű munkálatok során javasolt (pl. lejtőn, sűrű és hosszú fű vágása esetén). III. 4,0 - 5,0 km/h: Könnyű és közepes igénybevételű fűnyírások esetén javasolt.

leszállított tartozékok

- LM002GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - 530 mm mulcsdugó (413L55-4)
  - hátsó fűterelő (413L56-0)
  - 530 mm fűnyírókés (191V96-5)
  - 17-es csavarkulcs (782210-8)
- LM002GT201**
- 2 db BL4050F 5,0Ah akku (191L47-8)
  - 1 db DC40RC gyorstöltő
  - 530 mm mulcsdugó (413L55-4)
  - hátsó fűterelő (413L56-0)
  - 530 mm fűnyírókés (191V96-5)

Javasolt bruttó ár

LM002GZ javasolt bruttó ár:  
**379.900Ft**

LM002GT201 javasolt bruttó ár:  
**549.900Ft**

választható tartozékok LM001 és LM002 modellekhez



**1.** **413L54-4** mulcsdugó (480 mm) LM001 típushoz **2 990 Ft**  
**413L55-8** mulcsdugó (534 mm) LM001 típushoz **2 990 Ft**

**2.** **413L56-4** LM001G/LM001J hátsó fűterelő (oldalkioldóból helyett) **4 490 Ft**

# Fűnyírók kések és mulcsbetétek

## fűnyírókések

cikkszám	méret / megnevezés	típus	javasolt bruttó ár
191D41-2	380 mm fűnyírókés	DLM380/382	5 990 Ft
191368-3	380 mm fűnyírókés	LM003G	6 490 Ft
1913H0-6	380 mm fűnyírókés	LM003G	6 990 Ft
197761-2	430 mm fűnyírókés	DLM431	6 990 Ft
191D43-8	430 mm fűnyírókés	DLM432	6 990 Ft
1913H4-8	430 mm fűnyírókés	LM004G	8 490 Ft
199367-2	460 mm fűnyírókés	DLM460/463	7 490 Ft
191D51-9	460 mm fűnyírókés	DLM462/465	11 490 Ft
191V97-3	480 mm fűnyírókés	LM001G / LM001J	12 490 Ft
191Y64-6	480 mm fűnyírókés	LM001G / LM003J	12 490 Ft
191Y96-5	530 mm fűnyírókés	LM002G/LM002J	14 490 Ft
191D52-7	530 mm fűnyírókés	DLM532/533/536/LM001C	14 490 Ft
191Y65-4	530 mm fűnyírókés	DLM533/536/LM001C/LM002G/LM002J/LM004J	14 490 Ft
YA00000745	330 mm fűnyírókés	ELM3320	4 490 Ft
YA00000746	370 mm fűnyírókés	ELM3720	4 990 Ft
YA00000747	410 mm fűnyírókés	ELM4120	5 490 Ft
YA00000738	410 mm fűnyírókés	ELM4121	5 990 Ft
YA00000741	460 mm fűnyírókés	ELM4620/ELM4621	7 490 Ft
671002550	330 mm fűnyírókés	ELM3310/3311	4 490 Ft
671002549	370 mm fűnyírókés	ELM3710/3711	4 990 Ft
DA00000916	380 mm fűnyírókés	ELM3800	5 490 Ft
671001427	410 mm fűnyírókés	ELM4110	6 490 Ft
671001433	410 mm fűnyírókés	PLM4120N	6 490 Ft
671002532	560 mm fűnyírókés	PLM5600N	9 490 Ft

## mulcsbetétek/ mulcsdugók

cikkszám	méret / megnevezés	típus	javasolt bruttó ár
191D46-2	mulcsbetét	DLM382/432	5 490 Ft
1913H2-2	mulcsbetét	LM003G	5 490 Ft
1913H8-0	mulcsbetét	LM004G	5 490 Ft
671660001	mulcsbetét	DLM460/463	5 490 Ft
127515-3	mulcsbetét	DLM462/465	5 490 Ft
127516-1	mulcsbetét	DLM532/536	5 490 Ft
127550-1	mulcsbetét	DLM533	6 490 Ft
413L54-4	mulcsdugó	LM001G/LM001J	2 990 Ft
413L55-2	mulcsdugó	LM002G/LM002J	2 990 Ft
413L56-0	hátsó fűterelő (oldalkidobó helyett)	LM001G/LM001J	4 490 Ft





# RM350D

Akkumulátoros robotfűnyíró



**A LEGMODERNEBB  
MEGOLDÁS  
A PÁZSIT KÖNNYED  
KARBANTARTÁSHOZ.**



**Beépített 18V/5.0Ah  
Li-ion akkumulátor**

**Max. munkaterület  
3,500m<sup>2</sup>**

**Töltési idő  
40 perc**

Átlagos töltési idő, folyamatos  
automatikus üzemmódban!

**Működési idő  
135 perc**

A Makita robotfűnyíró  
automata nyírással és töltéssel  
a kényelmet magasabb  
szintre emeli.

## RM350D

akkumulátoros robotfűnyíró

akku	18V LXT Li-Ion
vágásmagasság	240 mm
vágásmagasság	20 - 60 mm
max. vágási terület	800 m <sup>2</sup>
fordulatszám	3.500/perc
töltési idő	40 perc
üzemidő	kb. 135 perc
súly	13,7 kg

leszállított tartozékok

- töltő állomás
- hálózati adapter
- dokkoló

Javasolt bruttó ár

**Javasolt bruttó ár**  
RM350D javasolt bruttó ár:  
**999.900Ft**

## Rendelhető tartozékok RM350 robotfűnyíróhoz

Cikkszám: 1913N2-4



határoló  
vezető drót  
150 m

Javasolt  
bruttó ár **31.900 Ft**

Cikkszám: 1913M9-3



12 db-os kés  
készlet

Javasolt  
bruttó ár **10.900 Ft**

Cikkszám: 1913N6-6



műanyag  
drótrögztítő  
túske

Javasolt  
bruttó ár **4.900 Ft**


Cikkszám: 1913N8-2



drótösszekötő  
vízmentes  
csatlakozó 5 db

Javasolt  
bruttó ár **7.900 Ft**

Cikkszám: 1913N4-0



drótszakadás  
javító készlet

Javasolt  
bruttó ár **13.900 Ft**

## GONDTALAN HASZNÁLAT

- A robotfűnyírót úgy tervezték, hogy automatikusan nyírja a fűvet és töltődjön fel.

## EGÉSZSÉGESEBB GYEP

- A rendszeres nyírás jelentős előnyökkel jár a fű számára, mivel a robotfűnyíró apró darabokra vágja a fűvet, ezzel a pázsit természetes trágyázását biztosítja.

## KORSZERŰ VÁLASZTÁS

- Az akkumulátorral való működés nemcsak csendesebbé teszi a robotfűnyírót, hanem környezetbarátabb is, mint a benzinüzemű fűnyíró. Választása éves szinten üzemeltetési költséget takarít meg.



### Vízrel mosható

A felső burkolat könnyen eltávolítható, így az egész gépet könnyen tudja tisztítani.



### A vágási magasság meghatározása

Könnyedén kezelheti a magas fűvet, mivel a fűnyíró automatikusan beállítja a kívánt magasságot. Egyszerűen állítsa be a kezdő és a végső magasságot és nézze meg, ahogy a pázsit fokozatos változáson megy keresztül.

### A vágási magasság beállítási tartománya

9 fokozatban / 5 mm-es lépésekkel

**20 - 60 mm**




### Spirális vágás

A fűnyíró automatikusan érzékeli a magas/sűrű fűvet és lassan, spirálisan mozog, hogy fokozatosan vágja le a fűvet, minimális vágatlan területet hagyva.



### Max. emelkedési szög 26°

A nagy menetteljesítménynek köszönhetően lejtőn/emelkedőn, egyenetlen talajon is magabiztosan nyírja a fűvet.



### A fűnyírás indítási pozíciójának beállítása

- A vágáshoz legfeljebb 5 indítási pozíció állítható be.
- Lehetőség van vágási gyakoriság változtatására azokon a területeken, ahol pl. ritkább a fű.



# RM350D Robotfűnyíró

LCD Vezérlőpanel a különböző beállításokhoz



Beépített 18V LXT Li-ion  
5.0 Ah akkumulátor

Közintézményekhez, nagy irodákhoz stb.



Iskolaudvarokhoz stb.



Lakótertekhez stb.

Ikron	Funkció
	Fűnyírás kezdése
	Beállítások menü
	Visszatérési utasítás
	Jóváhagyás
	Vissza

Vágásszélesség  
**240 mm**




Amikor az akkumulátor merül, a robotfűnyíró automatikusan visszatér a tölthőállomásra a határkábel vagy a vezetőkábelek mentén.



## Automatikus fűnyírás és automatikus töltés

A fűnyírás és az újratöltés automatikusan történik, csökkentve az emberi beavatkozás szükségességét.

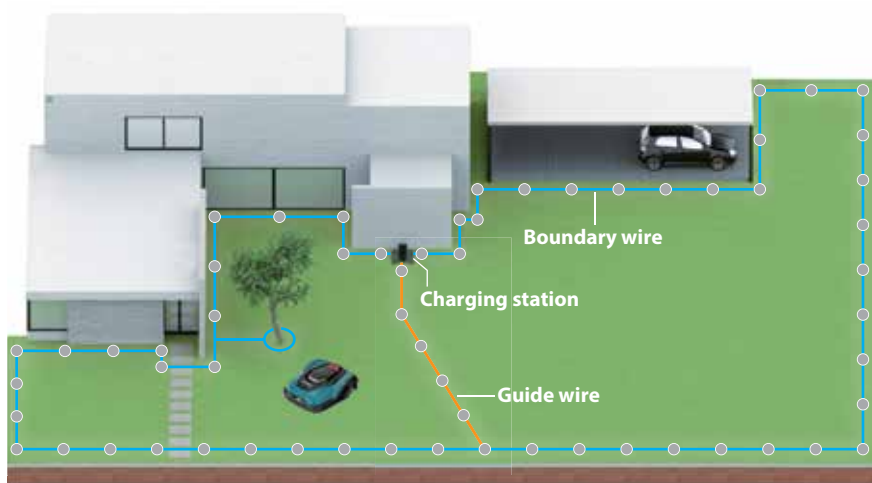

## Precíziós vezérlés határoló- és vezetőlázzal

A mellékelt határolólázzal és az akár két vezetőlázzal segítségével kézben tarthatja a pázsit gondozását, így könnyedén kezelheti és irányíthatja a robotfűnyíró haladási útvonalát. A határolólázzal határozza meg a munkaterületet, míg a vezetőlázzal irányítják a fűnyíró, amely hatékonyan navigál vissza az állomásra vagy induláskor a meghatározott helyekre közlekedik. A rugalmasságot növelve akár 5 előre beállított kezdőpozícióból nyírhat, így optimális fedést biztosít a pázsit számára.

## Lopásgátló

Növelje a biztonságot lopásgátló funkciókkal. Állítson be PIN-kódot és aktiválja a riasztási funkciót, hogy megakadályozza az esetleges lopást.



## Akadályészlelés

Amikor a fűnyíró 360°-ban ütközést észlel eltávolodik az akadályoktól. Amennyiben a fűnyíró felemelkedést érzékel, automatikusan megáll. A „STOP” gomb leállítja a penge forgását és a haladást.



## Három csuklós penge

Csökkentve ezzel a pengékre ható erőket az esetleges kavicsokkal, kövekkel való találkozásokkor.



# Elektromos gyepszellőztetők

## géptípus

UV3200

UV3600

teljesítmény	1.300 W	1.800 W
munkaszélesség	32 cm	36 cm
munkamélység	- 10 - + 10 cm	- 10 - + 15 cm
fűgyűjtő mérete	30 L	40 L
súly	15,0 kg	18,3 kg

## jellemzők

- kábel törésgátló
- biztonsági kapcsoló
- Quick Change System (könnyű penge-állítás)
- porvédő gyűjtőzsák
- összecusukható tolókar
- könnyű szállítás és tárolás
- erőteljes elektromos motor
- központosított vágásmélység beállítása

- állítható és összecusukható tolókar
- központosított vágásmélység beállítása
- gumi futófelületű kerekek
- tömör alumínium penge
- Quick Change System (Könnyű pengeállítás)
- kábel törésgátló
- biztonsági kapcsoló
- porvédő gyűjtőzsák

## leszállított tartozékok

- szellőztető kés (652024718)
- gereblyező kés (652024719)
- gyűjtőzsák

- szellőztető kés
- gereblyező kés (652024750)
- gyűjtőzsák


Javasolt bruttó ár

89 900 Ft

118 900 Ft

UV3200  
32cm

A készlet erejéig!



UV3600  
36cm

A készlet erejéig!



# Akkumulátoros gyepszellőztetők



## DUV320Z

akkumulátoros gyepszellőztető

akku	18 V LXT
vágásszélesség	320 mm
vágásmélység	-8 / -4 / 0 / 4 mm
max. munkaterület	kb. 128m <sup>2</sup> / 122m <sup>2</sup>
fordulatszám	3,300 /perc
súly	10.4 kg

## jellemzők

- erőteljesebb vágásra (régí gyökerek átvágásához) illetve legfelső réteg kaparására (lerakódott fű, keletkezett moha stb.) eltávolításához.
- 320 mm-es munkaszélességet és 8 mm-es munkamélységet biztosít.
- XPT (Extreme Protection Technology)/IPX4-kompatibilis
- számszám nélküli fogantyú magasságállítás (2 fokozat)
- fűgyűjtő kapacitása: 30L
- nagy első/hátsó gumibroncsok 160/160mm keréktámróval,
- vízálló kaszház; belseje mosható, de nem nagynyomású vízzel!
- tárcsával beállítható munkamélység
- két különböző penge használható hozzá 1.: függőleges vágókés; régi gyökerek átvágásához, 2.: rugós kaparókés a keletkezett moha stb. eltávolítására,

## leszállított tartozékok

- DUV320Z
- akku és töltő nélkül szállítva
- függőleges vágókés

A rugós kaparókés nem leszállított tartozék!

## Javasolt bruttó ár

DUV320Z javasolt bruttó ár:  
**99.900Ft**

# Akkumulátoros gyepszellőztetők



**BL**  
MOTOR

**UV001GZ / UV001GM201**

**XGT**

**40Vmax**



Max. teljesítmény  
**1.700 W**

2x 40Vmax XGT akkuval  
működtethető



kétfajta penge  
1. vágókés 2. kaparókés



## UV001GZ / UV001GM201

akkumulátoros gyepszellőztető

akku	40Vmax XGT
vágásszélesség	380 mm
vágásmélység	-12 - 5 mm
max. munkaterület	kb. 500 m <sup>2</sup> (2x 4080F) 38 perc
fordulatszám	3,200 /perc
súly	18.7-23.8 kg

### jellemzők

- az UV001G-t tisztításra\*1 és függőleges vágásra\*2 fejlesztették ki,
- \*1 lerakódott fű, keletkezett moha stb. eltávolításához.
- \*2 Régi gyökerek átvágásához az egészséges gyepért stb.
- 380 mm-es munkaszélességet és 12 mm-es munkamélységet biztosít.
- 40Vmax XGT® Li-Ion akkumulátorral működik (két párhuzamosan vagy egy)
- automatikus akkumulátor kapcsolás; ha két akkumulátor van behelyezve és az egyik használt akkumulátor lemerült, az akkumulátorrendszer automatikusan átvált a másikra,
- XPT (Extreme Protection Technology)/IPX4-kompatibilis
- szerszám nélküli fogantyú magasságállítás (2 fokozat)
- fűgyűjtő kapacitása: 50L
- nagy első/hátsó gumiabroncsok 180/180mm keréktármérről,
- vízálló kaszház; belseje mosható, de nem nagynyomású vízzel!
- tárcsával beállítható munkamélység
- két különböző penge áll rendelkezésre 1.: függőleges vágókés; régi gyökerek átvágásához, 2.: rugós kaparókés a keletkezett moha stb. eltávolítására,

### leszállított tartozékok

#### UV001GZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- vágókés
- kaparókés

#### UV001GM201

- 2 db BL4040F 4,0Ah akku (191B26-6)
- 1 db DC40RB duplatöltő
- vágókés (1913J5-0)
- kaparókés (1913J7-6)
- fűgyűjtő
- szerelőkulcs

### Javasolt bruttó ár

UV001GZ javasolt bruttó ár:

**349.900Ft**

UV001GM201 javasolt bruttó ár:

**549.900Ft**



Több  
levegőhöz  
jut a gyep

Jobb  
vízellátás  
a gyökérzet  
számára

szébb  
egészségesebb  
gyep



Nagyméretű kerekek  
180/180mm elöl és hátul


Fűgyűjtő kapacitás

**50 L**

## Függőleges vágás


### Gyepszellőztetés munkálatokhoz

A vastagabb pengék a kúszógyökerek átvágására

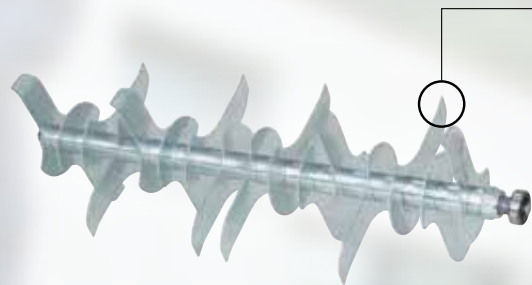

### Függőleges vágás

A különböző munka

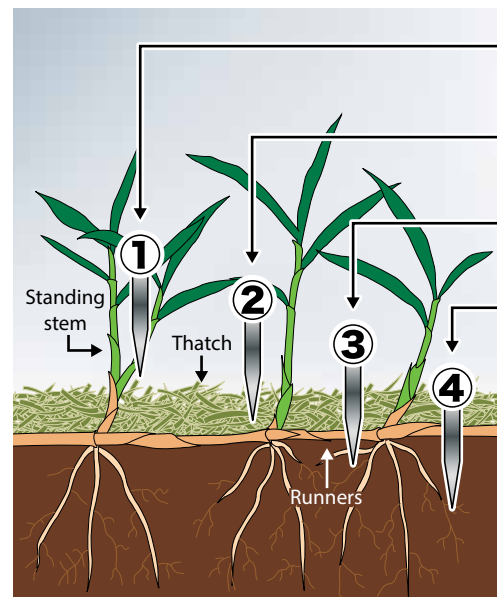

Munkaszélesség  
**380mm**

40Vmax XGT Li-ion akkuval használható  
(kettő párba kapcsolva, vagy akár egy)



Automatikus akku kapcsolás

Ha két akkumulátor van  
beszerelve, és az egyik akku  
lemerül, a rendszer automatikusan  
átvált/átkapcsol a másikra.

Tényleges vágási terület egy teljes akku töltés esetén

2db BL4080F akkumulátorral

Vágókésekkel  
Munkamélység: - 4 mm

**500 m<sup>2</sup>**

Kaparó pengével  
Munkamélység: 0 mm

**510 m<sup>2</sup>**



# Szerszám

oz

## Rendkívül tartós vágószerszám

- A tompa szögben álló pengehegy lassítja a penge kopását, így minimálisra csökkenti a munkamélység csökkenését.

- A lassú kopás csökkenti a pengecsere gyakoriságát és az üzemeltetési költségeket.



## Alacsony vibráció

A függőleges vágószerszám pengéi szimmetrikusan vannak elhelyezve a forgókés tengelyének bal-jobb középvonala körül, hogy kiegyensúlyozott forgást biztosítsanak a csökkentett rezgés érdekében.



mélység-beállításoknál más-más az elért hatás

Odallirányban növekvő gyepűfélék átvágása a szebb gyepért

magasság **+5 mm**

A filcesedett réteg, moha stb. eltávolítása.

A tarackok és gyökerek átvágása a gyep egészséges növekedése érdekében

A talaj tömörített, kemény felszíni rétegének fellazítása

mélység **-12 mm**

**18 fokozat (1 mm-es lépésekben)**




## Munkamélység-beállítás

A munkamélység finom beállítása egy tárcsa forgatásával végezhető el, lehetővé téve a munkamélység beállítását a gyep növekedési környezetének és a penge kopásának megfelelően.

## Könnyű kés/penge csere

Könnyű két csavaros eltávolítás



## Kaparó penge

### Csak kaparásra

A lerakódott fűnyesedék, keletkezett moha stb. eltávolítására.



# XPT

**XPT (eXtreme Protection Technology) / IPX4-compatible**




## Stabil működés az elöl elhelyezkedő súlypontnak köszönhetően

A nehéz elemek, például a motor, az akkumulátor és a fogantyú alsó része a géptest elején található. Ez a felépítés minimalizálhatja annak esélyét, hogy az első kerekek elhagyják a talajt, lehetővé téve a megbízható erőátvitelt a pengére, hogy egyenletes vágási mélységet biztosítson.



Súlypont  
Szerszám nélküli tolókar magasságállítás (2 fokozat)

Penge rész



A fogantyú alsó része

Kés

## Szerszám nélkül összecsukszható fogantyú

A kompakt tárolás érdekében a tolókar 2 lépésben könnyedén összehajtható.



# Makita akkupakk



## Makita akkupakk

 **XGT**  **36V LXT WG**

### PDC1500A01

1567,8 Wh 36V  
43,55 Ah akkumulátor  
hátihevederrel

#### jellemzők

- nagy kapacitású, (1,500Wh) Li-Ion hordozható akkupakk
- kompatibilis a 18Vx2 LXT, 40Vmax XGT, 36V csatlakozásokkal
- beépített akkumulátorcellákkal felszerelve
- kényelmes hátra felvehető viselet, - a puha vállhevedernek köszönhetően az akkumulátor szorosan illeszkedik a felhasználó hátához, könnyebbé téve a munkát
- az akkumulátor töltöttségi állapotát négy zöld LED jelzi
- Wet Guard / IPX4 kompatibilis - cseppálló borítás
- a fényvisszaverő elemek még sötétben is távolról is láthatóvá teszik a kezelőt
- a DC4001 töltő a PDC1500A01 készülékkel együtt használható. (kb. 7,5 óra a teljes feltöltésig a DC4001 töltővel)
- súly: 10,9 - 12,9 kg



Javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:  
**699.900Ft**



akkupakk  
töltöttségi  
kijelző

akkupakk töltő  
csatlakoztatás

# Akkupakkal használható légseprűk

## UB001CZ



273 km/h

0 - 21.000/p

20 N

levegő  
sebesség

változtatható  
fújóerő

fordulatszám-  
szabályozás

max.  
teljesítmény

### FONTOS!

A lombfújó kizárólag PDC1200, PDC01 és PDC1500A01 akkupakk használatával üzemeltethető (nem leszállított tartozék)!



## UB001CZ

akkumulátoros légseprű

akku	PDC1200 / PDC01
fordulatszám (1.)	0 - 21.000/p
fordulatszám (2.)	0 - 24.000/p
levegő fújás	(1.) (2.) 15 / 17,6 m³/p
fújóerő	0 - 15 N (BOOST) 20 N
zajsztint	91,4 dB(A)
súly	2.6 kg

### jellemzők

- erőteljes 20N maximális fújóerő
- BOOST mód = elérhető maximális fújóerő
- a ravaszt túlhúzva egyszerűen elérhető BOOST mód
- 36Vmax hordozható háti akkupakk hosszú munkavégzést tesz lehetővé (Az akkupakk nem leszállított tartozék külön megvásárolható!)
- IPX4 vízállóság - magas cseppállóság
- munkaidő: normal fok. PDC01 (BL1860B x4) = kb. 28 perc boost fok. PDC01 (BL1860B x4) = kb. 17 perc normal fok. PD1200 = kb. 90 perc boost fok. PD1200 = kb. 60 perc

### leszállított tartozékok

- PDC1200 / PDC01 és töltő nélkül szállítva

### Javasolt bruttó ár

**159.900Ft**



## UB002CZ



273 km/h

0 - 22.000/p

22 N

levegő  
sebesség


változtatható  
fújóerő

fordulatszám-  
szabályozás

max.  
teljesítmény

### FONTOS!

A lombfújó kizárólag PDC1200 akkupakk használatával üzemeltethető (nem leszállított tartozék)!



## UB002CZ

akkumulátoros légseprű

akku	PDC1200
fordulatszám (1.)	0 - 22.000/p
levegő fújás	19 / 17,9 m³/p
fújóerő	0 - 22 N
súly	15.9 - 16.1 kg

### jellemzők

- erőteljes 22N maximális fújóerő
- egy 50cm³-es benzinmotoros fűjával egynértékű
- alacsony zajsztint és könnyű kezelhetőség jellemzi
- kizárólag PDC1200 hordozható háti akkupakkal használható (Az akkupakk nem leszállított tartozék külön megvásárolható!)
- IPX4 vízállóság - magas cseppállóság
- könnyedén csatlakoztatható akkupakk
- munkaidő: 78 perc (teljesen feltöltött akkupakkal)

### leszállított tartozékok

- PDC1200 és töltő nélkül szállítva

### Javasolt bruttó ár

**249.900Ft**



## Erőteljes 25N fújóerő és 28N maximális fújás Boost üzemmódban



## Nagy teljesítmény

A légáramlás az előző modellben lévő íves vonalról egyenes vonalra változott, ami kb. 10%-kal növeli a fújás hatékonyságát.



Max. fújóerő  
Boost mód\*

**28 N**

Max velegő szállítás  
Boost mód\*

**20.9 m<sup>3</sup>perc**

Max légsebesség  
Boost mód\*

**80.7 m/p**

Standard fúvókával / PDC1500

\*A Boost üzemmód maximális folyamatos használata 10 másodperc.  
A 10 másodperces használat után a gép 20 másodpercig nem vált Boost üzemmódba.



Connector

**1,500Wh  
kapacitás**

Hordozható tápegység

**PDC1500**

**Gyors eltávolítás/csatlakoztatás**

lehetővé teszi az akku egyszerű eltávolítását vagy a főegységhez való csatlakoztatását.



**Fényvisszaverők**

a gépet kezelőtől távolról is láthatóvá teszi, még sötétben is



**4-LED kijelző**

négy zöld LED jelzi a teljes töltöttséget.



**XPT**

**eXtreme Protection Technology /  
IPX4 compatible**

Por és cseppálló borítás lehetővé teszi a mostohább időjárási körülmények közötti munkavégzést.



# Akkupakkal használható légseprűk: UB004GZ



3 fokozatú sebesség gomb




Akku kapacitás  
3 zöld LED



Teleszkóposan állítható fúvóka cső

fokozatmentes állítás



PDC1500

UB004C  
akku nélkül

## A kényelmesebb háti viselet érdekében

Új heveder rész a kényelmesebb munkavégzésért

- Hálós szövet az öveknél jobb légáteresztő képességgel rendelkezik
- Anyagát és formáját áttervezték, hogy csökkentsék a felhasználó vállára nehezedő terhelést.



## Szabályozó ravasz + sebességtartó kar

- A kapcsoló a kívánt pozícióban rögzíthető.
- A gép Boost üzemmódba kapcsolhat, ha a ravaszt teljesen meghúzza



## Állítható pozíciójú markolat

A markolat pozíciója előre/hátra és balra/jobbra állítható a felhasználó magasságának vagy testtartásának megfelelően.



# Akkupakkal használható légseprűk

## UB003CZ



309 km/h

3

0 - 22.100/p

24 N

levegő  
sebesség

változtatható  
fújóerő

fordulatszám-  
szabályozás

max.  
teljesítmény



## UB001CZ

akkumulátoros légseprű

<b>akku</b>	PDC1200 / PD1500
<b>fordulatszám (1.)</b>	4.000- 10.600/p
<b>fordulatszám (2.)</b>	0 - 17.700/p
<b>fordulatszám (3.)</b>	0 - 22.100/p
<b>levegő fújás</b>	2,9 - 17,6 m³/p
<b>max. fújóerő</b>	0,7 - 24 N
<b>zajsztint</b>	93,1 dB(A)
<b>súly</b>	2.8 - 3.1 kg

jellemzők

- erőteljes 24 N maximális fújóerő
- 3 sebességi fokozat: alacsony / közepes / magas
- szénkefeamentes BL motor
- a lombfújó kizárólag PDC1500A01 akkupakkal működtethető
- az akkupakk nem leszállított tartozéka a gépnek, külön megvásárolható!
- IPX4 vízállóság - magas cseppállóság jellemzi
- kényelmes, jó fogású markolat
- munkaidő: PDC1500 akkupakkal / magas sebességi fokozatban kb 60 perc

leszállított tartozékok

- PDC1200 / PDC01 és töltő nélkül szállítva
- övpánt (122F94-2)

Javasolt bruttó ár

**159.900Ft**

## UB004CZ



76,3 m/p

0 - 22.500/p

28 N

levegő  
sebesség

változtatható  
fújóerő

fordulatszám-  
szabályozás

max.  
teljesítmény

### FONTOS!

A lombfújó kizárólag PDC1500 és PDC1200 akkupakk használatával üzemeltethető (nem leszállított tartozék)!



## UB004CZ

akkumulátoros légseprű

<b>akku</b>	PDC1200/PDC1500
<b>fordulatszám (boost)</b>	0 - 22.000/p (23.800/p)
<b>levegő fújás (boost)</b>	19.7 m³/p ( 20,9m³/p)
<b>fújóerő (boost)</b>	5/15/25 N (28 N)
<b>súly</b>	16.5 - 18.6 kg

jellemzők

- szénkefe nélküli erőteljes motor
- PDC1500 vagy PDC1200 tápegységgel működik (Az akkupakk nem leszállított tartozék külön megvásárolható!)
- maximális fújóerő 25N (boost módban 28N)
- alacsony zajsztint és könnyű kezelhetőség jellemzi
- változtatható sebességszabályozás (3 fokozat) a ravasz és a sebességszabályozó kar segítségével
- IPX4 vízállóság - magas cseppállóság
- állítható pozíciójú markolat
- munkaidő: 78 perc (teljesen feltöltött akkupakkal)

leszállított tartozékok

- akkupakk és töltő nélkül szállítva
- vállpánt (162D25-7)
- széles fúvóka (1914H0-2)
- szűkített fúvóka (413Y04-7)

Javasolt bruttó ár

**249.900Ft**



# Akkupakkal használható fűkasza

**UR101CZ**

**64V<sup>Li-ion</sup>max**

**BL MOTOR AFT ADT XPT**

**430 mm**

vágás-  
szélesség

**1,0 kw**

teljesítmény

**R**

forgásirány-  
váltás

**5.500**  
**5.000**  
**4.600**

fordulatszám

irányító panel



stabil Ø 28 mm  
tömör cső



kizárólag PDC1200 és PDC01  
használható tápellátásra  
(nem leszállított tartozék)

aszimmetrikus markolat

**UR101CZ**

akkumulátoros fűkasza

akku	PDC1200 / PDC01
teljesítmény	1.000 W
vágásszélesség	430 mm
fordulatszám	0 - 4.600/perc (alacsony) 0 - 5.000/perc (közepes) 0 - 5.500/perc (magas)
súly	5.2 kg

jellemzők

- nagy teljesítményű szénkefementes (BL) motor,
- kizárólag PDC1200 és PDC01 használható tápellátásra (nem leszállított tartozék)
- automatikus nyomaték meghajtási technológia (ADT) az optimális teljesítmény érdekében állítja be a sebességet és a nyomatékot működés közben
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a forgás hirtelen megállni kényszerül
- IPX4 vízálló borítás, remek súlyelosztás
- az állandó sebességszabályozás minimalizálja a forgási sebesség csökkenését terhelés alatt
- 3 sebesség (Alacsony / Közepes / Magas)
- forgásirányváltó kapcsoló a beragadt fűcsomó eltávolítására
- elektromos fék, lágyindítási funkció
- Kíváló por és cseppálló borítás (XPT)

leszállított tartozékok

- UR101CZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - 1 db SW17 szerelőkulcs (782238-6)
  - 1 db vállheveder, hordszíj (197243-4)
  - 1 db tartozéktároló zsák (831304-7)
  - 1 db damilfej M10X1,25 LH (197933-1)
  - 1 db 255 mm-es kétágú fém vágókés (198345-9)
  - 1 db 255 mm-es műanyag pengés vágófej (198383-1)
  - pengevédő (458413-3)

Javasolt bruttó ár


javasolt bruttó ár:  
**209.900Ft**

# Akkupakkal használható fűnyíró

**LM001CZ**

**BL MOTOR**

Max. teljesítmény  
**1.600 W**



**70 L**

**530 mm**

**20-100 mm**

fűgyűjtő  
mérete

vágás-  
szélesség

vágás-  
magasság

**2.300 m<sup>2</sup>**  
(PDC01-el)  
**5.900 m<sup>2</sup>**  
(PDC1500-vel)  
max. vágási  
terület



ÖNJÁRÓ funkció  
változtatható  
sebességgel  
2.5-5.0 km/h



acél kaszaház,  
oldal kidobó nyílással

**LM001CZ**

akkumulátoros fűnyíró

akku	PDC1500
vágásszélesség	530 mm
vágásmagasság	20 - 100 mm
max. vágási terület	2.300 m <sup>2</sup> 5.900 m <sup>2</sup> (PDC1500)
fordulatszám	2.300 - 2.800/perc
súly	42,1 - 49,5 kg

jellemzők

- az akkumulátoros gépek üzemideje a felhasználás módjától függően nagymértékben változik
- az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.
- amennyiben sűrű esetleg nedves fűvet alacsony vágásmagassággal nyír a levágható terület mértéke akár drasztikusan is lecsökkenhet
- pontos üzemidőt nem tudunk megadni mert az minden felhasználásnál változhat, akár 6900 m<sup>2</sup>-es levágott terület 1 töltéssel az új PDC1500-nek köszönhetően
- könnyebb forgás az optimális és kialakítás miatt
- ÖNJÁRÓ funkció 2.5-5.0 km/h
- SOFT NO LOAD funkció- kis terhelés esetén automatikusan lecsökken a fordulatszám az alacsonyabb zaj és fogyasztás érdekében
- 3 in 1 funkció - vágás/gyűjtés/mulcsolás
- BL motor (szénkefementes motor)
- lágyindítás funkció és elektromos fék
- IPX4 minősítés, vízzel mosható kaszaház

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva
- 2x18V adapterrel szállítva
- XGT adapter nem leszállított tartozék
- A fűnyíró kizárólag PDC1200 és PDC01 akkupakk használatával üzemeltethető (nem leszállított tartozék)!

Javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:  
**509.900Ft**

# Akkumulátoros szegélynyírók

## és fűkaszák összehasonlítása

platform	akku	teljesítmény	vágás-szélesség	tengely méret	BL	ADT	AFT	sebesség fokozat	fogantyú	egyéb sajátosság	súly	
<b>szegélynyírók</b>												
UR100DZ	CXT	12V max	0,13 kW	260 mm	M8 x 1.25 RH	-	-	-	1	D fogantyú	állítható szár	2,1 kg
DUR193Z	LXT	18V	0,23 kW	260 mm		-	-	-	1	D fogantyú	állítható szár	2,6 kg
DUR189Z	LXT	18V	0,24 kW	300 mm	M8 x 1.25 RH	✓	✓	-	4	D fogantyú	állítható szár	3,3 kg
UR007GZ	XGT	40V max	1.0 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D fogantyú		5,9 kg

### fűkaszák

DUR190UZ3	LXT	18V	0,24 kW	300 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú	alsómotoros kialakítás,	3,4 kg
DUR191UZ3	LXT	18V	0,24 kW	300 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú	alsómotoros kialakítás, osztott tengely	3,7 kg
DUR368APT2	LXT	2x18V	0,55 kW	350 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú	Közvetlen meghajtású rendszer	4,7 kg
DUR368AZ	LXT	2x18V	0,55 kW	350 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú	Közvetlen meghajtású rendszer	4,7 kg
DUR369APT2	LXT	2x18V	1.0 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú	Közvetlen meghajtású rendszer	6,6 kg
DUR369AZ	LXT	2x18V	1.0 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú	Közvetlen meghajtású rendszer	6,6 kg
UR101CZ	PDC1500A01	36V	1.0 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus fogantyú	kizárólag PDC1500A01 akkupakkal működik	5,2 kg
UR002GZ01	XGT	40V max	0,55 kW	350 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú	Közvetlen meghajtású rendszer	5,3 kg
UR006GM101	XGT	40V max	1.0 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	kényelmes D markolat	alsómotoros kialakítás	6,3 kg
UR006GZ02	XGT	40V max	1.0 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	kényelmes D markolat	alsómotoros kialakítás	6,3 kg
UR012GZ02	XGT	2x40V max	2.0 kW	480 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus fogantyú	alsómotoros kialakítás	9,3 kg
UR013GZ	XGT	40V max	1.5 kW	450 mm	M10 x 1.25 LH	✓		✓	2	Aszimmetrikus U fogantyú		7,2 kg
UR016GZ	XGT	40V max	2.0 kW	330 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú		5,3 kg

## UR100DZ



**260 mm**  
vágás-szélesség



**0,13 kW**  
teljesítmény

**10.800**  
perc<sup>-1</sup>



**↑ 26 perc**  
max. üzemidő (4.0\* akkuval)



### UR100DZ

akkumulátoros szegélynyíró

akku	12V Max CXT
teljesítmény	130 W / 0.13 kW
vágásszélesség	260 mm
fordulatszám	10.000/perc
súly	1.9 - 2.1 kg

### jellemzők

- jól kiegyensúlyozott, kompakt kialakítás,
- teleszkópos tengely (84 - 119 cm)
- XPT - kiváló por és cseppálló borítás
- 260 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem
- M8 x 1.25 RH

### leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva
- vállpánt (125516-5)
- damilfej (198854-8)
- imbuszkulcs 4 mm (783202-0)
- tartozék zsák (831315-2)

### Javasolt bruttó ár

UR100DZ javasolt bruttó ár:  
**39.900Ft**



# Akkumulátoros szegélynyírók

## DUR193Z / DUR193RF

XPT



260 mm

vágás-  
szélesség



0,23 kW

teljesítmény

7.800

perc<sup>-1</sup>

fordulatszám



21 perc

max. üzemidő  
(3.0\* akkuval)

### DUR193Z / DUR193RF

akkumulátoros szegélynyíró

akku	18V LXT
teljesítmény	230 W
vágáshélesség	260 mm
fordulatszám	0 - 7.800/perc
súly	2.3 - 2.6 kg

jellemzők

- elődjéhez képest (DUR181) könnyebb súly, jobb irányíthatóság,
- állítható (teleszkópos) szár 1248 mm és 1436 mm között
- 5 pozícióban elforgatható fej (0°, 15°, 30°, 45°, 60°)
- 180°-ban elforgatható fej lehetővé teszi, hogy élvágóvá alakítható legyen
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem
- 0 károsanyag kibocsátás
- XPT technológia (kiváló csepp és porálló borítás)

leszállított tartozékok

- DUR193Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - félautomata damilfej 1x1,65mm (191Y39-5)
  - imbuszkulcs 4,0 mm (783202-0)
  - vállpánt (127508-0)
- DUR193RF**
- 1 db BL1830B LXT 18V 3,0Ah akkumulátor (632G12-3)
  - 1 db gyorstöltő LXT DC18RC (195584-2)
  - félautomata damilfej 1x1,65mm (191Y39-5)
  - imbuszkulcs 4,0 mm (783202-0)
  - vállpánt (127508-0)

Javasolt bruttó ár

DUR193Z javasolt bruttó ár:

**44.900Ft**

DUR193RF javasolt bruttó ár:

**84.900Ft**

kényelmes kialakítású  
állítható markolat

a használó magasságához  
állítható szárhossz



## DUR190UZX3 / DUR191UZX3 / DUR191LZX3

BL AFT ADT



300 mm

vágás-  
szélesség



0,24 kW

teljesítmény



fordgásirány-  
váltás

6.000  
5.100  
3.500  
perc<sup>-1</sup>

fordulatszám  
(damilfejfel)



74 perc

max. üzemidő  
(6.0\* akkuval)

### DUR190UZX3/ DUR191UZX3 / LZX3

akkumulátoros fűkasza

akku	18V LXT
teljesítmény	240 W
vágáshélesség	300 mm
fordulatszám	0 - 3.500/perc (alacsony) 0 - 5.100/perc (közepes) 0 - 6.000/perc (magas)
súly	3.4 - 3.7 kg

jellemzők

- BL szénkefe nélküli motor
- (ADT) automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- (AFT) kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- elektromos fék
- **DUR191LZX3** modell esetében osztott szár, C markolat
- **DUR191UZX3** modell esetében osztott szár, U markolat

leszállított tartozékok

- DUR190UZX3**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - damilfej (198893-8)
  - szerszámos zsák (831304-7)
  - hordozósíj (125520-4)
- DUR191UZX3 / DUR191LZX3**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - damilfej (198893-8)
  - szerszámos zsák (831304-7)
  - hordozósíj (125520-4)

Javasolt bruttó ár

DUR190UZX3 javasolt bruttó ár:

**94.900Ft**

DUR191LZX3 javasolt bruttó ár:

**104.900Ft**

DUR191UZX3 javasolt bruttó ár:

**104.900Ft**

osztott szár,  
D markolat  
**DUR191LZX3**

osztott szár,  
U markolat  
**DUR191UZX3**

**DUR190UZX3**

**DUR191UZX3**

leszállított tartozékok

- DUR190UZX3**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - damilfej (198893-8)
  - szerszámos zsák (831304-7)
  - hordozósíj (125520-4)
- DUR191UZX3 / DUR191LZX3**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - damilfej (198893-8)
  - szerszámos zsák (831304-7)
  - hordozósíj (125520-4)

Javasolt bruttó ár

DUR190UZX3 javasolt bruttó ár:

**94.900Ft**

DUR191LZX3 javasolt bruttó ár:

**104.900Ft**

DUR191UZX3 javasolt bruttó ár:

**104.900Ft**

# Akkumulátoros szegélynyírók, fűkaszák

## DUR189Z



18V LITHIUM ION MOTOR ADT XPT



300 mm

vágás-  
szélesség



0,24 kW

teljesítmény



forgásirány-  
váltás



állítható  
szár

6.000  
5.000  
4.000  
perc<sup>-1</sup>

fordulatszám  
(damilfejjel)



↑ 55 perc

max. üzemidő  
(6.0\* akkuval)

irányító panel



állítható  
tengelyhossz:  
1518 - 1618 mm  
(lezárható)



## DUR189Z / DUR189RTE

akkumulátoros szegélynyíró

akku 18V LXT

teljesítmény 240 W

vágásszélesség 300 mm

fordulatszám  
0 - 4.000/perc (alacsony)  
0 - 5.000/perc (közepes)  
0 - 6.000/perc (magas)

súly 3.0 - 3.3 kg

jellemzők

- BL szénkefe nélküli motor
- ADT: automatikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomtétot használat közben
- kényelmes teleszkópos szár (1.248 - 1.436 mm)
- többfunkciós kezelőpanel: ki-be kapcsoló gomb - sebesség állítás - visszafelé forgás
- 3 választható sebesség:
- ergonomikus D markolat
- a kisméretű védőburkolat miatt jobb rálátás a vágásra
- lágyindítás csökkenti az indításkori reakciót

leszállított tartozékok

### DUR189Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- vállpánt 125516-5
- damilfej 198971-4
- imbuszkulcs 4, 5 mm
- szerszámtartó 831315-2

Javasolt bruttó ár

DUR189Z javasolt bruttó ár:

**84.900Ft**

## DUR368AZ / DUR368APT2

18V + 18V → 36V

BL MOTOR AFT ADT



350 mm

vágás-  
szélesség



0,55 kW

teljesítmény



forgásirány-  
váltás

6.500  
5.300  
3.500  
perc<sup>-1</sup>

fordulatszám  
(damilfejjel)



↑ 106 perc

max. üzemidő  
(2 x 6.0\* akkuval)

alsómotoros  
kialakítás



damilfej

műanyag  
vágópengés fej

4 fogú ütőkés

mindhárom vágóeszköz leszállított tartozék

## DUR368AZ / DUR368APT2

akkumulátoros fűkasza

akku 2x18V LXT

teljesítmény 550 W

vágásszélesség 350 mm

fordulatszám  
0 - 3.500/perc (alacsony)  
0 - 5.300/perc (közepes)  
0 - 6.500/perc (magas)

súly 3.9 - 4.5 kg

jellemzők

- szénkefe mentes BL alsómotoros kialakítás
- fém vágókés 230mm (nem leszállított tartozék)
- műanyag vágókés 255 mm (nem leszállított tartozék)
- damilfej 350 mm (leszállított tartozék!)
- automatikus elektronikus sebesség szab. (ADT) az optimális teljesítmény érdekében beállítja a fordulatszámot és a nyomtétot működés közben
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- 3 állandó sebességi fokozat
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- kényelmes vállheveder + praktikus tartozék-tároló zsák

leszállított tartozékok

### DUR368AZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- damilfej M10 x 1.25LH, 2,4 mm (197993-1)
- 255mm műanyagpengés vágófej (8126642-3)
- szerszám burkolat (144392-8)
- 255mm kétágú fém vágókés (198345-9)

### DUR368APT2

- 2 db BL1850B 18V LXT 5,0 Ah akkumulátor (197280-8)
- 1 db DC18RD akkumulátor dupla gyorsító (196933-6)
- damilfej M10 x 1.25LH, 2,4 mm (197993-1)
- 255mm műanyagpengés vágófej (8126642-3)
- szerszám burkolat (144392-8)
- 255mm kétágú fém vágókés (198345-9)

Javasolt bruttó ár

DUR368AZ javasolt bruttó ár:

**139.900Ft**

DUR368APT2 javasolt bruttó ár:

**244.900Ft**

# Akkumulátoros fűkaszák

DUR369AZ / DUR369APT2

10V + 10V → 36V

**BL** MOTOR **AFT ADT**



430 mm

vágás-  
szélesség



1,0 kW

teljesítmény



forgásirány-  
váltás

5.500

5.000

4.600

perc<sup>-1</sup>

fordulatszám  
(damilfejjel)



↑ 33 perc

max. üzemidő  
(2 x 5.0\* akkuval)



**DUR369AZ / DUR369APT2**

akkumulátoros fűkasza

<b>akku</b>	2x18V LXT
<b>teljesítmény</b>	1000 W
<b>vágásszélesség</b>	430 mm
<b>fordulatszám</b>	0 - 4.600/perc (alacsony) 0 - 5.000/perc (közepes) 0 - 5.500/perc (magas)
<b>súly</b>	5.9 - 6.5 kg

jellemzők

- egy 30 cm<sup>2</sup>-es benzinmotoros fűkasza teljesítményével megegyező
- (ADT) automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- (AFT) kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- a hátsó részbe szerelt motor
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- elektromos fék

leszállított tartozékok

**DUR369AZ**

- akku és töltő nélkül szállítva
- damilfej + 3 ágú késfej
- bozótvrágó kés 255 mm (729089-6)
- védőburkolat (457271-4)
- kettős vállheveder (122906-3)

**DUR369APT2**

- 2 db Makita BL1850B akku 18V 5,0Ah (632F15-1)
- Makita DC18RD dupla töltő (196933-6)
- damilfej + 3 ágú késfej
- bozótvrágó kés 255 mm (729089-6)
- védőburkolat (457271-4)
- kettős vállheveder (122906-3)

Javasolt bruttó ár

DUR369AZ javasolt bruttó ár:

**179.900Ft**

DUR369APT2 javasolt bruttó ár:

**284.900Ft**

**UR002GZ01**

**BL** MOTOR **AFT ADT** **WG**



350 mm

vágás-  
szélesség



0,55kW

teljesítmény



forgásirány-  
váltás

6.500

5.300

3.500


perc<sup>-1</sup>

fordulatszám  
(damilfejjel)



↑ 88 perc

max. üzemidő  
(5.0\* akkuval)

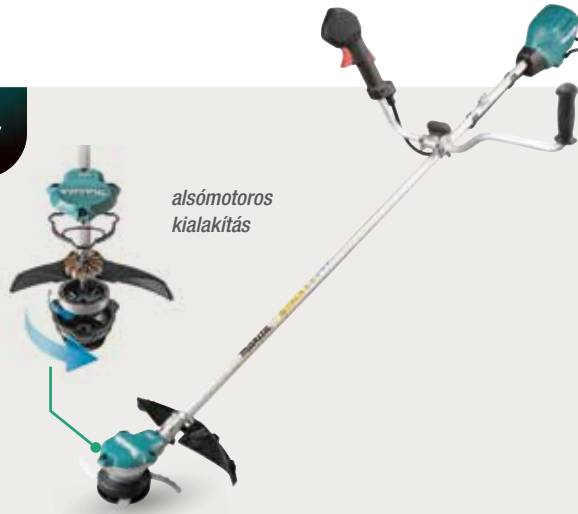

alsómotoros  
kialakítás

**UR002GZ01**

akkumulátoros fűkasza

<b>akku</b>	40V Max XGT
<b>teljesítmény</b>	550 W
<b>vágásszélesség</b>	350 mm
<b>fordulatszám</b>	0 - 3.500/perc (alacsony) 0 - 5.300/perc (közepes) 0 - 6.500/perc (magas)
<b>súly</b>	4.6 - 5.3 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít, alacsonyabb energiafogyasztás és karbantartási szükséglet mellett
- alsómotoros kialakítás
- a fordított mozgásirány funkció kiszabadítja a kést, az elakadt fűtől illetve az aljnövényzettől.
- az automatikus nyomaték és sebességszabályzó technológia (ADT)
- a fordított mozgásirány érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll a motort kikapcsolja
- elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- 3 választható sebesség: alacsony / közepes / magas)
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is

leszállított tartozékok

**UR002GZ01**

- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db vállheveder (122906-3)
- 1 db kétágú műanyag damilfej 2x2,0 T&G M10x1,25LH (198893-8)
- 1 db szerelőkulcs SW16 / SW17 (783013-3)
- 1 db imbuszkulcs 4 mm (783202-0)
- 1 db tároló zsák szerszámoknak (831304-7)
- 1 db négyágú ütőkés (B-14118)

Javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:

**159.900Ft**

# Akkumulátoros fűkaszák

XGT

40V<sup>Li-ion</sup>max

## URO16GZ / URO16GM101

BL MOTOR AFT ADT WG



330 mm



0,53 kW



R

6.500  
5.300  
3.500  
perc<sup>-1</sup>



60 perc

vágás-  
szélesség

teljesítmény

forgásirány-  
váltás

fordulatszám  
(fém ütőkéssel)

max. üzemidő  
(4.0\* akkuval)

## URO16GZ / URO16GM101

akkumulátoros fűkasza

akku	40V Max XGT
teljesítmény	530W
vágásszélesség	330 mm
fordulatszám	0 - 3.500/perc (alacsony) 0 - 5.300/perc (közepes) 0 - 6.500/perc (magas)
súly	4.7 - 5.3 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor
- a fordított mozgásirány funkció kiszabadítja a kést, az elakadt fűtől illetve az aljnövényzettől.
- az automatikus nyomaték és sebességszabályzó technológia (ADT)
- elektromos 3 sebesség
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- lágyindítás, konstanselektronika
- 23cm<sup>3</sup>-es benzinmotoros géppel egyenértékű
- ÜZEMIDŐ
- műanyag ütőkéssel (BL4040 akkuval)  
magas / közepes / alacsony: 21 / 29 / 40 perc
- damilfejjel (BL4040 akkuval)  
magas / közepes / alacsony: 17 / 30 / 60 perc

leszállított tartozékok

- URO16GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
- URO16GM101**
- 1 db BL4040 XGT 4,0 Ah akkumulátor (191B26-6)
  - DC40RA XGT akkumulátor gyorsító (191E07-8)
  - vállheveder (122A37-4)
  - műanyag vágópengés fej 255mm (198383-1)
  - védőburkolat (1911X4-8)
  - szerelőkulcs (783013-3)
  - tartozékzsák (831304-7)

Javasolt bruttó ár

URO16GZ02 javasolt bruttó ár:

**149.900Ft**

URO16GM101 javasolt bruttó ár:

**259.900Ft**



irányító panel

## URO06GZ06

BL MOTOR AFT ADT WG



430 mm



1,0 kW



R

5.500  
5.000  
4.600  
perc<sup>-1</sup>



37 perc

vágás-  
szélesség

teljesítmény

forgásirány-  
váltás

fordulatszám  
(fém ütőkéssel)

max. üzemidő  
(4.0\* akkuval)

## URO06GZ06

akkumulátoros fűkasza

akku	40V Max XGT
teljesítmény	1.000 W
vágásszélesség	430 mm
fordulatszám	0 - 4.600/perc (alacsony) 0 - 5.000/perc (közepes) 0 - 5.500/perc (magas)
súly	5.7 - 6.3 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság
- a fordított mozgásirány funkció kiszabadítja a kést, az elakadt fűtől illetve az aljnövényzettől.
- az automatikus nyomaték és sebességszabályzó technológia (ADT)
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- lágyindítás, konstanselektronika
- 30cm<sup>3</sup>-es benzinmotoros géppel egyenértékű (kb. 1.34 LE)

leszállított tartozékok

- URO06GZ06**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - félautomata damilfej (197993-1)
  - kétágú kés (198345-9)
  - műanyag vágófej (198383-1)
  - SW17 szerelőkulcs (782238-6)
  - textil szerszámzsák (831304-7)

Javasolt bruttó ár

URO06GZ06 javasolt bruttó ár:

**169.900Ft**



# Akkumulátoros szegélynyírók

## UR007GZ01

**BL** MOTOR **AFT** **ADT** **WG**



430 mm



1,0 kW



forgásirány-  
váltás

7.000  
5.500  
4.600  
perc<sup>-1</sup>

fordulatszám  
(damiilfejjel)



max. üzemidő  
(5.0\* akkuval)

vágás-  
szélesség

teljesítmény

fordulatszám  
(damiilfejjel)

max. üzemidő  
(5.0\* akkuval)

### UR007GZ01

akkumulátoros szegélynyíró

<b>akku</b>	40V Max XGT
<b>teljesítmény</b>	1000 W
<b>vágásszélesség</b>	430 mm
<b>fordulatszám</b>	0 - 4.600/perc (alacsony) 0 - 5.500/perc (közepes) 0 - 7.000/perc (magas)
<b>súly</b>	5.3 - 5.9 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor 1.000 W teljesítménnyel
- a fordított mozgásirány funkció kiszabadítja a kést, az elakadt fűtől illetve az aljnövényzettől
- az automatikus nyomaték és sebességszabályzó technológia (ADT)
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll a motort kikapcsolja
- elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- 3 választható sebesség: alacsony / közepes / magas)
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság
- elektromos fék, lágyindítás

leszállított tartozékok

- UR007GZ01**
- akku és töltő nélkül szállítva

Javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:  
**154.900Ft**

irányító panel



kényelmes kialakítású  
D markolat

# Akkumulátoros fűkaszák

## UR013GZ06

**BL** MOTOR **AFT**



450 mm



1,5 kW



forgásirány-  
váltás

6.700  
3.500  
perc<sup>-1</sup>

fordulatszám  
(damiilfejjel)

vágás-  
szélesség

teljesítmény

fordulatszám  
(damiilfejjel)

### UR013GZ06

akkumulátoros fűkasza

<b>akku</b>	40V Max XGT
<b>teljesítmény</b>	1500 W
<b>vágásszélesség</b>	450 mm
<b>fordulatszám</b>	3.500 - 6.700/perc
<b>súly</b>	5.9 - 7.2 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll a motort kikapcsolja
- elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- lágyindítás: a motor sebessége fokozatosan éri el a teljes fordulatszámot
- konstanselektronika, mely állandó fordulatszámot biztosít terhelés alatt is
- fém, műanyag ütőkésekkel és damilfejjel is használható
- Üzemidő
- fém ütőkéssel (BL4050F akkuval)  
magas / alacsony fok.: 33 / 61 perc
- damilfejjel (BL4050F akkuval)  
magas / alacsony fok.: 11 / 81 perc

leszállított tartozékok

- UR013GZ06**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - vállheveder (199378-7)
  - tartozék zsák (831304-7)
  - damilfej (199884-2)
  - műanyag vágópengés fej (199868-0)
  - imbuszkulcs (783202-0)
  - szerelőkulcs

Javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:  
**214.900Ft**

erőteljes  
2.0 kW-os  
motor

irányító panel

kompatibilis műanyag ütőkésekkel  
valamint damilfejjel is

# Akkumulátoros fűkaszák

BL MOTOR AFT ADT WG

XGT

XGT X2  
80V<sub>max</sub>

## UR012GZ02



480 mm

vágás-  
szélesség



2,0kW

teljesítmény



forgásirány-  
váltás

5.000  
4.200  
3.500  
perc<sup>-1</sup>

fordulatszám  
(damilfejjel)



↑ 57 perc

max. üzemidő  
(2 x 5.0\* akkuval)



irányító  
panel

erőteljes  
2.0 kW-os  
motor

kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel  
valamint damilfejjel is

## UR012GZ02

akkumulátoros fűkasza

akku	2x40V Max XGT
teljesítmény	2.000 W
vágásszélesség	480 mm
fordulatszám	0 - 3.500/perc (alacsony) 0 - 4.200/perc (közepes) 0 - 5.000/perc (magas)
súly	8.0 - 9.3 kg

jellemzők

- szénkefe mentes BL motor
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cséppállóság
- a fordított mozgásirány funkció kiszabadítja a kést, az elakadt fűtől illetve az aljnövényzettől.
- auto. nyomaték és sebességszabályzó technológia (ADT)
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll a motort kikapcsolja
- elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- lágyindítás és konstans elektronika,
- fém, műanyag ütőkésekkel és damilfejjel is használható

leszállított tartozékok

### UR012GZ02

- akku és töltő nélkül szállítva
- műanyag vágófej 305mm (199868-0)
- SW17 szerelőkulcs (782238-6)
- 4mm imbuszkulcs (783202-0)
- 5mm imbuszkulcs (783217-7)
- textil szerszámzsák (831304-7)

Javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:

**314.900Ft**

# Damilok és hatékonyságuk

## négylevelű damilok

cikkszám	szín forma	vastagság (mm)	hossz (m)	javasolt bruttó ár
E-01731		1.65	15	1 690 Ft
E-01747		1.65	30	2 790 Ft
E-01753		1.65	445	16 790 Ft
E-01769		2.0	15	2 190 Ft
E-01775		2.0	30	3 590 Ft
E-01781		2.0	310	18 290 Ft
E-01797		2.4	15	2 490 Ft
E-01806		2.4	30	4 090 Ft
E-01812		2.4	225	19 490 Ft
E-01828		2.7	15	2 890 Ft
E-01834		2.7	30	4 790 Ft
E-01840		2.7	180	15 490 Ft

Akkus gépekhez tervezve


## kerek és szögletes TRIM PLUS damilok

cikkszám	szín forma	vastagság (mm)	hossz (m)	javasolt bruttó ár
E-02727		1.3	15	1 490 Ft
E-02733		1.6	15	1 590 Ft
E-02705		2.0	15	1 590 Ft
E-02749		2.4	15	1 990 Ft
E-02761		2.4	87	5 790 Ft
E-02783		2.4	262	13 890 Ft
E-02808		2.4	15	2 090 Ft
E-02814		2.4	69	5 790 Ft

## egyéb damil (UR3000/DUR193) típusokhoz

196148-5	1.65	15	2 090 Ft
----------	------	----	----------

## légáramlatok a kerek damil körül



elvégezhető munkamennyiség egy feltöltött akkumulátorral

kerek


100

négylevelű

120

20%-al  
több

## légáramlatok a négylevelű damil körül



damilok zajszintjének összehasonlítása

kerek

97dB

négylevelű

90,5dB

6,5dB-el  
halkabb

## kerek és szögletes TRIM PRO damilok

cikkszám	szín forma	vastagság (mm)	hossz (m)	javasolt bruttó ár
E-02836		3.0	15	2 490 Ft
E-02842		3.0	56	6 590 Ft
E-02858		3.0	168	15 790 Ft
E-02870		3.0	15	2 690 Ft
E-02886		3.0	44	6 690 Ft
E-02892		3.0	132	15 790 Ft
E-02901		3.0	219	24 890 Ft

# Damilfejek



## Csors és egyszerű, szerszám nélküli damilcsere

Ez a típusú damilfej lehetővé teszi a felhasználónak a gyorsan és egyszerű damilcsereét, a vágófej szétszerelése nélkül is.



**1 Igazítás**  
A tekerőgombon és a damilfej szélén található háromszögeket igazítsa egymással szembeni állásba



**2 Befűzés**  
Helyezze a damilt a nyílásba



**3 Tekerés**  
Fordítsa el a gombot, melynek hatására a damil be fog tekeredni

## Damilfejek

sorozat kép




cikkszám tengelyméret méret




				UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR182	DUR181	UR3000	UR100D	EMA08MP	EBH252	EBH341	EMA351	BBC5700	javasolt bruttó ár
egyszerű leszedhetőség és gyors cserélhetőség		191D91-7	M8x1,25LH	d:2mm 102mm																✓								6 690 Ft
		191D92-5	M8x1,25RH	d:2mm 102mm											✓													6 690 Ft
		191D89-4	M10x1,25LH	d:2mm 102mm							✓	✓	✓	✓	✓													6 690 Ft
		191D90-9	M10x1,25LH	d:2,4mm 102mm							✓														✓			6 990 Ft
		191D93-3	M10x1,25LH	d:2,4mm 130mm																						✓	✓	9 990 Ft
		DA0000001	M8x1,25LH	d:1,6 mm																		✓					3 990 Ft	
		195859-9	M8x1,25RH	d:0,6 mm																✓							3 090 Ft	
		B-02945	M8/M10 x1 - 1,25LH	d:2,4 mm															✓					✓	✓		12 490 Ft	
		198854-8	M8x1,25 RH	d:1,6 mm																		✓					8 490 Ft	
		195149-0	M10x1,25LH	d:2,0 mm																			✓				9 290 Ft	
		B-05131	M10x1,25LH	d:2,4 mm		✓																		✓	✓	✓	10 490 Ft	
		A-81658	M10x1,25LH	d:3,0 mm																					✓	✓	18 490 Ft	
		P-47422	M10x1,0LH	d:3,0 mm																						✓	4 790 Ft	
		191Y39-5		d:1,6 mm															✓								3 490 Ft	
		198971-4	M8x1,25LH	d:2,0 mm											✓												7 490 Ft	
		1911Y3-7	M10x1,25LH	d:2,7 mm																							13 490 Ft	





**MEGJEGYZÉS:** a damilfej kizárólag az UR014G típushoz javasolt! (egyenlőre nem forgalmazott modell)  
Az UR013G modellel is rászerezhető, viszont vágótárcsa anyá szükséges hozzá (ami nem szállított tartozék)!



# Műanyag pengék, ütőkések, fűrészlárcsák

## védőburkolatok

sorozat kép	cikkszám	megnevezés	kiszerezési egység	UR101C / UR201C	UR012G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR189	DUR193	DUR182	DUR181	UR3000	UR100D	EIM409MP	EBH252	EBH341	EIM4351	BB05700	javasolt bruttó ár
műanyag kések		198851-4	tartalék penge 198848-3 műanyag vágópengés fejhez	5db														✓						2 690 Ft
		198426-9	tartalék penge 198383-1 műanyag vágópengés fejhez	12 db	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓	✓		4 690 Ft
		199870-3	tartalék penge 199868-0 műanyag vágópengés fejhez	12db		✓	✓			✓														4 490 Ft








műanyag vágópengés fej	cikkszám	megnevezés	Méret	UR101C / UR201C	UR012G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR189	DUR193	DUR182	DUR181	UR3000	UR100D	EIM409MP	EBH252	EBH341	EIM4351	BB05700	javasolt bruttó ár
	198848-3	230 mm műanyag vágópengés fej	d:2mm 102mm																✓					7 690 Ft
	198383-1	255 mm műanyag vágópengés fej	M8x1,25RH M8x1,25LH M10x1,25LH	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓	✓		10 690 Ft
	199868-0	305 mm műanyag vágópengés fej	M10x1,25LH	✓	✓				✓															14 090 Ft

	199874-5	2 pengés fűvágó		270x25,4mm	✓	✓			✓															14 390 Ft
	D-66008	4 fogú ütőkés		230x25,4mm	✓		✓	✓		✓	✓											✓	✓	4 490 Ft
	P-47341	fűrészlárcsa		255x25,4mm																			✓	5 490 Ft

burkolatok		199873-7	védőburkolat fűrészlárhoz											✓										11 990 Ft
		199875-3	védőburkolat fűvágó pengéhez											✓										10 190 Ft



# Javasolt használati útmutató

kéztípusok	rövid fűhöz	magas fűhöz	bokrokhoz, bozótokhoz
Damilos vágófej 	↔		
Műanyag ütőkéses vágófej 	↔		
4 ágú fém ütőkés 	↔		
Fűrészlap 	↔		
2 fogú ütőkés 			↔
Fűrész tárcsa 			↔

# Védőszemüvegek, vállhevederek

## Vállhevederek ▼

Cikkszám: 122906-3  
kettős vállheveder

Farmer gépekhez:  
DUR368/DUR369/UR002

**Bruttó ajánlott ár: 9 490Ft**



Cikkszám: 196129-9  
kettős vállheveder

Professzionális gépekhez:

**Bruttó ajánlott ár: 20 490Ft**



## Védőszemüvegek

**AL00000147**  
védőszemüveg  
1 590Ft



**XGT**  
**40V** **Li-ion**  
**max**

Egy 30cm<sup>3</sup>-es benzines  
gép hatékonyságával  
egyenértékű

**BL** **AFT** **XPT**  
MOTOR

Max teljesítmény

**1.1 kW**

Max vágási mélység

**59 mm**



# UE1001GZ Akkumulátoros szélező



40Vmax XGT Li-Ion akkumulátorral működő,  
erőteljes 1,1 kW teljesítményű, BL motoros  
hatékony gép



Új reteszelő mechanizmus

**AFT**

**Active Feedback  
Technology**

kikapcsolja a motor áramellátását,  
ha a fordulatszám hirtelen  
lelassul vagy megáll



**Pengevédő  
burkolat, jól  
látható késsel**

A burkolat ellenére  
jó rálátás nyílik  
a pengére,  
miközben a kezelő  
biztonságosan  
dolgozhat



**Vágásmélység állítás**



A munkamélység állítható  
a kerekek magasságának  
beállításával.

**Védőlemez**

Maximális vágási mélységnél  
történi működés közben  
is védelmet nyújt

**XPT / IPX4**  
-compatible

Remek vízálló képesség, lehetővé  
teszi a gép biztonságos használatát  
esős időszakban is



Védőlemez



Védőlemez

**XGT**

**40V<sup>max</sup>**  
Li-Ion

## UE001GZ

akkumulátoros élező/szegélyező

akku	40V Max XGT
teljesítmény	1.100 W
vágásmélység	59 mm
fordulatszám	0 - 4.800/perc
tengelyméret	M10 x 1.25 LH
súly	6.1 - 7.3 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- lágyindítás, konstans elektronika
- 30cm<sup>3</sup>-es benzinmotoros géppel egyenértékű

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva
- 

Javasolt bruttó ár

Javasolt bruttó ár:

**164.900Ft**

# Akkumulátoros multifunkciós gépek

**XGT**

**40V<sup>LITHIUM</sup>max**

**UX01GZ / UZ01GZ01**

**40V<sup>LITHIUM</sup>max** **BL MOTOR** **AFT** **XPT**

9.700  
8.200  
5.700  
/perc



**1.0 kW**



Visszafordító

3 sebességi fokozat

Maximális teljesítmény

**UX01GZ:** csak az alapgép, akku, töltő és feltét nélkül szállítva  
**UX01GZ01:** akku és töltő nélkül, de fűkasza feltéttel szállítva

UX01GZ  
javasolt bruttó ár  
**114.900 Ft**

UX01GZ01  
javasolt bruttó ár  
**149.900 Ft**

**DUX60Z / DUX60ZM4** **LXT**

**18V<sup>LITHIUM</sup>max** **36V** **BL MOTOR** **AFT** **XPT**

9.700  
8.200  
5.700  
/perc



**0.6 kW**



Visszafordító

3 sebességi fokozat

Maximális teljesítmény

**DUX60Z:** csak az alapgép, akku, töltő és feltét nélkül szállítva  
**DUX60ZM4:** akku és töltő nélkül, de fűkasza feltéttel szállítva

DUX60Z  
javasolt bruttó ár  
**114.900 Ft**

DUX60ZM4  
javasolt bruttó ár  
**189.900 Ft**

**DUX18Z/ DUX18ZX1** **LXT**

**18V<sup>LITHIUM</sup>max** **BL MOTOR** **AFT** **XPT**

9.700  
6.800  
/perc



**0.47 kW**

2 sebességi fokozat

Maximális teljesítmény

**DUX18Z:** csak az alapgép, akku, töltő és feltét nélkül szállítva  
**DUX18ZX1:** akku és töltő nélkül, de fűkasza feltéttel szállítva

DUX18Z  
javasolt bruttó ár  
**84.900 Ft**

DUX18ZX1  
javasolt bruttó ár  
**109.900 Ft**




irányító panel



irányító panel



irányító panel



# Multifunkciós gép feltétek

## 191E24-8

**hosszabbítószár**  
LE400MP  
Méret: 1000 mm  
Súly: 1,3 kg



**Javasolt bruttó ár: 29.900Ft**

## 1913C9-3

**alternáló kasza feltét**  
EN424MP  
Méret: 350 mm  
Súly: 2,3 kg



**Javasolt bruttó ár: 59.900Ft**

## 191M56-3

**forgótárcsás kasza feltét**  
EM407MP  
Méret: 230 mm  
Súly: 1,9 kg



**Javasolt bruttó ár: 129.900Ft**

## 195524-0

**légfújó feltét**  
ER400MP  
szegélynyíró feltét



**Javasolt bruttó ár: 29.900Ft**

## 195650-5

**fűkasza feltét**  
EM400MP  
Méret: 300 mm



**Javasolt bruttó ár: 39.900Ft**

## 195709-8

**rotakapa feltét**  
KR400MP  
Méret: 160 mm  
Súly: 3,2 kg



**Javasolt bruttó ár: 79.900Ft**

## 196257-0

**sövényvágó feltét**  
EN401MP  
Méret: 490 mm  
Súly: 2,7 kg



**Javasolt bruttó ár: 99.900Ft**

## 1912T0-4

**180° forgatható sövényvágó feltét**  
EN422MP  
Méret: 250 mm  
Súly: 2,2 kg



**Javasolt bruttó ár: 54.900Ft**

## 1912T8-8

**180° forgatható sövényvágó feltét**  
EN402MP  
Méret: 500 mm  
Súly: 2,4 kg



**Javasolt bruttó ár: 59.000Ft**

## 191T38-7

**láncfűrész feltét**  
EY403MP  
Méret: 300 mm / 3/8" 1,1 mm  
Súly: 2,0 kg



**Javasolt bruttó ár: 49.900Ft**

## 196753-8

**élező feltét**  
EE400MP  
Méret: 203 mm  
Súly: 2,4 kg



**Javasolt bruttó ár: 49.900Ft**

## DEAPF400MP

**pumpa feltét**  
PF400MP  
Víz: 135/115/100 l/perc  
UX01G/DUX60/DUX18  
Súly: 1,0 kg



**Javasolt bruttó ár: 69.900Ft**

## 191P72-3

**légfújó feltét**  
UB401MP  
Fújás: 17,3/13,8/10 N  
UX01G/DUX60/DUX18  
Súly: 1,2 kg



**Javasolt bruttó ár: 59.900Ft**

## 1912R8-4

**légfújó feltét**  
UB402MP  
Fújás: 4,2/4,2/4,1 N  
UX01G/DUX60/DUX18  
Súly: 2,1 kg



**Javasolt bruttó ár: 29.900Ft**

## 199317-7

**sörtés seprű feltét**  
BR400MP  
Méret: 600 mm  
Súly: 6,3 kg




**Javasolt bruttó ár: 159.900Ft**

## 199339-7

**lamellás seprű feltét**  
SW400MP  
Méret: 590 mm  
Súly: 7,2 kg



**Javasolt bruttó ár: 179.900Ft**



# Akkumulátoros láncfűrészek összehasonlítása



	platform	akku	teljesítmény	láncvezető	lánc-sebesség	lánc-osztás	BL	AFT	egyéb sajátosság	súly
<b>UC100DZ</b>	<b>CXT</b>	18V	0,21 kW	100 mm	8 m/s	1/4" (1.1mm)	✓		egykezes ágvágó láncfűrész, szerszám nélküli láncfeszítés	1,6 kg
<b>DUC101Z</b>	<b>LXT</b>	18V	0,31 kW	100 mm	8 m/s	1/4" (1.1mm)	✓		egykezes ágvágó láncfűrész, szerszám nélküli láncfeszítés	1,6 kg
<b>DUC254Z</b>	<b>LXT</b>	18V	0,57 kW	250 mm	0 - 24 m/s	1/4" (1.3mm)	✓		kulcsos láncfeszítés	3,0 kg
<b>DUC254GZ</b>	<b>LXT</b>	18V	0,57 kW	250 mm	0 - 24 m/s	1/4" (1.3mm)	✓		faszobrász láncvezető kulcsos láncfeszítés	3,3 kg
<b>DUC307Z</b>	<b>LXT</b>	18V	0,61 kW	300 mm	7.7 m/s	3/8" (1.1 mm)	✓		szerszám nélküli láncfeszítés	4,4 kg
<b>DUC353Z</b>	<b>LXT</b>	2x18V	1,1 kW	350 mm	0 - 20 m/s	3/8" (1.1 mm)	✓		szerszám nélküli láncfeszítés	5,5 kg
<b>DUC306Z</b>	<b>LXT</b>	2x18V	1,2 kW	300 mm	0 - 20 m/s	3/8" (1.1 mm)	✓		kulcsos láncfeszítés	5,1 kg
<b>DUA300Z</b>	<b>LXT</b>	2x18V	1,4 kW	300 mm	0 - 20 m/s	3/8" (1.1 mm)	✓	✓	magassági láncfűrész fix méret: 2238 mm	6,1 kg
<b>DUA301Z</b>	<b>LXT</b>	2x18V	1,4 kW	300 mm	0 - 20 m/s	3/8" (1.1 mm)	✓	✓	magassági láncfűrész állítható szárhossz: 2530 - 3762 mm	6,1 kg
<b>UC004GZ</b>	<b>XGT</b>	40V max	1,4 kW	350 mm	0 - 24.8 m/s	3/8" (1.1 mm)	✓		kulcsos láncfeszítés	4,6 kg
<b>UC006GZ</b>	<b>XGT</b>	40V max	1,4 kW	250 mm	0 - 24.8 m/s	1/4" (1.3mm)	✓		kulcsos láncfeszítés	4,1 kg
<b>UC017GZ</b>	<b>XGT</b>	40V max	1,6 kW	450 mm	0 - 25.5 m/s	0,325" (1.1 mm)	✓		szerszám nélküli láncfeszítés	4,7 kg
<b>UC023GZ</b>	<b>XGT</b>	40V max	1,6 kW	400 mm	0 - 25.5 m/s	0,325" (1.1 mm)	✓		szerszám nélküli láncfeszítés	5,1 kg
<b>UC025GZ</b>	<b>XGT</b>	40V max	1,6 kW	350 mm	0 - 25.5 m/s	0,325" (1.1 mm)	✓		kulcsos láncfeszítés	5,0 kg
<b>UA004GZ</b>	<b>XGT</b>	2x40V max	1,5 kW	300 mm	0 - 20.0 m/s	3/8" (1.1 - 1,3 mm)	✓	✓	magassági láncfűrész teleszkópos nyél (2.8 - 4m-ig)	9,1 kg

# Akkumulátoros láncfűrészek



## UC100DZ / DUC101Z



teljesítmény    horony szélesség    láncosztás    láncvezető    olajtartály



UC100DZ ▲

DUC101Z ▲

## UC100DZ / DUC101Z

akkumulátoros láncfűrész

	UC100DZ	DUC101Z
akku	12V max CXT	18V LXT
teljesítmény	210 W	320 W
láncvezető		100 mm
láncsebesség		8.0 m/s
láncosztás		0,325"
olajtartály		55 mL
súly	1.5 - 1.6 kg	

jellemzők

- szénkefe mentes BL motor
- UC100DZ 12V max CXT akkumulátorral míg a DUC101Z 18V LXT akkumulátorral működik
- automata lánckenés
- elektromos fék 4,5 másodpercen belül megállítja a gépet, a hatékonyabb munkavégzés és a felhasználó biztonsága érdekében.
- szerszámmentes lánc, láncvezető csere
- Puha, csúszásmentes markolattal és kézvédővel szerelve
- 10 cm hosszú láncvezető
- Láncsebesség: 8 m/s
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között

leszállított tartozékok

### UC100DZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db Lánc 10 cm 0,325", 1,1 mm (1910V6-4)
- 1 db Láncvezető 10 cm 0,325", 1,1 mm (1910W0-3)

### DUC101Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db Lánc 10 cm 0,325", 1,1 mm (1910V6-4)
- 1 db Láncvezető 10 cm 0,325", 1,1 mm (1910W0-3)

Javasolt bruttó ár

UC100DZ javasolt bruttó ár:

**64.900Ft**

DUC101Z javasolt bruttó ár:

**79.900Ft**



## DUC122Z

teljesítmény    horony szélesség    láncosztás    láncvezető    olajtartály



## DUC122Z / DUC122RTE

akkumulátoros láncfűrész

akku	18V LXT
teljesítmény	210 W
láncvezető	115 mm
láncsebesség	5.0 m/s
láncosztás	1/4" / (1.3mm)
olajtartály	80 mL
súly	2.6 kg

jellemzők

- felső fogantyús kialakítás
- 11,5cm-es láncvezető hosszával ideális a gallyazási munkálatokhoz
- szerszám nélküli láncfeszesség állítás
- alacsony zajszint 92.7 dB(A)
- nincs károsanyag kibocsátás
- kompakt kialakítás
- könnyű súlyarány, remek irányíthatósággal
- automatikus láncolajzás,
- lezáró gomb - megakadályozza a véletlenszerű elindulást

leszállított tartozékok

### DUC122Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- fűrészlánc (791284-8)
- láncvédő burkolat (416311-7)
- láncvezető (158476-6)
- láncolaj (182229-1)

Javasolt bruttó ár

DUC122Z javasolt bruttó ár:

**69.900Ft**



### Felhajló védőburkolat

A láncvezető felső oldalát fedi és vádi. Vágáskor fokozatosan felhajlik ahogy a lánc mélyebbre hatol az ágban.



### Elvégezhető munkamennyiség

#### Vizsgálati körülmények

Kb. ø50 ciprusfa vágása optimális  
25N vagy annál kisebb nyomóerővel a vágóélre

**415 db**

akkumulátor: BL4025

### Automatikus láncolajozás



Olaj kémlelő  
ablak

Visszazárható olaj  
tanksapka gomb

növeli a lánc élettartamát  
csökkenti a karbantartási  
igényt.



# UC029GZ: XGT akkus ágvágo láncfűrészek

mindkét oldalról könnyedén elérhető „lezáró” gomb

**BL  
MOTOR**

Erőteljes szénkefe nélküli motor



Puha borítású markolat

Alsó kézvédő



Automatikus  
láncolajozás

## UC029GZ

akkumulátoros láncfűrész

<b>akku</b>	40V max XGT
<b>lánc típus</b>	80 TXL
<b>láncvezető</b>	150 mm
<b>láncsebesség</b>	8.0 m/s
<b>láncosztás</b>	0,325"
<b>olajtartály</b>	55 mL
<b>súly</b>	2.1 - 2.4 kg

### jellemzők

- szénkefementes BL motor
- elektromos fék
- puha, csúszásmentes markolattal és kézvédővel szerelve
- 15 cm hosszú láncvezető
- Láncsebesség: 8 m/s
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között

### leszállított tartozékok

- UC029GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva

### Javasolt bruttó ár

UC029GZ javasolt bruttó ár:  
**89.900Ft**

**XGT**

**40V<sup>max</sup>**

# Akkumulátoros láncfűrészek

## DUC254Z / DUC254CZ

DUC254Z / RT

18V  
LITHIUM-ION

BL MOTOR XPT



0,57kW



1,1 mm



3/8"



250 mm



140 ml

DUC254C



0,57kW



1,3 mm



1/4"



250 mm



140 ml

teljesítmény

horony  
szélesség

láncosztás

láncvezető

olajtartály



DUC254Z ▲

▲ DUC254CZ

### DUC254Z / DUC254CZ

akkumulátoros láncfűrész

	DUC254Z	DUC254CZ
akku	18V LXT	
teljesítmény	570 W	
láncvezető	250 mm	
láncsebesség	0 - 20,0 m/s	0 - 22,5 m/s
láncosztás	3/8" (1.1mm)	1/4" (1.3mm)
olajtartály	140 mL	
súly	2.9 - 3.3 kg	2.8 - 3.3 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor
- XPT technológia por- és cseppálló kivitel,
- kiváló súlyelosztás
- magas, közepes, alacsony sebességi fokozatok + megnövelt nyomaték mód
- nyomógomb általi változtatható fordulatszám
- lágyindítás funkció
- „D” alakú akasztókampó lehetővé teszi a heveder övhöz való csatlakoztatását
- olajkémlelő ablak az olajsínt ellenőrzésére
- állítható automatikus láncolajzás
- DUC254CZ: faszobrász típus

leszállított tartozékok

#### DUC254Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- fűrészlánc (191H00-0)
- láncvezető (161846-0)
- védőburkolat (458501-6)

#### DUC254CZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- fűrészlánc (191G96-5)
- láncvezető - Carving lap (168407-7)
- védőburkolat (458501-6)

Javasolt bruttó ár

DUC254Z javasolt bruttó ár:  
**114.900Ft**

DUC254CZ javasolt bruttó ár:  
**144.900Ft**

## DUC307Z / DUC307RT

18V  
LITHIUM-ION

BL MOTOR XPT



0,61kW



1,1 mm



3/8"



300 mm



150 ml

teljesítmény

horony  
szélesség

láncosztás

láncvezető

olajtartály



### DUC307Z / DUC307RT

akkumulátoros láncfűrész

akku	18V LXT
teljesítmény	610 W
láncvezető	300 mm
láncsebesség	7.7 m/s
láncosztás	3/8" (1.1mm)
olajtartály	150 mL
súly	4.2 - 4.4 kg

jellemzők

- 18V LXT BL szénkefe nélküli akkumulátoros 30 cm (12") láncfűrész
- kiváló munkahatékonyság, egyenletesen erős vágási teljesítmény
- a nagy olajtartályfedél lehetővé teszi a láncolaj könnyű feltöltését
- visszarugófék és elektromos fék a maximális biztonság érdekében
- puha csúszásmentes markolatú
- XPT technológia por- és cseppálló kivitel,
- alacsony zajszint és nulla károsanyag-kibocsátás
- azonnali indítás

leszállított tartozékok

#### DUC307Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- láncvezető (191G15-1)
- fűrészlánc (191H01-8)
- láncvédő burkolat (413G23-5)

#### DUC307RT

- 1 db BL1850B akkumulátor 5,0 Ah (197280-8)
- DC18RC akkumulátor gyorsöltő (195584-2)
- láncvezető (191G15-1)
- fűrészlánc (191H01-8)
- láncvédő burkolat (413G23-5)

Javasolt bruttó ár

DUC307Z javasolt bruttó ár:  
**94.900Ft**

DUC307RT javasolt bruttó ár:  
**149.900Ft**

# Akkumulátoros láncfűrészek

## DUC306Z / DUC306PT2

18V → 36V BL MOTOR XPT



1,2 kW

teljesítmény



1,1 mm

horony  
szélesség



3/8"

láncosztás



300 mm

láncvezető



200 ml

olajtartály



## DUC306Z / DUC306PT2

akkumulátoros láncfűrész

akku	2x18V LXT
teljesítmény	1.200 W
láncvezető	300 mm
láncsebesség	0 - 20.0 m/s
láncosztás	3/8" / (1.1mm)
olajtartály	200 mL
súly	4.6 - 5.1 kg

jellemzők

- két 18V-os LXT Li-ion akkumulátor használatával működtethető
- XPT technológia,
- BL (Brushless) szénkefementes motor
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgésszint 3.2 m/s<sup>2</sup>
- halk működés, hangnyomás szint 89 dB(A)
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- állítható automata lánckenés, nagy olajtartállyal (200 mL)
- túlterhelés elleni védelem
- akku töltöttségi szintjét jelző LED

leszállított tartozékok

### DUC306Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db fűrészlánc 30cm 1.1mm 3/8" (196740-7)
- 1 db láncvezető 30cm (165245-8)
- 1 db láncvédő (419288-5)

### DUC306PT2

- 2 db Li-ion 5.0 Ah akkumulátor BL1850B (197280-8)
- DC18RD dupla gyorstöltő (196933-6)
- 1 db fűrészlánc 30cm 1.1mm 3/8" (196740-7)
- 1 db láncvezető 30cm (165245-8)
- 1 db láncvédő (419288-5)

Javasolt bruttó ár

DUC306Z javasolt bruttó ár:

**174.900Ft**

DUC306PT2 javasolt bruttó ár:

**279.900Ft**

## DUC353Z / DUC353PG2

18V → 36V BL MOTOR XPT



1,1 kW

teljesítmény



1,1 mm

horony  
szélesség



3/8"

láncosztás



350 mm

láncvezető



200 ml

olajtartály



## DUC353Z / DUC353PG2

akkumulátoros láncfűrész

akku	2x18V LXT
teljesítmény	1.100 W
láncvezető	350 mm
láncsebesség	0 - 20.0 m/s
láncosztás	3/8" / (1.1mm)
olajtartály	200 mL
súly	4.6 - 5.5 kg

jellemzők

- két 18V-os LXT Li-ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT technológia,
- BL (Brushless) szénkefementes motor
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgés és zajszint
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- könnyű súly
- állítható automata lánckenés, nagy olajtartállyal
- nagy olajtöltő nyílás kémlelőablakkal az olajsint ellenőrzésére
- akku töltöttségi szintjét jelző LED

leszállított tartozékok

### DUC353Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- fűrészlánc (196741-5)
- láncvédő burkolat (419288-5)
- láncvezető (442035611)
- láncolaj 100 ml (199897-3)

### DUC353PG2

- 2 db BL1860B akkumulátor (632F69-8)
- DC18RD dupla gyorstöltő (196933-6)
- fűrészlánc (196741-5)
- láncvédő burkolat (419288-5)
- láncvezető (442035611)
- láncolaj 100 ml (199897-3)

Javasolt bruttó ár

DUC353Z javasolt bruttó ár:

**134.900Ft**

DUC353PG2 javasolt bruttó ár:

**249.900Ft**

# Akkumulátoros láncfűrészek

BL MOTOR WG

XGT

40V Max

## UC004GZ / UC004GM101 / UC006GZ



teljesítmény horony szélesség láncosztás láncvezető olajtartály



### UC004GZ / UC004GM101 / UC006GZ

akkumulátoros láncfűrés

	UC004GZ/GM101	UC006GZ
akku	40V Max XGT	
teljesítmény	1.400 W	
láncvezető	350 mm	250 mm
láncsebesség	0 - 24.8 m/s	
láncosztás	3/8" (1.1mm)	1/4" (1.3mm)
olajtartály	200 mL	
súly	3.8 - 4.7 kg	3.8 - 4.7 kg

### jellemzők

- kifejezetten profi, felsőmarkolatú láncfűrés
- fák kivágására, ágak vágására, fa metszésére és karbantartására is alkalmas
- alacsony vibrációval, alacsony zajszinttel
- egyszerű olajszint ellenőrzés a jól látható kémlelőn keresztül
- lánckerékvédő beépített anyával
- szénkefe mentes BL motor: hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít
- WetGuard/IPX4; Kiváló vízlepergető tulajdonságok a szélsőséges időjárási viszonyok mellett is
- XPT kiváló por és cseppálló borítás
- konstans elektronika: állandó fordulatszám terhelés alatt is
- UC006GZ: Faszobrász kialakítás

### leszállított tartozékok

#### UC004GZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- láncvezető 350 mm (191G16-9)
- fűrészlánc 1,1 mm (191H02-6)
- védőburkolat (419288-5)

#### UC004GM101

- 1 db BL4040 XGT 4,0 Ah akkumulátor (191B26-6)
- DC40RA XGT akkumulátor gyorstöltő (191E07-8)
- láncvezető 350 mm (191G16-9)
- fűrészlánc 1,1 mm (191H02-6)
- védőburkolat (419288-5)

#### UC006GZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- Carving láncvezető 250 mm (168407-7)
- fűrészlánc 1,3 mm (191G96-5)
- védőburkolat (458501-6)

### Javasolt bruttó ár

UC004GZ javasolt bruttó ár:  
**164.900Ft**

UC004GM101 javasolt bruttó ár:  
**274.900Ft**

UC006GZ javasolt bruttó ár:  
**189.900Ft**

BL MOTOR WG

XGT

40V Max

## UC017GZ / UC017GT101



teljesítmény horony szélesség láncosztás láncvezető olajtartály



### UC017GZ / UC017GT101

akkumulátoros láncfűrés

akku	40V Max XGT
teljesítmény	1.600 W
láncvezető	450 mm
láncsebesség	0 - 25.5 m/s
láncosztás	0,325" / (1.1mm)
olajtartály	260 mL
súly	6.2 - 7.5 kg

### jellemzők

- 40Vmax XGT szénkefe nélküli BL motoros láncfűrés
- szerszám nélküli láncfeszítés állítás
- kiváló vágási teljesítmény amely megfelel a 42 cm<sup>3</sup>-es benzínmotoros láncfűrészek teljesítményének
- legfeljebb 300 mm-es törzsátmérőjű fák kivágásához javasolt
- a BL motor 0-25.5 m/s láncsebességet biztosít
- a főkapcsoló automatikus kikapcsolás funkcióval az akkumulátor kímélése és a véletlen indítás elkerülése érdekében
- 80TXL fűrészlánc a nagyobb vágási hatékonyságért
- a nagy olajbetöltő nyílás és a ellenőrző ablak
- nagyméretű fém röntkámasszal
- állítható automatikus lánckenés
- mechanikus és elektromos fék

### leszállított tartozékok

#### UC017GZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- láncvezető 450 mm (191X03-0)
- fűrészlánc 1,1 mm (191X04-8)
- védőburkolat (419242-9)

#### UC017GT101

- 1 db BL4050F XGT 5,0 Ah akkumulátor (191L47-8)
- DC40RA XGT akkumulátor gyorstöltő (191E07-8)
- láncvezető 450 mm (191X03-0)
- fűrészlánc 1,1 mm (191X04-8)
- védőburkolat (419242-9)

### Javasolt bruttó ár

UC017GZ javasolt bruttó ár:  
**229.900Ft**

UC017GT101 javasolt bruttó ár:  
**354.900Ft**

# Akkumulátoros láncfűrészek

BL  
MOTOR

XGT

40V<sup>Li-ion</sup>  
max

## UC023GZ / UC023GT101

 <b>1,6 kw</b>	 <b>1,1 mm</b>	 <b>0,325"</b>	 <b>400mm</b>	 <b>200 ml</b>
teljesítmény	horony szélesség	láncosztás	láncvezető	olajtartály



### UC023GZ / UC023GT101

akkumulátoros láncfűrész

<b>akku</b>	40V Max XGT
<b>teljesítmény</b>	1.600 W
<b>láncvezető</b>	400 mm
<b>láncsebesség</b>	0 - 25.5 m/s
<b>láncosztás</b>	0,325" / (1.1mm)
<b>olajtartály</b>	200 mL
<b>súly</b>	5.1 - 5.5 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT szénkefe nélküli BL motoros láncfűrész
- szerszám nélküli láncfeszítés állítás
- automatikus kikapcsolás (5sec)
- a BL motor 0-25.5 m/s láncsebességet biztosít
- a főkapcsoló automatikus kikapcsolás funkcióval az akkumulátor kímélése és a véletlen indítás elkerülése érdekében
- 80TXL fűrészlánc a nagyobb vágási hatékonyságért
- nagyméretű olajbetöltő nyílás és a ellenőrző ablak
- állítható automatikus láncfeszítés
- mechanikus és elektromos fék

leszállított tartozékok

- UC023GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - láncvezető 400 mm (191T88-2)
  - fűrészlánc 1,1 mm (191T92-1)
  - védőburkolat (413G21-9)

**UC023GT101**

- 1 db BL4050F XGT 5,0 Ah akkumulátor (191L47-8)
- DC40RC XGT akkumulátor gyorstöltő (191E07-8)
- láncvezető 400 mm (191T88-2)
- fűrészlánc 1,1 mm (191T92-1)
- védőburkolat (413G21-9)

Javasolt bruttó ár

UC023GZ javasolt bruttó ár:

**174.900Ft**

UC023GT101 javasolt bruttó ár:






**299.900Ft**

BL  
MOTOR

XGT

40V<sup>Li-ion</sup>  
max

## UC025GZ / UC025GT101

 <b>1,6 kw</b>	 <b>1,1 mm</b>	 <b>0,325"</b>	 <b>350mm</b>	 <b>200 ml</b>
teljesítmény	horony szélesség	láncosztás	láncvezető	olajtartály



### UC025GZ / UC025GT101

akkumulátoros láncfűrész

<b>akku</b>	40V Max XGT
<b>teljesítmény</b>	1.600 W
<b>láncvezető</b>	350 mm
<b>láncsebesség</b>	0 - 25.5 m/s
<b>láncosztás</b>	0,325" / (1.1mm)
<b>olajtartály</b>	200 mL
<b>súly</b>	5.0 - 5.4 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT szénkefe nélküli BL motoros láncfűrész
- szerszámmal állítható láncfeszítés
- automatikus kikapcsolás (5sec)
- a BL motor 0-25.5 m/s láncsebességet biztosít
- a főkapcsoló automatikus kikapcsolás funkcióval az akkumulátor kímélése és a véletlen indítás elkerülése érdekében
- 80TXL fűrészlánc a nagyobb vágási hatékonyságért
- nagyméretű olajbetöltő nyílás és a ellenőrző ablak
- állítható automatikus láncfeszítés
- mechanikus és elektromos fék

leszállított tartozékok

- UC025GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - láncvezető 350 mm (191T87-4)
  - fűrészlánc 1,1 mm (191T91-3)
  - védőburkolat (419288-5)

**UC025GT101**

- 1 db BL4050F XGT 5,0 Ah akkumulátor (191L47-8)
- DC40RC XGT akkumulátor gyorstöltő (191E07-8)
- láncvezető 350 mm (191T87-4)
- fűrészlánc 1,1 mm (191T91-3)
- védőburkolat (419288-5)

Javasolt bruttó ár

UC025GZ javasolt bruttó ár:

**174.900Ft**

UC025GT101 javasolt bruttó ár:

**299.900Ft**



# Elektromos láncfűrészek



## Géptípus

Teljesítmény

Vágáshossz

Láncsebesség

Láncosztás

Kábelhossz

Súly

**Bruttó ajánlott ár**

	<b>UC3041A</b>	<b>UC3541A</b>	<b>UC4041A</b>
Teljesítmény		1.800 W	
Vágáshossz	30 cm	35 cm	40 cm
Láncsebesség		870m/p	
Láncosztás		3/8"(1.1mm)	
Kábelhossz		0,3 m	
Súly		4,7 kg	
<b>Bruttó ajánlott ár</b>	<b>58 900 Ft</b>	<b>59 900 Ft</b>	<b>60 900 Ft</b>

## Jellemzők

- 1.800W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- motorfék, láncfék
- új típusú olajpumpa
- jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez
- kézreállító lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
- automatikus láncolajozás

## leszállított tartozékok

### UC3041A

- fűrészlánc (511291746)
- láncvezető (442030611)
- láncvédő burkolat (419242-9)

### UC3541A

- fűrészlánc (196741-5)
- láncvezető (165246-6)
- láncvédő burkolat (419288-5)

### UC4041A

- fűrészlánc (196742-3)
- láncvezető (442040611)
- láncvédő burkolat (419242-9)

## UC3551AX1

## UC4051AX1

## UC4551AX1

Teljesítmény

Vágáshossz

Láncsebesség

Láncosztás

Kábelhossz

Súly

**84 900 Ft**

2.000 W

35 cm

870m/p

3/8"(1.3mm)

0,3 m

5,7 kg

**85 900 Ft**

45 cm

870m/p

3/8"(1.3mm)

0,3 m

5,7 kg

**86 900 Ft**

## UC3551A

- 2.000W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- lágyindítás
- motorfék, láncfék
- új típusú olajpumpa
- jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez
- kézreállító lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
- automatikus láncolajozás

### UC3551A

- fűrészlánc (531492652)
- láncvezető (165201-8)
- láncvédő burkolat (419242-9)

### UC4051A

- fűrészlánc (531492656)
- láncvezető (958040661)
- láncvédő burkolat (419289-3)
- kábelrögzítő (158024-1)

### UC4551A



# Akkumulátoros magassági láncfűrészek

## DUA200Z

18V  
LITHIUM-ION  
BL  
MOTOR  
XPT



1,1 mm

horony  
szélesség



0,325"

láncosztás



200 mm

láncvezető



55 ml

olajtartály



### DUA200Z

akkumulátoros magassági láncfűrészes

jellemzők

leszállított tartozékok

Javasolt bruttó ár

akku	18V LXT
láncvezető	200 mm
láncsebesség	6,7 m/s
láncosztás	0.325" / 1.1 mm
olajtartály	55 mL
méret	állítható szár 1,460 - 2,360 mm
súly	3.2 - 3.5kg

- 18V akkuval működtethető magassági láncfűrészes
- szénkefe nélküli BL motor
- kiváló gépegysúly és nagy hatékonyság jellemzi
- a szerszámfej szöge 9 fokozatban állítható 60° felfelé és 60° lefelé között.
- A szögbeállítás egy érintéssel rögzíthető/feloldható.
- vékony szerszámfej így könnyen beférkőzik a faágak közé
- állítható markolatszár (szegmentált csövekből 1,6m - 2,5m)
- automatikus láncfeszesség-állítás a kar egyszerű meglazításával
- Jól látható olajtartály
- kampó a fennakadt ágak kihúzásához és ledobásához
- automatikus láncolajozás

#### DUA200Z

- akku és töltő nélkül szállítva

DUA200Z javasolt bruttó ár:

**94.900Ft**



# Akkumulátoros magassági láncfűrészek



## A fej dőlésszögének beállítása

- A szerszámfej szöge 9 fok. állítható 60° között felfelé és 60° lefelé.
- A szögbeállítás egy érintéssel rögzíthető/feloldható.




**BL**  
MOTOR



Erőteljes kefémentes motor

## Automatikus láncolajozás




## Szerszámmentes láncfeszesség állítás



Automatikus láncfeszítés állítás a kar kinyitásával egyszerű lazítással és újra meghúzásával

## Vékony fejrész



A szerszámfej karcsú alakja lehetővé teszi a könnyű beférkőzést az ágak közé.



## Ágkampó



Horog a megakadt ágak kihúzására és ledobására

Kikapcsoló/lezáró gombok a bal és a jobb oldalon



Akkumulátorvédő



**DUA200Z**

**Három tagú teleszkópos csővel**

Elérhető ágak

kb **3,500** mm\*

szerszám hossza: 2,500 mm

Könnyű súly

**3.5** kg\*\*

\* Magasság a fűrészlánc alsó részéhez képest  
\*\*BL1860B akkuval, védőburkolattal és fűrészláncsal

**Szegmentált csövek darabjai**

A rúd szerszám nélkül rögzíthető.

**Két tagú teleszkópos csővel**

Elérhető ágak

akár **2,500** mm\*

szerszám hossza: 1,300 mm

Könnyű súly

**2.9** kg\*\*

\* Magasság a fűrészlánc alsó részéhez képest  
\*\*BL1860B akkuval, védőburkolattal és fűrészláncsal

Lehetővé teszi a gép méretének meghosszabbítását 1,600 mm és 2,500 mm között.

**XPT**

eXtreme Protection Technology

**Elvégezhető munkamennyiség**

Egy teljesen feltöltött akkuval

Kb. **600** vágás

- 50 mm cédrusfa
- lánctípus : 80TXL
- Akkus : BL1860B

**18V**  
LITHIUM-ION



# Akkumulátoros magassági láncfűrészek

## DUA300Z / DUA301Z



1,4 kW

teljesítmény



1,1 mm

horony  
szélesség



3/8"

láncosztás



300 mm

láncvezető



160 ml

olajtartály



## DUA300Z / DUA301Z

akkumulátoros magassági láncfűrész

jellemzők

leszállított tartozékok

Javasolt bruttó ár

	DUA300Z	DUA301Z
akku	2 x 18V LXT	
teljesítmény	1.400 W	
láncvezető	300 mm	
láncsebesség	0 - 20.0 m/s	
láncosztás	3/8"	
olajtartály	160 mL	
méret	fix méret	állítható szár
	2238 mm	2530 - 3762 mm
súly	6.1 - 6.2 kg	

- 2x18V akku nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motorral
- kategóriájában a legmagasabb láncsebességgel
- a Torque boost mód rövid ideig megemeli a teljesítményt, hogy a vastagabb ágakat is el tudjuk vele vágni
- a könnyített fűrészfej egyszerű manőverezhetőséget tesz lehetővé kifejezetten a magassági ágvágháshoz és gallyazáshoz tervezve, integrált ághoroggal
- a behúzódó olajsapkának köszönhetően minimális a fennakadás esélye
- az átlátszó olajtartályban könnyű nyomkövetni az olajszintet
- az akksívédő opcionálisan fogantyúként is használható
- AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll

- DUA300Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - vállheveder (191K37-5)
  - láncfűrész reszelő 4,5 mm (195923-6)
  - fűrészlánc 90PX (196740-7)
  - láncvédő burkolat (419560-5)
  - láncvezető (958030611)
- DUA301Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - fűrészlánc (196740-7)
  - láncvezető (165245-8)
  - fűrészlánc reszelő 4,5 mm (195923-6)
  - láncvédő burkolat (419288-5)
  - vállheveder (191K37-5)

DUA300Z javasolt bruttó ár:

**199.900Ft**

DUA301Z javasolt bruttó ár:

**239.900Ft**



## UA004GZ / UA004GM101



1,5 kW

teljesítmény



1,1 mm

horony  
szélesség



3/8"

láncosztás



300 mm

láncvezető



160 ml

olajtartály



## UA004GZ / UA004GM101

akkumulátoros magassági láncfűrész

jellemzők

leszállított tartozékok

Javasolt bruttó ár

akku	40V Max XGT	
teljesítmény	1.500 W	
láncvezető	300 mm	
láncsebesség	0 - 20.0 m/s	
láncosztás	3/8" / (1.1mm)	
olajtartály	160 mL	
súly	7.8 - 9.1 kg	

- könnyű és keskeny kialakítás a kívánt vágási pozíció hatékony eléréséhez
- WetGuard/IPX4; Kiváló vízlepergető tulajdonságok a szélsőséges időjárási viszonyok mellett is
- az elektronikus nyomatékfelügyelet (AFT) leállítja a motort, amint a sebesség hirtelen lelassu vagy megáll
- könnyen ellenőrizhető olajszint
- láncnerékvédő beépített anyával, megakadályozva a véletlenszerű alkatrész elhagyást
- automatikus lánckenés
- teleszkópos nyél 2,8 - 4,0 méter magasságig
- Szénkefe mentes BL motor
- állandó fordulatszám terhelés alatt is, a konstans elektronikaának köszönhetően
- méret: 2.812 - 4.044 x 156 x 187 mm
- lánc: 3/8" / 1.1 - 1.3 mm, 90PX, 91PX

- UA004GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - vállheveder (191K37-5)
  - fűrészlánc 3/8", 1,1 mm (196740-7)
  - láncfűrész olaj 100 ml (199897-3)
  - védőburkolat (419288-5)

- UA004GM101**
- 1 db BL4040 XGT 4,0 Ah akkumulátor (191B26-6)
  - DC40RA XGT akkumulátor gyorstöltő (191E07-8)
  - vállheveder (191K37-5)
  - fűrészlánc 3/8" 1,1 mm (196740-7)
  - láncfűrész olaj 100 ml (199897-3)
  - védőburkolat (419288-5)

UA004GZ javasolt bruttó ár:

**239.900Ft**

UA004GM101 javasolt bruttó ár:

**349.900Ft**

# Láncok és láncvezetők



**1 Láncvezető lemez hossza**  
a láncvezető vágási hosszát jelenti amely eltér a láncvezető teljes hosszától.



**2 Láncvezető rögzítése**  
a láncvezető rögzíthetősége (furatkialakítás) határozza meg a láncvezető alakját.



**3 Horony szélesség**  
a horony szélesség a lánc vastagságát jelenti



**4 Láncszem**  
a lánc teljes hosszát a láncszem egyedekek száma határozza meg.



**5 Láncosztás**  
a fűrészlánc két szegecse közötti átlagos távolság. Értéke (1/4", 0,325", 3/8" vagy 0,404") általában látható a vezetőlemezen.



**6 Mélység határoló**  
meghatározza, hogy milyen mélyre süllyednek a fogak a fába.



**7 Lánc típus**  
A kód a láncnak megfelelő típust jelöli a láncvezető lemezen



**8 lánc (fogak) él kialakítása**  
CC - Kúpos él  
MC - Mikro él  
SC - Részleges él

## láncfűrész láncok

modell	lánc hossz (mm)	láncosztás	horony szélesség (mm)	szemek száma	lánc típus	cikkszám	Bruttó ajánlott ár
UC100 / DUC101	100	0,325"	1,1		80TXL	1910V6-4	5 490 Ft
DUC122	115	1/4"	1,3			191G95-7	8 290 Ft
DUC150/UC029G	150	0,325"	1,1		80TXL	1912E8-3	5 990 Ft
DUA200	200	0,325"	1,1		80TXL	1914S1-7	7 990 Ft
DUC254C	250	3/8"	1,1	40	90PX	191H00-0	5 490 Ft
DUC254/UC006G	250	1/4"	1,3	60	25AP	191G96-5	11 490 Ft
DUC252	250	3/8"	1,3			191H08-4	6 990 Ft
UC3041	300	3/8"	1,1	46	90PX	191H01-8	7 690 Ft
DUC306	300	3/8"	1,3	46	91PX	191H10-7	6 390 Ft
UC025G	350	0,325"	1,1		80TXL	191T91-3	13 990 Ft
UC3551	350	3/8"	1,3	52	91PX	196212-2	7 490 Ft
UC3541/DUC353/UC004G	350	3/8"	1,3	52	90PX	191H02-6	6 690 Ft
	380	3/8"	1,5	64	21BPX	191H29-6	11 490 Ft
UC023G	400	0,325"	1,1		80TXL	191T92-1	14 490 Ft
UC4041	400	3/8"	1,1	56	90PX	191H03-4	7 190 Ft
UC4051	400	3/8"	1,3	56	91PX	191H12-3	7 490 Ft
UC017G	450	0,325"	1,1		80TXL	191X04-8	14 490 Ft
UC4551	450	3/8"	1,3	62	91PX	191H13-1	7 990 Ft
	450	3/8"	1,5	64	73DPX	191H43-2	13 490 Ft
	450	3/8"	1,5	68	73LPX	191H51-3	14 490 Ft

## láncvezetők

láncvezető hossz (mm)	cikkszám	Bruttó ajánlott ár
100	1910W0-3	7 990 Ft
150	1912F1-4	8 490 Ft
160	158476-6	10 490 Ft
200	1914S3-3	8 990 Ft
250	191G22-4	6 990 Ft
250	191G14-3	6 990 Ft
250	168407-7	30 490 Ft
300	191G23-2	6 990 Ft
300	191G15-1	6 990 Ft
350	191T87-4	9 990 Ft
350	191G16-9	7 490 Ft
350	165441-8	7 490 Ft
380	191G39-7	11 490 Ft
400	191T88-2	10 490 Ft
400	191G17-7	7 990 Ft
400	191G25-8	7 990 Ft
450	191X03-0	11 490 Ft
450	191G26-6	8 490 Ft
450	191G51-7	17 490 Ft
530	191G52-5	20 490 Ft

# Reszelők



reszelők	megnevezés	méret	javasolt bruttó ár/ db
D-75611	1/4" gyémánt láncreszelő sablonnal	4,0 mm	5 490 Ft
D-75627	1/4" gyémánt láncreszelő sablonnal	4,5 mm	5 490 Ft
D-75633	1/4" gyémánt láncreszelő sablonnal	4,8 mm	5 490 Ft
D-75649	1/4" gyémánt láncreszelő sablonnal	5,2 mm	5 490 Ft
D-75655	1/4" gyémánt láncreszelő sablonnal	5,5 mm	5 490 Ft

reszelők	megnevezés	méret	javasolt bruttó ár/ db
D-70954	1db reszelő, reszelőtartóval	4,5 mm	3 990 Ft

reszelők	megnevezés	méret	javasolt bruttó ár/ db
953003090	műhelyreszelő	4,0 mm	1 690 Ft
953003100	műhelyreszelő 4,5 mm	4,5 mm	1 690 Ft
953003070	műhelyreszelő 4,8 mm	4,8 mm	1 690 Ft
953003110	műhelyreszelő 5,2 mm	5,2 mm	1 690 Ft
953003040	műhelyreszelő 5,5 mm	5,5 mm	1 690 Ft
953003060	lapos reszelő		3 890 Ft

# Lánckenő olajok

olajak	megnevezés	kiszérelés	javasolt bruttó ár / db	javasolt bruttó ár / L
195957-9	2T motorolaj	100 ml	1 390 Ft	13 900 Ft / L
980008607	2T motorolaj	1 L	3 790 Ft	3 790 Ft / L
980508620	4T motorolaj	0,6 L	2 490 Ft	4 150 Ft / L
195093-1	lánckenő olaj	1 L	3 990 Ft	3 990 Ft / L
1910T9-4	lánckenő olaj	5 L	12 490 Ft	2 498 Ft / L
1910U0-9	lánckenő olaj biotop	1 L	4 490 Ft	4 490 Ft / L
1910U1-7	lánckenő olaj biotop	5 L	14 290 Ft	2 858 Ft / L



biotop lánckenő olajok 1L / 5L kiszérelés



# Akkumulátoros sövényvágók összehasonlítása

platform	akku	BL	teljesítmény	pengehossz	vágható ágátmérő	sebesség fokozat	penge típus	egyéb sajátosság	súly	
UH201DZ	CXT	12V max		200 mm		1	speciális pengebevonat	sövényvágó olló	1,3 - 1,5 kg	
DUH507Z	LXT	18V	250 W	520 mm	15 mm	1	speciális pengebevonat	sövényvágó	2,7 - 3,0 kg	
DUH607Z	LXT	18V	250 W	600 mm	15 mm	1	háromélű pengék		2,8 - 3,1 kg	
DUH606Z	LXT	18V	✓	320 W	600 mm	20 mm	1	háromélű pengék		2,7 - 3,0 kg
DUH602RT	LXT	18V	✓	520 W	600 mm	21,5 mm	3	háromélű pengék	sövényvágó - 5 pozícióban állítható fogantyú	3,8 - 4,5 kg
DUH601Z	LXT	18V	✓	520 W	600 mm	23,5 mm	3	ívelt pengék - finom vágások	sövényvágó - 5 pozícióban állítható fogantyú	3,8 - 4,5 kg
DUH751Z	LXT	18V	✓	520 W	750 mm	23,5 mm	3	ívelt pengék - finom vágások	sövényvágó - 5 pozícióban állítható fogantyú	3,8 - 4,5 kg
DUH754Z	LXT	18V	✓	520 W	750 mm	23,5 mm	3		oldalmarkolatos sövényvágó	3,4 - 3,9 kg
UH020GZ	XGT	40V max	✓	460 W	500 mm	20 mm	1	finom vágások	remek irányíthatóság	3,0 - 4,2 kg
UH021GZ	XGT	40V max	✓	460 W	600 mm	20 mm	1	finom vágások	remek irányíthatóság	3,1 - 4,3 kg
UH005GZ	XGT	40V max	✓	720 W	750 mm	23,5 mm	3	ívelt pengék - finom vágások	sövényvágó - 5 pozícióban állítható fogantyú	4,5 - 5,1 kg
UH007GZ	XGT	40V max	✓	720 W	750 mm	25,0 mm	3	háromélű pengék	sövényvágó - 5 pozícióban állítható fogantyú	4,6 - 5,2 kg
UH014GZ	XGT	40V max	✓	720 W	750 mm	23,5 mm	3	ívelt pengék - finom vágások	sövényvágó - oldalsó fogantyú	4,0 - 4,7 kg
UN460WDZ	CXT	12V max		200 W	460 mm	18 mm	1		magassági sövényvágó - hajlítható fej, állítható szár -	2,8 - 3,0 kg
DUN461WZ	LXT	18V		250 W	460 mm	18 mm	1		magassági sövényvágó - hajlítható fej, állítható szár -	3,0 - 3,3 kg
DUN500WZ	LXT	18V	✓	520 W	500 mm	23,5 mm	3	ívelt pengék - finom vágások	magassági sövényvágó - hajlítható fej -	3,9 - 4,3 kg



# Akkumulátoros sövényvágók

## DUH507Z / DUH507F001



**2.700**  
min<sup>-1</sup>

max. ágátmérő fordulatszám

### DUH507Z / DUH507F001

akkumulátoros sövényvágó

akku	18V LXT Li-Ion
teljesítmény	250 W
vágáshossz	500 mm
fordulatszám	2.700 / perc
súly	2,7 - 3,0 kg

#### jellemzők

- egyszerű, könnyű és praktikus használat
- kimondottan könnyű géptest
- alacsony vibráció
- figyelmeztető led az akku merüléséhez
- vágáshossz: 52 cm
- fogak közötti távolság: 26 mm

#### leszállított tartozékok

- DUH507Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - késvédő burkolat (413L91-8)
- DUH507F001**
- 1 db akkumulátor (18 V / 3,0 Ah) BL1830B (632G12-3)
  - DC18WC töltő (1910G0-1) Töltési idő: 80 perc (BL1830)
  - késvédő burkolat (413L91-8)

#### Javasolt bruttó ár

DUH507Z javasolt bruttó ár:  
**57.900Ft**

DUH507F001 javasolt bruttó ár:  
**92.900Ft**



## DUH607Z / DUH607RT



**2.700**  
min<sup>-1</sup>

**15 mm**

**2.700/p**



**60 perc**

max. ágátmérő fordulatszám max. üzemidő (3,0\* akkuval)

### DUH607Z / DUH607RT

akkumulátoros sövényvágó

akku	18V LXT Li-Ion
teljesítmény	250 W
vágáshossz	600 mm
fordulatszám	2.700 / perc
súly	2,8 - 3,1 kg

#### jellemzők

- 60 cm-es vágóhossz remek irányíthatósággal
- könnyen elérhető nyomókapcsoló, még a gépet ferdén való tartás esetén is
- ergonomikus, kompakt kialakítás miatt a gép tömege csökkent
- alacsony zajszint és a zéró károsanyag-kibocsátás
- XPT technológia – fokozott por és cseppálló borítás


#### leszállított tartozékok

- DUH607Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - késvédő burkolat (413L92-6)
- DUH607RT**
- 1 db BL1850B akku (197280-8)
  - 1 db DC18RC gyorsöltő (195584-2)
  - késvédő burkolat (413L92-6)

#### Javasolt bruttó ár

DUH607Z javasolt bruttó ár:  
**59.900Ft**

DUH607RT javasolt bruttó ár:  
**109.900Ft**

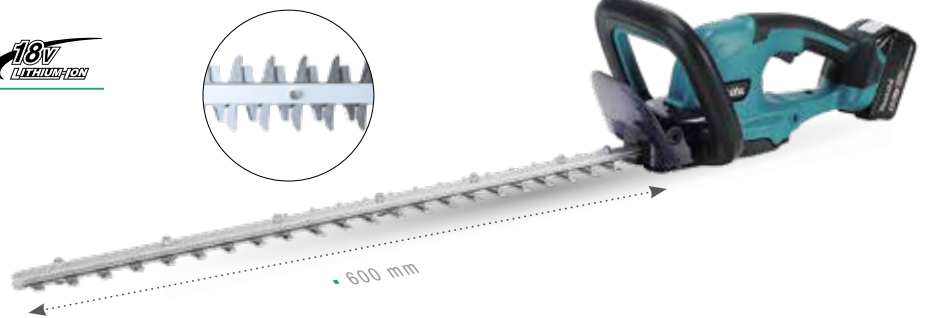

## DUH606Z / DUH606RT



**4.000**  
min<sup>-1</sup>

**20 mm**

**2.700/p**



**70 perc**

max. ágátmérő fordulatszám max. üzemidő (6,0\* akkuval)

### DUH606Z / DUH606RT

akkumulátoros sövényvágó

akku	18V LXT Li-Ion
teljesítmény	320 W
vágáshossz	600 mm
fordulatszám	4.000 / perc
súly	2,7 - 3,0 kg

#### jellemzők

- Ideális a finom szerkezetű sövények, például a bukszus vágásához is
- kefelementes BL motor hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít,
- legfeljebb 20 mm vastagságú ágak vágására javasolt
- alacsony zaj és vibráció, könnyed súly
- elektromos biztonsági fém leállítja a pengéket, amint a gépet mindkét kezével elengedi
- XPT technológia – fokozott por és cseppálló borítás


#### leszállított tartozékok

- DUH606Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - késvédő burkolat (413L92-6)
- DUH606RT**
- 1 db BL1850B akku (197280-8)
  - 1 db DC18RC gyorsöltő (195584-2)
  - késvédő burkolat (413L92-6)

#### Javasolt bruttó ár

DUH606Z javasolt bruttó ár:  
**74.900Ft**

DUH606RT javasolt bruttó ár:  
**124.900Ft**

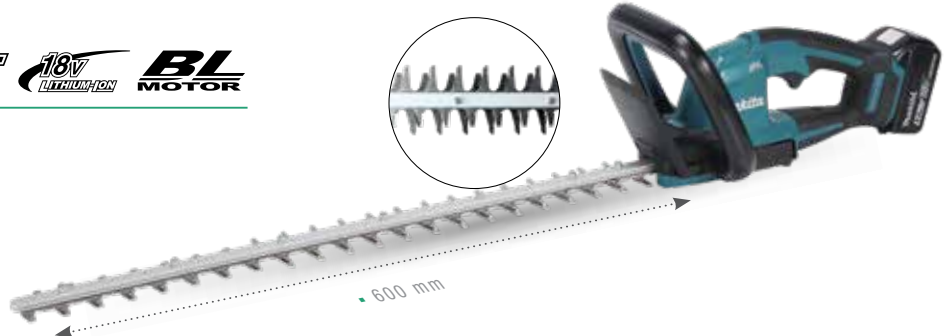

# Akkumulátoros sövényvágók

DUH601Z\* / DUH602RT **LXT** **18V LITHIUM-ION** **BL MOTOR**

**23,5 mm\***  
**21,5 mm**

max. ágátmérő



forgásirány-váltás

**4.400**  
**3.600**  
**2.000**  
min<sup>-1</sup>

3 fokozatú fordulatszám



0°/45°/90°


elforgatható markolat



300 min

max. üzemidő (6,0\* akkuval)

\*A maximális üzemidő alacsony fokozatban mért értéket mutatja!

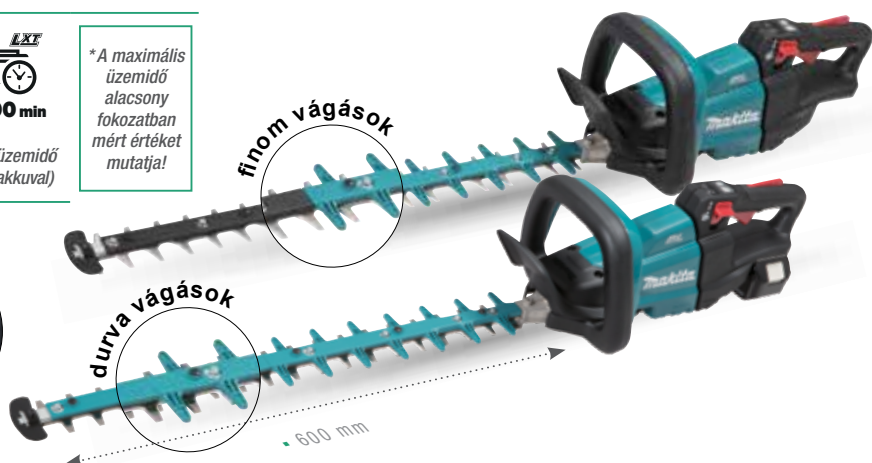

## DUH601Z / DUH602RT

akkumulátoros sövényvágó

akku	18V LXT Li-Ion
teljesítmény	520 W
vágásszélesség	600 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 4.400/perc (magas)
fordulatszám	23,5 mm (DUH601Z) 21,5 mm (DUH602)
súly	3,8 - 4,5 kg

### jellemzők

- erőteljes szénkefelemes BL motor
- könnyű üzemeltetés és egyszerű használat
- 3-választható fokozat a munkához megfelelő optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer (irányváltás gom) kapacitást biztosítanak
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel
- **DUH601\*** pengealakítása: finom vágásokra
- **DUH602** pengealakítása: durva erőteljes vágásokra javasolt

### leszállított tartozékok

- DUH601Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - késvédő burkolat (412911-1)
- DUH602RT**
- 1 db BL1850B akku (632F15-1)
  - 1 db DC18RC gyorsító (195584-2)
  - késvédő burkolat (459121-9)

### Javasolt bruttó ár

DUH601Z javasolt bruttó ár:  
**129.900Ft**

DUH602RT javasolt bruttó ár:  
**179.900Ft**

## DUH751Z

**LXT** **18V LITHIUM-ION** **BL MOTOR**

**23,5 mm\***

max. ágátmérő



forgásirány-váltás

**4.400**  
**3.600**  
**2.000**  
perc<sup>-1</sup>

3 fokozatú fordulatszám




0°/45°/90°

elforgatható markolat



300 perc

max. üzemidő (6,0\* akkuval)

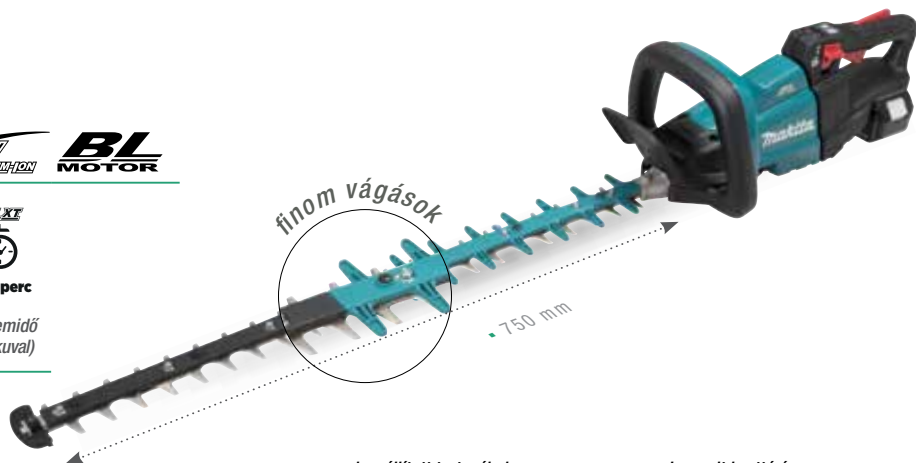

## DUH751Z

akkumulátoros sövényvágó

akku	18V LXT Li-Ion
teljesítmény	520 W
vágásszélesség	750 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 4.400/perc (magas)
fogak közötti távolság	35 mm
súly	3,8 - 4,5 kg

### jellemzők

- erőteljes szénkefelemes BL motor
- könnyű üzemeltetés és egyszerű használat
- 3-választható fokozat a munkához megfelelő optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer (irányváltás gom) kapacitást biztosítanak
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel
- ívelt pengealakítás - finom vágások

### leszállított tartozékok

- DUH751Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - pengevédő tok (458415-9)
  -

### Javasolt bruttó ár

DUH751Z javasolt bruttó ár:  
**144.900Ft**

# Akkumulátoros sövényvágók

**BL**  
MOTOR

**XGT**

**40V**  
Li-ion  
max

## UH020GZ / UH020GD101



20 mm



4.200  
perc<sup>-1</sup>



↑ 110 perc

max. ágátmérő forgásirány-váltás fordulatszám max. üzemidő (4.0\* akkuval)

### UH020GZ / UH020GD101

akkumulátoros sövényvágó

akku	40V Max XGT
teljesítmény	460 W
vágásszélesség	500 mm
fordulatszám	0 - 4.200/perc
fogak közötti távolság	30 mm
súly	3.0 - 4.2 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT akkuval működtethető
- szénkefe nélküli BL motor
- könnyen kezelhető, remek irányíthatóság jellemzi
- optimális penge alak a sima vágáshoz
- állandó fordulatszám-szabályozás
- fordított forgásrendszer felszabadítja a pengét, ha vastag ágak elakadnak
- alacsony rezgés és vibráció
- puha kényelmes markolat
- elektromos fék
- Extreme Protection Technology (XPT) technológia

leszállított tartozékok

- UH020GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - pengevédő (458413-3)
- UH020GD101**
- 1 db BL4025 XGT 2,5Ah Li-ion akkumulátor
  - 1db DC40RA Li-ion gyorsító
  - pengevédő (458413-3)

Javasolt bruttó ár

UH020GZ javasolt bruttó ár:

**84.900Ft**

UH020GD101 javasolt bruttó ár:

**169.900Ft**



finom vágások

• 500 mm

**BL**  
MOTOR

**XGT**

**40V**  
Li-ion  
max

## UH021GZ / UH021GD101



20 mm



4.200  
perc<sup>-1</sup>



↑ 105perc

max. ágátmérő forgásirány-váltás fordulatszám max. üzemidő (4.0\* akkuval)

### UH021GZ / UH021GD101

akkumulátoros sövényvágó

akku	40V Max XGT
teljesítmény	460 W
vágásszélesség	600 mm
fordulatszám	0 - 4.200/perc
fogak közötti távolság	30 mm
súly	3.1 - 4.3 kg

jellemzők

- szénkefe nélküli BL motor
- könnyen kezelhető, remek irányíthatóság jellemzi
- optimális penge alak a sima vágáshoz
- állandó fordulatszám-szabályozás
- fordított forgásrendszer felszabadítja a pengét, ha vastag ágak elakadnak
- alacsony rezgés és vibráció
- puha kényelmes markolat
- elektromos fék
- Extreme Protection Technology (XPT) technológia

leszállított tartozékok

- UH021GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - pengevédő (413L92-6)
- UH021GD101**
- 1 db BL4025 XGT 2,5Ah Li-ion akkumulátor
  - 1db DC40RA Li-ion gyorsító
  - pengevédő (413L92-6)

Javasolt bruttó ár

UH021GZ javasolt bruttó ár:

**89.900Ft**

UH021GD101 javasolt bruttó ár:

**174.900Ft**



finom vágások

• 600 mm





# Akkumulátoros sövényvágók

## DUH754SZ



23,5 mm\*



max. forgásirány-váltás

4.400  
3.600  
2.000  
perc<sup>-1</sup>

3 fokozatú fordulatszám



0°/45°/90°

elforgatható markolat



65/80/190  
perc

max. üzemidő (6.0\* akkuval)



## DUH754SZ

akkumulátoros oldalmarkolatos sövényvágó

akku	18V LXT Li-Ion
teljesítmény	520 W
vágáshélesség	750 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 4.400/perc (magas)
fogak közötti távolság	35 mm
súly	3.4 - 3.9 kg

### jellemzők

- erőteljes szénkefe mentes BL motor
- könnyű üzemeltetés és egyszerű használat
- 3-választható fokozat a munkához megfelelő optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer (irányváltás gom)
- nagy vágási kapacitás
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivitel
- ívelt penge kialakítás - finom vágások

### leszállított tartozékok

#### DUH754SZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- olajozó készlet (188605-7)
- vágókés 750mm (191D39-9)
- pengevédő tok
- nyesedékkerelő lap (191D34-9)

### Javasolt bruttó ár

DUH754SZ javasolt bruttó ár:

**199.900Ft**



## UH005GZ / UH005GM201



23,5 mm



max. forgásirány-váltás

4.400  
3.600  
2.000  
perc<sup>-1</sup>

3 fokozatú fordulatszám



0°/45°/90°

elforgatható markolat




370 perc

max. üzemidő (4.0\* akkuval)

\* A maximális üzemidő alacsony fokozatban mért értéket mutatja!

finom vágások

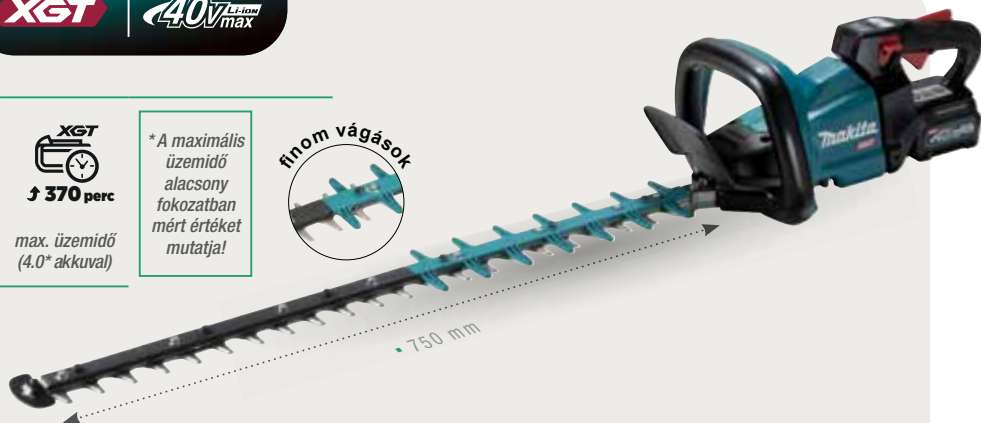

## UH005GZ / UH005GM201

akkumulátoros sövényvágó

akku	40V Max XGT
teljesítmény	720 W
vágáshélesség	750 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 5.000/perc (magas)
fogak közötti távolság	23,5 mm
súly	4.5 - 5.1 kg

### jellemzők

- 40Vmax XGT akkuval működtethető
- Erőteljes szénkefe nélküli BL motor
- Megbízható vágási teljesítmény a 75cm-es penge hosszhoz
- Optimális penge alak a sima vágáshoz
- WetGuard; Kiváló vízálló teljesítmény
- 3 sebességi fokozat (magas: 5000, közepes: 3600, alacsony: 2000/perc)
- Az állandó fordulatszám - szabályozás terhelés alatt állandó sebességet tart fenn
- A fordított forgásrendszer felszabadítja a pengét, ha vastag ágak elakadnak
- Alacsony rezgés és vibráció
- Puha kényelmes markolat
- Elektromos fék
- Késhegy védi a pengét a szükségtelen kopástól
- Az Extreme Protection Technology (XPT) technológia

### leszállított tartozékok

#### UH005GZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- pengevédő (412912-9)

#### UH005GM201

- 2 db BL4040 XGT 4,0 Ah Li-ion akkumulátor (191B26-6)
- 1 db DC40RA Li-ion gyorsöltő (191E07-8)
- pengevédő (412912-9)

### Javasolt bruttó ár

UH005GZ javasolt bruttó ár:

**184.900Ft**

UH005GM201 javasolt bruttó ár:

**359.900Ft**



Akkumulátoros sövényvágó

UH020G 500mm

UH021G 600mm



**40V** Li-ion  
**max**



**Könnyű és kompakt kialakítás párosul az egyszerű kezelhetőséggel és a nagy teljesítménnyel!**



**Működési idő\***

UH020G / UH021G

**110 / 105 perc**

Akkumulátor: BL4040

**Fordulatszám**

**4,200 /perc**

**Nettó súly**

UH020G / UH021G

**3.0 / 3.1 kg**

Akkumulátor: BL4020



\*Folyamatos üzemi idő (kb.) egyetlen feltöltött akkumulátorral (terhelés nélkül)

# Erőteljes, tartós és kiváló teljesítmény

## Sima, könnyed vágások

A korábbi 18V LXT Li-ion modellekhez képest megnövekedett teljesítmény és fordulatszám jellemzi ezt a típust elérve így a simább és hatékonyabb vágást

Az állandó fordulatszám-szabályozás (konstans elektronika) stabil sövényvágást tesz lehetővé

UH020G pengehossz: 500mm  
UH021G pengehossz: 600mm



Fotó: UH020G

### Könnyű kivitel

A penge alumíniumból készült, hogy a gép eleje könnyebb legyen így a felhasználó számára kevésbé fárasztó a munka.

**BL MOTOR**



### Penge típus



Egyoldalas kés, háromszorosan csiszolt fogakkal. Kiváló ágbevezetéssel és olyan kialakítással, mely elősegíti, hogy a fogak simán elkapják az ágakat, könnyedén átvágják azt anélkül, hogy az ágak kicsúsznának.

## Rendkívül tartós forgattyús mechanizmus

A megnövelt forgattyústengely falvastagság:

- csökkenti a penge leválásának esélyét a forgattyúról.
- növeli a pengével való érintkezési felületet, csökkentve a forgattyú kopását.



## Nyesedék tálca (opcionális)

simán begyűjti az ágakat és a leveleket

- Egyszerű kialakítás a kiváló gyűjtéshez



- Kevesebb ág és levél marad összegyűjtetlenül



## Áttervezett, könnyen megnyomható kapcsolókar

A gomb egyszerűen elérhető és megnyomható anélkül, hogy a biztonságos markolatfogást el kellene engednünk.



## Visszafordító funkció az elakadások megszüntetéséhez

Ha a penge elakadna egy beszorult ágtól, a kés mozgásának iránya megfordul, hogy az elakadás megszűnjön a „Reverse” gomb megnyomásával, majd a ravasz meghúzásával.



LED

Visszafordító gomb az elakadás megszüntetésére



# Akkumulátoros sövényvágók

**BL**  
MOTOR

**XGT**

**40V<sup>Li-ion</sup>**  
max

## UH007GZ / UH007GM201

**25,0 mm**



**4.000**  
**3.000**  
**2.000**  
perc<sup>-1</sup>



**0°/45°/90°**



**↑ 195 perc**  
max. üzemidő  
(4.0\* akkuval)

\*A maximális üzemidő alacsony fokozatban mért értéket mutatja!

max. ágátmérő

forgásirány-váltás

3 fokozatú fordulatszám

elforgatható markolat

max. üzemidő (4.0\* akkuval)



## UH007GZ / UH007GM201

akkumulátoros sövényvágó

<b>akku</b>	40V Max XGT
<b>teljesítmény</b>	720 W
<b>vágásszélesség</b>	750 mm
<b>fordulatszám</b>	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.000/perc (közepes) 0 - 4.000/perc (magas)
<b>fogak közötti távolság</b>	25 mm
<b>súly</b>	4.6 - 5.2 kg

**jellemzők**

- 40Vmax XGT technológia
- a robbanómotoros és hálózati sövényvágókkal megegyező teljesítmény
- ideális nehezebben vágható növényzethez is
- kettős kapcsoló a fokozott védelemért
- XPT fokozott por és cseppállóság
- 3 vágási fokozat: 4000/3000/2000/perc
- konstans sebesség szabályozás automatikusan fenntartja a sebességet terhelés alatt is
- elektronikusan vezérelt BL - kefémentes motor hosszabb élettartamot tesz lehetővé,
- elektromos fék
- visszafordító gomb a beragadt faágak ellen
- pengevédő hegy védi a késeket a sérülésektől

**leszállított tartozékok**

- UH007GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - pengevédő (412912-9)
- UH007GM201**
- 2 db BL4040 XGT 4,0 Ah Li-ion akkumulátor (191B26-6)
  - 1db DC40RA Li-ion gyorsító (191E07-8)
  - pengevédő (412912-9)

**Javasolt bruttó ár**

UH007GZ javasolt bruttó ár:

**184.900Ft**

UH007GM201 javasolt bruttó ár:

**359.900Ft**

**BL**  
MOTOR

**XGT**

**40V<sup>Li-ion</sup>**  
max

## UH014GZ / UH014GM101

**23,5 mm**



**5.000**  
**3.600**  
**2.000**  
perc<sup>-1</sup>



**↑ 380 perc**

\*A maximális üzemidő alacsony fokozatban mért értéket mutatja!

max. ágátmérő

forgásirány-váltás

3 fokozatú fordulatszám

max. üzemidő (4.0\* akkuval)



## UH014GZ / UH014GM101

akkumulátoros sövényvágó

<b>akku</b>	40V Max XGT
<b>teljesítmény</b>	720 W
<b>vágásszélesség</b>	750 mm
<b>fordulatszám</b>	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 5.000/perc (magas)
<b>fogak közötti távolság</b>	35 mm
<b>súly</b>	4.0 - 4.7 kg

**jellemzők**

- a benzinmotoros sövényvágókkal egyenértékű sebesség és nyomaték
- WetGuard; Kiváló cseppállóság és mostoha körülményeknek ellenálló borítás
- kettős működésű kapcsoló a nagyobb biztonság érdekében
- 3 sebességes kialakítás az optimális sebességszabályozás érdekében
- állandó fordulatszám-szabályozás minimálisra csökkenti a vágási sebesség visszaesését
- a ferde végű fogak szilárdan tartják az ágakat, gallyakat így a vágás is könnyebb
- az ívelt fogak csökkentik a súrlódási ellenállást
- könnyű súlynak és a kialakításának köszönhetően remekül irányítható
- fordított rotációs rendszer

**leszállított tartozékok**

- UH014GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - pengevédő (412912-9)
- UH014GM101**
- 1 db BL4040 XGT 4,0 Ah Li-ion akkumulátor (191B26-6)
  - 1db DC40RA Li-ion gyorsító (191E07-8)
  - pengevédő (412912-9)

**Javasolt bruttó ár**

UH014GZ javasolt bruttó ár:

**211.900Ft**

UH014GM101 javasolt bruttó ár:

**319.900Ft**

# Akkumulátoros sövényvágók

## UN460WDZ / UN460DWA



18,0 mm



teleszkópos szár

3.600 perc<sup>-1</sup>

fordulatszám



↑ 53 perc

max. ágátmérő

teleszkópos szár

fordulatszám

max. üzemidő (4.0\* akkuval)

### UN460WDZ / UN460DWA

akkumulátoros magassági sövényvágó

akku	12Vmax CXT
teljesítmény	200 W
vágáshélesség	460 mm
fordulatszám	0 - 3.600/perc
fogak közötti távolság	28 mm
súly	2.8 - 3.0 kg

## DUN461WZ



18,0 mm



teleszkópos szár

3.600 perc<sup>-1</sup>

fordulatszám



↑ 122 perc

max. ágátmérő

teleszkópos szár

fordulatszám

max. üzemidő (5.0\* akkuval)

### DUN461WZ

akkumulátoros magassági sövényvágó

akku	18V LXT
teljesítmény	200 W
vágáshélesség	460 mm
fordulatszám	0 - 3.600/perc
fogak közötti távolság	28 mm
súly	3.0 - 3.3 kg

### jellemzők (UN460 / DUN461)

- nagy vágási sebesség és sima vágások
- alacsony zajszint, egyszerű működés
- teleszkópos cső (állítható szár) 1,889 - 2,511 mm
- rögzítő karral beállítható a kívánt hosszúság
- csúszásmentes elülső markolat
- állítható dőlésszög sövénynyíró fej
- 80°-ban összecukható a könnyű szállítás és tárolás érdekében
- fordítógomb: felszabadítja a pengét, ha vastag ágban elakadna

### leszállított tartozékok

- UN460WDZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - pengevédő (413720-1)
- UN460DWA**
- 1 db BL1021B 12V max 2,0 Ah Li-ion akkumulátor (197396-9)
  - 1 db CXT Li-ion DC10WD akkumulátor töltő (197343-0)
  - pengevédő (413720-1)

### Javasolt bruttó ár

UN460WDZ javasolt bruttó ár:  
**59.900Ft**

UN460DWA javasolt bruttó ár:  
**79.900Ft**

### leszállított tartozékok

- DUN461WZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - pengevédő (413720-1)

DUN461WZ javasolt bruttó ár:  
**64.900Ft**

## DUN500WZ / DUN500WRTE



23,5 mm



forgásirány-váltás

4.400  
3.600  
2.000 perc<sup>-1</sup>

fordulatszám



↑ 190 perc

max. ágátmérő

forgásirány-váltás

fordulatszám

max. üzemidő (6.0\* akkuval)

### DUN500WZ / DUN500WRTE

akkumulátoros magassági sövényvágó

akku	18V LXT
teljesítmény	520 W
vágáshélesség	500 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 4.400/perc (magas)
fogak közötti távolság	35 mm
súly	3.9 - 4.3 kg

### jellemzők

- optimális ívelt penge a sima vágásokhoz
- nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor
- 3 sebesség a különböző munkálatokhoz magas/közepes/alacsony sebességi fokozatok
- fordított forgásirányú rendszer megszüntíti a pengét a beragadt ágaktól
- állítható szögű sövényvágó fej
- összecukható a könnyebb tárolás érdekében

### leszállított tartozékok

- DUN500WZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - pengevédő (458413-3)
- DUN500WRTE**
- 2 db BL1850 5,0 Ah akkumulátor (632F15-1)
  - DC18RC akkumulátor gyorsító (195584-2)
  - pengevédő (458413-3)

### Javasolt bruttó ár

DUN500WZ javasolt bruttó ár:  
**154.900Ft**

DUN500WRTE javasolt bruttó ár:  
**234.900Ft**



DUN500WZ  
18V LXT

DUN500WRTE  
18V LXT

## A gépet úgy tervezték, hogy könnyedén képes legyen a vastagabb ágak vágására

A megnövelt teljesítménynek és az XGT 40V max erőforrásnak köszönhetően könnyedén megbirkózik a vastagabb ágak vágásával is. Drasztikusan csökkent a gép súlya (a versenytársakéhoz képest) mely könnyebb irányíthatóságot és biztonságosabb fogást eredményez.



Vastagabb ágak átvágása

**Súly**  
**4.9 kg**

BL4040 akkuval

Max. ágátmérő\*1

**25 mm**

Max. vágás  
ágátmérő\*2

**20 mm**

Fogak  
vastagsága

**2.4 mm**

\*1 Az ág maximális átmérőjét jelzi, amely a két szomszédos késfog közé befogható.

\*2 Az ág vastagsága, amelyet a nyírókések két másodpercig tartó nyomásával lehet elvágni.



## A kenés zsírpisztollyal is lehetséges

A karbantartás hatékonyságát javította egy zsírzőszem hozzáadása, mely lehetővé teszi, hogy könnyedén zsírópréssel lehessen kenőanyagot juttatni a szerszámba.



Zsírző

Amennyiben nincs zsírpisztoly, akkor a csavart el kell távolítani, és a zsírt egy fecskendővel kell a szerszámba juttatni



Ól

**BL**  
**MOTOR**



# UN001GZ: 40V max XGT magassági sövényvágó

## UN001GZ



20,0 mm

max. ágátmérő



forgásirány-váltás

4.000  
3.000  
2.000  
perc<sup>-1</sup>

fordulatszám



65 perc

max. üzemidő  
(BL4040\* akkuval)

UN001GZ javasolt bruttó ár:

**179.900Ft**

XGT

40V max



## UN001GZ

akkumulátoros magassági sövényvágó

akku	40Vmax XGT
teljesítmény	860 W
vágáshatélesség	600 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.000/perc (közepes) 0 - 4.000/perc (magas)
fogak közötti távolság	24 mm
súly	4.7 - 5.9 kg

## jellemzők

- szénkefe mentes BL motor
- optimális gépegyensúly
- megfordítható vágásirány a beragadt ágak kiszabadítására
- 3 választható sebesség (lassú/közepes/erős)
- állítható sövényvágó fej
- 18 fokban összecsukszható a könnyű tárolás érdekében
- lágyindítás funkció
- elektromos fék
- legnagyobb teljes hossz: 2,268 mm
- XPT: kiváló por és cseppálló kivitel

## leszállított tartozékok

•

## Háromoldalú, ferdén csiszolt penge

Kétoldalas durva vágású típus



csönk

**Ágfogó**  
megvédi a pengéket a felesleges kopástól.

ajport

## Összecsukszható



## Új reteszelési mechanizmus

A reteszelő gombhoz egy zárókar is felkerült a nagyobb hatékonyság érdekében



Zárókar

Reteszelő gomb

## IPX4-kompatibilis

Magas por és cseppálló borítás



Lorem ipsum


## Optimális balansz

A fejrészt úgy helyezték el, hogy optimális egyensúlyt nyújtson munka közben, csökkentve ezzel a fáradtságot.




## Visszafordító funkció

A fordított forgási rendszer felszabadítja a pengéket, amikor az elakadnak a vastag ágak miatt



## Állítható pengeszög

A fej szöge 6 fokozatban állítható 45° felfelé és 70° lefelé.

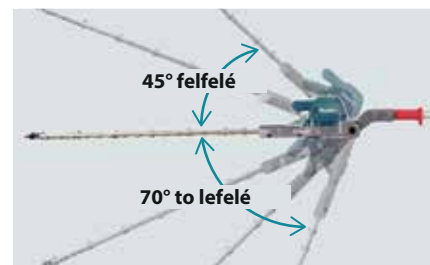

45° felfelé

70° to lefelé

# Elektromos sövényvágók



## Géptípus

	UH4261	UH4861	UH5261	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580
Teljesítmény	400 W			550 W			670 W		
Vágáshossz	42 cm	48 cm	52 cm	45 cm	55 cm	65 cm	55 cm	65 cm	78 cm
Fordulatszám	1.600/perc			1.500/perc			1.500/perc		
Fogak közötti táv.	15 mm			18 mm			18 mm		
Súly	2,9 - 3,0 kg			3,5 - 3,7 kg			4,2 - 4,4 kg		
<b>Bruttó ajánlott ár</b>	<b>59 900 Ft</b>	<b>60 900 Ft</b>	<b>61 900 Ft</b>	<b>64 900 Ft</b>	<b>65 900 Ft</b>	<b>66 900 Ft</b>	<b>94 900 Ft</b>	<b>95 900 Ft</b>	<b>96 900 Ft</b>

## Jellemzők

- egyenletes futás
- kétkezes biztonsági használat
- kétkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- csúszókuplung
- gyorsfék
- rozsdamentes kétélű vágókések
- egyszerű kezelhetőség

- farmer célokra
- gumírozott kényelmes markolat
- kétkezes biztonsági használat
- háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- gyorsfék
- orrvédő
- csúszókuplung
- rozsdamentes, kétélű vágókések
- egyszerű kezelhetőség

- profi célokra
- egyenletes futás
- kétkezes biztonsági használat
- háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- orrvédő
- csúszókuplung
- gyorsfék
- rozsdamentes kétélű vágókések
- egyszerű kezelhetőség

## Ieszállított tartozékok

- UH4261**
- vágókészlet (9228MA0208)
  - védőburkolat (9101MA0201)
  - kábelrögzítő (158024-1)
- UH4861**
- vágókészlet (9228MA0209)
  - védőburkolat (9101MA0202)
  - kábelrögzítő (158024-1)
- UH5261**
- vágókészlet (140827-7)
  - védőburkolat (9101MA0203)
  - kábelrögzítő (158024-1)

- UH4570**
- vágókészlet (194660-9)
  - védőburkolat (450489-6)
- UH5570**
- vágókészlet (194663-3)
  - védőburkolat (450489-6)
- UH6570**
- vágókészlet (194666-7)
  - védőburkolat (450490-1)

- UH5580**
- vágókészlet (194671-4)
  - védőburkolat (450489-6)
- UH6580**
- vágókészlet (194673-0)
  - védőburkolat (450490-1)
- UH7580**
- vágókészlet (194675-6)
  - védőburkolat (450490-1)

# Tartozékok sövényvágó és fűnyíró ollókhöz



választható tartozékok sövényvágó ollókhöz

1.	195267-4 UH201D/DUM604 kerti szegélyvágó olló	18 900 Ft
2.	198408-1 UH201D/DUM604 sövényvágó kés	8 900 Ft
3.	198516-8 DUM111/604 hosszú egyenes markolat	22 900 Ft



# Akkumulátoros sövényvágó és fűnyíró ollók

## UH201DZ / UH201DSA



2.500  
min<sup>-1</sup>



200 mm



90 perc

fűre  
sövényre

2.500/p

200 mm

1 géptest fordulatszám  
2 munkamód készsélesség

max. üzemidő  
(4.0\* akkuval)



### UH201DZ / UH201DSA

akkumulátoros sövényvágó olló

akku	12V max CXT Li-Ion
vágásszélesség	200 mm
fordulatszám	2.500 / perc
súly	1.3 - 1.5 kg

#### jellemzők

- a karcsú és kényelmes markolat, remek irányíthatóságot és biztos fogást kölcsönöz
- 2 az 1-ben funkció: mind a fűvágó penge, - mind a sövényvágó feltét felszerelhető, -
- 195267-4 UH201D/UM600D fűvágó penge nem leszállított tartozék külön megvásárolható,
- 20 cm vágáshossz az optimális teljesítmény érdekében
- szerszám nélküli könnyű pengecserélés,
- bal és a jobb oldalról egyaránt működtethető zárógomb megakadályozza a véletlenszerű indítást,

#### leszállított tartozékok

##### UH201DZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- sövényvágó feltét (198408-1)
- pengevédő (451816-0)

##### UH201DSA

- 1db 2.0 Ah BL1020B akkumulátor (632F35-5)
- DC10SB (Gyorstöltő 197363-4)
- sövényvágó feltét (198408-1)
- pengevédő (451816-0)

#### Javasolt bruttó ár

UH201DZ javasolt bruttó ár:  
**29.900Ft**

UH201DSA javasolt bruttó ár:  
**54.900Ft**

## DUM111ZX / DUM111SYX



2.500  
min<sup>-1</sup>



200 mm



67 perc

fűre  
sövényre

2.500/p

200 mm

1 géptest fordulatszám  
2 munkamód készsélesség

max. üzemidő  
(1.5\* akkuval)



### DUM111ZX / DUM111SYX

akkumulátoros sövényvágó olló

akku	18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	200 mm
fordulatszám	2.500 / perc
súly	1.4 - 1.8 kg

#### jellemzők

- kényelmes markolat, remek irányíthatóságot
- 2 az 1-ben funkció: mind a fűvágó penge, - mind a sövényvágó feltét felszerelhető, -
- 20 cm vágáshossz az optimális teljesítmény érdekében
- fűnyíró olló szélessége 110 mm
- szerszám nélküli könnyű pengecserélés,
- bal és a jobb oldalról egyaránt működtethető zárógomb megakadályozza a véletlenszerű indítást,

#### leszállított tartozékok

##### DUM111ZX

- akku és töltő nélkül szállítva
- fűnyírónyíró feltét 191N23-4
- sövényvágó feltét 191N24-2

##### DUM111SYX

- 1 db BL1815N 18V 1,5 Ah Li-ion akkumulátor (632A54-1)
- DC18SB (töltő 194533-6)
- fűnyírónyíró feltét 191N23-4
- sövényvágó feltét 191N24-2

#### Javasolt bruttó ár

DUM111ZX javasolt bruttó ár:  
**29.900Ft**

DUM111SYX javasolt bruttó ár:  
**64.900Ft**


## DUM604ZX / DUM604RF



2.500  
min<sup>-1</sup>



160 mm



15/20/25 mm



125 perc

fűre  
sövényre

2.500/p

160 mm

1 géptest fordulatszám  
2 munkamód készsélesség

max. üzemidő  
(3.0\* akkuval)



### DUM604ZX / DUM604RF

akkumulátoros fűnyíró olló

akku	18 LXT Li-Ion
vágásszélesség	160 mm
fordulatszám	2.500 / perc
súly	1.4 kg

#### jellemzők

- egyenletes futás
- szerszámmentes pengecseré
- 3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30 mm)
- rozsdamentes vágókések
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa
- sövényvágó ollóvá is átalakítható (a sövényvágó feltét leszállított tartozék)

#### leszállított tartozékok

##### DUM604ZX

- akku és töltő nélkül szállítva
- fűnyíró kés (195267-4)
- pengevédő (452055-5)
- sövényvágó feltét (198408-1)

##### DUM604RF

- 1 db BL1830B 18 V / 3,0 Ah akkumulátor (632G12-3)
- DC18RC gyorstöltő 195584
- fűnyíró kés (195267-4)
- pengevédő (452055-5)

#### Javasolt bruttó ár

DUM604ZX javasolt bruttó ár:  
**34.900Ft**

DUM604RF javasolt bruttó ár:  
**74.900Ft**

# Akkumulátoros metszőollók

## UP100DZ / UP100DSMJ



**2.200 vágás**  
Ø15 mm

2.0Ah akkuval penge nyithatóság



**25 mm**



**170 N**

vágásnyomaték



### UP100DZ / UP100DSMJ

akkumulátoros metszőolló

jellemzők

akku	12Vmax CXT
teljesítmény	170 W
max. pengenyitás	25 mm
max. ágvastagság	25 mm
súly	0,89 - 1,1 kg

- az akkumulátor közvetlenül a szerszámtesthez van csatlakoztatva (jobb irányíthatóság)
- LED-kijelző a gép állapotának ellenőrzésére
- két vezérlógomb - 1. Ki/Be kapcsoló - 2. a penge nyitási szögének beállítására szolgáló gomb (full open 25 mm / half open 18 mm)
- külső olajnyílás, egyszerű olajozás, a penge szétszerelése nélkül is
- XPT technológia - fokozott por- és vízálló borítás a

leszállított tartozékok

#### UP100DZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- oldaltáska (162C23-5)
- gépolaj (182470-6)

#### UP100DSMJ

- DC10SB gyorsító (197363-4)
- 1 db BL1041B 4.0Ah akku(197406-2)
- 1 db MAKPAC koffer (821550-0)
- oldaltáska (162C23-5)

Javasolt bruttó ár

UP100DZ javasolt bruttó ár:  
**249.900Ft**

UP100DSMJ javasolt bruttó ár:  
**299.900Ft**

## DUP180Z / DUP180T001



**8.000 vágás**  
Ø15 mm

6.0Ah akkuval penge nyithatóság



**30 mm**



**170 N**

vágásnyomaték

### DUP180Z / DUP180T001

akkumulátoros metszőolló

jellemzők

akku	18V LXT
teljesítmény	200 W
max. pengenyitás	30 mm
súly	0,67kg

- adapterrel csatlakoztatható a 18V LXT akkuhoz
- XPT technológia - fokozott por- és nedvességállóság
- állítható penge nyitási szög
- LED kijelző a gép állapotának ellenőrzésére
- külső olajnyílás
- egyszerű kenés a penge szétszerelése nélkül
- könnyű kialakítás, remek irányíthatóság

leszállított tartozékok

#### DUP180Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- műszerolaj (182470-6)
- élezőkő (1912E4-1)
- villás és ímbszukulcs, nyírókés

#### DUP180T001

- DC18RC gyorsító
- 1 db BL1850B 5,0 Ah akkumulátor
- MakPack

Javasolt bruttó ár

DUP180Z javasolt bruttó ár:  
**299.900Ft**

DUP180T001 javasolt bruttó ár:  
**349.900Ft**

## DUP362Z / DUP362PT2



**86.000 vágás**

6.0Ah akkuval penge nyithatóság



**33 mm**



**250 N**

vágási-nyomaték

### Állítható pengenyitás

A penge nyílásszöge 2 fokozatban állítható az ág vastagsága szerint

- félig nyitott penge Ø 25 mm
- teljesen nyitott penge Ø 33 mm

### DUP362Z / DUP362PT2

akkumulátoros metszőolló

jellemzők

akku	2x 18V LXT
teljesítmény	200 W
max. pengenyitás	54 mm
vágási nyomaték	250 N
súly	0,77 - 0,82 kg

- Nagyteljesítményű vágás - akár 71000 ág, 15 mm átmérőig, egy akkumulátor töltéssel
- XPT technológia - fokozott por- és nedvességállóság
- Megnövelt nyomóerő a kemény ágak egyszerű vágásához
- Kétfokozatú pengenyitás beállítása
- Kényelmes, állítható nadrágtartó hátizsákkal
- Sima vágás, mint a kézi ollóval történő vágáskor
- Ergonómikus fogantyú elastomerrel borítva,
- A vezérlőn lévő LED-ek jelzik az alacsony töltöttséget, a túlterhelést és a túlmelegedést

leszállított tartozékok

#### DUP362Z és DUP362PT2

- akku és töltő nélkül szállítva
- olajozó, gyémánt élező, derékszíj
- pisztolytáska (161379-5)
- kábelkötég (661430-6)
- szerszám táskák (161377-9)
- nyírókés (197367-6)
- DC18RD dupla gyorsító (196933-6)
- 2 db BL1850B 5,0 Ah akkumulátor (196672-8)

### hátizsák hám

kompakt és kényelmes hátizsák megkönnyíti a szűkebb helyeken való munkákat - Rendkívül jól illeszkedik a testhez

Javasolt bruttó ár

DUP362Z javasolt bruttó ár:  
**469.900Ft**

DUP362PT2 javasolt bruttó ár:  
**569.900Ft**



választható tartozékok metszőollókhöz

1.	1911W1-7	UP100D alsó ollószár	6 900 Ft
2.	1911W2-5	UP100D felső ollószár	6 900 Ft
3.	1913P3-6	DUP180 alsó ollószár	6 900 Ft
4.	1913P4-4	DUP180 felső ollószár	6 900 Ft
5.	197366-8	DUP361/362 felső ollószár	19 900 Ft
6.	197749-2	DUP361/362 alsó ollószár	19 900 Ft
7.	661445-3	DUP361/362 összekötő kábel	29 900 Ft

# Akkumulátoros és elektromos légseprűk

## légseprűk összehasonlítása

	platform	akku	max. fújóerő	levegő sebesség	max. levegő átérésztés	fordulatszám	BL	egyéb sajátosság	súly
<b>UB1103</b>		<b>elektromos</b>	0 - 5.7 kPa	91 m/p	4.1 m <sup>3</sup> /p	0-16,000/p	-	szabályozható fordulatszám	1.9 - 2.2 kg
<b>UB101DZ</b>	<b>CXT</b>	12V Max	1.6 N	45 m/p	2.6 m <sup>3</sup> /p	0 - 15,800/p	-	3 választható sebesség	1.4 - 1.9 kg
<b>DUB186Z</b>	<b>LXT</b>	18V	2.5 N	56 m/p	3.2 m <sup>3</sup> /p	0 - 18,000/p	-	3 választható sebesség hosszú fúvóka	1.6 - 2.1 kg
<b>DUB184Z</b>	<b>LXT</b>	18V	10.9 N	52.1 m/p	13.0 m <sup>3</sup> /p	0 - 18,000/p	-	faszobrász láncvezető kulcsos láncfeszítés	2.5 - 3.0 kg
<b>DUB187Z</b>	<b>LXT</b>	18V	4.2 N fújó mód	64 m/p	6.1 m <sup>3</sup> /p szívó mód 4.2 m <sup>3</sup> /p fújó mód	9,000-13,500/p	✓	fújó / szívó üzemmód 25L-es tartály	3.7 - 4.0 kg
<b>DUB362Z</b>	<b>LXT</b>	2x18V	14.4 N	54 m/p	13.4 m <sup>3</sup> /p	11,400 - 21,500/p	✓	6 választható sebesség	3.5 - 4.2 kg
<b>DUB363ZV</b>	<b>LXT</b>	2x18V	14.4 N	65 m/s	13.4 m <sup>3</sup> /p	0 - 7,850/p	✓	fújó / szívó üzemmód 860 W teljesítmény	4.5 - 6.6 kg
<b>UB001CZ</b>	<b>PDC1500A01</b>		20.0 N boost mód 15.0 N normál mód	70 m/s	17.6 m <sup>3</sup> /p	0 - 24,000/p boost mód 0 - 21,000/p normál mód	✓	kizárólag PDC1500A01 akkupakk használatával üzemeltethető	2.6 - 2.9 kg
<b>UB001GZ</b>	<b>XGT</b>	40V max	17.0 N boost mód 12.0 N normál mód	64 m/s	16.0 m <sup>3</sup> /p	0 - 23,000/p boost mód 0 - 20,000/p normál mód	✓	kulcsos láncfeszítés	3.1 - 3.9 kg



### UB101DZ akkumulátoros légseprű



<b>akku</b>	12V max / CXT
<b>levegő mennyiség</b>	2,6 m <sup>3</sup> /p
<b>zajsztint</b>	86.3 dB(A)

#### jellemzők

- 3 sebességi fokozat
- fújási sebesség 56 m/s
- könnyű súly, remek irányíthatóság
- puha gumirozott markolat

#### leszállított tartozékok

- 1 db hosszított gumi fúvócső (191G09-6)
- akku és töltő nélkül szállítva

#### Javasolt bruttó ár

**24.900Ft**

# Akkumulátoros légseprűk

## DUB186Z LXT



**187 km/h** levegő sebesség  
**3** változtatható fújóerő fokozat  
**0 - 18.000/p** fordulatszám-szabályozás  
**130 perc** max. üzemidő (6,0 Ah\* akkuval)

### DUB186Z

akkumulátoros légseprű

**akku** 18V LXT  
**levegő mennyiség** 3,2 m<sup>3</sup>/p  
**zajszint** 92,4 dB(A)

jellemzők

- 3 sebességi fokozat
- porzsákkal szívó üzemmódban is használható (cikkszám:123241-2, nem leszállított tartozék)
- reteszeltető kapcsoló

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db hosszú fúvócső (191G09-6)

Javasolt bruttó ár

**26.900Ft**



állítható fordulatszám-szabályozás

lehetséges szívócső csatlakoztatható (nem leszállított tartozék)

hosszú fúvócső

## DUB187Z / DUB187T001 LXT



**187 km/h** levegő sebesség  
**13.500/p** változtatható fújóerő fordulatszám-szabályozás  
**14 perc** max. üzemidő (6,0 Ah\* akkuval)

**2** fokozat  
**3,3 kPa** szívás erősség  
 fújó- szívó funkció  
**25 L** tartályméret



Szívó / Fújó

Egyszerű működtetésű kar Szívó / fújó üzemmód kiválasztása

hatékony aprítás

előtte

utána

### DUB187Z / DUB187T001

akkumulátoros légseprű-lombszívó

**akku** 18V LXT  
**fordulatszám** 9,000-13,500 /p  
**levegő mennyiség** 6,1 m<sup>3</sup>/p (szívás)  
**levegő mennyiség** 4,2 m<sup>3</sup>/p (fújás)  
**max. fújóerő** 4,2 N  
**zajszint** 81,8 dB(A)

jellemzők

- szénkefe nélküli BL motoros, fújó- lombszívó
- változtatható sebességszabályozás ravaszon keresztül, plusz sebességtartó automatika
- a sebességtartó kar lehetővé teszi a kívánt teljesítményszinten való rögzítést
- szívó módban a ventilátorra erősített fém aprítólápat segíti a levelek aprítását, mulcsozását
- egyfunkciós kar a fújó/szívó üzemmód kiválasztásához
- 25 literes porzsák nagy beömlőnyílással
- Két görgő, a szívócső könnyű tolasához
- XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás

leszállított tartozékok

- DUB187Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - 1 db gyűjtőzsák (GB00000185)
  - 1 db heveder (GB00000038)
- DUB187T001**
- 1 db akku BL1850B 5,0Ah (197280-8)
  - 1 db töltő DC18WC LXT (1910G0-1)
  - 1 db gyűjtőzsák (GB00000185)
  - 1 db heveder (GB00000038)

Javasolt bruttó ár

DUB187Z: javasolt bruttó ár:  
**89.900Ft**

DUB187T001: javasolt bruttó ár:  
**134.900Ft**

## DUB184Z LXT



**194 km/h** levegő sebesség  
**0 - 18.000/p** változtatható fújóerő fordulatszám-szabályozás  
**12 perc** max. üzemidő (6,0 Ah\* akkuval)

### DUB184Z

akkumulátoros légseprű

**akku** 18V LXT  
**levegő mennyiség** 13,0 m<sup>3</sup>/p  
**zajszint** 93,5 dB(A)

jellemzők

- ideális lehullott levelek eltávolítására
- változtatható sebességszabályozás
- szénkefe nélküli BL motor
- kompakt és könnyű kialakítás az egykezes működéshez
- puha markolat, kényelmes használat
- kiváló por és cseppálló borítás
- vállra akasztható

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db imbuszkulcs 4 mm (783202-0)
- 1 db vállpánt (166094-6)
- 1 db hosszabbító cső (456957-7)
- 1 db lapos fúvófej (456958-5)
- Adapter készlet 80-72 (191B21-6)

Javasolt bruttó ár

**59.900Ft**



változtatható sebesség szabályozás ravaszon keresztül, plusz sebességtartó automatika

# Akkumulátoros légseprűk

## DUB362Z / DUB362PT4X



**194 km/h**      **6**      **0 - 21.500/p**      **28 perc**

levegő sebesség      változtatható fújóerő      fokozat      fordulatszám-szabályozás      max. üzemidő (6,0 Ah\* akkuval)

teleszkóposan állítható fújócső

6 fokozatban változtatható fújási sebesség



kialakításnak köszönhetően falra is akasztható

### DUB362Z / DUB362PT4X

akkumulátoros légseprű

jellemzők

leszállított tartozékok

Javasolt bruttó ár

akku	2x 18V LXT
levegő mennyiség	13,4m³/p
zajszint	93,5 dB(A)

- 6 sebességi fokozat
- 2x18V LXT Li-ion akku együttes használatával működtethető
- fordulatszám szabályozás
- erőteljes szénkefementes BL motor
- alacsony zajszint
- XPT technológia por és cseppálló kivitel

- DUB362Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - vállpánt (166094-6)
  - fúvócső (183R02-0)
  - fúvócső hosszabbító (197888-8)
  - lapos fúvóka (197889-6)

DUB362Z: javasolt bruttó ár:  
**104.900Ft**

DUB362PT4X: javasolt bruttó ár:  
**274.900Ft**

- DUB362PT4X**
- DC18RD dupla-gyorstöltő (196933-6)
  - 4 db BL1850B 5,0Ah (632F15-1)
  - fúvócső (183R02-0)
  - fúvócső hosszabbító (197888-8)
  - lapos fúvóka (197889-6)

## DUB363ZV / DUB363PT2V



**234 km/h**      **7.850/p**      **30 - 75 perc**

levegő sebesség      változtatható fújóerő      fordulatszám-szabályozás      max. üzemidő (6,0 Ah\* akkuval)



**2**      **3,2 kPa**      **50 L**


fokozat      szívás erősség      fújó- szívó funkció      tartályméret

változtatható seb. szabályozás ravaszon keresztül, plusz sebességtartó automatika

lombszívásra átalakított felépítés

lombfújásra átalakított felépítés

fújó- szívó üzemmódra könnyen átszerelhető

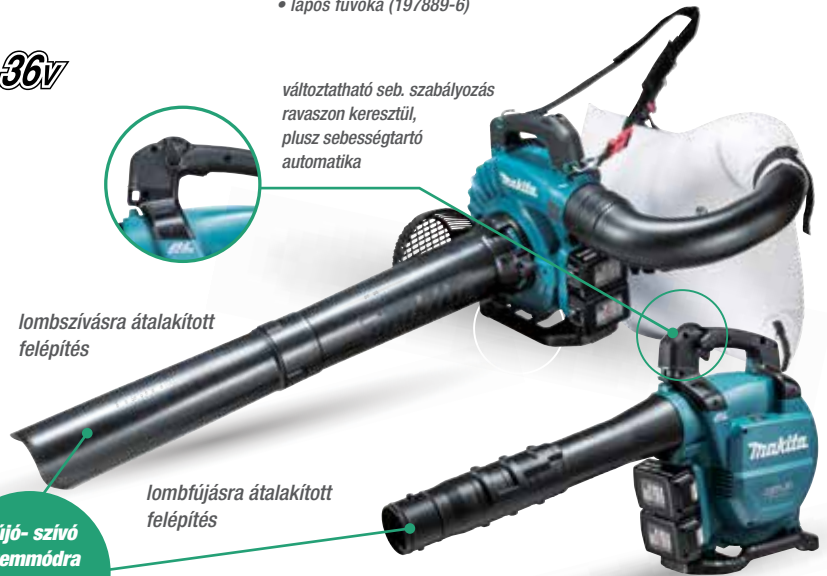

### DUB363ZV / DUB363PT2V

akkumulátoros légseprű-lombszívó

jellemzők

leszállított tartozékok

Javasolt bruttó ár

akku	2x18V LXT
fordulatszám	0-7.850 /p
levegő mennyiség	13,4 m³/p
max. fújóerő	14,4 N
zajszint	94,9 dB(A)

- szénkefe nélküli BL motoros, fújó- lombszívó
- a lehullott levelek elfújására és felszívására is alkalmas
- három fokozatban állítható teleszkópos fúvóka
- széles fúvóka (72mm átmérő)
- változtatható sebesség
- változtatható sebességszabályozás ravaszon keresztül, plusz sebességtartó automatika
- lágyindítás funkció
- (XPT technológia), kiváló por és cseppálló borítás
- könnyen üríthető alsó zipzáras porzsák
- alacsony zajszintje miatt remek választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben

- DUB363ZV**
- akku és töltő nélkül szállítva
  - teleszkópos fúvócső (459798-0)
  - 50 L gyűjtőzsák, szívószett (191E19-1)
  - hatszögletű csavarkulcs (783202-0)

DUB363ZV javasolt bruttó ár:  
**129.900Ft**

DUB363PT2V: javasolt bruttó ár:  
**239.900Ft**

- DUB363PT2V**
- 2 db akku 18V 5,0Ah (BL1850B)
  - 1 db akkumulátor töltő (DC18RD)
  - teleszkópos fúvócső (459798-0)
  - 50 L gyűjtőzsák, szívószett (191E19-1)
  - hatszögletű csavarkulcs (783202-0)

### rendelhető gyűjtőzsák

191E19-1 DUB363ZV gyűjtőzsák készlet

24 900 Ft



# Akkumulátoros légseprűk



változtatható seb. szabályozás  
ravaszon keresztül,  
plusz sebességtartó automatika

## UB001GZ

**XGT** | **40V<sup>Li-ion</sup>max**



**234 km/h**

**0 - 20.000/p**

**15 perc**

levegő sebesség változtatható fújóerő fordulatszám-szabályozás max. üzemidő (5,0 Ah\* akkuval)



BE /KI kapcsoló gomb



## UB001GZ

akkumulátoros légseprű

jellemzők

leszállított tartozékok

Javasolt bruttó ár

<b>akku</b>	40V Max XGT
<b>fordulatszám (1.)</b>	0 - 20.000/p
<b>fordulatszám (2.)</b>	0 - 23.000/p
<b>levegő fújás</b>	(1.) (2.) 13,5 / 16 m³/p
<b>fújóerő</b>	0 - 12 N
<b>zajszint</b>	94,1 dB(A)
<b>súly</b>	3.1 - 3.9 kg

- 40Vmax XGT Li-ion BL levegőfújó 16m³/p
- erős 17N maximális fújóerő
- BOOST módban mindig elérhető maximális fújóerővel
- a ravaszt túlhúzva egyszerűen elérhető BOOST mód
- húzókapcsolóval egyszerűen állítható fújóerő
- kompakt kialakítás, kis súly, egykezes használatot tesz lehetővé
- újratervezett örvénycsatornának köszönhetően halkabb működés
- konstans sebesség szabályozás
- a DUB362-es modellhez kapható tartozékokkal kompatibilis
- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- 0% károsanyag-kibocsátás, alacsony karbantartási költség

- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db vállheveder, hordozósíj (191L94-9)
- 1 db műanyag fúvócső (412758-3)

**109.900Ft**



# Szivattyúk



## Géptípus

<b>Teljesítmény</b>	
<b>Max. merülési mélység</b>	
<b>Max. nyomómagasság</b>	
<b>Max. folyadékszállítás</b>	
<b>Min. alsó vízszint</b>	
<b>Kimenő csatlakozó</b>	
<b>Szemcseméret</b>	
<b>Kábel</b>	
<b>Súly</b>	

## PF1010

1.100 W
5 m
10 m
14.400 l/h (240 l/p)
40 mm
1 1/2" (40 mm)
35 mm
10 m
5,3 kg

## PF1100

1.100 W
5 m
9 m
15.000 l/h (250 l/p)
25 mm
1" (25 mm)
5 mm
10 m
5,9 kg

## PF1110

1.100 W
5 m
10 m
15.000 l/h (250 l/p)
50 mm
2" (50 mm)
35 mm
10 m
5,9 kg

jellemzők

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- állítható magasságú
- úszókapcsoló
- kopásálló szivattyúkerék

- tiszta víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/4"-es csatlakozás
- állítható magasságú inox szivattyúház
- kopásálló szivattyúkerék

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- egyszerű kezelhetőség
- úszókapcsoló
- 2"-es csatlakozás
- inox szivattyúház

leszállított tartozékok

- könyökcsatlakozó
- csatlakozó szűkítő adapter (609024627)

- csatlakozó adapter (609024651)

- adapter (609024691)
- csőcsatlakozó adapter (609024693)

Javasolt bruttó ár

**39.900Ft**

**49.900 Ft**

**49.900 Ft**

# Magasnyomású mosók



Géptípus	HW101	HW102	HW1200	HW1300	HW140	HW151
Teljesítmény	1.300 W	1.300 W	1.800 W	1.800 W	2.300 W	2.500 W
Max. nyomás	100 bar	100 bar	120 bar	130 bar	140 bar	150 bar
Max. vízhőfok	50 <sup>o</sup> C-ig	50 <sup>o</sup> C-ig	40 <sup>o</sup> C-ig	40 <sup>o</sup> C-ig	50 <sup>o</sup> C-ig	50 <sup>o</sup> C-ig
Max. vízfolyás	360 l/óra	360 l/óra	420 l/óra	450 l/óra	500 l/óra	500 l/óra
Tömlőhossz	3.0 m	3.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m
Súly	6,5 kg	5,8 kg	12,7 kg	11,0 kg	26,2 kg	28,4 kg

## Jellemzők

- |  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• triplex axiáldugattyús szivattyú</li> <li>• automatikus indító és megállító rendszer</li> <li>• vízsűrő védi a szivattyút</li> <li>• tisztítószer adagoló, állítható szórófejjel</li> <li>• otthoni felhasználásra</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• teleszkópos fül</li> <li>• vízsűrő</li> <li>• termoplasztik tömlő</li> <li>• Total-Stop-System</li> <li>• praktikus kiegészítőtartó</li> <li>• otthoni felhasználásra</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• nagy teljesítményű 1,800 W-os motor</li> <li>• 420 l/ 50l óra maximális áramlási sebesség</li> <li>• könnyű és kompakt kialakítás</li> <li>• önfelszívó funkció (külső víztartályhoz való használathoz is)</li> <li>• ideális motorkefékparkok, kerti bútorok és erkélyek tisztításához</li> <li>• a fogantyú és a hátsó kerekek könnyű mobilitást biztosítanak</li> <li>• könnyen állítható nyomás funkció magas/normál nyomás vezérléshez a fogantyút el kell forgatni (csak a HW1300 modell esetében!!)</li> <li>• habosító fúvóka a mosószer habképzéséhez</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• beépített rögzíthető tömlődob</li> <li>• vízsűrő</li> <li>• gyors tömlőcsatlakozás</li> <li>• gumirozott kerekek</li> <li>• Total-Stop System</li> <li>• acélerősítésű gumitömlő</li> <li>• axiál dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú</li> <li>• fém szórópisztoly</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• beépített rögzíthető tömlődob</li> <li>• gyors tömlőcsat.</li> <li>• gumirozott kerekek</li> <li>• Total-Stop-System</li> <li>• fém szórópisztoly</li> <li>• acélerősítésű gumitömlő</li> <li>• kerámia bevonatú dugattyú</li> <li>• indukciós motor</li> </ul> |
|--|---|--|--|--|

## Ieszállított tartozékok

- |   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• szórópisztoly (3082280)</li> <li>• tömlő (3082290)</li> <li>• mosószer adagoló (50954)</li> <li>• állítható lándzsa (50955)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• tömlő (5 m) (3640630)</li> <li>• szórópisztoly (3320152)</li> <li>• szártoldó (3320130)</li> <li>• állítható szórófej (3640640)</li> <li>• fúvóka (41169)</li> <li>• mosószer tartály (3640090)</li> <li>• tömlőcsatlakozó</li> <li>• vízsűrő (3082130)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• szórópisztoly (197842-2)</li> <li>• fúvóka (197886-2)</li> <li>• vario szórófej (197876-5)</li> <li>• szórófej (197824-4)</li> <li>• magasnyomású tömlő 10 m (123784-4)</li> <li>• csatlakozó (197935-5)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• szórópisztoly (41154)</li> <li>• állítható szórófej HW140 (40246)</li> <li>• szennymaró HW140</li> <li>• magasnyomású tömlő 10 m (3083550)</li> <li>• tömlő csatlakozó (40725)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• szórópisztoly (41154)</li> <li>• állítható szórófej HW140 (40246)</li> <li>• szennymaró HW140</li> <li>• magasnyomású tömlő 10 m (3083550)</li> <li>• tömlő csatlakozó (40725)</li> <li>• dupla mosószer tartály</li> </ul> |
|---|---|--|--|--|

Javasolt bruttó ár

**31 900 Ft**

**42 900 Ft**

**134 900 Ft**

**159 900 Ft**

**239 900 Ft**

**269 900 Ft**

# Akkumulátoros magasnyomású mosó

## DHW080ZK




**50 L**

tartály kapacitás



hálózati vízre is csatlakoztatható



**80 Bar**

Max. üzemi nyomás



**5 m**

tömlőhossz



**34 perc**

max. üzemidő (6,0 Ah\* akkuval)



## DHW080ZK

akkumulátoros magasnyomású mosó

jellemzők

leszállított tartozékok

Javasolt bruttó ár

<b>akku</b>	2x 18V LXT
<b>teljesítmény</b>	800 W
<b>max. nyomás</b>	80 Bar
<b>üzemi nyomás</b>	magas fok.: 55 Bar alacsony fok.: 33 Bar
<b>vízátfolyás</b>	380 L/óra
<b>súly</b>	7,1 - 7,7 kg

- 2x18V LXT Li-ion BL 8MPA magasnyomású mosó
- 55 bar üzemi és 80 bar max. nyomás
- kézzel könnyedén változtatható víznyomás a felhasználási területnek megfelelően
- fokozatmentesen állítható víznyomás
- 2 féle üzemmód
- a tárolódoboza egyben a tartálya is: 50 liter víz tárolására alkalmas
- Önfelszívó funkcióval akár 1 méter mélyről is képes felszívni a működéséhez szükséges vizet
- töltőtségszjelző LED

- akku és töltő nélkül szállítva
- mosó pisztoly (197842-2)
- állítható szórófej (197822-8)
- cyclone szórófej (197824-4)
- felszívó szett (197873-1)
- magasnyomású tömlő 5m (126766-5)
- 3/4" tömlő csatlakozó (197883-8)
- vízsűrű (3082130)
- fúvókatisztító (197879-9)


**228.900 Ft**



## HW001G



hálózati vízről és tartályról is használható



**115 Bar**

Max. nyomás



**5 m**

tömlőhossz



**üzemmód 1. / 2. / 3.  
60 / 30 / 18 perc**

max. üzemidő (BL4050F\* akkuval)



## HW001G

akkumulátoros magasnyomású mosó

jellemzők

leszállított tartozékok

Javasolt bruttó ár

<b>akku</b>	40Vmax XGT
<b>teljesítmény</b>	1200 W
<b>max. nyomás</b>	115 bar
<b>üzemi nyomás</b>	30 - 85 bar
<b>max. áramlás</b>	420 L/óra
<b>max. áramlási sebesség</b>	7,0 L/min
<b>max víz hőfok</b>	40°C
<b>súly</b>	10,3 - 13,4 kg

- akkumulátoros magasnyomású mosó, 40Vmax XGT Li-Ion - akkumulátorral (kettő párhuzamosan vagy egy).
- a vezetékes modellekhez hasonló nagy mosási teljesítmény
- jó mobilitás és szállíthatóság
- 3 üzemmód; a tisztítandó tárgy szennyezettségének megfelelően választható ki
- teleszkópos fogantyú a könnyű szállításhoz -
- nagy átmérőjű kerekek; 140 mm átmérőjű kerekekkel van felszerelve, ami jó mobilitást tesz lehetővé még göröngyös felületen is.
- önfelszívó funkció: nemcsak a csapból, hanem a vízartályokból, nagyméretű vödörből is lehet vizet táplálni
- max szívási magasság: 1 m
- minimális vízszint: 15 mm
- nincs szükség levegőleeresztő szelep működtetésére.
- az új habfúvóka újonnan hozzáadott habzó hálalóval javítja a mosószer habzási teljesítményét
- WetGuard/IPX5 kompatibilis

- akku és töltő nélkül szállítva
- sugárfúvóka (123653-9)
- nagynyomású tömlő 5m (126766-5)
- önfelszívó tömlő készlet (1910R1-6)
- szűrő szerelvénykészlet (1910R2-4)
- mosó szórófej (197824-4)
- mosó pisztoly (197842-2)
- 10m-es hosszabbító tömlő (197850-3)
- tisztítócsap (197879-9)
- vízsűrűs csatlakozó adapter (197881-2)

**279.900 Ft**



# Akkumulátoros magasnyomású mosó



Max. nyomás  
**11.5 MPa**

védettségi besorolás  
**IPX5**



## 3 MŰKÖDÉSI MÓD



különböző fúvókák használata	Mód 1.	Mód 2.	Mód 3.
rendszeres nyomás	8.5 Mpa	5.5 Mpa	3.0 Mpa
áramlás sebesség	5.5 L /perc	4.2 L /perc	3.0 L /perc
folyamatos üzemidő *	18 perc	30 perc	60 perc
munka jellege	épületek külső mosása, burkolatok, teraszok tisztítása	járművek, mezőgazdasági berendezések takarítása	egyéb, könnyű tisztítási, átmosási munkák

\* körülbelüli érték, egy teljesen feltöltött BL4050F akku használatával



- állítható magasságú, teleszkópos markolat
- 520 - 920 mm között állítható
- praktikus tárolhatóság és könnyebb szállíthatóság



### Kiegészítő tároló

- oldalsó rész: trigger pisztoly
- hátsó rész: nagy nyomású tömlő, haborszóró fúvóka, lándzsa

### Nagy átmérőjű kerekek

- ø140 mm-es kerekek, lehetővé teszik a könnyed szállítást még göröngyös útfelületen is.



### Önfelszívó funkció

- a vízellátás nem csak csapból, hanem víztartályokból, mint pl. poli-tartályokból, nagyméretű vödörökből is megoldható
- maximális szívási magasság: 1m
- minimális vízszint: 15mm
- nem kell működtetni a légtelenítő szelepet

# Akkumulátoros magasnyomású mosó

**DHW180Z** akkumulátoros magasnyomású mosó



**2 MPa**

víznyomás



**2,5 l/perc**

vízáramlás



**6,0 m**

tömlőhossz



**igen**

önfelszívás

**50 perc**

használati idő



**2 (fokozat) üzemmód:**

- Magas: Normál mosási műveletekhez
- Alacsony: Kevesebb vizet igénylő műveletekhez permetezés, például öntözés stb.



Vízellátás vezetékes hálózatról vagy víztárolókból lehetséges

**DHW180Z:** akku és töltő nélkül szállítva

**rendelhető tartozékok**

tisztítóűj

ötfunkciós szórófej + hosszabító

szívótömlő + szűrőcsok

## Műszaki információ

<b>akku</b>	18V LXT
<b>max. nyomás</b>	2,4 MPa (hálózati csat) 2,0 MPa (önfelszívás)
<b>vízátfolyás</b>	90/150 L/óra
<b>súly</b>	2,3 - 2,7 kg

**jellemzők**

- 18V LXT Li-ion akkumulátoros, pisztoly kialakítású magasnyomású mosó
- egyszerű használat és könnyű csatlakoztatás
- 2 féle üzemmód (alacsony/magas)
- hálózati vízről vagy víztárolóról is működtethető

**felszerelés**

- akku és töltő nélkül szállítva

**Javasolt bruttó ár**

**49.000 Ft**




**888 mm**

**2 TOKOZAT**  
magas ↔ alacsony

Hosszabbító cső


**5 az 1-ben szórófej**

Lehetővé teszi az egyszerű üzemmódváltást a fúvókafej elforgatásával.




0°

kültéri felületekhez, beton falakhoz, járda szegélyekhez




15°

autókhöz és kerékpárokhoz



25°

ablakokhoz



40°

Fürdőszobákhoz és nyílászárókhoz



zuhany

Öntözéshez és növények vízzel való locsolására

**Akkutartó**

Megakadályozza a víz bejutását az akkumulátorba és a csatlakozókba

**Könnyű súly és kompakt kialakítás**

Könnyen kezelhető pisztoly kialakítású szerkezet, de mégis elegendő tisztítóerő a könnyű mosási feladatokhoz munkahelyi és otthoni használatra.



**535 mm**

**Az akkumulátor kapacitására vonatkozó figyelmeztetés**

**Villogás:** 20% vagy kevesebb az akkumulátor kapacitás

**Folyamatos piros fény:** Lemerült akkumulátor vagy más hiba miatti leállás



## A vízellátás három típusa

### Vízcsap

Amikor hálózati vízcsatlakozás is rendelkezésre áll



### Önfelszívás

Amikor a hálózati vízforrás távol van

- Maximális szívás magasság: 2m
- Minimális víz 25 mm-es vízszint szükséges



### Műanyag palack





Amikor egyéb vízforrás nem áll rendelkezésre

**Palack csatlakozó adapter**  
választható tartozékok



# Magasnyomású mosó tartozékok


## pisztolyok

Cikkszám	Megnevezés	Kép	Bruttó ajánlott ár
197842-2	HW1200/1300 mosó pisztoly		10 290 Ft
3320152	Pisztoly HW 102/111/112		4 390 Ft
3640920	Pisztoly HW 132		10 690 Ft
40797	Szórópisztoly HW101		9 290 Ft

## szórófejek

197824-4	HW1200/1300 mosó szórófej		4 890 Ft
197876-5	HW1200/1300 állítható szórófej		11 090 Ft
3640650	Állítható fej HW 111/11		1 890 Ft
41169	Szennymaró fej HW 102/11		8 990 Ft
40798	Állítható fej szárral HW101		4 590 Ft
197822-8	állítható szórófej DHW080 / HW001G HW1200 / HW1300		4 990 Ft
191U88-8	állítható szórófej PRO DHW080 / HW1200 / HW1300		13 990 Ft
197870-7	HW1200/1300 szórófej hosszabbító készlet		18 990 Ft

## csatlakozó adapterek

197867-6	HW1200/1300 csavarodás-gátló csatlakozó		10 590 Ft
197853-7	HW1200/1300 csatlakozó adapter		3 090 Ft
197881-2	HW1200/1300 csatlakozó adapter		2 590 Ft

## tömlők/csőtisztítók/ vízfelszívó adapter

Cikkszám	Megnevezés	Kép	Bruttó ajánlott ár
197845-6	HW1200 / 1300 5 m-es hosszabbító tömlő		12 390 Ft
197837-5	csőtisztító tömlő 10 m, szerelt		13 990 Ft
197840-6	csőtisztító tömlő 15 m, szerelt		13 990 Ft
3640630	Magasnyomású tömlő HW 102		4 990 Ft
197850-3	HW1200/1300 10 m tömlő hosszabbító		19 590 Ft
123784-4	HW1200/1300 10 m tömlő		8 490 Ft
197873-1	HW1200/1300 vízfelszívó adapter		16 190 Ft

## mosókefék

41185	Mosókefe HW		10 490 Ft
197831-7	HW1200/1300 rotációs kefe		6 790 Ft
197828-6	HW1200/1300 tisztító kefe		4 190 Ft
197864-2	HW1200/1300 tisztító fej		8 590 Ft

## egyéb tartozékok

3082130	Vízszűrő HW		790 Ft
197886-2	HW1200/1300 mosószer adagoló tartály		8 790 Ft

# Akkumulátoros anyagmozgatók

## DCU180Z **LXT**

**18V**  
LITHIUM-ION **BL**  
MOTOR **XPT**



teherbírás  
130 kg



1,5/3,5 km/h  
R - 1 km/h



max.  
emelkedő



max. üzemidő  
(6,0 Ah\* akkuval)

DCU180Z: csak az alapgép, akku, töltő és feltét nélkül szállítva

DCU180Z: javasolt bruttó ár:

**392.900 Ft**



irányító panel

### Jellemzők

**DCU180Z** Erőkifejtés nélküli nehéz terhek mozgatására javasolt gép. Kettős LED-es munkafény. Változtatható sebességű kerék meghajtás. Opcionálisan talicska felépítmény - 199008-0 és szállítórács és 199009-8 is rendelhető hozzá. Kerékfék megakadályozza a véletlen elmozdulást. (XPT) kiváló por és cseppálló borítás. 2db 18V LXT Li-ion akku használatával az üzemidő duplájára növelhető (akku opcionálisan rendelhető). Teherbírás 130 kg. Ideális építési területeken és gazdaságokban való használatra. 2 sebesség előre 1hátra, 5 km/h sebesség előre, hátra 1 km/h, max: 12 fokos emelkedő. Állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan további teljesítményt biztosít a motor számára a terhelés alatt álló sebesség fenntartásához. Max üzemidő BL1860 120 perc



#### Akkus talicska ▲

rácsplató felépítmény  
Cikkszám: 199009-8  
(nem leszállított tartozék!)

**199009-8 Bruttó ajánlott ár**

**89.900 Ft**

#### Akkus talicska ▲

talicska felépítmény  
Cikkszám: 199008-0  
(nem leszállított tartozék!)

**199008-0 Bruttó ajánlott ár**

**89.900 Ft**

## DCU601Z **LXT**

**18V+18V** → **36V** **BL**  
MOTOR **XPT**



teherbírás  
300 / 180 kg



emelés  
1120 mm



1,5/3,5/5,0 km/h  
R - 1 km/h



max.  
emelkedő



~7,2 km  
max.  
távolság

DCU601Z: javasolt bruttó ár:

**2.259.900 Ft**




### Jellemzők

**DCU601Z** 2x18V akkuval működő, BL motoros, 4 kerekű akkumulátoros anyagmozgató, elektromos emelővel, maximális 300 kg kapacitással. - sík talajon (0-3 fok): 300 kg / lejtőn (3 - 12 fok): 180 kg terhelés. **Elektromos emelő:** a kapcsoló lehetővé teszi, hogy a sík keretet a talajszint fölé 1020 mm-re emelje fel elektromosan (kb. 30 msp) Az emelés funkció csak sík talajon használható, ezért a gépet egy szintezővel látták el. A keret mérete: H x Sz: 965 x 645 (mm). A rakodótalca szélein elhelyezett védőkeret megakadályozza az áruk lecsúszását de egy könnyed mozdulattal ezen elemek eltávolíthatók könnyebbé téve így a lerakodást. XPT / IPX4-kompatibilis. A nagyfokú vízállóság lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostohább időjárási körülmények között is. 3 előremeneti és egy hátrameneti sebesség. Dupla gumiabroncsok (csak a hátsó kerekek). A kettős gumiabroncsok, amelyek mindegyike önállóan forog, javítják az elfordulási teljesítményt (különösen U-forduláskor, amikor a hátsó kerekek 180°-kal elfordulnak). A kis átmérőjű dupla gumiabroncsok szerkezete lehetővé teszi az alacsony platformot és a nagy teherbírású Fényszórók - be/ki kapcsolható az akkumulátoros dobozon lévő világítógomb megnyomásával, mely automatikusan kikapcsol, ha 10 percig nem működik.

Teljesítmény: 1250 W  
Kerék méret: elől 330mm / hátul 210mm  
Max távolság: 7,2 km ( 4xBL1860B akkuval)  
Max üzemidő: 100 perc (4x BL1860B akkuval)  
Súly: 145 kg

# Akkumulátoros anyagmozgatók

## DCU602Z LXT



DCU602Z: ferde falu billencs felépítménnyel, akku, töltő nélkül szállítva

DCU602Z: javasolt bruttó ár:

**2.259.900 Ft**




### Jellemzők

**DCU602Z** Műanyag (dönthető) billencs felépítmény, ömlesztett rakományok szállítására. Elektromos billenthetőség. Maximális teherbírás 300 kg, a billencs tartálykapacitása 200 L/ szilárd anyag, 100 L/ folyadék. 4 kerekű anyagmozgató (elsőkerék-meghajtású rendszerrel) a stabil teherhordásért még nehéz terhek esetén is. Magas fokú vizállóság, lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostoha körülmények között is. Max távolság 7,2 km (négy BL1860B akkumulátorral, sík terepen, kikapcsolt fényekkel, 300 kg terheléssel, 5,0 km/h sebességgel). Max üzemidő négy BL1860B akkumulátorral, sík terepen, kikapcsolt fényekkel, 300 kg terheléssel, 5,0 km/h sebességgel, kb. 100 perc.

Teljesítmény:	1250 W
Kerék méret	elől 330mm / hátul 210mm
Max távolság	7,2 km (4xBL1860B akkuval)
Max üzemidő	100 perc (4x BL1860B akkuval)
Súly:	147 kg

## DCU603Z LXT



DCU603Z: ferde falu billencs felépítménnyel, akku, töltő nélkül szállítva

DCU603Z: javasolt bruttó ár:

**1.899.900 Ft**



### Jellemzők

**DCU603Z** Műanyag billencs felépítmény, ömlesztett rakományok szállítására. Manuális billenthetőség. Maximális teherbírás 300 kg, a billencs tartálykapacitása 200 L/ szilárd anyag, 100 L/ folyadék. 4 kerekű anyagmozgató (elsőkerék-meghajtású rendszerrel) a stabil teherhordásért még nehéz terhek esetén is. Magas fokú vizállóság, lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostoha körülmények között is. Max távolság 7,2 km (négy BL1860B akkumulátorral, sík terepen, kikapcsolt fényekkel, 300 kg terheléssel, 5,0 km/h sebességgel). Max üzemidő négy BL1860B akkumulátorral, sík terepen, kikapcsolt fényekkel, 300 kg terheléssel, 5,0 km/h sebességgel, kb. 100 perc. Nettó súly: 122 - 124 kg.

### Rendelhető tartozékok DCU601 / 602 / 603 / 604 / 605Z típusokhoz

#### Kerek

1911K5-5



1db tömlős kerék, szürke IPARI PADLÓHOZ nyommentes, recés

1911K4-7



1db tömlős kerék, fekete FŰRE, JÁRDÁRA recés,

1911K6-3



1 db tömlős kerék, szürke IPARI PADLÓHOZ nyommentes, sima

Javasolt bruttó ár

**29.900 Ft**

**29.900 Ft**

**29.900 Ft**



# Akkumulátoros anyagmozgatók

## DCU604Z **LXT**

**36V** **BL MOTOR** **WG**



teherbírás  
300 kg



billentés  
90°



1,5/3,5/5,0 km/h  
R - 1 km/h



max.  
emelkedő



max.  
távolság  
~7,2 km

**DCU604Z:** rácsplató felépítménnyel, akku, töltő nélkül szállítva

DCU604Z: javasolt bruttó ár:

**1.899.900 Ft**



### Jellemzők

**DCU604Z** Rácsplatós felépítmény, darabos vagy zsákos anyagok szállítására, 300 kg kapacitással. Manuális billenthetőség. 2x18V Li-ion LXT akkuval működtethető, BL SIK talajon (0-3 fok): 300 kg - lejtőn (3 - 12 fok): 180 kg - állófék. 4 kerekű anyagmozgató (elsőkerék-meghajtású rendszerrel) a stabil teherhordásért még nehéz terhek esetén is. Magas fokú vízállóság, lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostoha körülmények között is. Figyelmeztető hangjelzés a környezetében lévő embereknek. Piros LED-es hátsó lámpa - jelzi a gép jelenlétét a sötétben Elülső fényszórók - 10 perc leállás után automatikusan kikapcsolnak. Két vagy négy akkuval használható. 2 soros/2 párhuzamos kapcsoláshoz a hosszabb munkamenység érdekében.

## DCU605Z **LXT**

**36V** **BL MOTOR** **WG**



teherbírás  
300 kg



folyadék  
szállítására



1,5/3,5/5,0 km/h  
R - 1 km/h



max.  
emelkedő



max.  
távolság  
~7,2 km

**DCU605Z:** mélytartály felépítménnyel, akku, töltő nélkül szállítva

DCU605Z: javasolt bruttó ár:

**1.899.900 Ft**



### Jellemzők


**DCU605Z** Műanyag tartályos felépítmény, mély kialakítással és leeresztővel. Ideális olyan munkákhoz, amelyek nem igényelnek kiöntést. (a tartály nem billenthető). Terhelhetőség: 295 L szilárd anyag vagy 250 L folyadék szállítására alkalmas. Két vagy négy akkuval használható. Nyomógombos menetsétség-változtatás - 3 előremeneti sebesség és egy hátrameneti. Gumikerekek - nincs deformáció és kevesebb a levegőszívargás. Elfordítható zár rögzíti a hátsó kerekek irányát. Elektromos és elektromágneses fékkel felszerelt, kézi karral működtetett mechanikus fék. Lágy indítás a zökkenőmentes indításhoz. Az állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan többlet teljesítményt ad a motornak, hogy terhelés alatt is fenntartsa a kívánt fordulatszámot.

### Akkus anyagmozgató tartozékok

**DCU603**  
**DCU604**  
**DCU605**  
típusokhoz



◀ **191B69-8** billencs felépítmény  
javasolt bruttó ajánlott ár:  
**329 900Ft**



◀ **191B67-2** rács felépítmény  
javasolt bruttó ajánlott ár:  
**179 900Ft**




◀ **191B3-6** tartály felépítmény  
javasolt bruttó ajánlott ár:  
**399 900Ft**



◀ **191B63-0** billenőalap  
javasolt bruttó ajánlott ár:  
**279 900Ft**



# Akkumulátoros anyagmozgatók



## Stabil talajérintés, az (első kerekek) hajtott kerekeknél

A hátsó keréktengelyt úgy tervezték, hogy megdőljön, így egyenetlen útfelületen is stabil mozgást, irányíthatóságot eredményez




## Fényszórók

- az akkudobozon elhelyezett gomb ki/be kapcsolásával működtethető
- automatikus kikapcsolás, használaton kívüli módban 10 perc után



## Nedvesség elleni védelem / IPX4

- magas csepp- és vízállóság
- a gép megbízhatóan üzemeltethető mostoha időjárási körülmények között is



## Egyszerű fogantyú állítás

- a fogantyú magassága szerszám nélkül, könnyen állítható (2 gomb elforgatásával) a felhasználó magasságának megfelelően.



## Dupla gumiabroncsok

a hátsó kerekeknél, melyek jelentősen javítják az elfordulási teljesítményt.



## Semleges üzemmód

Kikapcsolja az erőátvitelt a motortengelyen így motor-meghibásodás, vagy lemerült akku esetében is lehetővé teszi a gép kézzel való mozgását.



Kettő vagy négy akkumulátor is elhelyezhető az akkutartóban.



## Kezelőpanel

Többek között információt kaphatunk az akkuk töltöttségi szintjéről illetőleg manuális átválthatunk az egyik akkupárosról a másikra. Itt található továbbá az elektromos emelő/billentő gomb (kizárólag a DCU 601 és 602 modelleknél).



A rács felépítmény elektromosan legfeljebb 1020 mm-ig emelhető fel (kb. 30 msp alatt). **DCU601**



A billencs felépítmény elektromosan legfeljebb 75°-ig dönthető (kb. 30 msp alatt). Ennél nagyobb mértékben manuálisan billenthető. **DCU602**



## Max. terhelhetőség

sík terepen (0-3 fok)

# 300 kg

emelkedőn és lejtőn (3-12 fok)

# 180 kg

## Max. távolság 7.2 km

Sík terepen, kikapcsolt fényekkel, 300 kg terheléssel, 5,0 km/h sebességgel (4db BL1860B akkuval)

## sebesség fokozatok

- 3 előre és 1 hátrafelé sebesség, mely nyomógomb által kiválasztható
- fokozatmentesen változtatható sebességvezérlés

előremenet	hátramenet
3 fokozat (1.5 / 3.5 / 5.0 km/h)	1 fokozat (1.0 km/h)

## Kézfékkar

- menet közben csökkenti a gép sebességét
- a kar reteszelésével rögzítőfékként is használható

## Elektromos fék

- a kapcsolókar elengedésével a (lágú) elektromos fék aktiválódik, minimalizálva ezzel a rakomány leborulásának esélyét

## Elektromágneses fék

- erőteljes elektromágneses fék aktiválódik amikor a haladási sebesség majdnem 0km-ra csökken, megállítva ezzel a motort



fotó: DCU604



↑12°



# Akkumulátoros permetező

## US053Z **CXT** / DUS054Z **LXT**



por és víz elleni védelem



maximális nyomás



állítható fúvókák



tömlőhossz




tartály méret

### Munkaidő

**DUS054 BL1830B-vel**  
porlasztás: 240 perc / 110 l  
folyamatos: 235 perc / 140 l

**US053D BL1016-tal**  
porlasztás: 85 perc / 60 l  
folyamatos: 80 perc / 75 l

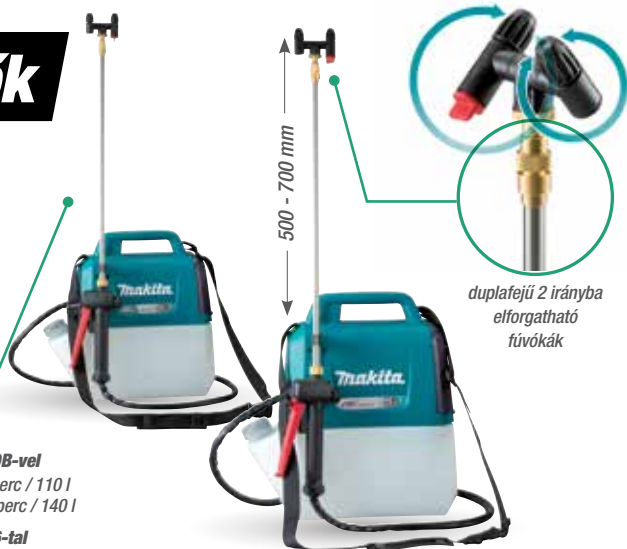

duplaféjű 2 irányba elforgatható fúvókák

## US053DZ / DUS054Z

akkumulátoros permetező

**akku (US053)** 12V max CXT

**akku (DUS054)** 18V LXT

**tartály mérete** 5 L

**max. nyomás** 0,3 Mpa

**tömlőhossz** 1,7 m

**súly** 2,9 - 3,0 kg

### jellemzők

- H alakú duplaféjű, elforgatható fúvókák
- választható egy és kétféles permetezés (a kétféjű permetezés lehetővé teszi a nagy területű permetezést)
- a permetezés módja lehet porlasztás vagy folyamatos sugár (a porlasztás üzemmód optimális a növények közelében történő permetezéshez, míg a folyamatos sugár mód optimális a növények öntözéséhez)
- teleszkópos szórópálca, lapátkapcsolóval és reteszelő gombbal
- kiváló por- és cseppálló borítás
- 3 LED-es üzemanyagszint jelző
- ívelt 5 literes tartály
- azonnali indítás, környezetbarát, zéró károsanyag-kibocsátás és rendkívül alacsony zajszint jellemzi

### leszállított tartozékok

#### US053DZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- vállheveder (PR00000128)

#### DUS054Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- vállsúly (PR00000126)

### Javasolt bruttó ár

US053DZ: javasolt bruttó ár:  
**69.900Ft**

DUS054Z: javasolt bruttó ár:  
**74.900Ft**

## DUS108Z / DUS158Z **LXT**



por és víz elleni védelem



maximális nyomás



állítható fúvókák




tömlőhossz

kényelmes heveder és jól szellőző hátpárna

### Munkaidő

**BL1850B-vel**  
porlasztás: 335 perc / 110 l  
folyamatos: 460 perc / 780 l

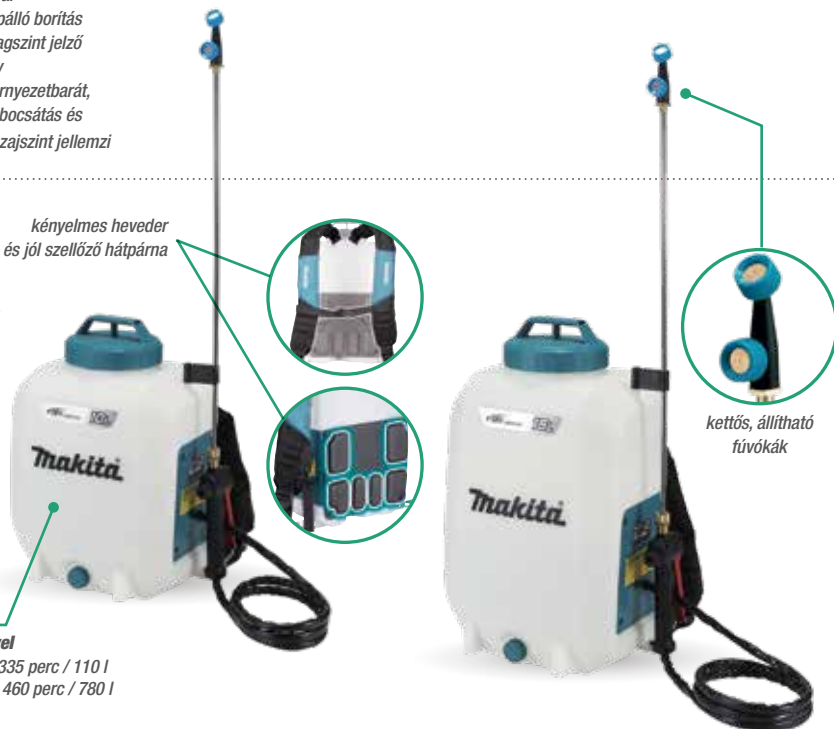

kettős, állítható fúvókák

## DUS108Z / DUS158Z

akkumulátoros permetező

**akku** 18V LXT

**tartály mérete** 10 L (DUS108)

**tartály mérete** 15 L (DUS158)

**max. nyomás** 0,5 Mpa

**tömlőhossz** 1,7 m

**súly** 12,3 - 13,0 kg

### jellemzők

- lapátkapcsolóapcsoló, egyszerű be- és kikapcsolás
- könnyű akku behelyezés/eltávolítás
- kényelmes heveder és jól szellőző hátpárna
- dupla féjű fúvókák, két különböző fúvókák alapfelszereltségként
- WetGuard; Kiváló vízálló teljesítmény, IP54-es besorolás
- kompakt és könnyű akkus permetező remek irányíthatósággal
- környezetbarát, nincs károsanyag-kibocsátás és rendkívül alacsony zajszint
- a permetezés módja lehet porlasztás vagy folyamatos sugár (a porlasztás üzemmód optimális a növények közelében történő permetezéshez, míg a folyamatos sugár mód optimális a növények öntözéséhez)

### leszállított tartozékok

#### DUS108Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- különböző fúvókaszett

#### DUS158Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- különböző fúvókaszett

### Javasolt bruttó ár

DUS108Z: javasolt bruttó ár:  
**109.900Ft**

DUS158Z: javasolt bruttó ár:  
**114.900Ft**





# Akkumulátoros permetező

PM001GZ01 / PM001GT202

irányító panel  
3 sebességi  
fokozat  
választható

permetezési mennyiség  
beállító tárcsa

Elzáró szelep  
az oldat kicsöpögését  
hivatott meggátolni

Automatikus akkuhasználat  
két akkumulátor is beilleszthető,  
az épp használatban lévő akku  
lemerülése esetén a rendszer  
automatikusan átvált a másik akku  
használatára

állítható  
kezelőkar

## PM001GZ01 / PM001GT202 akkumulátoros permetező

<b>akku</b>	40V max XGT
<b>fordulatszám</b>	alacsony: 13,800-16,900/p közepes: 14,700-20,700/p magas: 15,800-25,000/p
<b>tartály mérete</b>	15 L
<b>maximális légssebesség</b>	alacsony: 34.0-42.0 m/s közepes: 36.5-52.0 m/s magas: 39.5-64.0 m/s
<b>max üzemidő</b>	22 perc 2db BL4080F akku használatával
<b>súly</b>	13.2 - 15.7 kg

### jellemzők

- 40V max XGT akkumulátoros, szénkefe mentes BL motoros permetező
- két akkumulátor is beilleszthető és ha az egyik használatban lévő akkumulátor lemerült, a rendszer automatikusan átvált a másik akkumulátor használatára
- hosszú maximális permetezési hatótávolság, alacsony/közepes/magas fok: 4 / 6 / 8 m
- 3 választható permetezési sebesség a szélesebb körű alkalmazásokhoz (markolaton található vezérlőgomb segítségével)
- kioldókapcsoló akadályozza meg az oldat lecsöpögését
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis - a magas vízálló borítás lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostoha időjárási körülmények közepette is
- 15 literes oldattartály-kapacitás
- Az újraindításgátló funkció minimalizálja a véletlen indítást
- változtatható markolat
- permetezési mennyiség 180-1,400 mL/perc

### leszállított tartozékok

#### PM001GZ01

- akku és töltő nélkül szállítva
- diffúziós fedél (453506-1)
- 13-as villáskulcs

#### PM001GT202

- 2db BL4050 5.0Ah (191L47-8)
- DC40RB kétportos gyorsító (191N09-8)
- diffúziós fedél (453506-1)
- 13-as villáskulcs
- fúvóka (327C46-2)

### Javasolt bruttó ár

PM001GZ01: javasolt bruttó ár:  
**379.900Ft**

PM001GT202: javasolt bruttó ár:  
**579.900Ft**



# Akkumulátoros földfúrók

## DDG460ZX7

18V + 18V → 36V BL MOTOR ADT



200 mm

fúrás teljesítmény

350  
1.400  
min<sup>-1</sup>

fordulatszám



fordulatszám-szabályozás




forgásirány-váltás



tengelykapcsoló limiter

18V + 18V → 36V LXT

## DDG460ZX7 ▶

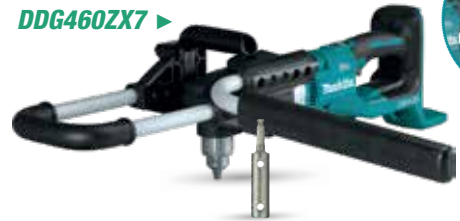

## DDG460ZX7

2x18V LXT akkumulátoros földfúró

teljesítmény 1350 W

fúrás laza szerkezetű anyag 200 mm kavicsos talaj 150 mm

fordulatszám alacsony: 0 - 350/p magas: 0 - 1,400/p

max. nyomaték 48/136 N

súly 7,3 - 8,2 kg

### jellemzők:

- ADT- Automatikus sebesség és nyomatékszabályozás
- 2-fokozatú állítási lehetőség
- kettős LED segédfény, elő- és utánvilágítás funkciókkal
- Elektronikus lágyindítás, elektromos fék
- XPT fokozott por- és vízállóságot
- Irányváltó kapcsoló a fordított forgásirányoz

### leszállított tartozékok:

#### DDG460ZX7

- akku és töltő nélkül szállítva!
- tokmánykulcs (763251-3)
- imbuszkulcs 5 mm (783232-1)
- imbuszkulcs 6 mm (783204-6)
- imbuszkulcs 10 mm (783207-0)
- apapter A (327684-2)
- adapter D (Husqvarna) (327687-6)
- csavar M8x30 mm (922453-2)

DDG460ZX7  
javasolt bruttó ár  
**240.900 Ft**

## DG001GZ08 / DG001GM108 / DG002GZ / DG002GM101

XGT 40V max BL MOTOR ADT



200 mm

fúrás teljesítmény

350  
1.400  
min<sup>-1</sup>

fordulatszám



fordulatszám-szabályozás



forgásirány-váltás



tengelykapcsoló limiter

XGT

DG001GZ ▶



XGT

\* DG002GZ ▶



## DG001GZ08/ DG001GM108

40V Max XGT akkumulátoros földfúró

teljesítmény 1350 W

fúrás laza szerkezetű anyag 200 mm kavicsos talaj 150 mm

fordulatszám alacsony: 0 - 400/p magas: 0 - 1,500/p

max. nyomaték 55/136 N

súly 6,8 - 8,0 kg

## DG002GZ / DG002GM101

40V Max XGT akkumulátoros földfúró

teljesítmény 1350 W

fúrás laza szerkezetű anyag 200 mm kavicsos talaj 150 mm

fordulatszám alacsony: 0 - 400/p magas: 0 - 1,500/p

max. nyomaték 55/136 N

súly 7,2 - 8,1 kg

**Jellemzők:** Nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motoros akkus földfúró. A talajban végzett fúrás a földfúrón elhelyezett rúd és kiegészítő fogantyú teszi könnyebbé a felhasználó számára. Az irányváltó kapcsolóval a talajba beszorult földfúró szárat könnyen ki lehet mozdítani a fordított forgatással. A földfúrófej-adapter lehetővé teszi többféle földfúrósár használatát. (ADT) technológia az optimális teljesítmény érdekében állítja be a sebességet és a nyomatékot működés közben. 2 fokozatban állítható fordulatszám (0-350 és 0-1 400/perc). Beépített LED segédfény elő és utánvilágítás funkciókkal. Lágyindítás funkció a sima indításhoz.

\* A DG002GZ és a DG002GM101 modellek újraindításgátló funkcióval rendelkeznek.

### DDG001GZ08

- akku és töltő nélkül szállítva!

### DDG001GM108

- DC40RA XGT Li-ion gyorsöltő (630B63-0)
- 1 db BL4040 XGT akkumulátor (191B26-6)

### DDG002GZ

- akku és töltő nélkül szállítva!

### DDG002GM101

- DC40RA XGT Li-ion gyorsöltő (630B63-0)
- 1 db BL4040 XGT akkumulátor (191B26-6)

- markolat (191P11-3)
- laposfejű csavar (251314-2)
- adapter, A (27684-2) / adapter, B (327685-0) / adapter, D (327687-6)
- tokmánykulcs (763251-3)
- imbuszkulcs 6 mm (783204-6) / imbuszkulcs 10 mm (783207-0)
- imbuszkulcs 5mm (783232-1)
- csavar M8 x 30 mm (922453-2)

- tokmánykulcs tartó
- tokmánykulcs (8763251-3)
- M4X12 csavar (251314-2)
- M8X30 csavar (922453-2)

DG001GZ08  
javasolt bruttó ár  
**240.900 Ft**

DG001GM108  
javasolt bruttó ár  
**348.900 Ft**

DG002GZ  
javasolt bruttó ár  
**216.900 Ft**


DG002GM101  
javasolt bruttó ár  
**324.900 Ft**

# Akkumulátoros földfúró tartozékok

## földfúrószárak

<b>E-07294</b>	DDG földfúrószár 100x800 mm	<b>39 290 Ft</b>
<b>E-07303</b>	DDG földfúrószár 150x800 mm	<b>45 990 Ft</b>
<b>E-07319</b>	DDG földfúrószár 200x800 mm	<b>54 390 Ft</b>
<b>P-49155</b>	BBA földfúrószár 80x800 mm	<b>39 790 Ft</b>
<b>P-49161</b>	BBA földfúrószár 100x800 mm	<b>40 990 Ft</b>
<b>P-49177</b>	BBA földfúrószár 120x800 mm	<b>42 090 Ft</b>
<b>P-49183</b>	BBA földfúrószár 150x800 mm	<b>43 290 Ft</b>
<b>P-49199</b>	BBA földfúrószár 180x800 mm	<b>44 390 Ft</b>
<b>P-49208</b>	BBA földfúrószár 200x800 mm	<b>45 590 Ft</b>

A fúrószárnak két spirális hornya van, mely stabilabb és gyorsabb fúrást tesz lehetővé.

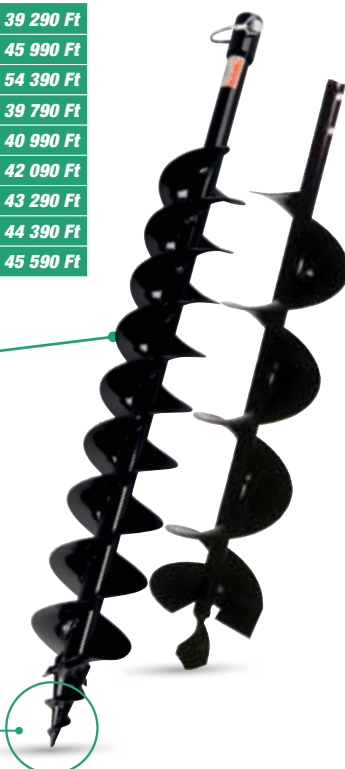

## hosszabbító rúd, csapszeg

<b>E-07325</b>	DDG hosszabbító rúd 540 mm	<b>12 890 Ft</b>
<b>E-07331</b>	csapszeg DDG földfúróhoz	<b>1 790 Ft</b>

hosszabbító rúd



csapszeg



## vágóélek

<b>BB600470</b>	BBA földfúrószár vágóél 80 mm	<b>5 990 Ft</b>
<b>BB600150</b>	BBA földfúrószár vágóél 100 mm	<b>6 390 Ft</b>
<b>BB600450</b>	BBA földfúrószár vágóél 120 mm	<b>6 490 Ft</b>
<b>BB600170</b>	BBA földfúrószár vágóél 150 mm	<b>6 590 Ft</b>
<b>BB600460</b>	BBA földfúrószár vágóél 180 mm	<b>6 790 Ft</b>
<b>BB600180</b>	BBA földfúrószár vágóél 200 mm	<b>6 890 Ft</b>



## fúróhegy, hosszabbító rúd

<b>BB750750</b>	BBA fúróhegy	<b>7 390 Ft</b>
<b>P-49214</b>	BBA hosszabbító rúd	<b>22 490 Ft</b>

hosszabbító rúd



TÚLLÉP MINDEN HATÁRON



XGT 40V<sup>Li-ion</sup> max

XGT X2 80V max



A QR KÓD MEGNYITÁSÁVAL TÖBBI KIADVÁNYUNKAT IS MEGTEKINTHETI!