



Makita®

2025/01 Kerti ajánlat

Tavaszi - nyári

- ▶ Az **AJÁNLAT** érvényes:
2025.03.01-től 2025.08.31-ig,
vagy a készlet erejéig!
- ▶ A bruttó árak
27% áfát tartalmaznak.
- ▶ A kiskereskedelmi kiadványban
szereplő ajánlott árak
javasolt bruttó árak.
- ▶ A képek csak illusztrációk.
- ▶ Az árváltoztatás jogát fenntartjuk
az EUR/USD-árfolyam tartós
változása esetén.

**Az Ön MAKITA
márkakereskedője:**



Keressen bennünket a közösségi médiás platformokon!

Az esetleges nyomdai tévedésekért és hibákért felelősséget nem vállalunk!

Makita akkumulátor típusok és töltési idejük



XGT platform

Az XGT® egy 40V-os rendszer, nagy kapacitású Li-ion akkumulátorokkal és töltőkkel. Kiváló megoldás a legmagasabb igényekhez, az építőipar és a kertészet munkaterületeire egyaránt.



LXT platform

Egy 18V-os akkumulátor család mely közel 360 géphez használható. Hosszú élettartam és kivételes tartósság, jellemzi. Az akku kommunikál a töltővel a legoptimálisabb és lehető leggyorsabb töltés érdekében.



CXT Platform

A Makita legkisebb kapacitású csúszatható akkucsáládja. Kompatibilis az összes 10.8V és 12V max CXT típusú szerszámmal. Könnyed súly, kiemelkedő tartósság hosszan tartó teljesítmény jellemzi.



64V max platform

Megbízható egyenáramú áramforrás melyet az új fűnyíró-sorozathoz, terveztek. Képes hosszú ideig, magas igénybevételű munka során is áramellátást biztosítani a gép számára. A 4,0 Ah-s ill. 10,0 Ah-s akkumulátorokat DC64WA töltővel lehet feltölteni.



1.5 Ah



BL1815N

gyorstöltő: 15 p
normál töltő: 30 p

2.0 Ah



BL1820B

gyorstöltő: 24 p
normál töltő: 45 p

3.0 Ah



BL1830B

gyorstöltő: 22 p
normál töltő: 60 p

“B” megjelölés
= kapacitás
kijelző az
akkumulátoron

4.0 Ah



BL1840B

gyorstöltő: 36 p
normál töltő: 90 p

5.0 Ah



BL1850B

gyorstöltő: 45 p
normál töltő: 110 p

6.0 Ah



BL1860B

gyorstöltő: 55 p
normál töltő: 130 p



2.0 Ah



BL4020

gyorstöltő: 22 p
normál töltő: 30 p

2.5Ah



BL4025

gyorstöltő: 28 p
normál töltő: 38 p

“F” megjelölés
= magas
teljesítményű
akkumulátor

4.0Ah



BL4040

gyorstöltő: 45 p
normál töltő: 67 p

4.0Ah



BL4040F

gyorstöltő: 45 p
normál töltő: 67 p

5.0Ah



BL4050F

gyorstöltő: 50 p
normál töltő: 85 p

8.0 Ah



BL4080F

gyorstöltő: 76 p
normál töltő: 170 p



4.0 Ah



BL6440

DC64WA töltő: 120 p

10.0 Ah



BL64100

DC64WA töltő: 300 p



1.5Ah



BL1016

gyorstöltő: 22 p
normál töltő: 50 p

2.0Ah



BL1021B

gyorstöltő: 30 p
normál töltő: 70 p

4.0 Ah



BL1041B

gyorstöltő: 60 p
normál töltő: 130 p

Akkumulátoros fűnyírók összehasonlítása

platform	akku	teljesítmény	vágás-szélesség	vágás-magasság	fűgyűjtő mérete	max. vágási terület	BL	Önjáró	oldalt kidobás	akku port	egyéb sajátosság	súly	
DLM330SM	LXT	18 V	450 W	330 mm	20 - 75 mm	30 L	270 m ²	-	-	-	1	műanyag kaszaház, rendkívül könnyű konstrukció	11.6 - 12.5 kg
DLM382PT2	LXT	2x18V	900 W	380 mm	20 - 75 mm	40 L	450 m ²	-	-	-	2	műanyag kaszaház	16.2 - 16.9 kg
DLM432PT2	LXT	2x18V	950 W	430 mm	20 - 75 mm	50 L	480 m ²	-	-	-	2	műanyag kaszaház	14.3 - 14.9 kg
DLM463PT2	LXT	2x18V	1450 W	460 mm	20 - 75 mm	60 L	800 m ²	✓	-	-	2	acél kaszaház kapcsolható fordulatszám (halk/normál)	25.2 - 27.6 kg
LM003GZ	XGT	40V max		380 mm	20 - 75 mm	40 L	780 m ²	-	-	-	1	műanyag kaszaház	14.9 - 17.3 kg
LM004GZ	XGT	40V max		430 mm	20 - 75 mm	50 L	830 m ²	-	-	-	1	műanyag kaszaház	15.6 - 18.2 kg
LM001GZ	XGT	40V max	1900 W	480 mm	20 - 100 mm	62 L	2.600 m ² 2db BL4080 akkuval normál mód 2.100 m ² önjáró módban (5.0 km/h)	✓	✓	-	4	acél kaszaház önjáró funkció	28,0 - 33,0 kg
LM002GZ	XGT	40V max	1900 W	534 mm	20 - 100 mm	70 L	3.400 m ² 2db BL4080 akkuval normál mód 2.500 m ² önjáró módban (5.0 km/h)	✓	✓	-	4	acél kaszaház önjáró funkció	29,5 - 34,7 kg
LM001JM101		64V max	2300 W	480 mm	20 - 100 mm	62 L	1.400 m ² BL6440 akkuval	-	✓	-	1	műanyag kaszaház	26,1 kg
LM003JB101		64V max	3200 W	480 mm	20 - 100 mm	62 L	3.700 m ² BL6440 akkuval normál mód 2.700 m ² önjáró módban	✓	✓	-	1	acél kaszaház	33,8 kg
LM004JB101		64V max	3200 W	530 mm	20 - 100 mm	70 L	3.800 m ² BL6440 akkuval normál mód 2.800 m ² önjáró módban	✓	✓	-	1	acél kaszaház	34,6 kg
LM001CZ	PDC1500	36V	1600 W	530 mm	20 - 100 mm	70 L	6.900 m ² PDC1500-vel	✓	✓	-	-	kizárólag PDC1500 akkupakkal használható (nem leszállított tartozék)	42,1 - 49,5 kg



Akkumulátoros fűnyírók

DLM330Z / SM



Max. vágási terület
270 m²
(BL1840B akkuval)

Max. teljesítmény
450 W


hordozófogantyú
a könnyű szállítás
érdekében

3 pozícióba
állítható tolókar



30 L

fűgyűjtő
mérete



330 mm

vágásszélesség



20 - 75 mm

vágásmagasság



mulcsozás



14 perc

max. üzemidő
(4,0 Ah* akkuval)

műanyag borkolat
az akku védelmére

telítettség kijelző
a fűgyűjtőn

nagyméretű 180 mm-es Ø
hátsó kerekek
(első kerék 140 mm-es Ø)



DLM330Z / DLM330SM

akkumulátoros fűnyíró

jellemzők

leszállított tartozékok

Javasolt bruttó ár

akku	18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	330 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	270 m ²
fordulatszám	4.300/perc
kerék méret elől/hátul	140 / 180 mm
üzemidő (BL1840B)	kb. 14 perc
súly	7,1 - 7,7 kg

- az akkumulátoros gépek üzemideje, hasonlóan az elektromos autók hatótávolságához, a felhasználás módjától függően nagymértékben változik
- 1db 18V LXT Li-ion akkumulátorral működtethető
- optimális kisebb otthoni kertben való használatra
- rendkívül könnyű és jól irányítható
- a tolókar összehajtható és állítható
- 3 az 1-ben funkció (vágás / gyűjtés / mulcsozás)
- lágyindítás funkció: a gép finoman indul
- 8 fokozatú magasságbeállítás 20 mm-től 75 mm-ig
- XPT fokozott por- és cseppállóság,
- a fűgyűjtő összehajtható, a tolókar behajtható, mely helytakarékos függőleges tárolást tesz lehetővé
- elektromos fék
- 30 literes fűgyűjtő szintjelzővel
- alacsony zajszintje miatt lakott területek és közterületen történő használatra is javasolt
- zéró károsanyag-kibocsátás
- azonnali indítás lehetséges

- fűnyírókés (GB00000042)
- mulcsozóbetét (GB00000067)
- szerelőkulcs (GB00000134)
- biztonsági kulcs (GB00000069)

DLM330Z

- akku és töltő nélkül szállítva

DLM330SM

- 1db BL1840 18V / 4.0Ah akku
- DC18SD akkutöltő

DLM330Z javasolt bruttó ár:

79.900Ft

DLM330SM javasolt bruttó ár:

109.900Ft

LM003GZ/ LM003GM103



Max. vágási terület
780 m²
(BL4080F akkuval)

egyszerű
vágásmagasság
állítás

telítettség kijelző



40 L

fűgyűjtő
mérete



380 mm

vágás-
szélesség



20-75 mm

vágás-
magasság



48 perc

max. üzemidő
(BL4080F* akkuval)

praktikus tárolhatóság



LM003GZ / LM003GM103

akkumulátoros fűnyíró

jellemzők

leszállított tartozékok

Javasolt bruttó ár

akku	40V max XGT Li-Ion
vágásszélesség	380 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	780 m ²
fordulatszám	3.800/perc
kerék méret elől/hátul	140 / 165 mm
üzemidő (BL4080F)	kb. 48 perc
súly	14.9 - 17.3 kg

- 40Vmax XGT akkumulátorral működtethető fűnyíró
- egyszerű kezelhetőség és rendkívül jó irányíthatóság jellemzi
- a fogantyú mindkét oldala egyetlen mozdulattal, szerszám nélkül reteszelve/oldható ki/be
- könnyű és egyszerű vágási magasság beállítás 20 - 75mm között
- XPT- technológia: kiváló por- és cseppállóság borítás
- műanyag fedéllel ellátott 40L-es fűgyűjtő
- a fűgyűjtő összehajtható, a tolókar behajtható, mely helytakarékos függőleges tárolást tesz lehetővé

- fűnyírókés (1913G8-3)
- mulcsozóbetét (1913H2-2)
- szerelőkulcs (782210-8)

LM003GZ

- akku és töltő nélkül szállítva

LM003GM103

- 1 db BL4040 4,0 Ah Li-ion XGT akkumulátor
- 1 db DC40RC töltő
- 67 perc töltési idő (BL4040)

LM003GZ javasolt bruttó ár:

129.900Ft

LM003GM103 javasolt bruttó ár:

189.900Ft

Akkumulátoros fűnyírók

DLM382Z/ PT2

18V + 18V → 36V LXT


Max. vágási terület
450 m²
(BL1850B akkuval)

Max. teljesítmény
900 W



40 L

fűgyűjtő
mérete



380 mm

vágásszélesség



20 - 75 mm

vágásmagasság



mulcsozás



30 perc

max. üzemidő
(5,0 Ah* akkuval)



2x18V LXT
Li-ion akkuval
működtethető



telítettség kijelző
a fűgyűjtőn



DLM382Z / DLM382PT2

akkumulátoros fűnyíró

akku	2x 18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	380 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	450 m ²
fordulatszám	3.700/perc
kerék méret elől/hátul	140 / 160 mm
üzemidő (2xBL1850B)	kb. 30 perc
súly	16,2 - 16,9 kg

jellemzők

- az akkumulátoros gépek üzemideje, a felhasználás módjától függően nagymértékben változik
- az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik
- amennyiben sűrű, esetleg nedves fűvet alacsony vágásmagassággal nyír, a levágható terület mértéke akár drasztikusan is lecsökkenhet
- a pontos üzemidő a felhasználástól változhat
- egyszerű használat, egyszerű karbantartás, 0% károsanyag-kibocsátás, alacsony zajszint
- 2 db 18V 6.0 Ah akkuval akár 560 m² fűterület is kezelhető
- csapágyazott kerekek
- kisebb helyigényű mert állítva is tárolható
- dupla kapacitáskijelző a markolatnál
- telítettségjelző a fűgyűjtőn található
- 13 fokozatban állítható vágásmagasság

leszállított tartozékok

- fűgyűjtő
- fűnyírókés (felszerelve) (191D41-2)
- szerelőkulcs SW13 (782016-4)

DLM382Z

- akku és töltő nélkül szállítva

DLM382PT2

- 2 db 5,0 Ah Li-ion LXT akkumulátor BL1850B (632F15-1)
- duplaportos gyorsöltő DC18RD (196933-6)

Javasolt bruttó ár

DLM382Z javasolt bruttó ár:

134.900Ft

DLM382PT2 javasolt bruttó ár:

204.900Ft

LM004GZ/ LM004GM103



50 L

fűgyűjtő
mérete



430 mm

vágás-
szélesség



20-75 mm

vágás-
magasság



53 perc

max. üzemidő
(BL4080F* akkuval)

XGT

40V Li-ion max

Max. vágási terület
830 m²
(BL4080F akkuval)

egyszerű
vágásmagasság
állítás



telítettség kijelző

szerszám nélküli állíthatóság

LM004GZ / LM004GM103

akkumulátoros fűnyíró

akku	40V max XGT Li-Ion
vágásszélesség	430 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	830 m ²
fordulatszám	3.800/perc
kerék méret elől/hátul	140 / 165 mm
üzemidő (BL4080F)	kb. 53 perc
súly	15.6 - 18.2 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT akkumulátorral működtethető fűnyíró
- egyszerű kezelhetőség és rendkívül jó irányíthatóság jellemzi
- a fogantyú mindkét oldala egyetlen mozdulattal, szerszám nélkül reteszeltető/oldható ki/be
- 20-75mm között 8 pozícióba rögzíthető egyszerű vágási magasság beállítás
- XPT- technológia: kiváló por- és cseppálló borítás
- műanyag fedéllel ellátott 50L-es fűgyűjtő
- kompakt kialakítás, helytakarékos függőleges tárolás

leszállított tartozékok

- fűnyíró kés 430mm (1913H4-8)
- mulcsetét (1913H8-0)
- 17-es csavarkulcs (782210-8)

LM004GZ

- akku és töltő nélkül szállítva

LM004GM103

- 1 db BL4040 4,0 Ah Li-ion XGT akkumulátor
- 1 db DC40RC töltő
- 67 perc töltési idő (BL4040)

Javasolt bruttó ár

LM004GZ javasolt bruttó ár:

139.900Ft

LM004GM103 javasolt bruttó ár:

199.900Ft

ERŐTELJES akkumulátor 40Vmax XGT Li-Ion




Vágható terület


egy teljesen feltöltött akkumulátorral (BL4080F)

A feltüntetett adatok a tényleges terhelés és folyamatos üzemmód alatti vágható területet mutatják (kb. 50 és 30 mm közötti fűmagassággal) egy teljesen feltöltött akkumulátor használatával. Az adatok ettől eltérhetnek sőt nagymértékben függnek a fű sűrűségétől, nedvesség tartalmától és a vágási magasságtól stb.

LM003G (380mm)



LM004G (430mm)



Folyamatos használat(üzemidő)

egy teljesen feltöltött akkumulátorral (BL4080F)

A maximális kihasználható üzemidőt szintén befolyásolja a fű sűrűsége, az épp aktuális nedvesség tartalma és a magassága. A lentebb jelzett információk folyamatos terhelés melletti (30-50mm-es fűmagasság) esetén mért adatok.

LM003G (380mm)

kb.
49 perc

LM004G (430mm)

kb.
52 perc

Hatékonyabb fűnyírási teljesítmény

A penge kialakítása a fűnyíró eleje felé, lefelé billenő kialakítású. Minimalizálva ezzel a kettős vágást, csökkentve a gép terhelését, ami kevesebb energiafelhasználást, kisebb fogyasztást, jobb vágásérzetet és jobb fűgyűjtés érdekében.



Vágás, gyűjtés, mulcsozás*

*Mulcsdugó szükséges hozzá!

könnyen hozzáférhető rögzítő karok

- a fogantyú mindkét oldalon egyetlen mozdulattal zárható/oldható (szerszám nélkül)
- lehetővé teszi a könnyebb összecukását tároláskor

Könnyű tárolhatóság





Telítettség jelző

Fügyűjtő kapacitás	
LM003G	LM004G
40 L	50 L

LM003G

380 mm (15")

Műanyag ház



LM004G

430 mm (17")

Műanyag ház



Könnyebb vágási magasság beállítás

A növelés/csökkenés irányai megfordultak, hogy szinkronban legyenek a magas/alacsony magassági irányokkal

Könnyen megfogható tojás alakú kar

U-alakú bevágások, amelyek stabil megállást biztosítanak a karnak a kívánt fokon, így könnyen beállítható a vágási magasság.



Könnyebb indíthatóság (bekapcsolás)

A tolókar újratervésével sikerült elérni, hogy a nyomógom és a kapcsolókar használatához a korábbiakhoz képest, kevesebb erő szükséges. Így a fűnyíró bekapcsolása egyszerűbbé és könnyebbé válik, kisebb erőfeszítést igényel.

A fűnyíró bekapcsolásához szükséges erő kifejtés kb. **11 N**



A kaszaház belseje mosható.



XPT

Kiváló por és cseppvédő borítás / IPX4-kompatibilis

Akkumulátoros fűnyírók

DLM432Z / PT2

10v+10v → 36V LXT


Max. vágási terület
480 m²
(BL1850B akkuval)

Max. teljesítmény
950 W



50 L

fűgyűjtő
mérete



430 mm

vágásszélesség



20 - 75 mm

vágásmagasság



mulcsozás



36 perc

max. üzemidő
(5,0 Ah* akkuval)

DLM432Z / DLM432PT2

akkumulátoros fűnyíró

akku	2x18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	430 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	480 m ²
fordulatszám	3.600/perc
kerék méret elől/hátul	140 / 160 mm
üzemidő (BL1850B)	kb. 36 perc
súly	14,3 - 14,9 kg

jellemzők

- az alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- karbantartási költség alacsony
- azonnali indítás lehetséges
- a kerekek csapágyazottak
- dupla kapacitáskijelző a markolatnál
- két 18V LXT akkumulátor ereje megfelel egy elektromos fűnyíróénak
- az 50 literes nagyméretű fűgyűjtőnek köszönhetően kevesebbszer kell kiüríteni
- telítettségjelző a fűgyűjtőn található
- használaton kívül összehajtogatható
- 2 az 1-ben fűnyírás és fűgyűjtés funkciók
- kétélű vágókés (cikkszám: 191D43-8)
- XPT- technológia: kiváló por- és cseppálló borítás
- lágyindítás funkció: a gép finoman indul és a kések fokozatosan érik el a teljes fordulatszámot
- elektromos fék

leszállított tartozékok

- fűgyűjtő
- fűnyírókés (felszerelve)
- szerelőkulcs SW17 (782210-8)

DLM432Z

- akku és töltő nélkül szállítva

DLM432PT2

- 2 db 5,0 Ah Li-ion LXT akkumulátor BL1850B (632F15-1)
- duplaportos gyorstöltő DC18RD (196933-6)

Javasolt bruttó ár

DLM432Z javasolt bruttó ár:
144.900Ft

DLM432PT2 javasolt bruttó ár:
214.900Ft



DLM463Z / PT2

10v+10v → 36V BL MOTOR

Max. vágási terület
800 m²
(BL1850B akkuval)

Max. teljesítmény
1.450 W



60 L

fűgyűjtő
mérete



460 mm

vágásszélesség



20 - 75 mm

vágásmagasság



mulcsozás



21 perc

max. üzemidő
(5,0 Ah* akkuval)

DLM463Z / DLM463PT2

akkumulátoros fűnyíró

akku	2x18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	460 mm
vágásmagasság	20 - 75 mm
max. vágási terület	800 m ²
fordulatszám	2.500 - 3.300/perc
kerék méret elől/hátul	180 / 205 mm
üzemidő (BL1850B)	kb. 21 perc
súly	25,3 - 27,6 kg

jellemzők

- két 18V-os LXT Li-ion-akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT- technológia: kiváló por- és cseppálló borítás
- acél kaszaház
- nagyméretű, könnyen üríthető 60 l-es fűgyűjtő
- csendes üzem mód
- az akkumulátor töltöttségi szintjére lámpa figyelmeztet
- 3 az 1-ben funkció (vágás / gyűjtés / mulcsozás)
- 10 pozícióban állítható vágásmagasság
- lágyindítás: funkció: a gép finoman indul
- az alacsony zajszintje miatt lakott területen és közterületen történő használatra is javasolt
- nincs szükség üzemanyagra, olajra csökkentve ezzel a fenntartási költséget

leszállított tartozékok

- biztonsági kulcs (gyermekzár) (643535-4)
- SW17 szerelőkulcs (782210-8)
- fűnyírókés (199367-2)

DLM463Z

- akku és töltő nélkül szállítva

DLM463PT2

- 2 db 5,0 Ah Li-ion LXT akkumulátor BL1850B (632F15-1)
- duplaportos gyorstöltő DC18RD (196933-6)

Javasolt bruttó ár

DLM463Z javasolt bruttó ár:
229.900Ft

DLM463PT2 javasolt bruttó ár:
299.900Ft




Akkumulátoros fűnyírók

BL SOFT NOLOAD **WG**
MOTOR

XGT | **40V** Li-Ion max

LM001GZ / LM001GT201

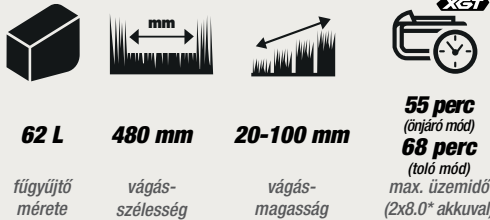

62 L **480 mm** **20-100 mm**

fűgyűjtő mérete vágás-szélesség vágás-magasság



55 perc (önjáró mód)
68 perc (toló mód)
max. üzemidő (2x8.0* akkuval)

Max. teljesítmény
1.900 W

Max. vágási terület
2.100 m² (önjáró mód)
2.600 m² (toló mód)



irányító konzol
Önjáró funkció,
változtatható
sebességgel
1.5 - 5.0 km/h

széles, 48 cm-es,
robusztus vágókés

LM001GZ / LM001GT201

akkumulátoros fűnyíró

akku	40V max XGT Li-Ion
vágásszélesség	480 mm
vágásmagasság	20 - 100 mm
max. vágási terület	2.100 m ² (toló mód) 2.600 m ² (önjáró mód)
fordulatszám	3.200/perc (normál mód) 2.500 - 3.200/perc (Soft-No-Load mód) 2.500/perc (halk mód)
kerék méret elől/hátul	230 / 230 mm
üzemidő (BL4080F)	kb. 55 perc (önjáró mód) kb. 68 perc (toló mód)
súly	28.0 - 33.0 kg

jellemzők

- acél kaszaház
- széles, 48 cm-es, robusztus vágókés
- 62 literes fűgyűjtővel
- 10 pozícióban állítható vágási magasság
- merev, összecusuktható tolószerkezet
- szénkefementes BL motor
- 40Vmax XGT Li-Ion akku használatával üzemel (kettő párhuzamosan vagy akár egy is)
- Automatikus akkumulátor váltás. Ha két akku van beszerelve és az egyik lemerül, a rendszer automatikusan átvált a másikra.
- Önjáró mód - 1,5-5,0 km/h sebességtartományban
- BE/KI kapcsolókar az önjáró funkcióhoz

leszállított tartozékok

- LM001GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - 480 mm mulcsdugó (413L54-4)
 - hátsó fűterelő (413L56-0)
 - 480 mm fűnyírókés (191V97-3)
- LM001GT201**
- 2 db BL4050F 5,0Ah akku (191L47-8)
 - 1 db DC40RC gyorstöltő
 - mulcsdugó (413L54-4)
 - hátsó fűterelő (413L56-0)
 - fűnyírókés (191V97-3)

Javasolt bruttó ár


LM001GZ javasolt bruttó ár:
349.900Ft

LM001GT201 javasolt bruttó ár:
519.900Ft

BL SOFT NOLOAD **WG**
MOTOR

XGT | **40V** Li-Ion max

LM002GZ / LM002GT201

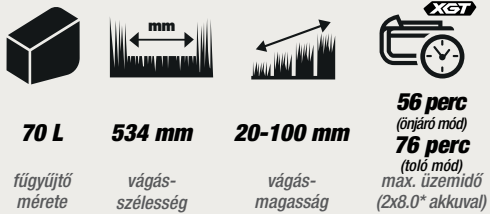

70 L **534 mm** **20-100 mm**

fűgyűjtő mérete vágás-szélesség vágás-magasság



56 perc (önjáró mód)
76 perc (toló mód)
max. üzemidő (2x8.0* akkuval)

Max. teljesítmény
1.900 W

Max. vágási terület
2.500 m² (önjáró mód)
3.400 m² (toló mód)

10 fokozatban
állítható fűnyírás
magasság



irányító konzol
Önjáró funkció,
változtatható
sebességgel
1.5 - 5.0 km/h

LM001GZ / LM001GT201

akkumulátoros fűnyíró

akku	40V max XGT Li-Ion
vágásszélesség	534 mm
vágásmagasság	20 - 100 mm
max. vágási terület	3.400 m ² (toló mód) 2.500 m ² (önjáró mód)
fordulatszám	2.800/perc (normál mód) 2.300 - 2.800/perc (Soft-No-Load mód) 2.300/perc (halk mód)
kerék méret elől/hátul	230 / 230 mm
üzemidő (BL4080F)	kb. 56 perc (önjáró mód) kb. 76 perc (toló mód)
súly	29.5 - 34.7 kg

jellemzők

- acél kaszaház
- széles, 53 cm-es, robusztus vágókés
- 70 literes fűgyűjtővel
- 10 pozícióban állítható vágási magasság
- szénkefementes BL motor
- 40Vmax XGT Li-Ion akku használatával üzemel
- Önjáró mód - 1,5-5,0 km/h sebességtartományban
- BE/KI kapcsolókar az önjáró funkcióhoz
- sebességfokozatok: I. 1,5 - 2,5 km/h: Kis terület nyírásakor javasolt (pl. fa körül) így a fűnyíró kis helyen is meg tud fordulni. II. 2,5 - 4,0 km/h: Nagy igénybevételű munkálatok során javasolt (pl. lejtőn, sűrű és hosszú fű vágása esetén). III. 4,0 - 5,0 km/h: Könnyű és közepes igénybevételű fűnyírások esetén javasolt.

leszállított tartozékok

- LM002GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - 530 mm mulcsdugó (413L55-4)
 - hátsó fűterelő (413L56-0)
 - 530 mm fűnyírókés (191V96-5)
 - 17-es csavarkulcs (782210-8)
- LM002GT201**
- 2 db BL4050F 5,0Ah akku (191L47-8)
 - 1 db DC40RC gyorstöltő
 - 530 mm mulcsdugó (413L55-4)
 - hátsó fűterelő (413L56-0)
 - 530 mm fűnyírókés (191V96-5)

Javasolt bruttó ár

LM002GZ javasolt bruttó ár:
379.900Ft

LM002GT201 javasolt bruttó ár:
549.900Ft

választható tartozékok LM001 és LM002 modellekhez



1. **413L54-4** mulcsdugó (480 mm) LM001 típushoz
413L55-8 mulcsdugó (534 mm) LM001 típushoz

2 990 Ft
2 990 Ft

2. **413L56-4** LM001G/LM001J hátsó fűterelő (oldalkioldóbó helyett)

4 490 Ft

Fűnyírók kések és mulcsbetétek

fűnyírókések

cikkszám	méret / megnevezés	típus	javasolt bruttó ár
191D41-2	380 mm fűnyírókés	DLM380/382	5 990 Ft
191368-3	380 mm fűnyírókés	LM003G	6 490 Ft
1913H0-6	380 mm fűnyírókés	LM003G	6 990 Ft
197761-2	430 mm fűnyírókés	DLM431	6 990 Ft
191D43-8	430 mm fűnyírókés	DLM432	6 990 Ft
1913H4-8	430 mm fűnyírókés	LM004G	8 490 Ft
199367-2	460 mm fűnyírókés	DLM460/463	7 490 Ft
191D51-9	460 mm fűnyírókés	DLM462/465	11 490 Ft
191V97-3	480 mm fűnyírókés	LM001G / LM001J	12 490 Ft
191Y64-6	480 mm fűnyírókés	LM001G / LM003J	12 490 Ft
191Y96-5	530 mm fűnyírókés	LM002G/LM002J	14 490 Ft
191D52-7	530 mm fűnyírókés	DLM532/533/536/LM001C	14 490 Ft
191Y65-4	530 mm fűnyírókés	DLM533/536/LM001C/LM002G/LM002J/LM004J	14 490 Ft
YA00000745	330 mm fűnyírókés	ELM3320	4 490 Ft
YA00000746	370 mm fűnyírókés	ELM3720	4 990 Ft
YA00000747	410 mm fűnyírókés	ELM4120	5 490 Ft
YA00000738	410 mm fűnyírókés	ELM4121	5 990 Ft
YA00000741	460 mm fűnyírókés	ELM4620/ELM4621	7 490 Ft
671002550	330 mm fűnyírókés	ELM3310/3311	4 490 Ft
671002549	370 mm fűnyírókés	ELM3710/3711	4 990 Ft
DA00000916	380 mm fűnyírókés	ELM3800	5 490 Ft
671001427	410 mm fűnyírókés	ELM4110	6 490 Ft
671001433	410 mm fűnyírókés	PLM4120N	6 490 Ft
671002532	560 mm fűnyírókés	PLM5600N	9 490 Ft

mulcsbetétek/ mulcsdugók

cikkszám	méret / megnevezés	típus	javasolt bruttó ár
191D46-2	mulcsbetét	DLM382/432	5 490 Ft
1913H2-2	mulcsbetét	LM003G	5 490 Ft
1913H8-0	mulcsbetét	LM004G	5 490 Ft
671660001	mulcsbetét	DLM460/463	5 490 Ft
127515-3	mulcsbetét	DLM462/465	5 490 Ft
127516-1	mulcsbetét	DLM532/536	5 490 Ft
127550-1	mulcsbetét	DLM533	6 490 Ft
413L54-4	mulcsdugó	LM001G/LM001J	2 990 Ft
413L55-2	mulcsdugó	LM002G/LM002J	2 990 Ft
413L56-0	hátsó fűterelő (oldalkidobó helyett)	LM001G/LM001J	4 490 Ft





RM350D

Akkumulátoros robotfűnyíró



**A LEGMODERNEBB
MEGOLDÁS
A PÁZSIT KÖNNYED
KARBANTARTÁSHOZ.**



**Beépített 18V/5.0Ah
Li-ion akkumulátor**

**Max. munkaterület
3,500m²**

**Töltési idő
40 perc**

Átlagos töltési idő, folyamatos
automatikus üzemmódban!

**Működési idő
135 perc**

A Makita robotfűnyíró
automata nyírással és töltéssel
a kényelmet magasabb
szintre emeli.

RM350D

akkumulátoros robotfűnyíró

akku	18V LXT Li-Ion
vágásmagasság	240 mm
vágásmagasság	20 - 60 mm
max. vágási terület	800 m ²
fordulatszám	3.500/perc
töltési idő	40 perc
üzemidő	kb. 135 perc
súly	13,7 kg

leszállított tartozékok

- töltő állomás
- hálózati adapter
- dokkoló

Javasolt bruttó ár

Javasolt bruttó ár
RM350D javasolt bruttó ár:
999.900Ft

Rendelhető tartozékok RM350 robotfűnyíróhoz

Cikkszám: 1913N2-4



határoló
vezető drót
150 m

Javasolt
bruttó ár **31.900 Ft**

Cikkszám: 1913M9-3



12 db-os kés
készlet

Javasolt
bruttó ár **10.900 Ft**

Cikkszám: 1913N6-6



műanyag
drótrögztítő
túske

Javasolt
bruttó ár **4.900 Ft**


Cikkszám: 1913N8-2



drótösszekötő
vízmentes
csatlakozó 5 db

Javasolt
bruttó ár **7.900 Ft**

Cikkszám: 1913N4-0



drótszakadás
javító készlet

Javasolt
bruttó ár **13.900 Ft**

GONDTALAN HASZNÁLAT

- A robotfűnyírót úgy tervezték, hogy automatikusan nyírja a fűvet és töltődjön fel.

EGÉSZSÉGESEBB GYEP

- A rendszeres nyírás jelentős előnyökkel jár a fű számára, mivel a robotfűnyíró apró darabokra vágja a fűvet, ezzel a pázsit természetes trágyázását biztosítja.

KORSZERŰ VÁLASZTÁS

- Az akkumulátorral való működés nemcsak csendesebbé teszi a robotfűnyírót, hanem környezetbarátabb is, mint a benzinüzemű fűnyíró. Választása éves szinten üzemeltetési költséget takarít meg.



Vízzel mosható

A felső burkolat könnyen eltávolítható, így az egész gépet könnyen tudja tisztítani.



A vágási magasság meghatározása

Könnyedén kezelheti a magas fűvet, mivel a fűnyíró automatikusan beállítja a kívánt magasságot. Egyszerűen állítsa be a kezdő és a végső magasságot és nézze meg, ahogy a pázsit fokozatos változáson megy keresztül.

A vágási magasság beállítási tartománya

9 fokozatban / 5 mm-es lépésekkel

20 - 60 mm




Spirális vágás

A fűnyíró automatikusan érzékeli a magas/sűrű fűvet és lassan, spirálisan mozog, hogy fokozatosan vágja le a fűvet, minimális vágatlan területet hagyva.



Max. emelkedési szög 26°

A nagy menetteljesítménynek köszönhetően lejtőn/emelkedőn, egyenetlen talajon is magabiztosan nyírja a fűvet.



A fűnyírás indítási pozíciójának beállítása

- A vágáshoz legfeljebb 5 indítási pozíció állítható be.
- Lehetőség van vágási gyakoriság változtatására azokon a területeken, ahol pl. ritkább a fű.



RM350D Robotfűnyíró

LCD Vezérlőpanel a különböző beállításokhoz



Beépített 18V LXT Li-ion
5.0 Ah akkumulátor

Közüntézményekhez, nagy irodákhoz stb.



Iskolaudvarokhoz stb.



Lakótertekhez stb.

Ikön	Funkció
	Fűnyírás kezdése
	Beállítások menü
	Visszatérési utasítás
	Jóváhagyás
	Vissza

Vágásszélesség
240 mm




Amikor az akkumulátor merül, a robotfűnyíró automatikusan visszatér a tölteállomásra a határkábel vagy a vezetőkábelek mentén.



Automatikus fűnyírás és automatikus töltés

A fűnyírás és az újratöltés automatikusan történik, csökkentve az emberi beavatkozás szükségességét.

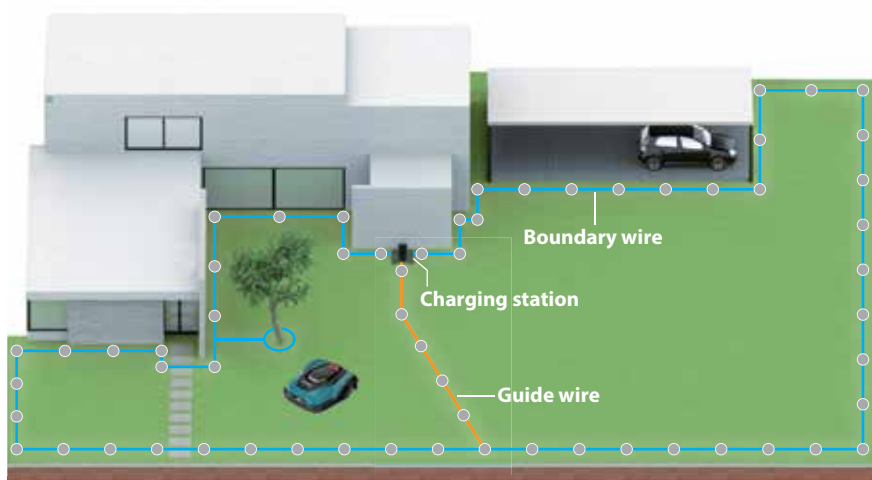

Precíziós vezérlés határoló- és vezetőhuzalokkal

A mellékelt határolóhuzal és az akár két vezetőkábel segítségével kézben tarthatja a pázsit gondozását, így könnyedén kezelheti és irányíthatja a robotfűnyíró haladási útvonalát. A határolóhuzal határozza meg a munkaterületet, míg a vezetőkábelek irányítják a fűnyíró, amelyeket hatékonyan navigál vissza az állomásra vagy induláskor a meghatározott helyekre közlekedik. A rugalmasságot növelve akár 5 előre beállított kezdőpozícióból nyírhat, így optimális fedést biztosít a pázsit számára.

Lopásgátló

Növelje a biztonságot lopásgátló funkciókkal. Állítson be PIN-kódot és aktiválja a riasztási funkciót, hogy megakadályozza az esetleges lopást.



Akadályészlelés

Amikor a fűnyíró 360°-ban ütközést észlel eltávolodik az akadályoktól. Amennyiben a fűnyíró felemelkedést érzékel, automatikusan megáll. A „STOP” gomb leállítja a penge forgását és a haladást.



Három csuklós penge

Csökkentve ezzel a pengékre ható erőt az esetleges kavicsokkal, kövekkel való találkozásokkor.



Elektromos gyepszellőztetők

géptípus	UV3200	UV3600
teljesítmény	1.300 W	1.800 W
munkaszélesség	32 cm	36 cm
munkamélység	- 10 - + 10 cm	- 10 - + 15 cm
fűgyűjtő mérete	30 L	40 L
súly	15,0 kg	18,3 kg

jellemzők	UV3200	UV3600
	<ul style="list-style-type: none"> kábel törésgátló biztonsági kapcsoló Quick Change System (könnyű penge-állítás) porvédő gyűjtőzsák összecsukható tolókar könnyű szállítás és tárolás erőteljes elektromos motor központosított vágásmélység beállítása 	<ul style="list-style-type: none"> állítható és összecsukható tolókar központosított vágásmélység beállítása gumi futófelületű kerekek tömör alumínium penge Quick Change System (Könnyű pengeállítás) kábel törésgátló biztonsági kapcsoló porvédő gyűjtőzsák

leszállított tartozékok	UV3200	UV3600
	<ul style="list-style-type: none"> szellőztető kés (652024718) gereblyéző kés (652024719) gyűjtőzsák 	<ul style="list-style-type: none"> szellőztető kés gereblyéző kés (652024750) gyűjtőzsák

Javasolt bruttó ár

89 900 Ft

118 900 Ft



A készlet erejéig!

A készlet erejéig!

Akkumulátoros gyepszellőztetők



DUV320Z

akkumulátoros gyepszellőztető

akku	18 V LXT
vágásszélesség	320 mm
vágásmélység	-8 / -4 / 0 / 4 mm
max. munkaterület	kb. 128m ² / 122m ²
fordulatszám	3,300 /perc
súly	10.4 kg

jellemzők

- erőteljesebb vágásra (régí gyökerek átvágásához) illetve legfelső réteg kaparására (lerakódott fű, keletkezett moha stb.) eltávolításához.
- 320 mm-es munkaszélességet és 8 mm-es munkamélységet biztosít.
- XPT (Extreme Protection Technology)/IPX4-kompatibilis
- szerszám nélküli fogantyú magasságállítás (2 fokozat)
- fűgyűjtő kapacitása: 30L
- nagy első/hátsó gumibroncsok 160/160mm keréktármérvél,
- vízálló kaszaház; belseje mosható, de nem nagynyomású vízzel!
- tárcsával beállítható munkamélység
- két különböző penge áll rendelkezésre 1.: függőleges vágókés; régi gyökerek átvágásához, 2.: rugós kaparókés a keletkezett moha stb. eltávolítására,

leszállított tartozékok

- DUV320Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - vágókés
 - kaparókés

Javasolt bruttó ár

DUV320Z javasolt bruttó ár:
99.900Ft

Akkumulátoros gyepszellőztetők



BL
MOTOR

UV001GZ / UV001GM201

XGT

40Vmax



Max. teljesítmény
1.700 W

2x 40Vmax XGT akkuval
működtethető



kétfajta penge
1. vágókés 2. kaparókés



UV001GZ / UV001GM201

akkumulátoros gyepszellőztető

akku	40Vmax XGT
vágásszélesség	380 mm
vágásmélység	-12 - 5 mm
max. munkaterület	kb. 500 m ² (2x 4080F) 38 perc
fordulatszám	3,200 /perc
súly	18.7-23.8 kg

jellemzők

- az UV001G-t tisztításra*1 és függőleges vágásra*2 fejlesztették ki,
- *1 lerakódott fű, keletkezett moha stb. eltávolításához.
- *2 Régi gyökerek átvágásához az egészséges gyepért stb.
- 380 mm-es munkaszélességet és 12 mm-es munkamélységet biztosít.
- 40Vmax XGT® Li-Ion akkumulátorral működik (két párhuzamosan vagy egy)
- automatikus akkumulátor kapcsolás; ha két akkumulátor van behelyezve és az egyik használt akkumulátor lemerült, az akkumulátorrendszer automatikusan átvált a másikra,
- XPT (Extreme Protection Technology)/IPX4-kompatibilis
- szerszám nélküli fogantyú magasságállítás (2 fokozat)
- fűgyűjtő kapacitása: 50L
- nagy első/hátsó gumiabroncsok 180/180mm keréktármérről,
- vízálló kaszház; belseje mosható, de nem nagynyomású vízzel!
- tárcsával beállítható munkamélység
- két különböző penge áll rendelkezésre 1.: függőleges vágókés; régi gyökerek átvágásához, 2.: rugós kaparókés a keletkezett moha stb. eltávolítására,

leszállított tartozékok

UV001GZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- vágókés
- kaparókés

UV001GM201

- 2 db BL4040F 4,0Ah akku (191B26-6)
- 1 db DC40RB duplatöltő
- vágókés (1913J5-0)
- kaparókés (1913J7-6)
- fűgyűjtő
- szerelőkulcs

Javasolt bruttó ár

UV001GZ javasolt bruttó ár:

349.900Ft

UV001GM201 javasolt bruttó ár:

549.900Ft



Több
levegőhöz
jut a gyep

Jobb
vízellátás
a gyökérzet
számára

szébb
egészségesebb
gyep



Nagyméretű kerekek
180/180mm elöl és hátul


Fűgyűjtő kapacitás

50 L

Függőleges vágósz


Gyepszellőztetés munkálatokhoz

A vastagabb pengék a kúszógyökerek átvágására

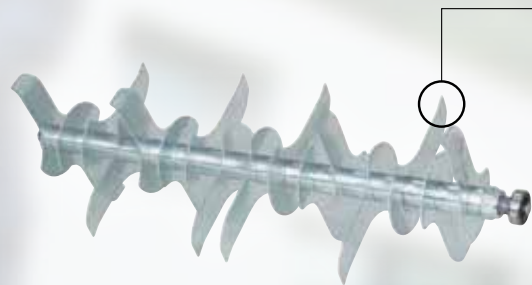

Függőleges vágás

A különböző munka

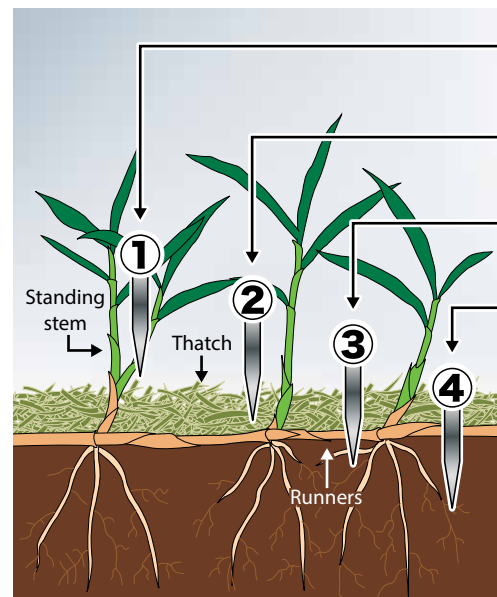

Munkaszélesség
380mm

40Vmax XGT Li-ion akkuval használható
(kettő párba kapcsolva, vagy akár egy)



Automatikus akku kapcsolás

Ha két akkumulátor van
beszerelve, és az egyik akku
lemerül, a rendszer automatikusan
átvált/átkapcsol a másikra.

Tényleges vágási terület egy teljes akku töltés esetében

2db BL4080F akkumulátorral

Vágókésekkel
Munkamélység: - 4 mm

500 m²

Kaparó pengével
Munkamélység: 0 mm

510 m²

Szerszám

oz

Rendkívül tartós vágószerszám

- A tompa szögben álló pengehegy lassítja a penge kopását, így minimálisra csökkenti a munkamélység csökkenését.

- A lassú kopás csökkenti a pengecsere gyakoriságát és az üzemeltetési költségeket.



Alacsony vibráció

A függőleges vágószerszám pengéi szimmetrikusan vannak elhelyezve a forgókés tengelyének bal-jobb középvonala körül, hogy kiegyensúlyozott forgást biztosítsanak a csökkentett rezgés érdekében.



mélység-beállításoknál más-más az elért hatás

Odalarányban növekvő gyepűfélék átvágása a szebb gyepért

magasság **+5 mm**

A filcesedett réteg, moha stb. eltávolítása.

A tarackok és gyökerek átvágása a gyep egészséges növekedése érdekében

A talaj tömörített, kemény felszíni rétegének fellazítása

mélység **-12 mm**

18 fokozat (1 mm-es lépésekben)




Munkamélység-beállítás

A munkamélység finom beállítása egy tárcsa forgatásával végezhető el, lehetővé téve a munkamélység beállítását a gyep növekedési környezetének és a penge kopásának megfelelően.

Könnyű kés/penge csere


Könnyű két csavaros eltávolítás



Kaparó penge

Csak kaparásra

A lerakódott fűnyesedék, keletkezett moha stb. eltávolítására.

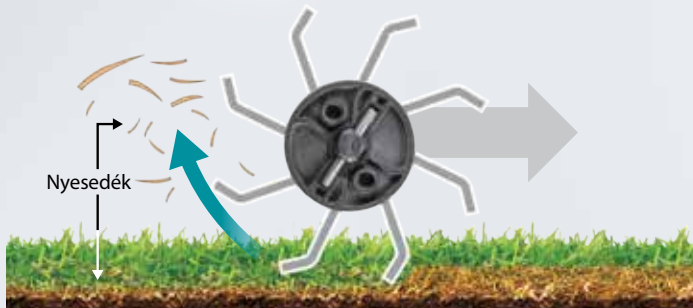

XPT

XPT (eXtreme Protection Technology) / IPX4-compatible




Stabil működés az elöl elhelyezkedő súlypontnak köszönhetően

A nehéz elemek, például a motor, az akkumulátor és a fogantyú alsó része a géptest elején található. Ez a felépítés minimalizálhatja annak esélyét, hogy az első kerekek elhagyják a talajt, lehetővé téve a megbízható erőátvitelt a pengére, hogy egyenletes vágási mélységet biztosítson.



Szerszám nélküli tolókar magasságállítás (2 fokozat)



A fogantyú alsó része

Kés

Szerszám nélkül összecsukszható fogantyú

A kompakt tárolás érdekében a tolókar 2 lépésben könnyedén összehajtható.



Makita akkupakk



Makita akkupakk

  **36V**  

PDC1500A01

1567,8 Wh 36V
43,55 Ah akkumulátor
hátihevederrel

jellemzők

- nagy kapacitású, (1,500Wh) Li-Ion hordozható akkupakk
- kompatibilis a 18Vx2 LXT, 40Vmax XGT, 36V csatlakozásokkal
- beépített akkumulátorcellákkal felszerelve
- kényelmes hátra felvehető viselet, - a puha vállhevedernek köszönhetően az akkumulátor szorosan illeszkedik a felhasználó hátához, könnyebbé téve a munkát
- az akkumulátor töltöttségi állapotát négy zöld LED jelzi
- Wet Guard / IPX4 kompatibilis - cseppálló borítás
- a fényvisszaverő elemek még sötétben is távolról is láthatóvá teszik a kezelőt
- a DC4001 töltő a PDC1500A01 készülékkel együtt használható. (kb. 7,5 óra a teljes feltöltésig a DC4001 töltővel)
- súly: 10,9 - 12,9 kg



Javasolt bruttó ár


javasolt bruttó ár:
699.900Ft



akkupakk
töltöttségi
kijelző



akkupakk töltő
csatlakoztatás



Akkupakkal használható légseprűk

UB001CZ



273 km/h

0 - 21.000/p

20 N

levegő sebesség


változtatható fújóerő

fordulatszám-szabályozás

max. teljesítmény

FONTOS!

A lombfújó kizárólag PDC1200, PDC01 és PDC1500A01 akkupakk használatával üzemeltethető (nem leszállított tartozék)!



UB001CZ

akkumulátoros légseprű

akku	PDC1200 / PDC01
fordulatszám (1.)	0 - 21.000/p
fordulatszám (2.)	0 - 24.000/p
levegő fújás	(1.) (2.) 15 / 17,6 m³/p
fújóerő	0 - 15 N (BOOST) 20 N
zajsztint	91,4 dB(A)
súly	2.6 kg

jellemzők

- erőteljes 20N maximális fújóerő
- BOOST mód = elérhető maximális fújóerő
- a ravaszt túlhúzva egyszerűen elérhető BOOST mód
- 36Vmax hordozható háti akkupakk hosszú munkavégzést tesz lehetővé (Az akkupakk nem leszállított tartozék külön megvásárolható!)
- IPX4 vízállóság - magas cseppállóság
- munkaidő: normal fok. PDC01 (BL1860B x4) = kb. 28 perc boost fok. PDC01 (BL1860B x4) = kb. 17 perc normal fok. PD1200 = kb. 90 perc boost fok. PD1200 = kb. 60 perc

leszállított tartozékok

- PDC1200 / PDC01 és töltő nélkül szállítva

Javasolt bruttó ár

159.900Ft



UB002CZ



273 km/h

0 - 22.000/p

22 N

levegő sebesség


változtatható fújóerő

fordulatszám-szabályozás

max. teljesítmény

FONTOS!

A lombfújó kizárólag PDC1200 akkupakk használatával üzemeltethető (nem leszállított tartozék)!



UB002CZ

akkumulátoros légseprű

akku	PDC1200
fordulatszám (1.)	0 - 22.000/p
levegő fújás	19 / 17,9 m³/p
fújóerő	0 - 22 N
súly	15.9 - 16.1 kg

jellemzők

- erőteljes 22N maximális fújóerő
- egy 50cm³-es benzinmotoros fűjával egynértékű
- alacsony zajsztint és könnyű kezelhetőség jellemzi
- kizárólag PDC1200 hordozható háti akkupakkal használható (Az akkupakk nem leszállított tartozék külön megvásárolható!)
- IPX4 vízállóság - magas cseppállóság
- könnyedén csatlakoztatható akkupakk
- munkaidő: 78 perc (teljesen feltöltött akkupakkal)

leszállított tartozékok

- PDC1200 és töltő nélkül szállítva

Javasolt bruttó ár

249.900Ft



Erőteljes 25N fújóerő és 28N maximális fújás Boost üzemmódban



Nagy teljesítmény

A légáramlás az előző modellben lévő íves vonalról egyenes vonalra változott, ami kb. 10%-kal növeli a fújás hatékonyságát.



Max. fújóerő
Boost mód*

28 N

Max velegő szállítás
Boost mód*

20.9 m³perc

Max légsebesség
Boost mód*

80.7 m/p

Standard fúvókával / PDC1500

*A Boost üzemmód maximális folyamatos használata 10 másodperc.
A 10 másodperces használat után a gép 20 másodpercig nem vált Boost üzemmódba.



Connector

**1,500Wh
kapacitás**

Hordozható tápegység

PDC1500

Gyors eltávolítás/csatlakoztatás

lehetővé teszi az akku egyszerű eltávolítását vagy a főegységhez való csatlakoztatását.



Fényvisszaverők

a gépet kezelőtől távolról is láthatóvá teszi, még sötétben is



4-LED kijelző

négy zöld LED jelzi a teljes töltöttséget.



XPT

**eXtreme Protection Technology /
IPX4 compatible**

Por és cseppálló borítás lehetővé teszi a mostohább időjárási körülmények közötti munkavégzést.



Akkupakkal használható légseprűk: UB004GZ



3 fokozatú sebesség gomb




Akku kapacitás
3 zöld LED



Teleszkóposan állítható fúvóka cső

fokozatmentes állítás



PDC1500

UB004C
akku nélkül

A kényelmesebb háti viselet érdekében

Új heveder rész a kényelmesebb munkavégzésért

- Hálós szövet az öveknél jobb légáteresztő képességgel rendelkezik
- Anyagát és formáját áttervezték, hogy csökkentsék a felhasználó vállára nehezedő terhelést.



Szabályozó ravasz + sebességtartó kar

- A kapcsoló a kívánt pozícióban rögzíthető.
- A gép Boost üzemmódba kapcsolhat, ha a ravaszt teljesen meghúzza



Állítható pozíciójú markolat

A markolat pozíciója előre/hátra és balra/jobbra állítható a felhasználó magasságának vagy testtartásának megfelelően.



Akkupakkal használható légseprűk

UB003CZ



309 km/h

3

0 - 22.100/p

24 N

levegő
sebesség

változtatható
fújóerő

fordulatszám-
szabályozás

max.
teljesítmény



UB001CZ

akkumulátoros légseprű

akku	PDC1200 / PD1500
fordulatszám (1.)	4.000- 10.600/p
fordulatszám (2.)	0 - 17.700/p
fordulatszám (3.)	0 - 22.100/p
levegő fújás	2,9 - 17,6 m³/p
max. fújóerő	0,7 - 24 N
zajszint	93,1 dB(A)
súly	2,8 - 3,1 kg

jellemzők

- erőteljes 24 N maximális fújóerő
- 3 sebességi fokozat: alacsony / közepes / magas
- szénkefeamentes BL motor
- a lombfújó kizárólag PDC1500A01 akkupakkal működtethető
- az akkupakk nem leszállított tartozéka a gépnek, külön megvásárolható!
- IPX4 vízállóság - magas cseppállóság jellemzi
- kényelmes, jó fogású markolat
- munkaidő: PDC1500 akkupakkal / magas sebességi fokozatban kb 60 perc

leszállított tartozékok

- PDC1200 / PDC01 és töltő nélkül szállítva
- övpánt (122F94-2)

Javasolt bruttó ár

159.900Ft

UB004CZ



76,3 m/p

0 - 22.500/p

28 N

levegő
sebesség

változtatható
fújóerő

fordulatszám-
szabályozás

max.
teljesítmény

FONTOS!

A lombfújó kizárólag PDC1500 és PDC1200 akkupakk használatával üzemeltethető (nem leszállított tartozék)!



UB004CZ

akkumulátoros légseprű

akku	PDC1200/PDC1500
fordulatszám (boost)	0 - 22.000/p (23.800/p)
levegő fújás (boost)	19,7 m³/p (20,9m³/p)
fújóerő (boost)	5/15/25 N (28 N)
súly	16,5 - 18,6 kg

jellemzők

- szénkefe nélküli erőteljes motor
- PDC1500 vagy PDC1200 tápegységgel működik (Az akkupakk nem leszállított tartozék külön megvásárolható!)
- maximális fújóerő 25N (boost módban 28N)
- alacsony zajszint és könnyű kezelhetőség jellemzi
- változtatható sebességszabályozás (3 fokozat) a ravasz és a sebességszabályozó kar segítségével
- IPX4 vízállóság - magas cseppállóság
- állítható pozíciójú markolat
- munkaidő: 78 perc (teljesen feltöltött akkupakkal)

leszállított tartozékok

- akkupakk és töltő nélkül szállítva
- vállpánt (162D25-7)
- széles fúvóka (1914H0-2)
- szűkített fúvóka (413Y04-7)

Javasolt bruttó ár

249.900Ft



Akkupakkal használható fűkasza

UR101CZ

64V^{Li-ion}max

BL MOTOR AFT ADT XPT

430 mm

vágás-
szélesség

1,0 kW

teljesítmény

R

forgásirány-
váltás

5.500
5.000
4.600

fordulatszám

irányító panel



stabil Ø 28 mm
tömör cső



kizárólag PDC1200 és PDC01
használható tápellátásra
(nem leszállított tartozék)

aszimmetrikus markolat

UR101CZ

akkumulátoros fűkasza

akku	PDC1200 / PDC01
teljesítmény	1.000 W
vágásszélesség	430 mm
fordulatszám	0 - 4.600/perc (alacsony) 0 - 5.000/perc (közepes) 0 - 5.500/perc (magas)
súly	5.2 kg

jellemzők

- nagy teljesítményű szénkefementes (BL) motor,
- kizárólag PDC1200 és PDC01 használható tápellátásra (nem leszállított tartozék)
- automatikus nyomaték meghajtási technológia (ADT) az optimális teljesítmény érdekében állítja be a sebességet és a nyomatékot működés közben
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a forgás hirtelen megállni kényszerül
- IPX4 vízálló borítás, remek súlyelosztás
- az állandó sebességszabályozás minimalizálja a forgási sebesség csökkenését terhelés alatt
- 3 sebesség (Alacsony / Közepes / Magas)
- forgásirányváltó kapcsoló a beragadt fűcsomó eltávolítására
- elektromos fék, lágyindítási funkció
- Kíváló por és cseppálló borítás (XPT)

leszállított tartozékok

- UR101CZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - 1 db SW17 szerelőkulcs (782238-6)
 - 1 db vállheveder, hordszija (197243-4)
 - 1 db tartozéktároló zsák (831304-7)
 - 1 db damilfej M10X1,25 LH (197933-1)
 - 1 db 255 mm-es kétágú fém vágókés (198345-9)
 - 1 db 255 mm-es műanyag pengés vágófej (198383-1)
 - pengevédő (458413-3)

Javasolt bruttó ár


javasolt bruttó ár:
209.900Ft

Akkupakkal használható fűnyíró

LM001CZ

BL MOTOR

Max. teljesítmény
1.600 W



70 L

530 mm

20-100 mm

fűgyűjtő
mérete

vágás-
szélesség

vágás-
magasság

2.300 m²
(PDC01-el)
5.900 m²
(PDC1500-vel)
max. vágási
terület

ÖNJÁRÓ funkció
változtatható
sebességgel
2.5-5.0 km/h



acél kaszaház,
oldalokidobó nyílással

LM001CZ

akkumulátoros fűnyíró

akku	PDC1500
vágásszélesség	530 mm
vágásmagasság	20 - 100 mm
max. vágási terület	2.300 m ² 5.900 m ² (PDC1500)
fordulatszám	2.300 - 2.800/perc
súly	42,1 - 49,5 kg

jellemzők

- az akkumulátoros gépek üzemideje a felhasználás módjától függően nagymértékben változik
- az általunk megadott egy töltéssel kezelhető felület mérete az ideális esetre vonatkozik.
- amennyiben sűrű esetleg nedves fűvet alacsony vágásmagassággal nyír a levágható terület mértéke akár drasztikusan is lecsökkenhet
- pontos üzemidőt nem tudunk megadni mert az minden felhasználásnál változhat, akár 6900 m²-es levágott terület 1 töltéssel az új PDC1500-nek köszönhetően
- könnyebb forgás az optimális kés kialakítás miatt
- ÖNJÁRÓ funkció 2.5-5.0 km/h
- SOFT NO LOAD funkció- kis terhelés esetén automatikusan lecsökken a fordulatszám az alacsonyabb zaj és fogyasztás érdekében
- 3 in 1 funkció - vágás/gyűjtés/mulcsolás
- BL motor (szénkefementes motor)
- lágyindítás funkció és elektromos fék
- IPX4 minősítés, vízzel mosható kaszaház

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva
- 2x18V adapterrel szállítva
- XGT adapter nem leszállított tartozék
- A fűnyíró kizárólag PDC1200 és PDC01 akkupakk használatával üzemeltethető (nem leszállított tartozék)!

Javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:
509.900Ft

Akkumulátoros szegélynyírók

és fűkaszák összehasonlítása

platform	akku	teljesítmény	vágás-szélesség	tengely méret	BL	ADT	AFT	sebesség fokozat	fogantyú	egyéb sajátosság	súly	
szegélynyírók												
UR100DZ	CXT	12V max	0,13 kW	260 mm	M8 x 1.25 RH	-	-	-	1	D fogantyú	állítható szár	2,1 kg
DUR193Z	LXT	18V	0,23 kW	260 mm		-	-	-	1	D fogantyú	állítható szár	2,6 kg
DUR189Z	LXT	18V	0,24 kW	300 mm	M8 x 1.25 RH	✓	✓	-	4	D fogantyú	állítható szár	3,3 kg
UR007GZ	XGT	40V max	1.0 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D fogantyú		5,9 kg

fűkaszák

DUR190UZ3	LXT	18V	0,24 kW	300 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú	alsómotoros kialakítás,	3,4 kg
DUR191UZ3	LXT	18V	0,24 kW	300 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú	alsómotoros kialakítás, osztott tengely	3,7 kg
DUR368APT2	LXT	2x18V	0,55 kW	350 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú	Közvetlen meghajtású rendszer	4,7 kg
DUR368AZ	LXT	2x18V	0,55 kW	350 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú	Közvetlen meghajtású rendszer	4,7 kg
DUR369APT2	LXT	2x18V	1.0 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú	Közvetlen meghajtású rendszer	6,6 kg
DUR369AZ	LXT	2x18V	1.0 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú	Közvetlen meghajtású rendszer	6,6 kg
UR101CZ	PDC1500A01	36V	1.0 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus fogantyú	kizárólag PDC1500A01 akkupakkal működik	5,2 kg
UR002GZ01	XGT	40V max	0,55 kW	350 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú	Közvetlen meghajtású rendszer	5,3 kg
UR006GM101	XGT	40V max	1.0 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	kényelmes D markolat	alsómotoros kialakítás	6,3 kg
UR006GZ02	XGT	40V max	1.0 kW	430 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	kényelmes D markolat	alsómotoros kialakítás	6,3 kg
UR012GZ02	XGT	2x40V max	2.0 kW	480 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus fogantyú	alsómotoros kialakítás	9,3 kg
UR013GZ	XGT	40V max	1.5 kW	450 mm	M10 x 1.25 LH	✓		✓	2	Aszimmetrikus U fogantyú		7,2 kg
UR016GZ	XGT	40V max	2.0 kW	330 mm	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Aszimmetrikus U fogantyú		5,3 kg

UR100DZ



260 mm
vágás-szélesség



0,13 kW
teljesítmény

10.800
perc⁻¹



↑ 26 perc
max. üzemidő (4.0* akkuval)



UR100DZ

akkumulátoros szegélynyíró

akku	12V Max CXT
teljesítmény	130 W / 0.13 kW
vágásszélesség	260 mm
fordulatszám	10.000/perc
súly	1.9 - 2.1 kg

jellemzők

- jól kiegyensúlyozott, kompakt kialakítás,
- teleszkópos tengely (84 - 119 cm)
- XPT - kiváló por és cseppálló borítás
- 260 mm vágási szélesség
- állítható hurokfogantyú
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem
- M8 x 1.25 RH

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva
- vállpánt (125516-5)
- damilfej (198854-8)
- imbuszkulcs 4 mm (783202-0)
- tartozék zsák (831315-2)

Javasolt bruttó ár

UR100DZ javasolt bruttó ár:
39.900Ft

Akkumulátoros szegélynyírók

DUR193Z / DUR193RF

XPT



260 mm

vágás-
szélesség



0,23 kW

teljesítmény

7.800

perc⁻¹

fordulatszám



21 perc

max. üzemidő
(3.0* akkuval)

kényelmes kialakítású
állítható markolat

a használó magasságához
állítható szárhossz

DUR193Z / DUR193RF

akkumulátoros szegélynyíró

akku	18V LXT
teljesítmény	230 W
vágáshélesség	260 mm
fordulatszám	0 - 7.800/perc
súly	2.3 - 2.6 kg

jellemzők

- elődjéhez képest (DUR181) könnyebb súly, jobb irányíthatóság,
- állítható (teleszkópos) szár 1248 mm és 1436 mm között
- 5 pozícióban elforgatható fej (0°, 15°, 30°, 45°, 60°)
- 180°-ban elforgatható fej lehetővé teszi, hogy élvágóvá alakítható legyen
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető LED
- túlterhelés elleni védelem
- 0 károsanyag kibocsátás
- XPT technológia (kiváló csepp és porálló borítás)

leszállított tartozékok

- DUR193Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - félautomata damilfej 1x1,65mm (191Y39-5)
 - imbuszkulcs 4,0 mm (783202-0)
 - vállpánt (127508-0)
- DUR193RF**
- 1 db BL1830B LXT 18V 3,0Ah akkumulátor (632G12-3)
 - 1 db gyorstöltő LXT DC18RC (195584-2)
 - félautomata damilfej 1x1,65mm (191Y39-5)
 - imbuszkulcs 4,0 mm (783202-0)
 - vállpánt (127508-0)

Javasolt bruttó ár

DUR193Z javasolt bruttó ár:

44.900Ft

DUR193RF javasolt bruttó ár:

84.900Ft



DUR190UZX3 / DUR191UZX3 / DUR191LZX3

BL AFT ADT



300 mm

vágás-
szélesség



0,24 kW

teljesítmény



fordgásirány-
váltás

6.000
5.100
3.500
perc⁻¹

fordulatszám
(damilfejfel)



74 perc

max. üzemidő
(6.0* akkuval)

osztott szár,
D markolat
DUR191LZX3

osztott szár,
U markolat
DUR191UZX3

DUR190UZX3

DUR190UZX3/ DUR191UZX3 / LZX3

akkumulátoros fűkasza

akku	18V LXT
teljesítmény	240 W
vágáshélesség	300 mm
fordulatszám	0 - 3.500/perc (alacsony) 0 - 5.100/perc (közepes) 0 - 6.000/perc (magas)
súly	3.4 - 3.7 kg

jellemzők

- BL szénkefe nélküli motor
- (ADT) automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- (AFT) kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- elektromos fék
- **DUR191LZX3** modell esetében osztott szár, C markolat
- **DUR191UZX3** modell esetében osztott szár, U markolat

leszállított tartozékok

- DUR190UZX3**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - damilfej (198893-8)
 - szerszámos zsák (831304-7)
 - hordozósíj (125520-4)
- DUR191UZX3 / DUR191LZX3**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - damilfej (198893-8)
 - szerszámos zsák (831304-7)
 - hordozósíj (125520-4)

Javasolt bruttó ár

DUR190UZX3 javasolt bruttó ár:

94.900Ft

DUR191LZX3 javasolt bruttó ár:

104.900Ft

DUR191UZX3 javasolt bruttó ár:

104.900Ft

Akkumulátoros szegélynyírók, fűkaszák

DUR189Z



18V LITHIUM ION MOTOR ADT XPT



300 mm

vágás-
szélesség



0,24 kW

teljesítmény



forgásirány-
váltás



állítható
szár

6.000
5.000
4.000
perc⁻¹

fordulatszám
(damilfejjel)



↑ 55 perc

max. üzemidő
(6.0* akkuval)

irányító panel



állítható
tengelyhossz:
1518 - 1618 mm
(lezárható)



DUR189Z / DUR189RTE

akkumulátoros szegélynyíró

akku 18V LXT

teljesítmény 240 W

vágásszélesség 300 mm

fordulatszám
0 - 4.000/perc (alacsony)
0 - 5.000/perc (közepes)
0 - 6.000/perc (magas)

súly 3.0 - 3.3 kg

jellemzők

- BL szénkefe nélküli motor
- ADT: automatikus sebesség szabályozás állítja be a megfelelő sebességet és nyomtétot használat közben
- kényelmes teleszkópos szár (1.248 - 1.436 mm)
- többfunkciós kezelőpanel: ki-be kapcsoló gomb - sebesség állítás - visszafelé forgás
- 3 választható sebesség:
- ergonomikus D markolat
- a kisméretű védőburkolat miatt jobb rálátás a vágásra
- lágyindítás csökkenti az indításkori reakciót

leszállított tartozékok

DUR189Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- vállpánt 125516-5
- damilfej 198971-4
- imbuszkulcs 4, 5 mm
- szerszámtartó 831315-2

Javasolt bruttó ár

DUR189Z javasolt bruttó ár:

84.900Ft

DUR368AZ / DUR368APT2

18V + 18V → 36V

BL MOTOR AFT ADT



350 mm

vágás-
szélesség



0,55 kW

teljesítmény



forgásirány-
váltás

6.500
5.300
3.500
perc⁻¹

fordulatszám
(damilfejjel)



↑ 106 perc

max. üzemidő
(2 x 6.0* akkuval)

alsómotoros
kialakítás



damilfej

műanyag
vágópengés fej

4 fogú ütökés

mindhárom vágóeszköz leszállított tartozék

DUR368AZ / DUR368APT2

akkumulátoros fűkasza

akku 2x18V LXT

teljesítmény 550 W

vágásszélesség 350 mm

fordulatszám
0 - 3.500/perc (alacsony)
0 - 5.300/perc (közepes)
0 - 6.500/perc (magas)

súly 3.9 - 4.5 kg

jellemzők

- szénkefe mentes BL alsómotoros kialakítás
- fém vágókés 230mm (nem leszállított tartozék)
- műanyag vágókés 255 mm (nem leszállított tartozék)
- damilfej 350 mm (leszállított tartozék!)
- automatikus elektronikus sebesség szab. (ADT) az optimális teljesítmény érdekében beállítja a fordulatszámot és a nyomtétot működés közben
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT) kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- 3 állandó sebességi fokozat
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- kényelmes vállheveder + praktikus tartozék-tároló zsák

leszállított tartozékok

DUR368AZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- damilfej M10 x 1.25LH, 2,4 mm (197993-1)
- 255mm műanyagpengés vágófej (8126642-3)
- szerszám burkolat (144392-8)
- 255mm kétágú fém vágókés (198345-9)

DUR368APT2

- 2 db BL1850B 18V LXT 5,0 Ah akkumulátor (197280-8)
- 1 db DC18RD akkumulátor dupla gyorsító (196933-6)
- damilfej M10 x 1.25LH, 2,4 mm (197993-1)
- 255mm műanyagpengés vágófej (8126642-3)
- szerszám burkolat (144392-8)
- 255mm kétágú fém vágókés (198345-9)

Javasolt bruttó ár

DUR368AZ javasolt bruttó ár:

139.900Ft

DUR368APT2 javasolt bruttó ár:

244.900Ft

Akkumulátoros fűkaszák

DUR369AZ / DUR369APT2

10V + 10V → 36V

BL MOTOR **AFT ADT**



430 mm

vágás-
szélesség



1,0 kW

teljesítmény



forgásirány-
váltás

5.500

5.000

4.600

perc⁻¹

fordulatszám
(damilfejjel)



↑ 33 perc

max. üzemidő
(2 x 5.0* akkuval)



DUR369AZ / DUR369APT2

akkumulátoros fűkasza

akku	2x18V LXT
teljesítmény	1000 W
vágásszélesség	430 mm
fordulatszám	0 - 4.600/perc (alacsony) 0 - 5.000/perc (közepes) 0 - 5.500/perc (magas)
súly	5.9 - 6.5 kg

jellemzők

- egy 30 cm²-es benzinmotoros fűkasza teljesítményével megegyező
- (ADT) automatikus munka közbeni fordulatszám és nyomaték beállítás
- (AFT) kikapcsolja a motort, ha a penge forgása hirtelen megáll
- a hátsó részbe szerelt motor
- 3 választható sebesség alacsony / közepes / magas)
- BL szénkefe nélküli motor
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló borítás
- elektromos fék

leszállított tartozékok

DUR369AZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- damilfej + 3 ágú késfej
- bozótvrágó kés 255 mm (729089-6)
- védőburkolat (457271-4)
- kettős vállheveder (122906-3)

DUR369APT2

- 2 db Makita BL1850B akku 18V 5,0Ah (632F15-1)
- Makita DC18RD dupla töltő (196933-6)
- damilfej + 3 ágú késfej
- bozótvrágó kés 255 mm (729089-6)
- védőburkolat (457271-4)
- kettős vállheveder (122906-3)

Javasolt bruttó ár

DUR369AZ javasolt bruttó ár:

179.900Ft

DUR369APT2 javasolt bruttó ár:

284.900Ft

UR002GZ01

BL MOTOR **AFT ADT** **WG**



350 mm

vágás-
szélesség



0,55kW

teljesítmény



forgásirány-
váltás

6.500

5.300

3.500


perc⁻¹

fordulatszám
(damilfejjel)



↑ 88 perc

max. üzemidő
(5.0* akkuval)

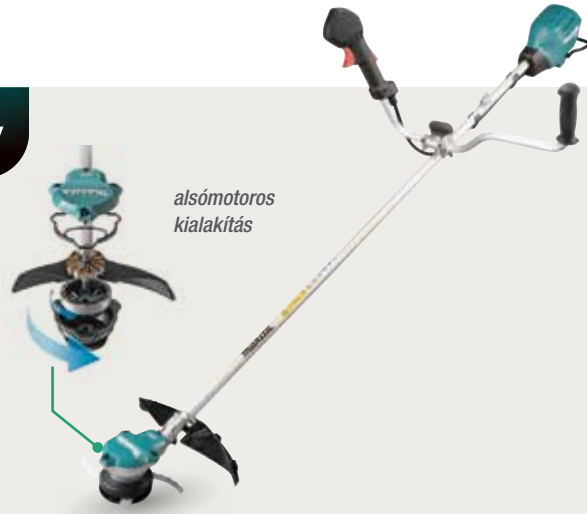

alsómotoros
kialakítás

UR002GZ01

akkumulátoros fűkasza

akku	40V Max XGT
teljesítmény	550 W
vágásszélesség	350 mm
fordulatszám	0 - 3.500/perc (alacsony) 0 - 5.300/perc (közepes) 0 - 6.500/perc (magas)
súly	4.6 - 5.3 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít, alacsonyabb energiafogyasztás és karbantartási szükséglet mellett
- alsómotoros kialakítás
- a fordított mozgásirány funkció kiszabadítja a kést, az elakadt fűtől illetve az aljnövényzettől.
- az automatikus nyomaték és sebességszabályzó technológia (ADT)
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll a motort kikapcsolja
- elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- 3 választható sebesség: alacsony / közepes / magas)
- kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel valamint damilfejjel is

leszállított tartozékok

UR002GZ01

- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db vállheveder (122906-3)
- 1 db kétágú műanyag damilfej 2x2,0 T&G M10x1,25LH (198893-8)
- 1 db szerelőkulcs SW16 / SW17 (783013-3)
- 1 db imbuszkulcs 4 mm (783202-0)
- 1 db tároló zsák szerszámoknak (831304-7)
- 1 db négyágú ütőkés (B-14118)

Javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:

159.900Ft

Akkumulátoros fűkaszák

XGT

40V^{Li-ion}max

UR016GZ / UR016GM101

BL MOTOR AFT ADT WG



330 mm



0,53 kW



R

6.500
5.300
3.500
perc⁻¹



60 perc

vágás-
szélesség

teljesítmény

forgásirány-
váltás

fordulatszám
(fém ütőkéssel)

max. üzemidő
(4.0* akkuval)

UR016GZ / UR016GM101

akkumulátoros fűkasza

akku	40V Max XGT
teljesítmény	530W
vágásszélesség	330 mm
fordulatszám	0 - 3.500/perc (alacsony) 0 - 5.300/perc (közepes) 0 - 6.500/perc (magas)
súly	4.7 - 5.3 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor
- a fordított mozgásirány funkció kiszabadítja a kést, az elakadt fűtől illetve az aljnövényzettől.
- az automatikus nyomaték és sebességszabályzó technológia (ADT)
- elektromos 3 sebesség
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- lágyindítás, konstanselektronika
- 23cm³-es benzinmotoros géppel egyenértékű
- ÜZEMIDŐ
- műanyag ütőkéssel (BL4040 akkuval)
magas / közepes / alacsony: 21 / 29 / 40 perc
- damilfejjel (BL4040 akkuval)
magas / közepes / alacsony: 17 / 30 / 60 perc

leszállított tartozékok

UR016GZ

- akku és töltő nélkül szállítva

UR016GM101

- 1 db BL4040 XGT 4,0 Ah akkumulátor (191B26-6)
- DC40RA XGT akkumulátor gyorsító (191E07-8)
- vállheveder (122A37-4)
- műanyag vágópengés fej 255mm (198383-1)
- védőburkolat (1911X4-8)
- szerelőkulcs (783013-3)
- tartozékzsák (831304-7)

Javasolt bruttó ár

UR006GZ02 javasolt bruttó ár:

149.900Ft

UR006GM101 javasolt bruttó ár:

259.900Ft



UR006GZ06

BL MOTOR AFT ADT WG



430 mm



1,0 kW



R

5.500
5.000
4.600
perc⁻¹



37 perc

vágás-
szélesség

teljesítmény

forgásirány-
váltás

fordulatszám
(fém ütőkéssel)

max. üzemidő
(4.0* akkuval)

UR006GZ06

akkumulátoros fűkasza

akku	40V Max XGT
teljesítmény	1.000 W
vágásszélesség	430 mm
fordulatszám	0 - 4.600/perc (alacsony) 0 - 5.000/perc (közepes) 0 - 5.500/perc (magas)
súly	5.7 - 6.3 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság
- a fordított mozgásirány funkció kiszabadítja a kést, az elakadt fűtől illetve az aljnövényzettől.
- az automatikus nyomaték és sebességszabályzó technológia (ADT)
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- lágyindítás, konstanselektronika
- 30cm³-es benzinmotoros géppel egyenértékű (kb. 1.34 LE)

leszállított tartozékok

UR006GZ06

- akku és töltő nélkül szállítva
- félautomata damilfej (197993-1)
- kétágú kés (198345-9)
- műanyag vágófej (198383-1)
- SW17 szerelőkulcs (782238-6)
- textil szerszámzsák (831304-7)

Javasolt bruttó ár

UR006GZ06 javasolt bruttó ár:

169.900Ft



Akkumulátoros szegélynyírók

UR007GZ01

BL MOTOR AFT ADT WG



430 mm



1,0 kW



forgásirány-
váltás

7.000
5.500
4.600
perc⁻¹

fordulatszám
(damiilfejjel)



max. üzemidő
(5.0* akkuval)

vágás-
szélesség

teljesítmény

fordulatszám
(damiilfejjel)

max. üzemidő
(5.0* akkuval)

UR007GZ01

akkumulátoros szegélynyíró

akku	40V Max XGT
teljesítmény	1000 W
vágásszélesség	430 mm
fordulatszám	0 - 4.600/perc (alacsony) 0 - 5.500/perc (közepes) 0 - 7.000/perc (magas)
súly	5.3 - 5.9 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor 1.000 W teljesítménnyel
- a fordított mozgásirány funkció kiszabadítja a kést, az elakadt fűtől illetve az aljnövényzettől
- az automatikus nyomaték és sebességszabályzó technológia (ADT)
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll a motort kikapcsolja
- elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- 3 választható sebesség: alacsony / közepes / magas)
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság
- elektromos fék, lágyindítás

leszállított tartozékok

- UR007GZ01**
- akku és töltő nélkül szállítva

Javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:

154.900Ft

irányító panel



kényelmes kialakítású
D markolat

Akkumulátoros fűkaszák

UR013GZ06

BL MOTOR AFT



450 mm



1,5 kW



forgásirány-
váltás

6.700
3.500
perc⁻¹

fordulatszám
(damiilfejjel)

vágás-
szélesség

teljesítmény

fordulatszám
(damiilfejjel)

UR013GZ06

akkumulátoros fűkasza

akku	40V Max XGT
teljesítmény	1500 W
vágásszélesség	450 mm
fordulatszám	3.500 - 6.700/perc
súly	5.9 - 7.2 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll a motort kikapcsolja
- elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- lágyindítás: a motor sebessége fokozatosan éri el a teljes fordulatszámot
- konstanselektronika, mely állandó fordulatszámot biztosít terhelés alatt is
- fém, műanyag ütőkésekkel és damilfejjel is használható
- Üzemidő
- fém ütőkéssel (BL4050F akkuval)
magas / alacsony fok.: 33 / 61 perc
- damilfejjel (BL4050F akkuval)
magas / alacsony fok.: 11 / 81 perc

leszállított tartozékok

- UR013GZ06**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - vállheveder (199378-7)
 - tartozék zsák (831304-7)
 - damilfej (199884-2)
 - műanyag vágópengés fej (199868-0)
 - imbuszkulcs (783202-0)
 - szerelőkulcs

Javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:

214.900Ft

erőteljes
2.0 kW-os
motor

irányító panel

kompatibilis műanyag ütőkésekkel
valamint damilfejjel is

Akkumulátoros fűkaszák

BL MOTOR AFT ADT WG

XGT

XGT X2
80V_{max}

UR012GZ02



480 mm

vágás-
szélesség



2,0kW

teljesítmény



fordgásirány-
váltás

5.000
4.200
3.500
perc⁻¹

fordulatszám
(damilfejjel)



↑ 57 perc

max. üzemidő
(2 x 5.0* akkuval)



irányító
panel

erőteljes
2.0 kW-os
motor

kompatibilis fém és műanyag ütőkésekkel
valamint damilfejjel is

UR012GZ02

akkumulátoros fűkasza

akku	2x40V Max XGT
teljesítmény	2.000 W
vágásszélesség	480 mm
fordulatszám	0 - 3.500/perc (alacsony) 0 - 4.200/perc (közepes) 0 - 5.000/perc (magas)
súly	8.0 - 9.3 kg

jellemzők

- szénkefe mentes BL motor
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cséppállóság
- a fordított mozgásirány funkció kiszabadítja a kést, az elakadt fűtől illetve az aljnövényzettől.
- auto. nyomaték és sebességszabályzó technológia (ADT)
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), ha a forgás hirtelen megáll a motort kikapcsolja
- elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- lágyműindítás és konstans elektronika,
- fém, műanyag ütőkésekkel és damilfejjel is használható

leszállított tartozékok

UR012GZ02

- akku és töltő nélkül szállítva
- műanyag vágófej 305mm (199868-0)
- SW17 szerelőkulcs (782238-6)
- 4mm imbuszkulcs (783202-0)
- 5mm imbuszkulcs (783217-7)
- textil szerszámzsák (831304-7)

Javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:

314.900Ft

Damilok és hatékonyságuk

négylevelű damilok

cikkszám	szín forma	vastagság (mm)	hossz (m)	javasolt bruttó ár
E-01731		1.65	15	1 690 Ft
E-01747		1.65	30	2 790 Ft
E-01753		1.65	445	16 790 Ft
E-01769		2.0	15	2 190 Ft
E-01775		2.0	30	3 590 Ft
E-01781		2.0	310	18 290 Ft
E-01797		2.4	15	2 490 Ft
E-01806		2.4	30	4 090 Ft
E-01812		2.4	225	19 490 Ft
E-01828		2.7	15	2 890 Ft
E-01834		2.7	30	4 790 Ft
E-01840		2.7	180	15 490 Ft

Akkus gépekhez tervezve


kerek és szögletes TRIM PLUS damilok

cikkszám	szín forma	vastagság (mm)	hossz (m)	javasolt bruttó ár
E-02727		1.3	15	1 490 Ft
E-02733		1.6	15	1 590 Ft
E-02705		2.0	15	1 590 Ft
E-02749		2.4	15	1 990 Ft
E-02761		2.4	87	5 790 Ft
E-02783		2.4	262	13 890 Ft
E-02808		2.4	15	2 090 Ft
E-02814		2.4	69	5 790 Ft

egyéb damil (UR3000/DUR193) típusokhoz

196148-5	1.65	15	2 090 Ft
----------	------	----	----------

légáramlatok a kerek damil körül



elvégezhető munkamennyiség egy feltöltött akkumulátorral



négylevelű

100

120

20%-al
több

légáramlatok a négylevelű damil körül



damilok zajszintjének összehasonlítása



négylevelű

97dB

90,5dB

6,5dB-el
halkabb

kerek és szögletes TRIM PRO damilok

cikkszám	szín forma	vastagság (mm)	hossz (m)	javasolt bruttó ár
E-02836		3.0	15	2 490 Ft
E-02842		3.0	56	6 590 Ft
E-02858		3.0	168	15 790 Ft
E-02870		3.0	15	2 690 Ft
E-02886		3.0	44	6 690 Ft
E-02892		3.0	132	15 790 Ft
E-02901		3.0	219	24 890 Ft

Damilfejek



Csors és egyszerű, szerszám nélküli damilcsere

Ez a típusú damilfej lehetővé teszi a felhasználónak a gyorsan és egyszerű damilcsereét, a vágófej szétszerelése nélkül is.



1 Igazítás
A tekerőgombon és a damilfej szélén található háromszögeket igazítsa egymással szembeni állásba



2 Befűzés
Helyezze a damilt a nyílásba



3 Tekerés
Fordítsa el a gombot, melynek hatására a damil be fog tekeredni

Damilfejek

sorozat kép

cikkszám

tengelyméret

méret

				UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR182	DUR181	UR3000	UR100D	EMA08MP	EBH252	EBH341	EMA351	BBC5700	javasolt bruttó ár	
	191D91-7	M8x1,25LH	d:2mm 102mm																									6 690 Ft	
	191D92-5	M8x1,25RH	d:2mm 102mm																										6 690 Ft
	191D89-4	M10x1,25LH	d:2mm 102mm																										6 690 Ft
	191D90-9	M10x1,25LH	d:2,4mm 102mm																										6 990 Ft
	191D93-3	M10x1,25LH	d:2,4mm 130mm																										9 990 Ft
	DA0000001	M8x1,25LH	d:1,6 mm																										3 990 Ft
	195859-9	M8x1,25RH	d:0,6 mm																										3 090 Ft
	B-02945	M8/M10 x1 - 1,25LH	d:2,4 mm																										12 490 Ft
	198854-8	M8x1,25 RH	d:1,6 mm																										8 490 Ft
	195149-0	M10x1,25LH	d:2,0 mm																										9 290 Ft
	B-05131	M10x1,25LH	d:2,4 mm																										10 490 Ft
	A-81658	M10x1,25LH	d:3,0 mm																										18 490 Ft
	P-47422	M10x1,0LH	d:3,0 mm																										4 790 Ft
	191Y39-5		d:1,6 mm																										3 490 Ft
	198971-4	M8x1,25LH	d:2,0 mm																										7 490 Ft
	1911Y3-7	M10x1,25LH	d:2,7 mm																										13 490 Ft




egyszerű leszedhetőség
és gyors cserélhetőség










MEGJEGYZÉS: a damilfej kizárólag az UR014G típushoz javasolt! (egyenlőre nem forgalmazott modell)
Az UR013G modellel is rászerezhető, viszont vágótárcsa anyá szükséges hozzá (ami nem szállított tartozék)!



Műanyag pengék, ütőkések, fűrészlárcsák

védőburkolatok








sorozat kép	cikkszám	megnevezés	kiszerezési egység	UR101C / UR201C	UR012G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR189	DUR193	DUR182	DUR181	UR3000	UR100D	EIM409MP	EBH252	EBH341	EIM4351	BB05700	javasolt bruttó ár	
műanyag kések		198851-4	tartalék penge 198848-3 műanyag vágópengés fejhez	5db															✓						2 690 Ft
		198426-9	tartalék penge 198383-1 műanyag vágópengés fejhez	12 db	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓	✓			4 690 Ft
		199870-3	tartalék penge 199868-0 műanyag vágópengés fejhez	12db		✓	✓			✓															4 490 Ft

műanyag vágópengés fej	cikkszám	megnevezés	Méret	UR101C / UR201C	UR012G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR189	DUR193	DUR182	DUR181	UR3000	UR100D	EIM409MP	EBH252	EBH341	EIM4351	BB05700	javasolt bruttó ár	
	198848-3	230 mm műanyag vágópengés fej	d:2mm 102mm																✓						7 690 Ft
	198383-1	255 mm műanyag vágópengés fej	M8x1,25RH M8x1,25LH M10x1,25LH	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						✓	✓			10 690 Ft
	199868-0	305 mm műanyag vágópengés fej	M10x1,25LH	✓	✓				✓																14 090 Ft

	199874-5	2 pengés fűvágó		270x25,4mm	✓	✓			✓																14 390 Ft
	D-66008	4 fogú ütőkés		230x25,4mm	✓		✓	✓		✓	✓														4 490 Ft
	P-47341	fűrészlárcsa		255x25,4mm																			✓		5 490 Ft

burkolatok		199873-7	védőburkolat fűrészlárhoz			✓																			11 990 Ft
		199875-3	védőburkolat fűvágó pengéhez			✓																			10 190 Ft

Javasolt használati útmutató

kéztípusok	rövid fűhöz	magas fűhöz	bokrokhoz, bozótokhoz
Damilos vágófej 	↔		
Műanyag ütőkéses vágófej 	↔		
4 ágú fém ütőkés 	↔		
Fűrészlap 	↔		
2 fogú ütőkés 			↔
Fűrész tárcsa 			↔

Védőszemüvegek, vállhevederek

Vállhevederek ▼

Cikkszám: 122906-3
kettős vállheveder

Farmer gépekhez:
DUR368/DUR369/UR002

Bruttó ajánlott ár: 9 490Ft



Cikkszám: 196129-9
kettős vállheveder

Professzionális gépekhez:

Bruttó ajánlott ár: 20 490Ft



Védőszemüvegek

AL00000147
védőszemüveg
1 590Ft



XGT
40V **Li-ion**
max

Egy 30cm³-es benzines
gép hatékonyságával
egyenértékű

BL **AFT** **XPT**
MOTOR

Max teljesítmény

1.1 kW

Max vágási mélység

59 mm



UE1001GZ Akkumulátoros szélező



40Vmax XGT Li-Ion akkumulátorral működő, erőteljes 1,1 kW teljesítményű, BL motoros hatékony gép




Pengevédő burkolat, jól látható késsel

A burkolat ellenére jó rálátás nyílik a pengére, miközben a kezelő biztonságosan dolgozhat



Vágásmélység állítás

A munkamélység állítható a kerekek magasságának beállításával.



AFT


Active Feedback Technology

kikapcsolja a motor áramellátását, ha a fordulatszám hirtelen lelassul vagy megáll



Védőlemez

Maximális vágási mélységnél történő működés közben is védelmet nyújt



XPT / IPX4

-compatible

Remek vízálló képesség, lehetővé teszi a gép biztonságos használatát esős időszakban is



Védőlemez

UE001GZ

akkumulátoros élező/szegélyező

akku	40V Max XGT
teljesítmény	1.100 W
vágásmélység	59 mm
fordulatszám	0 - 4.800/perc
tengelyméret	M10 x 1.25 LH
súly	6.1 - 7.3 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis; nagy víz és cseppállóság
- aktív visszacsatolás érzékelő technológia (AFT), elektromos fék a maximális termelékenység és a nagyobb kezelői biztonság érdekében
- lágyindítás, konstanselektronika
- 30cm³-es benzinmotoros géppel egyenértékű

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva
-

Javasolt bruttó ár

javasolt bruttó ár:

164.900Ft



Akkumulátoros multifunkciós gépek

XGT

40V^{Li-Ion} max

UX01GZ / UZ01GZ01

40V^{Li-Ion} max MOTOR AFT XPT

9.700
8.200
5.700
/perc



1.0 kW



Visszafordító

3 sebességi fokozat

Maximális teljesítmény

UX01GZ: csak az alapgép, akku, töltő és feltét nélkül szállítva
UX01GZ01: akku és töltő nélkül, de fűkasza feltéttel szállítva

UX01GZ
javasolt bruttó ár
114.900 Ft

UX01GZ01
javasolt bruttó ár
149.900 Ft

DUX60Z / DUX60ZM4 LXT

18V^{Li-Ion} max 36V MOTOR AFT XPT

9.700
8.200
5.700
/perc



0.6 kW



Visszafordító

3 sebességi fokozat

Maximális teljesítmény

DUX60Z: csak az alapgép, akku, töltő és feltét nélkül szállítva
DUX60ZM4: akku és töltő nélkül, de fűkasza feltéttel szállítva

DUX60Z
javasolt bruttó ár
114.900 Ft

DUX60ZM4
javasolt bruttó ár
189.900 Ft

DUX18Z/ DUX18ZX1 LXT

18V^{Li-Ion} max MOTOR AFT XPT

9.700
6.800
/perc



0.47 kW

2 sebességi fokozat

Maximális teljesítmény

DUX18Z: csak az alapgép, akku, töltő és feltét nélkül szállítva
DUX18ZX1: akku és töltő nélkül, de fűkasza feltéttel szállítva

DUX18Z
javasolt bruttó ár
84.900 Ft

DUX18ZX1
javasolt bruttó ár
109.900 Ft




irányító panel



irányító panel



irányító panel

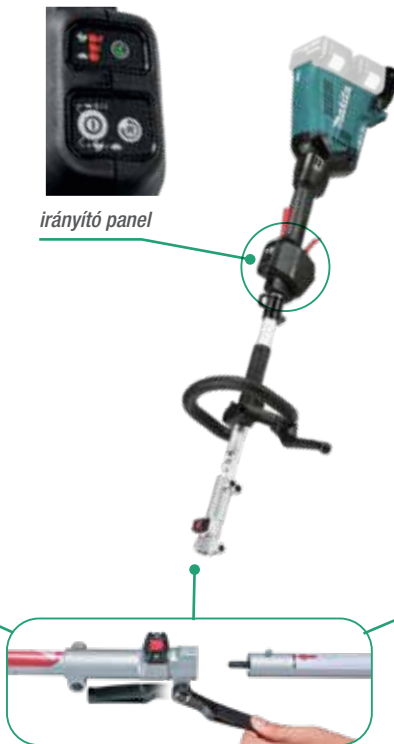

Multifunkciós gép feltétek

191E24-8

hosszabbítószár
LE400MP
Méret: 1000 mm
Súly: 1,3 kg



Javasolt bruttó ár: 29.900Ft

1913C9-3

alternáló kasza feltét
EN424MP
Méret: 350 mm
Súly: 2,3 kg



Javasolt bruttó ár: 59.900Ft

191M56-3

forgótárcsás kasza feltét
EM407MP
Méret: 230 mm
Súly: 1,9 kg



Javasolt bruttó ár: 129.900Ft

195524-0

légfújó feltét
ER400MP
szegélynyíró feltét



Javasolt bruttó ár: 29.900Ft

195650-5

fűkasza feltét
EM400MP
Méret: 300 mm



Javasolt bruttó ár: 39.900Ft

195709-8

rotakapa feltét
KR400MP
Méret: 160 mm
Súly: 3,2 kg



Javasolt bruttó ár: 79.900Ft

196257-0

sövényvágó feltét
EN401MP
Méret: 490 mm
Súly: 2,7 kg



Javasolt bruttó ár: 99.900Ft

1912T0-4

180° forgatható sövényvágó feltét
EN422MP
Méret: 250 mm
Súly: 2,2 kg



Javasolt bruttó ár: 54.900Ft

1912T8-8

180° forgatható sövényvágó feltét
EN402MP
Méret: 500 mm
Súly: 2,4 kg



Javasolt bruttó ár: 59.000Ft

191T38-7

láncfűrész feltét
EY403MP
Méret: 300 mm / 3/8" 1,1 mm
Súly: 2,0 kg



Javasolt bruttó ár: 49.900Ft

196753-8

élező feltét
EE400MP
Méret: 203 mm
Súly: 2,4 kg



Javasolt bruttó ár: 49.900Ft

DEAPF400MP

pumpa feltét
PF400MP
Víz: 135/115/100 l/perc
UX01G/DUX60/DUX18
Súly: 1,0 kg



Javasolt bruttó ár: 69.900Ft

191P72-3

légfújó feltét
UB401MP
Fújás: 17,3/13,8/10 N
UX01G/DUX60/DUX18
Súly: 1,2 kg



Javasolt bruttó ár: 59.900Ft

1912R8-4

légfújó feltét
UB402MP
Fújás: 4,2/4,2/4,1 N
UX01G/DUX60/DUX18
Súly: 2,1 kg



Javasolt bruttó ár: 29.900Ft

199317-7

sörtés seprű feltét
BR400MP
Méret: 600 mm
Súly: 6,3 kg




Javasolt bruttó ár: 159.900Ft

199339-7

lamellás seprű feltét
SW400MP
Méret: 590 mm
Súly: 7,2 kg



Javasolt bruttó ár: 179.900Ft



Akkumulátoros láncfűrészek összehasonlítása



	platform	akku	teljesítmény	láncvezető	lánc-sebesség	lánc-osztás	BL	AFT	egyéb sajátosság	súly
UC100DZ	CXT	18V	0,21 kW	100 mm	8 m/s	1/4" (1.1mm)	✓		egykezes ágvágó láncfűrész, szerszám nélküli láncfeszítés	1,6 kg
DUC101Z	LXT	18V	0,31 kW	100 mm	8 m/s	1/4" (1.1mm)	✓		egykezes ágvágó láncfűrész, szerszám nélküli láncfeszítés	1,6 kg
DUC254Z	LXT	18V	0,57 kW	250 mm	0 - 24 m/s	1/4" (1.3mm)	✓		kulcsos láncfeszítés	3,0 kg
DUC254GZ	LXT	18V	0,57 kW	250 mm	0 - 24 m/s	1/4" (1.3mm)	✓		faszobrász láncvezető kulcsos láncfeszítés	3,3 kg
DUC307Z	LXT	18V	0,61 kW	300 mm	7.7 m/s	3/8" (1.1 mm)	✓		szerszám nélküli láncfeszítés	4,4 kg
DUC353Z	LXT	2x18V	1,1 kW	350 mm	0 - 20 m/s	3/8" (1.1 mm)	✓		szerszám nélküli láncfeszítés	5,5 kg
DUC306Z	LXT	2x18V	1,2 kW	300 mm	0 - 20 m/s	3/8" (1.1 mm)	✓		kulcsos láncfeszítés	5,1 kg
DUA300Z	LXT	2x18V	1,4 kW	300 mm	0 - 20 m/s	3/8" (1.1 mm)	✓	✓	magassági láncfűrész fix méret: 2238 mm	6,1 kg
DUA301Z	LXT	2x18V	1,4 kW	300 mm	0 - 20 m/s	3/8" (1.1 mm)	✓	✓	magassági láncfűrész állítható szárhossz: 2530 - 3762 mm	6,1 kg
UC004GZ	XGT	40V max	1,4 kW	350 mm	0 - 24.8 m/s	3/8" (1.1 mm)	✓		kulcsos láncfeszítés	4,6 kg
UC006GZ	XGT	40V max	1,4 kW	250 mm	0 - 24.8 m/s	1/4" (1.3mm)	✓		kulcsos láncfeszítés	4,1 kg
UC017GZ	XGT	40V max	1,6 kW	450 mm	0 - 25.5 m/s	0,325" (1.1 mm)	✓		szerszám nélküli láncfeszítés	4,7 kg
UC023GZ	XGT	40V max	1,6 kW	400 mm	0 - 25.5 m/s	0,325" (1.1 mm)	✓		szerszám nélküli láncfeszítés	5,1 kg
UC025GZ	XGT	40V max	1,6 kW	350 mm	0 - 25.5 m/s	0,325" (1.1 mm)	✓		kulcsos láncfeszítés	5,0 kg
UA004GZ	XGT	2x40V max	1,5 kW	300 mm	0 - 20.0 m/s	3/8" (1.1 - 1,3 mm)	✓	✓	magassági láncfűrész teleszkópos nyél (2.8 - 4m-ig)	9,1 kg

Akkumulátoros láncfűrészek



UC100DZ / DUC101Z



UC100DZ / DUC101Z

akkumulátoros láncfűrész

	UC100DZ	DUC101Z
akku	12V max CXT	18V LXT
teljesítmény	210 W	320 W
láncvezető		100 mm
láncsebesség		8.0 m/s
láncosztás		0,325"
olajtartály		55 mL
súly	1.5 - 1.6 kg	

jellemzők

- szénkefe mentes BL motor
- UC100DZ 12V max CXT akkumulátorral míg a DUC101Z 18V LXT akkumulátorral működik
- automata lánckenés
- elektromos fék 4,5 másodpercen belül megállítja a gépet, a hatékonyabb munkavégzés és a felhasználó biztonsága érdekében.
- szerszámmentes lánc, láncvezető csere
- Puha, csúszásmentes markolattal és kézvédővel szerelve
- 10 cm hosszú láncvezető
- Láncsebesség: 8 m/s
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között

leszállított tartozékok

UC100DZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db Lánc 10 cm 0,325", 1,1 mm (1910V6-4)
- 1 db Láncvezető 10 cm 0,325", 1,1 mm (1910W0-3)

DUC101Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db Lánc 10 cm 0,325", 1,1 mm (1910V6-4)
- 1 db Láncvezető 10 cm 0,325", 1,1 mm (1910W0-3)

Javasolt bruttó ár

UC100DZ javasolt bruttó ár:


64.900Ft

DUC101Z javasolt bruttó ár:

79.900Ft



DUC122Z

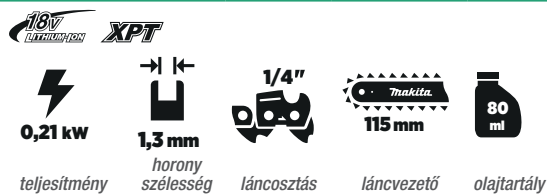

DUC122Z / DUC122RTE

akkumulátoros láncfűrész

akku	18V LXT
teljesítmény	210 W
láncvezető	115 mm
láncsebesség	5.0 m/s
láncosztás	1/4" / (1.3mm)
olajtartály	80 mL
súly	2.6 kg

jellemzők

- felső fogantyús kialakítás
- 11,5cm-es láncvezető hosszával ideális a gallyazási munkálatokhoz
- szerszám nélküli láncfeszesség állítás
- alacsony zajszint 92.7 dB(A)
- nincs károsanyag kibocsátás
- kompakt kialakítás
- könnyű súlyarány, remek irányíthatósággal
- automatikus láncolajozás,
- lezáró gomb - megakadályozza a véletlenszerű elindulást

leszállított tartozékok

DUC122Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- fűrészlánc (791284-8)
- láncvédő burkolat (416311-7)
- láncvezető (158476-6)
- láncolaj (182229-1)

Javasolt bruttó ár

DUC122Z javasolt bruttó ár:

69.900Ft



Felhajló védőburkolat

A láncvezető felső oldalát fedi és vádi.
Vágáskor fokozatosan felhajlik
ahogy a lánc mélyebbre hatol az ágban.



Elvégezhető munkamennyiség

Vizsgálati körülmények

Kb. ø50 ciprusfa vágása optimális
25N vagy annál kisebb nyomóerővel a vágóélre

415 db

akkumulátor: BL4025

Automatikus láncolajozás



Olaj kémlelő
ablak

Visszazárható olaj
tanksapka gomb

növeli a lánc élettartamát
csökkenti a karbantartási
igényt.

UC029GZ: XGT akkus ágvágo láncfűrészek

mindkét oldalról könnyedén elérhető „lezáró” gomb

**BL
MOTOR**

Erőteljes szénkefe nélküli motor



Puha borítású markolat

Alsó kézvédő



Automatikus
láncolajozás

UC029GZ

akkumulátoros láncfűrész

akku	40V max XGT
lánc típus	80 TXL
láncvezető	150 mm
láncsebesség	8.0 m/s
láncosztás	0,325"
olajtartály	55 mL
súly	2.1 - 2.4 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor
- elektromos fék
- puha, csúszásmentes markolattal és kézvédővel szerelve
- 15 cm hosszú láncvezető
- Láncsebesség: 8 m/s
- XPT (eXtreme Protection Technology) extrém védelmi technológia fokozott por és cseppállóságot biztosít nehéz munka körülmények között

leszállított tartozékok

- UC029GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva

Javasolt bruttó ár

UC029GZ javasolt bruttó ár:
89.900Ft

XGT

40V^{max}

Akkumulátoros láncfűrészek

DUC254Z / DUC254CZ

DUC254Z / RT



DUC254C



teljesítmény horony szélesség láncosztás láncvezető olajtartály



DUC254Z ▲

▲ DUC254CZ

DUC254Z / DUC254CZ

akkumulátoros láncfűrész

	DUC254Z	DUC254CZ
akku	18V LXT	
teljesítmény	570 W	
láncvezető	250 mm	
láncsebesség	0 - 20,0 m/s	0 - 22,5 m/s
láncosztás	3/8" (1.1mm)	1/4" (1.3mm)
olajtartály	140 mL	
súly	2.9 - 3.3 kg	2.8 - 3.3 kg

jellemzők

- szénkefementes BL motor
- XPT technológia por- és cseppálló kivitel,
- kiváló súlyelosztás
- magas, közepes, alacsony sebességi fokozatok + megnövelt nyomaték mód
- nyomógomb általi változtatható fordulatszám
- lágyindítás funkció
- „D” alakú akasztókampó lehetővé teszi a heveder övhöz való csatlakoztatását
- olajkémlelő ablak az olajsínt ellenőrzésére
- állítható automatikus láncolajzás
- DUC254CZ: faszobrász típus

leszállított tartozékok

- DUC254Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - fűrészlánc (191H00-0)
 - láncvezető (161846-0)
 - védőburkolat (458501-6)
- DUC254CZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - fűrészlánc (191G96-5)
 - láncvezető - Carving lap (168407-7)
 - védőburkolat (458501-6)

Javasolt bruttó ár

DUC254Z javasolt bruttó ár:
114.900Ft

DUC254CZ javasolt bruttó ár:
144.900Ft

DUC307Z / DUC307RT

18V BL MOTOR XPT



teljesítmény horony szélesség láncosztás láncvezető olajtartály



DUC307Z / DUC307RT

akkumulátoros láncfűrész

akku	18V LXT
teljesítmény	610 W
láncvezető	300 mm
láncsebesség	7.7 m/s
láncosztás	3/8" (1.1mm)
olajtartály	150 mL
súly	4.2 - 4.4 kg

jellemzők

- 18V LXT BL szénkefe nélküli akkumulátoros 30 cm (12") láncfűrész
- kiváló munkahatékonyság, egyenletesen erős vágási teljesítmény
- a nagy olajtartályfedél lehetővé teszi a láncolaj könnyű feltöltését
- visszarugófék és elektromos fék a maximális biztonság érdekében
- puha csúszásmentes markolatú
- XPT technológia por- és cseppálló kivitel,
- alacsony zajszint és nulla károsanyag-kibocsátás
- azonnali indítás

leszállított tartozékok

- DUC307Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - láncvezető (191G15-1)
 - fűrészlánc (191H01-8)
 - láncvédő burkolat (413G23-5)
- DUC307RT**
- 1 db BL1850B akkumulátor 5,0 Ah (197280-8)
 - DC18RC akkumulátor gyorsöltő (195584-2)
 - láncvezető (191G15-1)
 - fűrészlánc (191H01-8)
 - láncvédő burkolat (413G23-5)

Javasolt bruttó ár

DUC307Z javasolt bruttó ár:
94.900Ft

DUC307RT javasolt bruttó ár:
149.900Ft

Akkumulátoros láncfűrészek

DUC306Z / DUC306PT2

18V → 36V BL MOTOR XPT



1,2 kW

teljesítmény



1,1 mm

horony
szélesség



3/8"

láncosztás



300 mm

láncvezető



200 ml

olajtartály



DUC306Z / DUC306PT2

akkumulátoros láncfűrész

akku	2x18V LXT
teljesítmény	1.200 W
láncvezető	300 mm
láncsebesség	0 - 20.0 m/s
láncosztás	3/8" / (1.1mm)
olajtartály	200 mL
súly	4.6 - 5.1 kg

jellemzők

- két 18V-os LXT Li-ion akkumulátor használatával működtethető
- XPT technológia,
- BL (Brushless) szénkefementes motor
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgésszint 3.2 m/s²
- halk működés, hangnyomás szint 89 dB(A)
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- állítható automata lánckenés, nagy olajtartállyal (200 mL)
- túlterhelés elleni védelem
- akku töltöttségi szintjét jelző LED

leszállított tartozékok

DUC306Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db fűrészlánc 30cm 1.1mm 3/8" (196740-7)
- 1 db láncvezető 30cm (165245-8)
- 1 db láncvédő (419288-5)

DUC306PT2

- 2 db Li-ion 5.0 Ah akkumulátor BL1850B (197280-8)
- DC18RD dupla gyorstöltő (196933-6)
- 1 db fűrészlánc 30cm 1.1mm 3/8" (196740-7)
- 1 db láncvezető 30cm (165245-8)
- 1 db láncvédő (419288-5)

Javasolt bruttó ár

DUC306Z javasolt bruttó ár:

174.900Ft

DUC306PT2 javasolt bruttó ár:

279.900Ft

DUC353Z / DUC353PG2

18V → 36V BL MOTOR XPT



1,1 kW

teljesítmény



1,1 mm

horony
szélesség



3/8"

láncosztás



350 mm

láncvezető



200 ml

olajtartály



DUC353Z / DUC353PG2

akkumulátoros láncfűrész

akku	2x18V LXT
teljesítmény	1.100 W
láncvezető	350 mm
láncsebesség	0 - 20.0 m/s
láncosztás	3/8" / (1.1mm)
olajtartály	200 mL
súly	4.6 - 5.5 kg

jellemzők

- két 18V-os LXT Li-ion akkumulátor együttes használatával működtethető
- XPT technológia,
- BL (Brushless) szénkefementes motor
- főkapcsoló, automatikus kikapcsolás funkcióval
- állandó fordulatszám-szabályozás terhelés alatt állandó sebességet biztosít
- alacsony rezgés és zajszint
- szerszám nélküli láncfeszesség beállítás
- kickback fék és elektromos fék
- könnyű súly
- állítható automata lánckenés, nagy olajtartállyal
- nagy olajtöltő nyílás kémlelőablakkal az olajsint ellenőrzésére
- akku töltöttségi szintjét jelző LED

leszállított tartozékok

DUC353Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- fűrészlánc (196741-5)
- láncvédő burkolat (419288-5)
- láncvezető (442035611)
- láncolaj 100 ml (199897-3)

DUC353PG2

- 2 db BL1860B akkumulátor (632F69-8)
- DC18RD dupla gyorstöltő (196933-6)
- fűrészlánc (196741-5)
- láncvédő burkolat (419288-5)
- láncvezető (442035611)
- láncolaj 100 ml (199897-3)

Javasolt bruttó ár

DUC353Z javasolt bruttó ár:

134.900Ft

DUC353PG2 javasolt bruttó ár:

249.900Ft

Akkumulátoros láncfűrészek

BL MOTOR WG

XGT

40V Max

UC004GZ / UC004GM101 / UC006GZ



teljesítmény horony szélesség láncosztás láncvezető olajtartály



UC004GZ / UC004GM101 / UC006GZ

akkumulátoros láncfűrész

	UC004GZ/GM101	UC006GZ
akku	40V Max XGT	
teljesítmény	1.400 W	
láncvezető	350 mm	250 mm
láncsebesség	0 - 24.8 m/s	
láncosztás	3/8" (1.1mm)	1/4" (1.3mm)
olajtartály	200 mL	
súly	3.8 - 4.7 kg	3.8 - 4.7 kg

jellemzők

- kifejezetten profi, felsőmarkolatú láncfűrész
- fák kivágására, ágak vágására, fa metszésére és karbantartására is alkalmas
- alacsony vibrációval, alacsony zajszinttel
- egyszerű olajszint ellenőrzés a jól látható kémlelőn keresztül
- lánckerékvédő beépített anyával
- szénkefe mentes BL motor: hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít
- WetGuard/IPX4; Kiváló vízlepergető tulajdonságok a szélsőséges időjárási viszonyok mellett is
- XPT kiváló por és cseppálló borítás
- konstans elektronika: állandó fordulatszám terhelés alatt is
- UC006GZ: Faszobrász kialakítás

leszállított tartozékok

UC004GZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- láncvezető 350 mm (191G16-9)
- fűrészlánc 1,1 mm (191H02-6)
- védőburkolat (419288-5)

UC004GM101

- 1 db BL4040 XGT 4,0 Ah akkumulátor (191B26-6)
- DC40RA XGT akkumulátor gyorstöltő (191E07-8)
- láncvezető 350 mm (191G16-9)
- fűrészlánc 1,1 mm (191H02-6)
- védőburkolat (419288-5)

UC006GZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- Carving láncvezető 250 mm (168407-7)
- fűrészlánc 1,3 mm (191G96-5)
- védőburkolat (458501-6)

Javasolt bruttó ár

UC004GZ javasolt bruttó ár:

164.900Ft

UC004GM101 javasolt bruttó ár:

274.900Ft

UC006GZ javasolt bruttó ár:

189.900Ft

BL MOTOR WG

XGT

40V Max

UC017GZ / UC017GT101



teljesítmény horony szélesség láncosztás láncvezető olajtartály



UC017GZ / UC017GT101

akkumulátoros láncfűrész

akku	40V Max XGT
teljesítmény	1.600 W
láncvezető	450 mm
láncsebesség	0 - 25.5 m/s
láncosztás	0,325" / (1.1mm)
olajtartály	260 mL
súly	6.2 - 7.5 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT szénkefe nélküli BL motoros láncfűrész
- szerszám nélküli láncfeszítés állítás
- kiváló vágási teljesítmény amely megfelel a 42 cm³-es benzínmotoros láncfűrészek teljesítményének
- legfeljebb 300 mm-es törzsátmérőjű fák kivágásához javasolt
- a BL motor 0-25.5 m/s láncsebességet biztosít
- a főkapcsoló automatikus kikapcsolás funkcióval az akkumulátor kímélése és a véletlen indítás elkerülése érdekében
- 80TXL fűrészlánc a nagyobb vágási hatékonyságért
- a nagy olajbetöltő nyílás és a ellenőrző ablak
- nagyméretű fém röntkámasszal
- állítható automatikus lánckenés
- mechanikus és elektromos fék

leszállított tartozékok

UC017GZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- láncvezető 450 mm (191X03-0)
- fűrészlánc 1,1 mm (191X04-8)
- védőburkolat (419242-9)

UC017GT101

- 1 db BL4050F XGT 5,0 Ah akkumulátor (191L47-8)
- DC40RA XGT akkumulátor gyorstöltő (191E07-8)
- láncvezető 450 mm (191X03-0)
- fűrészlánc 1,1 mm (191X04-8)
- védőburkolat (419242-9)

Javasolt bruttó ár

UC017GZ javasolt bruttó ár:

229.900Ft

UC017GT101 javasolt bruttó ár:

354.900Ft





Akkumulátoros láncfűrészek

BL
MOTOR

XGT

40V^{Li-ion}
max

UC023GZ / UC023GT101

 1,6 kw	 1,1 mm	 0,325"	 400mm	 200 ml
teljesítmény	horony szélesség	láncosztás	láncvezető	olajtartály



UC023GZ / UC023GT101

akkumulátoros láncfűrész

akku	40V Max XGT
teljesítmény	1.600 W
láncvezető	400 mm
láncsebesség	0 - 25.5 m/s
láncosztás	0,325" / (1.1mm)
olajtartály	200 mL
súly	5.1 - 5.5 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT szénkefe nélküli BL motoros láncfűrész
- szerszám nélküli láncfeszítés állítás
- automatikus kikapcsolás (5sec)
- a BL motor 0-25.5 m/s láncsebességet biztosít
- a főkapcsoló automatikus kikapcsolás funkcióval az akkumulátor kímélése és a véletlen indítás elkerülése érdekében
- 80TXL fűrészlánc a nagyobb vágási hatékonyságért
- nagyméretű olajbetöltő nyílás és a ellenőrző ablak
- állítható automatikus láncfeszítés
- mechanikus és elektromos fék

leszállított tartozékok

- UC023GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - láncvezető 400 mm (191T88-2)
 - fűrészlánc 1,1 mm (191T92-1)
 - védőburkolat (413G21-9)

UC023GT101

- 1 db BL4050F XGT 5,0 Ah akkumulátor (191L47-8)
- DC40RC XGT akkumulátor gyorstöltő (191E07-8)
- láncvezető 400 mm (191T88-2)
- fűrészlánc 1,1 mm (191T92-1)
- védőburkolat (413G21-9)

Javasolt bruttó ár

UC023GZ javasolt bruttó ár:

174.900Ft

UC023GT101 javasolt bruttó ár:






299.900Ft

BL
MOTOR

XGT

40V^{Li-ion}
max

UC025GZ / UC025GT101

 1,6 kw	 1,1 mm	 0,325"	 350mm	 200 ml
teljesítmény	horony szélesség	láncosztás	láncvezető	olajtartály



UC025GZ / UC025GT101

akkumulátoros láncfűrész

akku	40V Max XGT
teljesítmény	1.600 W
láncvezető	350 mm
láncsebesség	0 - 25.5 m/s
láncosztás	0,325" / (1.1mm)
olajtartály	200 mL
súly	5.0 - 5.4 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT szénkefe nélküli BL motoros láncfűrész
- szerszámmal állítható láncfeszítés
- automatikus kikapcsolás (5sec)
- a BL motor 0-25.5 m/s láncsebességet biztosít
- a főkapcsoló automatikus kikapcsolás funkcióval az akkumulátor kímélése és a véletlen indítás elkerülése érdekében
- 80TXL fűrészlánc a nagyobb vágási hatékonyságért
- nagyméretű olajbetöltő nyílás és a ellenőrző ablak
- állítható automatikus láncfeszítés
- mechanikus és elektromos fék

leszállított tartozékok

- UC025GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - láncvezető 350 mm (191T87-4)
 - fűrészlánc 1,1 mm (191T91-3)
 - védőburkolat (419288-5)

UC025GT101

- 1 db BL4050F XGT 5,0 Ah akkumulátor (191L47-8)
- DC40RC XGT akkumulátor gyorstöltő (191E07-8)
- láncvezető 350 mm (191T87-4)
- fűrészlánc 1,1 mm (191T91-3)
- védőburkolat (419288-5)

Javasolt bruttó ár

UC025GZ javasolt bruttó ár:

174.900Ft

UC025GT101 javasolt bruttó ár:

299.900Ft



Elektromos láncfűrészek



Géptípus

Teljesítmény

Vágáshossz

Láncsebesség

Láncosztás

Kábelhossz

Súly

UC3041A

UC3541A

UC4041A

1.800 W

30 cm

35 cm

40 cm

870m/p

3/8"(1.1mm)

0,3 m

4,7 kg

Bruttó ajánlott ár

58 900 Ft

59 900 Ft

60 900 Ft

Jellemzők

- 1.800W teljesítmény
- szerszámmentes láncfeszítés
- motorfék, láncfék
- új típusú olajpumpa
- jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez
- kézreállító lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
- automatikus láncolajozás

leszállított tartozékok

UC3041A

- fűrészlánc (511291746)
- láncvezető (442030611)
- láncvédő burkolat (419242-9)

UC3541A

- fűrészlánc (196741-5)
- láncvezető (165246-6)
- láncvédő burkolat (419288-5)

UC4041A

- fűrészlánc (196742-3)
- láncvezető (442040611)
- láncvédő burkolat (419242-9)

UC3551AX1

UC4051AX1

UC4551AX1

2.000 W

35 cm

40 cm

45 cm

870m/p

3/8"(1.3mm)

0,3 m

5,7 kg

84 900 Ft

85 900 Ft

86 900 Ft

- 2.000W teljesítmény

- szerszámmentes láncfeszítés
- lágyindítás
- motorfék, láncfék
- új típusú olajpumpa
- jól látható kémlelő ablak, az olajsint ellenőrzéshez
- kézreállító lekerekített első markolat
- egyszerű karbantartás és használat
- automatikus láncolajozás

UC3551A

- fűrészlánc (531492652)
- láncvezető (165201-8)
- láncvédő burkolat (419242-9)

UC4051A

- fűrészlánc (531492656)
- láncvezető (958040661)
- láncvédő burkolat (419289-3)
- kábelrögzítő (158024-1)

UC4551A



Akkumulátoros magassági láncfűrészek

DUA200Z

18V
BL MOTOR XPT



1,1 mm

horony
szélesség



0,325"

láncosztás



200 mm

láncvezető



55 ml

olajtartály



DUA200Z

akkumulátoros magassági láncfűrés

jellemzők

leszállított tartozékok

Javasolt bruttó ár

akku	18V LXT
láncvezető	200 mm
láncsebesség	6,7 m/s
láncosztás	0.325" / 1.1 mm
olajtartály	55 mL
méret	állítható szár 1,460 - 2,360 mm
súly	3.2 - 3.5kg

- 18V akkuval működtethető magassági láncfűrés
- szénkefe nélküli BL motor
- kiváló gépegysúly és nagy hatékonyság jellemzi
- a szerszámfej szöge 9 fokozatban állítható 60° felfelé és 60° lefelé között.
- A szögbeállítás egy érintéssel rögzíthető/feloldható.
- vékony szerszámfej így könnyen beférkőzik a faágak közé
- állítható markolatszár (szegmentált csövekből 1,6m - 2,5m)
- automatikus láncfeszesség-állítás a kar egyszerű meglazításáva
- Jól látható olajtartály
- kampó a fennakadt ágak kihúzásához és ledobásához
- automatikus láncolajozás

- DUA200Z**
- akku és töltő nélkül szállítva

DUA200Z javasolt bruttó ár:
94.900Ft



Akkumulátoros magassági láncfűrészek



A fej dőlésszögének beállítása

- A szerszámfej szöge 9 fok. állítható 60° között felfelé és 60° lefelé.
- A szögbeállítás egy érintéssel rögzíthető/feloldható.





BL
MOTOR



Erőtelmes kefementes motor

Automatikus láncolajozás




Szerszámmentes láncfeszesség állítás



Automatikus láncfeszítés állítás a kar kinyitásával egyszerű lazítással és újra meghúzásával

Vékony fejrész



A szerszámfej karcsú alakja lehetővé teszi a könnyű beférkőzést az ágak közé.




Ágkampó



Horog a megakadt ágak kihúzására és ledobására

Kikapcsoló/lezáró gombok a bal és a jobb oldalon



Akkumulátorvédő

DUA200Z

Három tagú teleszkópos csővel

Elérhető ágak

kb **3,500** mm*

szerszám hossza: 2,500 mm

Könnyű súly

3.5 kg**

* Magasság a fűrészlánc alsó részéhez képest

**BL1860B akkuval, védőburkolattal és fűrészláncsal

A rúd szerszám nélkül rögzíthető.

Szegmentált csövek darabjai

Két tagú teleszkópos csővel

Elérhető ágak

akár **2,500** mm*

szerszám hossza: 1,300 mm

Könnyű súly

2.9 kg**

* Magasság a fűrészlánc alsó részéhez képest

**BL1860B akkuval, védőburkolattal és fűrészláncsal

Lehetővé teszi a gép méretének meghosszabbítását 1,600 mm és 2,500 mm között.

XPT

eXtreme Protection Technology

Elvégezhető munkamennyiség

Egy teljesen feltöltött akkuval

Kb. **600** vágás

- 50 mm cédrusfa
- lánctípus : 80TXL
- Akkus : BL1860B

18V
LITHIUM-ION



Akkumulátoros magassági láncfűrészek

DUA300Z / DUA301Z



1,4 kW

teljesítmény



1,1 mm

horony
szélesség



3/8"

láncosztás




300 mm

láncvezető



160 ml

olajtartály

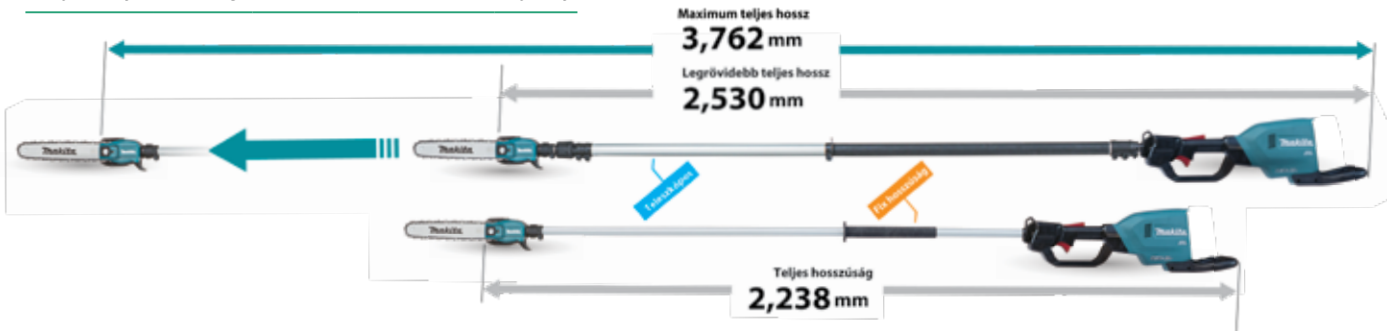

DUA300Z / DUA301Z

akkumulátoros magassági láncfűrész

	DUA300Z	DUA301Z
akku	2 x 18V LXT	
teljesítmény	1.400 W	
láncvezető	300 mm	
láncsebesség	0 - 20.0 m/s	
láncosztás	3/8"	
olajtartály	160 mL	
méret	fix méret	állítható szár
	2238 mm	2530 - 3762 mm
súly	6.1 - 6.2 kg	

jellemzők

- 2x18V akku nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motorral
- kategóriájában a legmagasabb láncsebességgel
- a Torque boost mód rövid ideig megemeli a teljesítményt, hogy a vastagabb ágakat is el tudjuk vele vágni
- a könnyített fűrészfej egyszerű manőverezhetőséget tesz lehetővé kifejezetten a magassági ágvágháshoz és gallyazáshoz tervezve, integrált ághoroggal
- a behúzódó olajsapkának köszönhetően minimális a fennakadás esélye
- az átlátszó olajtartályban könnyű nyomkövetni az olajszintet
- az akksívédő opcionálisan fogantyúként is használható
- AFT - az aktív visszacsatolás érzékelő technológia kikapcsolja a motort ha a forgás hirtelen megáll

leszállított tartozékok

- DUA300Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - vállheveder (191K37-5)
 - láncfűrész reszelő 4,5 mm (195923-6)
 - fűrészlánc 90PX (196740-7)
 - láncvédő burkolat (419560-5)
 - láncvezető (958030611)
- DUA301Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - fűrészlánc (196740-7)
 - láncvezető (165245-8)
 - fűrészlánc reszelő 4,5 mm (195923-6)
 - láncvédő burkolat (419288-5)
 - vállheveder (191K37-5)

Javasolt bruttó ár

DUA300Z javasolt bruttó ár:

199.900Ft

DUA301Z javasolt bruttó ár:

239.900Ft



UA004GZ / UA004GM101



1,5 kW

teljesítmény



1,1 mm

horony
szélesség



3/8"

láncosztás



300 mm

láncvezető



160 ml

olajtartály



UA004GZ / UA004GM101

akkumulátoros magassági láncfűrész

akku	40V Max XGT	
teljesítmény	1.500 W	
láncvezető	300 mm	
láncsebesség	0 - 20.0 m/s	
láncosztás	3/8" / (1.1mm)	
olajtartály	160 mL	
súly	7.8 - 9.1 kg	

jellemzők

- könnyű és keskeny kialakítás a kívánt vágási pozíció hatékony eléréséhez
- WetGuard/IPX4; Kiváló vízlepergető tulajdonságok a szélsőséges időjárási viszonyok mellett is
- az elektronikus nyomatékfelügyelet (AFT) leállítja a motort, amint a sebesség hirtelen lelassu vagy megáll
- könnyen ellenőrizhető olajszint
- láncnerékvédő beépített anyával, megakadályozva a véletlenszerű alkatrész elhagyást
- automatikus lánckenés
- teleszkópos nyél 2,8 - 4,0 méter magasságig
- Szénkefe mentes BL motor
- állandó fordulatszám terhelés alatt is, a konstans elektronikának köszönhetően
- méret: 2.812 - 4.044 x 156 x 187 mm
- lánc: 3/8" / 1.1 - 1.3 mm, 90PX, 91PX

leszállított tartozékok

- UA004GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - vállheveder (191K37-5)
 - fűrészlánc 3/8", 1,1 mm (196740-7)
 - láncfűrész olaj 100 ml (199897-3)
 - védőburkolat (419288-5)
- UA004GM101**
- 1 db BL4040 XGT 4,0 Ah akkumulátor (191B26-6)
 - DC40RA XGT akkumulátor gyorstöltő (191E07-8)
 - vállheveder (191K37-5)
 - fűrészlánc 3/8" 1,1 mm (196740-7)
 - láncfűrész olaj 100 ml (199897-3)
 - védőburkolat (419288-5)

Javasolt bruttó ár

UA004GZ javasolt bruttó ár:

239.900Ft

UA004GM101 javasolt bruttó ár:

349.900Ft

Láncok és láncvezetők



1 Láncvezető lemez hossza
a láncvezető vágási hosszát jelenti amely eltér a láncvezető teljes hosszától.



2 Láncvezető rögzítése
a láncvezető rögzíthetősége (furatkialakítás) határozza meg a láncvezető alakját.



3 Horony szélesség
a horony szélesség a lánc vastagságát jelenti



4 Láncszem
a lánc teljes hosszát a láncszem egyedekek száma határozza meg.



5 Láncosztás
a fűrészlánc két szegecse közötti átlagos távolság. Értéke (1/4", 0,325", 3/8" vagy 0,404") általában látható a vezetőlemezen.



6 Mélység határoló
meghatározza, hogy milyen mélyre süllyednek a fogak a fába.



7 Lánc típus
A kód a láncnak megfelelő típust jelöli a láncvezető lemezen



8 lánc (fogak) él kialakítása
CC - Kúpos él
MC - Mikro él
SC - Részleges él

láncfűrész láncok

modell	lánc hossz (mm)	láncosztás	horony szélesség (mm)	szemek száma	lánc típus	cikkszám	Bruttó ajánlott ár
UC100 / DUC101	100	0,325"	1,1		80TXL	1910V6-4	5 490 Ft
DUC122	115	1/4"	1,3			191G95-7	8 290 Ft
DUC150/UC029G	150	0,325"	1,1		80TXL	1912E8-3	5 990 Ft
DUA200	200	0,325"	1,1		80TXL	1914S1-7	7 990 Ft
DUC254C	250	3/8"	1,1	40	90PX	191H00-0	5 490 Ft
DUC254/UC006G	250	1/4"	1,3	60	25AP	191G96-5	11 490 Ft
DUC252	250	3/8"	1,3			191H08-4	6 990 Ft
UC3041	300	3/8"	1,1	46	90PX	191H01-8	7 690 Ft
DUC306	300	3/8"	1,3	46	91PX	191H10-7	6 390 Ft
UC025G	350	0,325"	1,1		80TXL	191T91-3	13 990 Ft
UC3551	350	3/8"	1,3	52	91PX	196212-2	7 490 Ft
UC3541/DUC353/UC004G	350	3/8"	1,3	52	90PX	191H02-6	6 690 Ft
	380	3/8"	1,5	64	21BPX	191H29-6	11 490 Ft
UC023G	400	0,325"	1,1		80TXL	191T92-1	14 490 Ft
UC4041	400	3/8"	1,1	56	90PX	191H03-4	7 190 Ft
UC4051	400	3/8"	1,3	56	91PX	191H12-3	7 490 Ft
UC017G	450	0,325"	1,1		80TXL	191X04-8	14 490 Ft
UC4551	450	3/8"	1,3	62	91PX	191H13-1	7 990 Ft
	450	3/8"	1,5	64	73DPX	191H43-2	13 490 Ft
	450	3/8"	1,5	68	73LPX	191H51-3	14 490 Ft

láncvezetők

láncvezető hossz (mm)	cikkszám	Bruttó ajánlott ár
100	1910W0-3	7 990 Ft
150	1912F1-4	8 490 Ft
160	158476-6	10 490 Ft
200	1914S3-3	8 990 Ft
250	191G22-4	6 990 Ft
250	191G14-3	6 990 Ft
250	168407-7	30 490 Ft
300	191G23-2	6 990 Ft
300	191G15-1	6 990 Ft
350	191T87-4	9 990 Ft
350	191G16-9	7 490 Ft
350	165441-8	7 490 Ft
380	191G39-7	11 490 Ft
400	191T88-2	10 490 Ft
400	191G17-7	7 990 Ft
400	191G25-8	7 990 Ft
450	191X03-0	11 490 Ft
450	191G26-6	8 490 Ft
450	191G51-7	17 490 Ft
530	191G52-5	20 490 Ft

Reszelők



reszelők	megnevezés	méret	javasolt bruttó ár/ db
D-75611	1/4" gyémánt láncreszelő sablonnal	4,0 mm	5 490 Ft
D-75627	1/4" gyémánt láncreszelő sablonnal	4,5 mm	5 490 Ft
D-75633	1/4" gyémánt láncreszelő sablonnal	4,8 mm	5 490 Ft
D-75649	1/4" gyémánt láncreszelő sablonnal	5,2 mm	5 490 Ft
D-75655	1/4" gyémánt láncreszelő sablonnal	5,5 mm	5 490 Ft

reszelők	megnevezés	méret	javasolt bruttó ár/ db
D-70954	1db reszelő, reszelőtartóval	4,5 mm	3 990 Ft

reszelők	megnevezés	méret	javasolt bruttó ár/ db
953003090	műhelyreszelő	4,0 mm	1 690 Ft
953003100	műhelyreszelő 4,5 mm	4,5 mm	1 690 Ft
953003070	műhelyreszelő 4,8 mm	4,8 mm	1 690 Ft
953003110	műhelyreszelő 5,2 mm	5,2 mm	1 690 Ft
953003040	műhelyreszelő 5,5 mm	5,5 mm	1 690 Ft
953003060	lapos reszelő		3 890 Ft

Lánckenő olajok

olajak	megnevezés	kiszérelés	javasolt bruttó ár / db	javasolt bruttó ár / L
195957-9	2T motorolaj	100 ml	1 390 Ft	13 900 Ft / L
980008607	2T motorolaj	1 L	3 790 Ft	3 790 Ft / L
980508620	4T motorolaj	0,6 L	2 490 Ft	4 150 Ft / L
195093-1	lánckenő olaj	1 L	3 990 Ft	3 990 Ft / L
1910T9-4	lánckenő olaj	5 L	12 490 Ft	2 498 Ft / L
1910U0-9	lánckenő olaj biotop	1 L	4 490 Ft	4 490 Ft / L
1910U1-7	lánckenő olaj biotop	5 L	14 290 Ft	2 858 Ft / L



biotop lánckenő olajok 1L / 5L kiszérelés



Akkumulátoros sövényvágók összehasonlítása

platform	akku	BL	teljesítmény	pengehossz	vágható ágátmérő	sebesség fokozat	penge típus	egyéb sajátosság	súly	
UH201DZ	CXT	12V max		200 mm		1	speciális pengebevonat	sövényvágó olló	1,3 - 1,5 kg	
DUH507Z	LXT	18V	250 W	520 mm	15 mm	1	speciális pengebevonat	sövényvágó	2,7 - 3,0 kg	
DUH607Z	LXT	18V	250 W	600 mm	15 mm	1	háromélű pengék		2,8 - 3,1 kg	
DUH606Z	LXT	18V	✓	320 W	600 mm	20 mm	1	háromélű pengék		2,7 - 3,0 kg
DUH602RT	LXT	18V	✓	520 W	600 mm	21,5 mm	3	háromélű pengék	sövényvágó - 5 pozícióban állítható fogantyú	3,8 - 4,5 kg
DUH601Z	LXT	18V	✓	520 W	600 mm	23,5 mm	3	ívelt pengék - finom vágások	sövényvágó - 5 pozícióban állítható fogantyú	3,8 - 4,5 kg
DUH751Z	LXT	18V	✓	520 W	750 mm	23,5 mm	3	ívelt pengék - finom vágások	sövényvágó - 5 pozícióban állítható fogantyú	3,8 - 4,5 kg
DUH754Z	LXT	18V	✓	520 W	750 mm	23,5 mm	3		oldalmarkolatos sövényvágó	3,4 - 3,9 kg
UH020GZ	XGT	40V max	✓	460 W	500 mm	20 mm	1	finom vágások	remek irányíthatóság	3,0 - 4,2 kg
UH021GZ	XGT	40V max	✓	460 W	600 mm	20 mm	1	finom vágások	remek irányíthatóság	3,1 - 4,3 kg
UH005GZ	XGT	40V max	✓	720 W	750 mm	23,5 mm	3	ívelt pengék - finom vágások	sövényvágó - 5 pozícióban állítható fogantyú	4,5 - 5,1 kg
UH007GZ	XGT	40V max	✓	720 W	750 mm	25,0 mm	3	háromélű pengék	sövényvágó - 5 pozícióban állítható fogantyú	4,6 - 5,2 kg
UH014GZ	XGT	40V max	✓	720 W	750 mm	23,5 mm	3	ívelt pengék - finom vágások	sövényvágó - oldalsó fogantyú	4,0 - 4,7 kg
UN460WDZ	CXT	12V max		200 W	460 mm	18 mm	1		magassági sövényvágó - hajlítható fej, állítható szár -	2,8 - 3,0 kg
DUN461WZ	LXT	18V		250 W	460 mm	18 mm	1		magassági sövényvágó - hajlítható fej, állítható szár -	3,0 - 3,3 kg
DUN500WZ	LXT	18V	✓	520 W	500 mm	23,5 mm	3	ívelt pengék - finom vágások	magassági sövényvágó - hajlítható fej -	3,9 - 4,3 kg



Akkumulátoros sövényvágók

DUH507Z / DUH507F001



2.700
min⁻¹

max. ágátmérő fordulatszám

DUH507Z / DUH507F001

akkumulátoros sövényvágó

akku	18V LXT Li-Ion
teljesítmény	250 W
vágásképesesség	500 mm
fordulatszám	2.700 / perc
súly	2.7 - 3.0 kg

jellemzők

- egyszerű, könnyű és praktikus használat
- kimondottan könnyű géptest
- alacsony vibráció
- figyelmeztető led az akku merüléséhez
- vágáshossz: 52 cm
- fogak közötti távolság: 26 mm

leszállított tartozékok

- DUH507Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - késvédő burkolat (413L91-8)
- DUH507F001**
- 1 db akkumulátor (18 V / 3,0 Ah) BL1830B (632G12-3)
 - DC18WC töltő (1910G0-1) Töltési idő: 80 perc (BL1830)
 - késvédő burkolat (413L91-8)

Javasolt bruttó ár

DUH507Z javasolt bruttó ár:
57.900Ft

DUH507F001 javasolt bruttó ár:
92.900Ft



DUH607Z / DUH607RT



2.700
min⁻¹

15 mm

2.700/p



60 perc

max. ágátmérő fordulatszám max. üzemidő (3.0* akkuval)

DUH607Z / DUH607RT

akkumulátoros sövényvágó

akku	18V LXT Li-Ion
teljesítmény	250 W
vágásképesesség	600 mm
fordulatszám	2.700 / perc
súly	2.8 - 3.1 kg

jellemzők

- 60 cm-es vágóhossz remek irányíthatósággal
- könnyen elérhető nyomókapcsoló, még a gépet ferdén való tartás esetén is
- ergonomikus, kompakt kialakítás miatt a gép tömege csökkent
- alacsony zajszint és a zéró károsanyag-kibocsátás
- XPT technológia – fokozott por és cseppálló borítás


leszállított tartozékok

- DUH607Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - késvédő burkolat (413L92-6)
- DUH607RT**
- 1 db BL1850B akku (197280-8)
 - 1 db DC18RC gyorsöltő (195584-2)
 - késvédő burkolat (413L92-6)

Javasolt bruttó ár

DUH607Z javasolt bruttó ár:
59.900Ft

DUH607RT javasolt bruttó ár:
109.900Ft

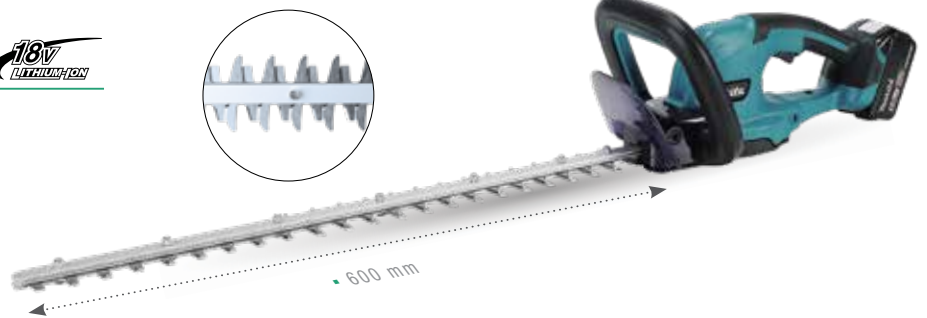

DUH606Z / DUH606RT



4.000
min⁻¹

20 mm

2.700/p



70 perc

max. ágátmérő fordulatszám max. üzemidő (6.0* akkuval)

DUH606Z / DUH606RT

akkumulátoros sövényvágó

akku	18V LXT Li-Ion
teljesítmény	320 W
vágásképesesség	600 mm
fordulatszám	4.000 / perc
súly	2.7 - 3.0 kg

jellemzők

- Ideális a finom szerkezetű sövények, például a bukszus vágásához is
- kefelementes BL motor hosszabb üzemidőt és élettartamot biztosít,
- legfeljebb 20 mm vastagságú ágak vágására javasolt
- alacsony zaj és vibráció, könnyed súly
- elektromos biztonsági fém leállítja a pengéket, amint a gépet mindkét kezével elengedi
- XPT technológia – fokozott por és cseppálló borítás


leszállított tartozékok

- DUH606Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - késvédő burkolat (413L92-6)
- DUH606RT**
- 1 db BL1850B akku (197280-8)
 - 1 db DC18RC gyorsöltő (195584-2)
 - késvédő burkolat (413L92-6)

Javasolt bruttó ár

DUH606Z javasolt bruttó ár:
74.900Ft

DUH606RT javasolt bruttó ár:
124.900Ft

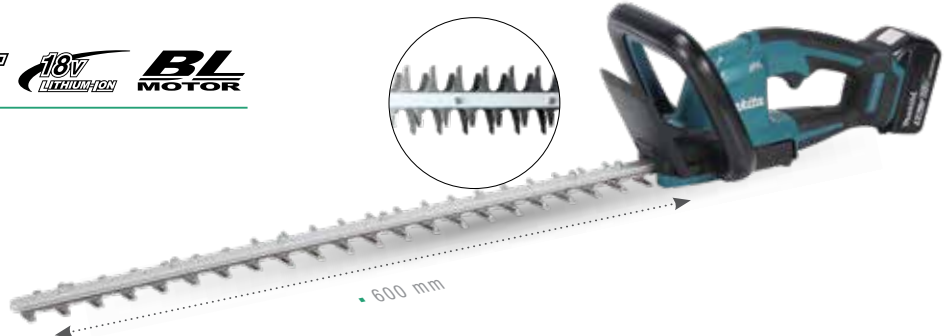

Akkumulátoros sövényvágók

DUH601Z* / DUH602RT **LXT** **18V LITHIUM-ION** **BL MOTOR**

23,5 mm*
21,5 mm



4.400
3.600
2.000
min⁻¹



0°/45°/90°



300 min

*A maximális üzemidő alacsony fokozatban mért értéket mutatja!


max. ágátmérő

forgásirány-váltás

3 fokozatú fordulatszám

elforgatható markolat

max. üzemidő (6,0* akkuval)

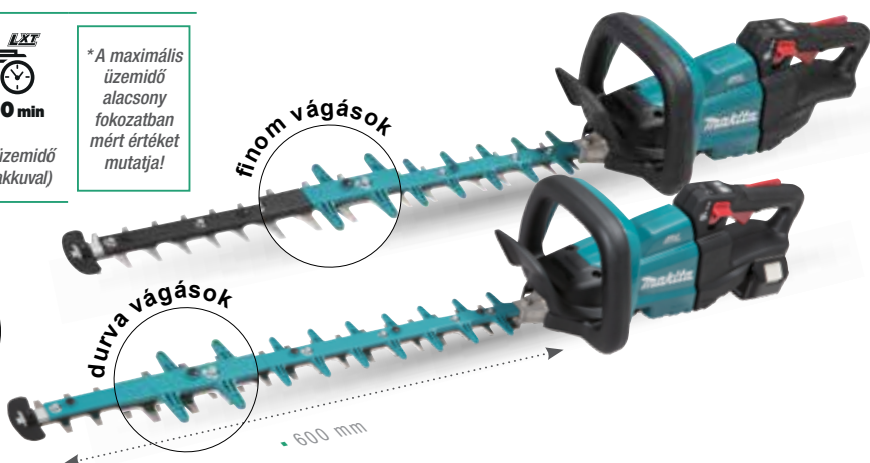

DUH601Z / DUH602RT

akkumulátoros sövényvágó

akku	18V LXT Li-Ion
teljesítmény	520 W
vágásszélesség	600 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 4.400/perc (magas)
fordulatszám	23,5 mm (DUH601Z) 21,5 mm (DUH602)
súly	3,8 - 4,5 kg

jellemzők

- erős teljes szénkefe mentes BL motor
- könnyű üzemeltetés és egyszerű használat
- 3-választható fokozat a munkához megfelelő optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer (irányváltás gom) kapacitást biztosítanak
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivétel
- **DUH601*** penge kialakítása: finom vágásokra
- **DUH602** penge kialakítása: durva erőteljes vágásokra javasolt

leszállított tartozékok

- DUH601Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - késvédő burkolat (412911-1)
- DUH602RT**
- 1 db BL1850B akku (632F15-1)
 - 1 db DC18RC gyorsító (195584-2)
 - késvédő burkolat (459121-9)

Javasolt bruttó ár

DUH601Z javasolt bruttó ár:
129.900Ft

DUH602RT javasolt bruttó ár:
179.900Ft

DUH751Z

LXT **18V LITHIUM-ION** **BL MOTOR**

23,5 mm*



4.400
3.600
2.000
perc⁻¹



0°/45°/90°



300 perc

max. ágátmérő

forgásirány-váltás

3 fokozatú fordulatszám

elforgatható markolat

max. üzemidő (6,0* akkuval)

DUH751Z

akkumulátoros sövényvágó

akku	18V LXT Li-Ion
teljesítmény	520 W
vágásszélesség	750 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 4.400/perc (magas)
fogak közötti távolság	35 mm
súly	3,8 - 4,5 kg

jellemzők

- erős teljes szénkefe mentes BL motor
- könnyű üzemeltetés és egyszerű használat
- 3-választható fokozat a munkához megfelelő optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer (irányváltás gom) kapacitást biztosítanak
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivétel
- ívelt penge kialakítás - finom vágások

leszállított tartozékok

- DUH751Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - pengevédő tok (458415-9)
 -

Javasolt bruttó ár

DUH751Z javasolt bruttó ár:
144.900Ft

Akkumulátoros sövényvágók

BL
MOTOR

XGT

40V
Li-ion
max

UH020GZ / UH020GD101



20 mm



4.200
perc⁻¹



↑ 110 perc

max. ágátmérő forgásirány-váltás fordulatszám max. üzemidő (4.0* akkuval)

UH020GZ / UH020GD101

akkumulátoros sövényvágó

akku	40V Max XGT
teljesítmény	460 W
vágásszélesség	500 mm
fordulatszám	0 - 4.200/perc
fogak közötti távolság	30 mm
súly	3.0 - 4.2 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT akkuval működtethető
- szénkefe nélküli BL motor
- könnyen kezelhető, remek irányíthatóság jellemzi
- optimális penge alak a sima vágáshoz
- állandó fordulatszám-szabályozás
- fordított forgásrendszer felszabadítja a pengét, ha vastag ágak elakadnak
- alacsony rezgés és vibráció
- puha kényelmes markolat
- elektromos fék
- Extreme Protection Technology (XPT) technológia

leszállított tartozékok

- UH020GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - pengevédő (458413-3)
- UH020GD101**
- 1 db BL4025 XGT 2,5Ah Li-ion akkumulátor
 - 1db DC40RA Li-ion gyorsító
 - pengevédő (458413-3)

Javasolt bruttó ár

UH020GZ javasolt bruttó ár:

84.900Ft

UH020GD101 javasolt bruttó ár:

169.900Ft



finom vágások

• 500 mm

BL
MOTOR

XGT

40V
Li-ion
max

UH021GZ / UH021GD101



20 mm



4.200
perc⁻¹



↑ 105perc

max. ágátmérő forgásirány-váltás fordulatszám max. üzemidő (4.0* akkuval)

UH021GZ / UH021GD101

akkumulátoros sövényvágó

akku	40V Max XGT
teljesítmény	460 W
vágásszélesség	600 mm
fordulatszám	0 - 4.200/perc
fogak közötti távolság	30 mm
súly	3.1 - 4.3 kg

jellemzők

- szénkefe nélküli BL motor
- könnyen kezelhető, remek irányíthatóság jellemzi
- optimális penge alak a sima vágáshoz
- állandó fordulatszám-szabályozás
- fordított forgásrendszer felszabadítja a pengét, ha vastag ágak elakadnak
- alacsony rezgés és vibráció
- puha kényelmes markolat
- elektromos fék
- Extreme Protection Technology (XPT) technológia

leszállított tartozékok

- UH021GZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - pengevédő (413L92-6)
- UH021GD101**
- 1 db BL4025 XGT 2,5Ah Li-ion akkumulátor
 - 1db DC40RA Li-ion gyorsító
 - pengevédő (413L92-6)

Javasolt bruttó ár

UH021GZ javasolt bruttó ár:

89.900Ft

UH021GD101 javasolt bruttó ár:

174.900Ft



finom vágások

• 600 mm



Akkumulátoros sövényvágók

DUH754SZ



23,5 mm*



max. ágátmérő

forgásirány-váltás

4.400
3.600
2.000
perc⁻¹

3 fokozatú fordulatszám



0°/45°/90°

elforgatható markolat



65/80/190 perc

max. üzemidő (6.0* akkuval)



DUH754SZ

akkumulátoros oldalmarkolatos sövényvágó

akku	18V LXT Li-Ion
teljesítmény	520 W
vágáshossz	750 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 4.400/perc (magas)
fogak közötti távolság	35 mm
súly	3.4 - 3.9 kg

jellemzők

- erőteljes szénkefe mentes BL motor
- könnyű üzemeltetés és egyszerű használat
- 3-választható fokozat a munkához megfelelő optimális sebesség kiválasztáshoz
- fordított rotációs rendszer (irányváltás gom)
- nagy vágási kapacitás
- elektromos fék biztonsága érdekében
- a pengét csúcsvédő védi a felesleges kopás ellen
- XPT technológia, kiváló por és cseppálló kivétel
- ívelt penge kialakítás - finom vágások

leszállított tartozékok

DUH754SZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- olajozó készlet (188605-7)
- vágókés 750mm (191D39-9)
- pengevédő tok
- nyesedékkerelő lap (191D34-9)

Javasolt bruttó ár

DUH754SZ javasolt bruttó ár:

199.900Ft



UH005GZ / UH005GM201



23,5 mm



max. ágátmérő

forgásirány-váltás

4.400
3.600
2.000
perc⁻¹

3 fokozatú fordulatszám



0°/45°/90°

elforgatható markolat




370 perc

max. üzemidő (4.0* akkuval)

* A maximális üzemidő alacsony fokozatban mért értéket mutatja!

finom vágások

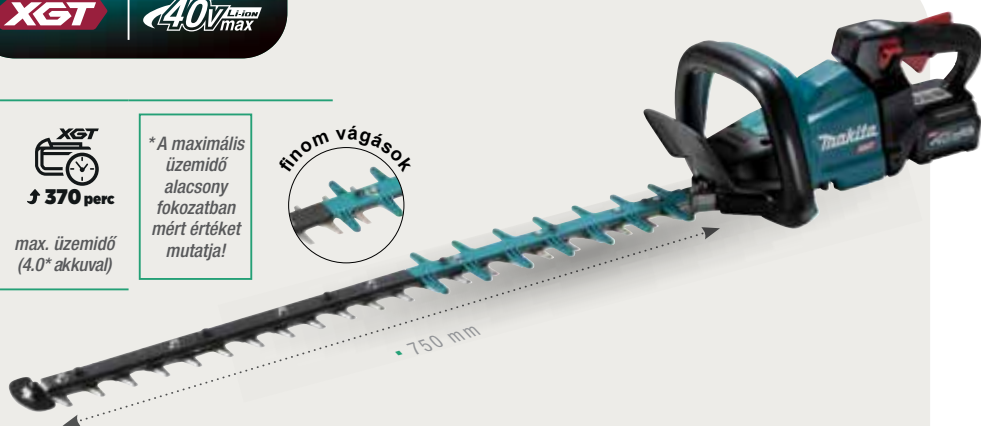

UH005GZ / UH005GM201

akkumulátoros sövényvágó

akku	40V Max XGT
teljesítmény	720 W
vágáshossz	750 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 5.000/perc (magas)
fogak közötti távolság	23,5 mm
súly	4.5 - 5.1 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT akkuval működtethető
- Erőteljes szénkefe nélküli BL motor
- Megbízható vágási teljesítmény a 75cm-es pengé hosszhoz
- Optimális penge alak a sima vágáshoz
- WetGuard; Kiváló vízálló teljesítmény
- 3 sebességi fokozat (magas: 5000, közepes: 3600, alacsony: 2000/perc)
- Az állandó fordulatszám - szabályozás terhelés alatt állandó sebességet tart fenn
- A fordított forgásrendszer felszabadítja a pengét, ha vastag ágak elakadnak
- Alacsony rezgés és vibráció
- Puha kényelmes markolat
- Elektromos fék
- Késhegy védi a pengét a szükségtelen kopástól
- Az Extreme Protection Technology (XPT) technológia

leszállított tartozékok

UH005GZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- pengevédő (412912-9)

UH005GM201

- 2 db BL4040 XGT 4,0 Ah Li-ion akkumulátor (191B26-6)
- 1 db DC40RA Li-ion gyorsöltő (191E07-8)
- pengevédő (412912-9)

Javasolt bruttó ár

UH005GZ javasolt bruttó ár:

184.900Ft

UH005GM201 javasolt bruttó ár:

359.900Ft



Akkumulátoros sövényvágó

UH020G 500mm

UH021G 600mm



40V Li-ion
max



Könnyű és kompakt kialakítás párosul az egyszerű kezelhetőséggel és a nagy teljesítménnyel!



Működési idő*

UH020G /UH021G

110 / 105 perc

Akkumulátor: BL4040

Fordulatszám

4,200 /perc

Nettó súly

UH020G /UH021G

3.0 / 3.1 kg

Akkumulátor: BL4020



*Folyamatos üzemi idő (kb.) egyetlen feltöltött akkumulátorral (terhelés nélkül)

Erőteljes, tartós és kiváló teljesítmény

Sima, könnyed vágások

A korábbi 18V LXT Li-ion modellekhez képest megnövekedett teljesítmény és fordulatszám jellemzi ezt a típust elérve így a simább és hatékonyabb vágást

Az állandó fordulatszám-szabályozás (konstans elektronika) stabil sövényvágást tesz lehetővé

UH020G pengehossz: 500mm
UH021G pengehossz: 600mm



Fotó: UH020G

Könnyű kivitel

A penge alumíniumból készült, hogy a gép eleje könnyebb legyen így a felhasználó számára kevésbé fárasztó a munka.

BL MOTOR



Penge típus



Egyoldalas kés, háromszorosan csiszolt fogakkal. Kiváló ágbevezetéssel és olyan kialakítással, mely elősegíti, hogy a fogak simán elkapják az ágakat, könnyedén átvágják azt anélkül, hogy az ágak kicsúsznának.

Rendkívül tartós forgattyús mechanizmus

A megnövelt forgattyústengely falvastagság:

- csökkenti a penge leválásának esélyét a forgattyúról.
- növeli a pengével való érintkezési felületet, csökkentve a forgattyú kopását.



Nyesedék tálca (opcionális)

simán begyűjti az ágakat és a leveleket

- Egyszerű kialakítás a kiváló gyűjtéshez



- Kevesebb ág és levél marad összegyűjtetlenül



Áttervezett, könnyen megnyomható kapcsolókar

A gomb egyszerűen elérhető és megnyomható anélkül, hogy a biztonságos markolatfogást el kellene engednünk.



Visszafordító funkció az elakadások megszüntetéséhez

Ha a penge elakadna egy beszorult ágtól, a kés mozgásának iránya megfordul, hogy az elakadás megszűnjön a „Reverse” gomb megnyomásával, majd a ravasz meghúzásával.



LED

Visszafordító gomb az elakadás megszüntetésére



Akkumulátoros sövényvágók

BL
MOTOR

XGT

40V^{Li-ion}
max

UH007GZ / UH007GM201

25,0 mm



4.000
3.000
2.000
perc⁻¹

0°/45°/90°

XGT
↑ 195 perc

*A maximális üzemi alacsony fokozatban mért értéket mutatja!

max. ágátmérő

forgásirány-váltás

3 fokozatú fordulatszám

elforgatható markolat

max. üzemidő (4.0* akkuval)



UH007GZ / UH007GM201

akkumulátoros sövényvágó

akku	40V Max XGT
teljesítmény	720 W
vágásszélesség	750 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.000/perc (közepes) 0 - 4.000/perc (magas)
fogak közötti távolság	25 mm
súly	4.6 - 5.2 kg

jellemzők

- 40Vmax XGT technológia
- a robbanómotoros és hálózati sövényvágókkal megegyező teljesítmény
- ideális nehezebben vágható növényzethez is
- kettős kapcsoló a fokozott védelemért
- XPT fokozott por és cseppállóság
- 3 vágási fokozat: 4000/3000/2000/perc
- konstans sebesség szabályozás automatikusan fenntartja a sebességet terhelés alatt is
- elektronikusan vezérelt BL - kefémentes motor hosszabb élettartamot tesz lehetővé,
- elektromos fék
- visszafordító gomb a beragadt faágak ellen
- pengevédő hegy védi a késeket a sérülésektől

leszállított tartozékok

UH007GZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- pengevédő (412912-9)

UH007GM201

- 2 db BL4040 XGT 4,0 Ah Li-ion akkumulátor (191B26-6)
- 1db DC40RA Li-ion gyorsító (191E07-8)
- pengevédő (412912-9)

Javasolt bruttó ár

UH007GZ javasolt bruttó ár:

184.900Ft

UH007GM201 javasolt bruttó ár:

359.900Ft

BL
MOTOR

XGT

40V^{Li-ion}
max

UH014GZ / UH014GM101

23,5 mm



5.000
3.600
2.000
perc⁻¹

XGT
↑ 380 perc


*A maximális üzemi alacsony fokozatban mért értéket mutatja!

max. ágátmérő

forgásirány-váltás

3 fokozatú fordulatszám

max. üzemidő (4.0* akkuval)

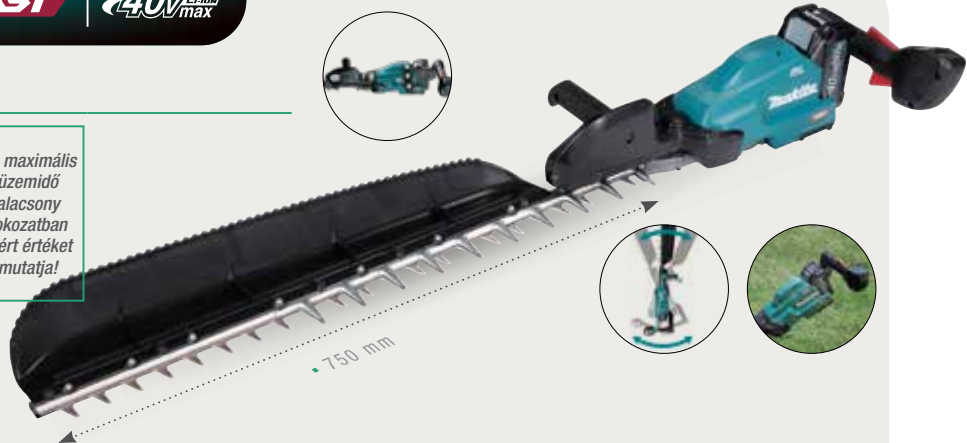

UH014GZ / UH014GM101

akkumulátoros sövényvágó

akku	40V Max XGT
teljesítmény	720 W
vágásszélesség	750 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 5.000/perc (magas)
fogak közötti távolság	35 mm
súly	4.0 - 4.7 kg

jellemzők

- a benzinmotoros sövényvágókkal egyenértékű sebesség és nyomaték
- WetGuard; Kiváló cseppállóság és mostoha körülményeknek ellenálló borítás
- kettős működésű kapcsoló a nagyobb biztonság érdekében
- 3 sebességes kialakítás az optimális sebességszabályozás érdekében
- állandó fordulatszám-szabályozás minimálisan csökkenti a vágási sebesség visszaesését
- a ferde végű fogak szilárdan tartják az ágakat, gallyakat így a vágás is könnyebb
- az ívelt fogak csökkentik a súrlódási ellenállást
- könnyű súlynak és a kialakításának köszönhetően remekül irányítható
- fordított rotációs rendszer

leszállított tartozékok

UH014GZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- pengevédő (412912-9)

UH014GM101

- 1 db BL4040 XGT 4,0 Ah Li-ion akkumulátor (191B26-6)
- 1db DC40RA Li-ion gyorsító (191E07-8)
- pengevédő (412912-9)

Javasolt bruttó ár

UH014GZ javasolt bruttó ár:

211.900Ft

UH014GM101 javasolt bruttó ár:

319.900Ft

Akkumulátoros sövényvágók

UN460WDZ / UN460WDWA



18,0 mm



teleszkópos szár

3.600
perc⁻¹

fordulatszám



↑ 53 perc

max. ágátmérő

teleszkópos szár

fordulatszám

max. üzemidő
(4.0* akkuval)

UN460WDZ / UN460WDWA

akkumulátoros magassági sövényvágó

akku	12Vmax CXT
teljesítmény	200 W
vágáshélesség	460 mm
fordulatszám	0 - 3.600/perc
fogak közötti távolság	28 mm
súly	2.8 - 3.0 kg

DUN461WZ



18,0 mm



teleszkópos szár

3.600
perc⁻¹

fordulatszám



↑ 122 perc

max. ágátmérő

teleszkópos szár

fordulatszám

max. üzemidő
(5.0* akkuval)

DUN461WZ

akkumulátoros magassági sövényvágó

akku	18V LXT
teljesítmény	200 W
vágáshélesség	460 mm
fordulatszám	0 - 3.600/perc
fogak közötti távolság	28 mm
súly	3.0 - 3.3 kg

jellemzők (UN460 / DUN461)

- nagy vágási sebesség és sima vágások
- alacsony zajszint, egyszerű működés
- teleszkópos cső (állítható szár) 1,889 - 2,511 mm
- rögzítő karral beállítható a kívánt hosszúság
- csúszásmentes elülső markolat
- állítható dőlésszög sövénynyíró fej
- 80°-ban összecukható a könnyű szállítás és tárolás érdekében
- fordítógomb: felszabadítja a pengét, ha vastag ágban elakadna

leszállított tartozékok

UN460WDZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- pengevédő (413720-1)

UN460WDWA

- 1 db BL1021B 12V max 2,0 Ah Li-ion akkumulátor (197396-9)
- 1 db CXT Li-ion DC10WD akkumulátor töltő (197343-0)
- pengevédő (413720-1)

leszállított tartozékok

DUN461WZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- pengevédő (413720-1)

Javasolt bruttó ár

UN460WDZ javasolt bruttó ár:

59.900Ft

UN460WDWA javasolt bruttó ár:

79.900Ft

DUN461WZ javasolt bruttó ár:

64.900Ft

DUN500WZ / DUN500WRTE



23,5 mm



forgásirány-váltás

4.400
3.600
2.000
perc⁻¹

fordulatszám



↑ 190 perc

max. ágátmérő

forgásirány-váltás

fordulatszám

max. üzemidő
(6.0* akkuval)

DUN500WZ / DUN500WRTE

akkumulátoros magassági sövényvágó

akku	18V LXT
teljesítmény	520 W
vágáshélesség	500 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.600/perc (közepes) 0 - 4.400/perc (magas)
fogak közötti távolság	35 mm
súly	3.9 - 4.3 kg

jellemzők

- optimális ívelt penge a sima vágásokhoz
- nagy teljesítményű szénkefe mentes BL motor
- 3 sebesség a különböző munkálatokhoz magas/közepes/alacsony sebességi fokozatok
- fordított forgásirányú rendszer megszüntíti a pengét a beragadt ágaktól
- állítható szögű sövényvágó fej
- összecukható a könnyebb tárolás érdekében

leszállított tartozékok

DUN500WZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- pengevédő (458413-3)

DUN500WRTE

- 2 db BL1850 5,0 Ah akkumulátor (632F15-1)
- DC18RC akkumulátor gyorsító (195584-2)
- pengevédő (458413-3)


Javasolt bruttó ár

DUN500WZ javasolt bruttó ár:

154.900Ft

DUN500WRTE javasolt bruttó ár:

234.900Ft



DUN500WZ
18V LXT

Javasolt bruttó ár

DUN500WZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- pengevédő (458413-3)

DUN500WRTE

- 2 db BL1850 5,0 Ah akkumulátor (632F15-1)
- DC18RC akkumulátor gyorsító (195584-2)
- pengevédő (458413-3)

A gépet úgy tervezték, hogy könnyedén képes legyen a vastagabb ágak vágására

A megnövelt teljesítménynek és az XGT 40V max erőforrásnak köszönhetően könnyedén megbírózik a vastagabb ágak vágásával is. Drasztikusan csökkent a gép súlya (a versenytársakéhoz képest) mely könnyebb irányíthatóságot és biztonságosabb fogást eredményez.



Vastagabb ágak átvágása

Súly
4.9 kg

BL4040 akkuval

Max. ágátmérő*1

25 mm

Max. vágás
ágátmérő*2

20 mm

Fogak
vastagsága

2.4 mm

*1 Az ág maximális átmérőjét jelzi, amely a két szomszédos késfog közé befogható.

*2 Az ág vastagsága, amelyet a nyírókések két másodpercig tartó nyomásával lehet elvágni.



A kenés zsírpisztollyal is lehetséges

A karbantartás hatékonyságát javította egy zsírzőszem hozzáadása, mely lehetővé teszi, hogy könnyedén zsírópréssel lehessen kenőanyagot juttatni a szerszámba.



Zsírző

Amennyiben nincs zsírpisztoly, akkor a csavart el kell távolítani, és a zsírt egy fecskendővel kell a szerszámba juttatni



Ól

BL
MOTOR



UN001GZ: 40V max XGT magassági sövényvágó

UN001GZ



20,0 mm

max. ágátmérő



forgásirány-váltás

4.000
3.000
2.000
perc⁻¹

fordulatszám



↑ 65 perc

max. üzemidő
(BL4040* akkuval)

UN001GZ javasolt bruttó ár:

179.900Ft

XGT

40V max



UN001GZ

akkumulátoros magassági sövényvágó

akku	40Vmax XGT
teljesítmény	860 W
vágáshatélesség	600 mm
fordulatszám	0 - 2.000/perc (alacsony) 0 - 3.000/perc (közepes) 0 - 4.000/perc (magas)
fogak közötti távolság	24 mm
súly	4.7 - 5.9 kg

jellemzők

- szénkefe mentes BL motor
- optimális gépegyensúly
- megfordítható vágásirány a beragadt ágak kiszabadítására
- 3 választható sebesség (lassú/közepes/erős)
- állítható sövényvágó fej
- 18 fokban összecusukható a könnyű tárolás érdekében
- lágyindítás funkció
- elektromos fék
- legnagyobb teljes hossz: 2,268 mm
- XPT: kiváló por és cseppálló kivitel

leszállított tartozékok



Új reteszelési mechanizmus

A reteszelő gombhoz még egy zárókar is felkerült a nagyobb hatékonyság érdekében



Zárókar

Reteszelő gomb

Háromoldalú, ferdén csiszolt penge

Kétoldalas durva vágású típus



öcsonk

ajport

Ágfogó
megvédi a pengéket a felesleges kopástól.

Összecusukva tárolható



IPX4-kompatibilis

Magas por és cseppálló borítás



Lorem ipsum


Optimális balansz

A fejrészt úgy helyezték el, hogy optimális egyensúlyt nyújtson munka közben, csökkentve ezzel a fáradtságot.




Visszafordító funkció

A fordított forgási rendszer felszabadítja a pengéket, amikor az elakadnak a vastag ágak miatt



Állítható pengeszög

A fej szöge 6 fokozatban állítható 45° felfelé és 70° lefelé.

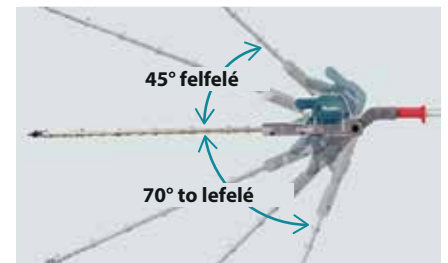

45° felfelé

70° to lefelé

Elektromos sövényvágók



Géptípus

	UH4261	UH4861	UH5261	UH4570	UH5570	UH6570	UH5580	UH6580	UH7580
Teljesítmény	400 W			550 W			670 W		
Vágáshossz	42 cm	48 cm	52 cm	45 cm	55 cm	65 cm	55 cm	65 cm	78 cm
Fordulatszám	1.600/perc			1.500/perc			1.500/perc		
Fogak közötti táv.	15 mm			18 mm			18 mm		
Súly	2,9 - 3,0 kg			3,5 - 3,7 kg			4,2 - 4,4 kg		
Bruttó ajánlott ár	59 900 Ft	60 900 Ft	61 900 Ft	64 900 Ft	65 900 Ft	66 900 Ft	94 900 Ft	95 900 Ft	96 900 Ft

Jellemzők

- egyenletes futás
- kétkezes biztonsági használat
- kétkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- csúszókuplung
- gyorsfék
- rozsdamentes kétélű vágókések
- egyszerű kezelhetőség

- farmer célokra
- gumírozott kényelmes markolat
- kétkezes biztonsági használat
- háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- gyorsfék
- orrvédő
- csúszókuplung
- rozsdamentes, kétélű vágókések
- egyszerű kezelhetőség

- profi célokra
- egyenletes futás
- kétkezes biztonsági használat
- háromkapcsolós, biztonsági kialakítás
- nagy felületű, átlátszó kézvédő
- orrvédő
- csúszókuplung
- gyorsfék
- rozsdamentes kétélű vágókések
- egyszerű kezelhetőség

Ieszállított tartozékok

- UH4261**
- vágókészlet (9228MA0208)
 - védőburkolat (9101MA0201)
 - kábelrögzítő (158024-1)
- UH4861**
- vágókészlet (9228MA0209)
 - védőburkolat (9101MA0202)
 - kábelrögzítő (158024-1)
- UH5261**
- vágókészlet (140827-7)
 - védőburkolat (9101MA0203)
 - kábelrögzítő (158024-1)

- UH4570**
- vágókészlet (194660-9)
 - védőburkolat (450489-6)
- UH5570**
- vágókészlet (194663-3)
 - védőburkolat (450489-6)
- UH6570**
- vágókészlet (194666-7)
 - védőburkolat (450490-1)

- UH5580**
- vágókészlet (194671-4)
 - védőburkolat (450489-6)
- UH6580**
- vágókészlet (194673-0)
 - védőburkolat (450490-1)
- UH7580**
- vágókészlet (194675-6)
 - védőburkolat (450490-1)

Tartozékok sövényvágó és fűnyíró ollókhöz



választható tartozékok sövényvágó ollókhöz

1.	195267-4 UH201D/DUM604 kerti szegélyvágó olló	18 900 Ft
2.	198408-1 UH201D/DUM604 sövényvágó kés	8 900 Ft
3.	198516-8 DUM111/604 hosszú egyenes markolat	22 900 Ft

Akkumulátoros sövényvágó és fűnyíró ollók

UH201DZ / UH201DSA



2.500
min⁻¹



200 mm



90 perc

fűre
sövényre

2.500/p

200 mm

1 géptest
2 munkamód

fordulatszám

készlélesség

max. üzemidő
(4.0* akkuval)



UH201DZ / UH201DSA

akkumulátoros sövényvágó olló

akku	12V max CXT Li-Ion
vágásszélesség	200 mm
fordulatszám	2.500 / perc
súly	1.3 - 1.5 kg

jellemzők

- a karcsú és kényelmes markolat, remek irányíthatóságot és biztos fogást kölcsönöz
- 2 az 1-ben funkció: mind a fűvágó penge, - mind a sövényvágó feltét felszerelhető, -
- 195267-4 UH201D/UM600D fűvágó penge nem leszállított tartozék külön megvásárolható,
- 20 cm vágáshossz az optimális teljesítmény érdekében
- szerszám nélküli könnyű pengecserélés,
- bal és a jobb oldalról egyaránt működtethető zárgomb megakadályozza a véletlenszerű indítást,

leszállított tartozékok

UH201DZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- sövényvágó feltét (198408-1)
- pengevédő (451816-0)

UH201DSA

- 1db 2.0 Ah BL1020B akkumulátor (632F35-5)
- DC10SB (Gyorstöltő 197363-4)
- sövényvágó feltét (198408-1)
- pengevédő (451816-0)

Javasolt bruttó ár

UH201DZ javasolt bruttó ár:
29.900Ft

UH201DSA javasolt bruttó ár:
54.900Ft

DUM111ZX / DUM111SYX



2.500
min⁻¹



200 mm



67 perc

fűre
sövényre

2.500/p

200 mm

1 géptest
2 munkamód

fordulatszám

készlélesség

max. üzemidő
(1.5* akkuval)



110 mm



DUM111ZX / DUM111SYX

akkumulátoros sövényvágó olló

akku	18V LXT Li-Ion
vágásszélesség	200 mm
fordulatszám	2.500 / perc
súly	1.4 - 1.8 kg

jellemzők

- kényelmes markolat, remek irányíthatóságot
- 2 az 1-ben funkció: mind a fűvágó penge, - mind a sövényvágó feltét felszerelhető, -
- 20 cm vágáshossz az optimális teljesítmény érdekében
- fűnyíró olló szélessége 110 mm
- szerszám nélküli könnyű pengecserélés,
- bal és a jobb oldalról egyaránt működtethető zárgomb megakadályozza a véletlenszerű indítást,

leszállított tartozékok

DUM111ZX

- akku és töltő nélkül szállítva
- fűnyírónyíró feltét 191N23-4
- sövényvágó feltét 191N24-2

DUM111SYX

- 1 db BL1815N 18V 1,5 Ah Li-ion akkumulátor (632A54-1)
- DC18SB (töltő 194533-6)
- fűnyírónyíró feltét 191N23-4
- sövényvágó feltét 191N24-2

Javasolt bruttó ár

DUM111ZX javasolt bruttó ár:
29.900Ft

DUM111SYX javasolt bruttó ár:
64.900Ft


DUM604ZX / DUM604RF



2.500
min⁻¹



160 mm



15/20/25 mm



125 perc

fűre
sövényre

2.500/p

160 mm

1 géptest
2 munkamód

fordulatszám

készlélesség

max. üzemidő
(3.0* akkuval)



DUM604ZX / DUM604RF

akkumulátoros fűnyíró olló

akku	18 LXT Li-Ion
vágásszélesség	160 mm
fordulatszám	2.500 / perc
súly	1.4 kg

jellemzők

- egyenletes futás
- szerszámmentes pengecseré
- 3 fokozatban állítható vágás-magasság (10, 20, 30 mm)
- rozsdamentes vágókések
- akku töltöttségi szintre figyelmeztető piros LED lámpa
- sövényvágó ollóvá is átalakítható (a sövényvágó feltét leszállított tartozék)

leszállított tartozékok

DUM604ZX

- akku és töltő nélkül szállítva
- fűnyíró kés (195267-4)
- pengevédő (452055-5)
- sövényvágó feltét (198408-1)

DUM604RF

- 1 db BL1830B 18 V / 3,0 Ah akkumulátor (632G12-3)
- DC18RC gyorstöltő 195584
- fűnyíró kés (195267-4)
- pengevédő (452055-5)

Javasolt bruttó ár

DUM604ZX javasolt bruttó ár:
34.900Ft

DUM604RF javasolt bruttó ár:
74.900Ft

sövényvágó feltét (198408-1) csak a DUM604ZX modell esetében leszállított tartozék, a DUM604RF típusnál opcionálisan rendelhető!

Akkumulátoros metszőollók

UP100DZ / UP100DSMJ



2.200 vágás
Ø15 mm



25 mm



170 N



2.0Ah akkuval penge nyithatóság vágásnyomaték

UP100DZ / UP100DSMJ

akkumulátoros metszőolló

jellemzők

akku	12Vmax CXT
teljesítmény	170 W
max. pengenyitás	25 mm
max. ágvastagság	25 mm
súly	0,89 - 1,1 kg

- az akkumulátor közvetlenül a szerszámtesthez van csatlakoztatva (jobb irányíthatóság)
- LED-kijelző a gép állapotának ellenőrzésére
- két vezérlógomb - 1. Ki/Be kapcsoló - 2. a penge nyitási szögének beállítására szolgáló gomb (full open 25 mm / half open 18 mm)
- külső olajnyílás, egyszerű olajozás, a penge szétszerelése nélkül is
- XPT technológia - fokozott por- és vízálló borítás a

leszállított tartozékok

UP100DZ

- akku és töltő nélkül szállítva
- oldaltáska (162C23-5)
- gépolaj (182470-6)

UP100DSMJ

- DC10SB gyorsító (197363-4)
- 1 db BL1041B 4.0Ah akku(197406-2)
- 1 db MAKPAC koffer (821550-0)
- oldaltáska (162C23-5)

Javasolt bruttó ár

UP100DZ javasolt bruttó ár:
249.900Ft

UP100DSMJ javasolt bruttó ár:
299.900Ft

DUP180Z / DUP180T001



8.000 vágás
Ø15 mm



30 mm



170 N

6.0Ah akkuval penge nyithatóság vágásnyomaték

DUP180Z / DUP180T001

akkumulátoros metszőolló

jellemzők

akku	18V LXT
teljesítmény	200 W
max. pengenyitás	30 mm
súly	0,67kg

- adapterrel csatlakoztatható a 18V LXT akkuhoz
- XPT technológia - fokozott por- és nedvességállóság
- állítható penge nyitási szög
- LED kijelző a gép állapotának ellenőrzésére
- külső olajnyílás
- egyszerű kenés a penge szétszerelése nélkül
- könnyű kialakítás, remek irányíthatóság

leszállított tartozékok

DUP180Z

- akku és töltő nélkül szállítva
- műszerolaj (182470-6)
- élezőkő (1912E4-1)
- villás és ímbuszkulcs, nyírókés

DUP180T001

- DC18RC gyorsító
- 1 db BL1850B 5,0 Ah akkumulátor
- MakPack

Javasolt bruttó ár

DUP180Z javasolt bruttó ár:
299.900Ft

DUP180T001 javasolt bruttó ár:
349.900Ft

DUP362Z / DUP362PT2



86.000 vágás



33 mm



250 N

6.0Ah akkuval penge nyithatóság vágási-nyomaték

Állítható pengenyitás

A penge nyílásszöge 2 fokozatban állítható az ág vastagsága szerint

- félig nyitott penge Ø 25 mm
- teljesen nyitott penge Ø 33 mm

DUP362Z / DUP362PT2

akkumulátoros metszőolló

jellemzők

akku	2x 18V LXT
teljesítmény	200 W
max. pengenyitás	54 mm
vágási nyomaték	250 N
súly	0,77 - 0,82 kg

- Nagyteljesítményű vágás - akár 71000 ág, 15 mm átmérőig, egy akkumulátor töltéssel
- XPT technológia - fokozott por- és nedvességállóság
- Megnövelt nyomóerő a kemény ágak egyszerű vágásához
- Kétfokozatú pengenyitás beállítása
- Kényelmes, állítható nadrágtartó hátizsákkal
- Sima vágás, mint a kézi ollóval történő vágáskor
- Ergonómikus fogantyú elastomerrel borítva,
- A vezérlőn lévő LED-ek jelzik az alacsony töltöttséget, a túlterhelést és a túlmelegedést

leszállított tartozékok

DUP362Z és DUP362PT2

- akku és töltő nélkül szállítva
- olajozó, gyémánt élező, derékszíj
- pisztolytáska (161379-5)
- kábelkötég (661430-6)
- szerszám táská (161377-9)
- nyírókés (197367-6)
- DC18RD dupla gyorsító (196933-6)
- 2 db BL1850B 5,0 Ah akkumulátor (196672-8)

hátizsák hám

kompakt és kényelmes hátizsák megkönnyíti a szűkebb helyeken való munkákat - Rendkívül jól illeszkedik a testhez

Javasolt bruttó ár

DUP362Z javasolt bruttó ár:
469.900Ft

DUP362PT2 javasolt bruttó ár:
569.900Ft



választható tartozékok metszőollókhöz

1.	1911W1-7	UP100D alsó ollószár	6 900 Ft
2.	1911W2-5	UP100D felső ollószár	6 900 Ft
3.	1913P3-6	DUP180 alsó ollószár	6 900 Ft
4.	1913P4-4	DUP180 felső ollószár	6 900 Ft
5.	197366-8	DUP361/362 felső ollószár	19 900 Ft
6.	197749-2	DUP361/362 alsó ollószár	19 900 Ft
7.	661445-3	DUP361/362 összekötő kábel	29 900 Ft

Akkumulátoros és elektromos légseprűk

légseprűk összehasonlítása

	platform	akku	max. fújóerő	levegő sebesség	max. levegő átérésztés	fordulatszám	BL	egyéb sajátosság	súly
UB1103		elektromos	0 - 5.7 kPa	91 m/p	4.1 m ³ /p	0-16,000/p	-	szabályozható fordulatszám	1.9 - 2.2 kg
UB101DZ	CXT	12V Max	1.6 N	45 m/p	2.6 m ³ /p	0 - 15,800/p	-	3 választható sebesség	1.4 - 1.9 kg
DUB186Z	LXT	18V	2.5 N	56 m/p	3.2 m ³ /p	0 - 18,000/p	-	3 választható sebesség hosszú fúvóka	1.6 - 2.1 kg
DUB184Z	LXT	18V	10.9 N	52.1 m/p	13.0 m ³ /p	0 - 18,000/p	-	faszobrász láncvezető kulcsos láncfeszítés	2.5 - 3.0 kg
DUB187Z	LXT	18V	4.2 N fújó mód	64 m/p	6.1 m ³ /p szívó mód 4.2 m ³ /p fújó mód	9,000-13,500/p	✓	fújó / szívó üzemmód 25L-es tartály	3.7 - 4.0 kg
DUB362Z	LXT	2x18V	14.4 N	54 m/p	13.4 m ³ /p	11,400 - 21,500/p	✓	6 választható sebesség	3.5 - 4.2 kg
DUB363ZV	LXT	2x18V	14.4 N	65 m/s	13.4 m ³ /p	0 - 7,850/p	✓	fújó / szívó üzemmód 860 W teljesítmény	4.5 - 6.6 kg
UB001CZ	PDC1500A01		20.0 N boost mód 15.0 N normál mód	70 m/s	17.6 m ³ /p	0 - 24,000/p boost mód 0 - 21,000/p normál mód	✓	kizárólag PDC1500A01 akkupakk használatával üzemeltethető	2.6 - 2.9 kg
UB001GZ	XGT	40V max	17.0 N boost mód 12.0 N normál mód	64 m/s	16.0 m ³ /p	0 - 23,000/p boost mód 0 - 20,000/p normál mód	✓	kulcsos láncfeszítés	3.1 - 3.9 kg



UB101DZ akkumulátoros légseprű



akku	12V max / CXT
levegő mennyiség	2,6 m ³ /p
zajsztint	86.3 dB(A)

jellemzők

- 3 sebességi fokozat
- fújási sebesség 56 m/s
- könnyű súly, remek irányíthatóság
- puha gumirozott markolat

leszállított tartozékok

- 1 db hosszított gumi fúvócső (191G09-6)
- akku és töltő nélkül szállítva

Javasolt bruttó ár

24.900Ft

Akkumulátoros légseprűk

DUB186Z LXT



187 km/h levegő sebesség
3 változtatható fújóerő fokozat
0 - 18.000/p fordulatszám-szabályozás
130 perc max. üzemidő (6,0 Ah* akkuval)

DUB186Z

akkumulátoros légseprű

akku	18V LXT
levegő mennyiség	3,2 m ³ /p
zajszint	92,4 dB(A)

jellemzők

- 3 sebességi fokozat
- porzsákkal szívó üzemmódban is használható (cikkszám:123241-2, nem leszállított tartozék)
- retheszelhető kapcsoló

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db hosszú fúvócső (191G09-6)

Javasolt bruttó ár

26.900Ft



állítható fordulatszám-szabályozás

lehetséges szívócső csatlakoztatható (nem leszállított tartozék)

hosszú fúvócső

DUB187Z / DUB187T001 LXT



187 km/h levegő sebesség
13.500/p változtatható fújóerő fordulatszám-szabályozás
14 perc max. üzemidő (6,0 Ah* akkuval)

2 fokozat
3,3 kPa szívás erősség
 fújó- szívó funkció
25 L tartályméret



Szívó / Fújó

Egyszerű működtetésű kar Szívó / fújó üzemmód kiválasztása

hatékony aprítás

előtte

utána

DUB187Z / DUB187T001

akkumulátoros légseprű-lombszívó

akku	18V LXT
fordulatszám	9,000-13,500 /p
levegő mennyiség	6,1 m ³ /p (szívás)
levegő mennyiség	4,2 m ³ /p (fújás)
max. fújóerő	4,2 N
zajszint	81,8 dB(A)

jellemzők

- szénkefe nélküli BL motoros, fújó- lombszívó
- változtatható sebességszabályozás ravaszon keresztül, plusz sebességtartó automatika
- a sebességtartó kar lehetővé teszi a kívánt teljesítményszinten való rögzítést
- szívó módban a ventilátorra erősített fém aprítólapát segíti a levelek aprítását, mulcsozását
- egyfunkciós kar a fúvó/szívó üzemmód kiválasztásához
- 25 literes porzsák nagy beömlőnyílással
- Két görgő, a szívócső könnyű tolasához
- XPT technológia - kiváló por és cseppálló borítás

leszállított tartozékok

- DUB187Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - 1 db gyűjtőzsák (GB00000185)
 - 1 db heveder (GB00000038)
- DUB187T001**
- 1 db akku BL1850B 5,0Ah (197280-8)
 - 1 db töltő DC18WC LXT (1910G0-1)
 - 1 db gyűjtőzsák (GB00000185)
 - 1 db heveder (GB00000038)

Javasolt bruttó ár

DUB187Z: javasolt bruttó ár:
89.900Ft

DUB187T001: javasolt bruttó ár:
134.900Ft

DUB184Z LXT



194 km/h levegő sebesség
0 - 18.000/p változtatható fújóerő fordulatszám-szabályozás
12 perc max. üzemidő (6,0 Ah* akkuval)

DUB184Z

akkumulátoros légseprű

akku	18V LXT
levegő mennyiség	13,0 m ³ /p
zajszint	93,5 dB(A)

jellemzők

- ideális lehullott levelek eltávolítására
- változtatható sebességszabályozás
- szénkefe nélküli BL motor
- kompakt és könnyű kialakítás az egykezes működéshez
- puha markolat, kényelmes használat
- kiváló por és cseppálló borítás
- vállra akasztható

leszállított tartozékok

- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db imbuszkulcs 4 mm (783202-0)
- 1 db vállpánt (166094-6)
- 1 db hosszabbító cső (456957-7)
- 1 db lapos fúvófej (456958-5)
- Adapter készlet 80-72 (191B21-6)

Javasolt bruttó ár

59.900Ft



változtatható sebesség szabályozás ravaszon keresztül, plusz sebességtartó automatika

Akkumulátoros légseprűk

DUB362Z / DUB362PT4X



194 km/h **6** **0 - 21.500/p** **28 perc**

levegő sebesség változtatható fújóerő fokozat fordulatszám-szabályozás max. üzemidő (6,0 Ah* akkuval)

teleszkóposan állítható fújócső

6 fokozatban változtatható fújási sebesség



kialakításnak köszönhetően falra is akasztható

DUB362Z / DUB362PT4X

akkumulátoros légseprű

jellemzők

leszállított tartozékok

Javasolt bruttó ár

akku	2x 18V LXT
levegő mennyiség	13,4m³/p
zajszint	93,5 dB(A)

- 6 sebességi fokozat
- 2x18V LXT Li-ion akku együttes használatával működtethető
- fordulatszám szabályozás
- erőteljes szénkefementes BL motor
- alacsony zajszint
- XPT technológia por és cseppálló kivétel

- DUB362Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - vállpánt (166094-6)
 - fújócső (183R02-0)
 - fújócső hosszabbító (197888-8)
 - lapos fúvóka (197889-6)

DUB362Z: javasolt bruttó ár:
104.900Ft

DUB362PT4X: javasolt bruttó ár:
274.900Ft

- DUB362PT4X**
- DC18RD dupla-gyorstöltő (196933-6)
 - 4 db BL1850B 5,0Ah (632F15-1)
 - fújócső (183R02-0)
 - fújócső hosszabbító (197888-8)
 - lapos fúvóka (197889-6)

DUB363ZV / DUB363PT2V



234 km/h **7.850/p** **30 - 75 perc**

levegő sebesség változtatható fújóerő fordulatszám-szabályozás max. üzemidő (6,0 Ah* akkuval)



2 **3,2 kPa** **fújó- szívó** **50 L**


fokozat szívás erősség funkció tartályméret

változtatható seb. szabályozás ravaszon keresztül, plusz sebességtartó automatika

lombszívásra átalakított felépítés

lombfújásra átalakított felépítés

fújó- szívó üzemmódra könnyen átszerelhető

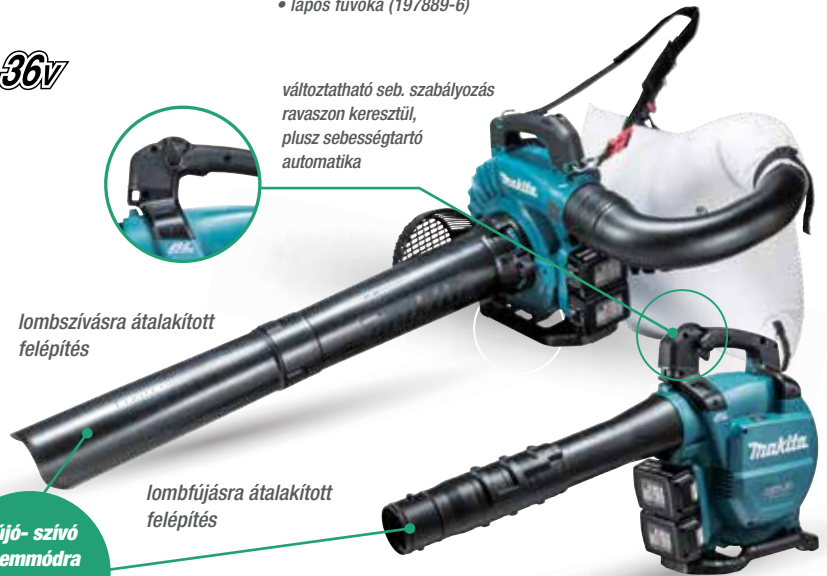

DUB363ZV / DUB363PT2V

akkumulátoros légseprű-lombszívó

jellemzők

leszállított tartozékok

Javasolt bruttó ár

akku	2x18V LXT
fordulatszám	0-7.850 /p
levegő mennyiség	13,4 m³/p
max. fújóerő	14,4 N
zajszint	94,9 dB(A)

- szénkefe nélküli BL motoros, fújó- lombszívó
- a lehullott levelek elfújására és felszívására is alkalmas
- három fokozatban állítható teleszkópos fúvóka
- széles fúvóka (72mm átmérő)
- változtatható sebesség
- változtatható sebességszabályozás ravaszon keresztül, plusz sebességtartó automatika
- lágyindítás funkció
- (XPT technológia), kiváló por és cseppálló borítás
- könnyen üríthető alsó zipzáras porzsák
- alacsony zajszintje miatt remek választás üdülőhelyeken, közterületeken és lakóövezetekben

- DUB363ZV**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - teleszkópos fújócső (459798-0)
 - 50 L gyűjtőzsák, szívószett (191E19-1)
 - hatszögletű csavarkulcs (783202-0)

DUB363ZV javasolt bruttó ár:
129.900Ft

DUB363PT2V: javasolt bruttó ár:
239.900Ft

- DUB363PT2V**
- 2 db akku 18V 5,0Ah (BL1850B)
 - 1 db akkumulátor töltő (DC18RD)
 - teleszkópos fújócső (459798-0)
 - 50 L gyűjtőzsák, szívószett (191E19-1)
 - hatszögletű csavarkulcs (783202-0)

rendelhető gyűjtőzsák

191E19-1 DUB363ZV gyűjtőzsák készlet

24 900 Ft



Akkumulátoros légseprűk



változtatható seb. szabályozás
ravaszon keresztül,
plusz sebességtartó automatika

UB001GZ

XGT | 40V^{Li-ion}max



234 km/h

0 - 20.000/p

15 perc

levegő sebesség változtatható fújóerő fordulatszám-szabályozás max. üzemidő (5,0 Ah* akkuval)



BE /KI kapcsoló gomb



UB001GZ

akkumulátoros légseprű

jellemzők

leszállított tartozékok

Javasolt bruttó ár

akku	40V Max XGT
fordulatszám (1.)	0 - 20.000/p
fordulatszám (2.)	0 - 23.000/p
levegő fújás	(1.) (2.) 13,5 / 16 m ³ /p
fújóerő	0 - 12 N
zajszint	94,1 dB(A)
súly	3.1 - 3.9 kg

- 40Vmax XGT Li-ion BL levegőfújó 16m³/p
- erős 17N maximális fújóerő
- BOOST módban mindig elérhető maximális fújóerővel
- a ravaszt túlhúzva egyszerűen elérhető BOOST mód
- húzókapcsolóval egyszerűen állítható fújóerő
- kompakt kialakítás, kis súly, egykezes használatot tesz lehetővé
- újratervezett örvénycsatornának köszönhetően halkabb működés
- konstans sebesség szabályozás
- a DUB362-es modellhez kapható tartozékokkal kompatibilis
- alacsony zajkibocsátás miatt ideális lakóövezetben
- 0% károsanyag-kibocsátás, alacsony karbantartási költség

- akku és töltő nélkül szállítva
- 1 db vállheveder, hordozósíj (191L94-9)
- 1 db műanyag fúvócső (412758-3)

109.900Ft



Szivattyúk



Géptípus

Teljesítmény	
Max. merülési mélység	
Max. nyomómagasság	
Max. folyadékszállítás	
Min. alsó vízszint	
Kimenő csatlakozó	
Szemcseméret	
Kábel	
Súly	

PF1010

1.100 W
5 m
10 m
14.400 l/h (240 l/p)
40 mm
1 1/2" (40 mm)
35 mm
10 m
5,3 kg

PF1100

1.100 W
5 m
9 m
15.000 l/h (250 l/p)
25 mm
1" (25 mm)
5 mm
10 m
5,9 kg

PF1110

1.100 W
5 m
10 m
15.000 l/h (250 l/p)
50 mm
2" (50 mm)
35 mm
10 m
5,9 kg

jellemzők

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/2"-es csatlakozás
- állítható magasságú
- úszókapcsoló
- kopásálló szivattyúkerék

- tiszta víz szivattyú
- elektromos motor
- 1 1/4"-es csatlakozás
- állítható magasságú inox szivattyúház
- kopásálló szivattyúkerék

- szennyezett víz szivattyú
- elektromos motor
- egyszerű kezelhetőség
- úszókapcsoló
- 2"-es csatlakozás
- inox szivattyúház

leszállított tartozékok

- könyökcsonkakozó
- csatlakozó szűkítő adapter (609024627)

- csatlakozó adapter (609024651)

- adapter (609024691)
- csőcsatlakozó adapter (609024693)

Javasolt bruttó ár

39.900Ft

49.900 Ft

49.900 Ft

Magasnyomású mosók



Géptípus	HW101	HW102	HW1200	HW1300	HW140	HW151
Teljesítmény	1.300 W	1.300 W	1.800 W	1.800 W	2.300 W	2.500 W
Max. nyomás	100 bar	100 bar	120 bar	130 bar	140 bar	150 bar
Max. vízhőfok	50 ^o C-ig	50 ^o C-ig	40 ^o C-ig	40 ^o C-ig	50 ^o C-ig	50 ^o C-ig
Max. vízfolyás	360 l/óra	360 l/óra	420 l/óra	450 l/óra	500 l/óra	500 l/óra
Tömlőhossz	3.0 m	3.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m
Súly	6,5 kg	5,8 kg	12,7 kg	11,0 kg	26,2 kg	28,4 kg

Jellemzők

- | | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • triplex axiáldugattyús szivattyú • automatikus indító és megállító rendszer • vízsűrő védi a szivattyút • tisztítószer adagoló, állítható szórófejjel • otthoni felhasználásra | <ul style="list-style-type: none"> • teleszkópos fül • vízsűrő • termoplasztik tömlő • Total-Stop-System • praktikus kiegészítőtartó • otthoni felhasználásra | <ul style="list-style-type: none"> • nagy teljesítményű 1,800 W-os motor • 420 l/ 50l óra maximális áramlási sebesség • könnyű és kompakt kialakítás • önfelszívó funkció (külső víztartályhoz való használathoz is) • ideális motorkefékparkok, kerti bútorok és erkélyek tisztításához • a fogantyú és a hátsó kerekek könnyű mobilitást biztosítanak • könnyen állítható nyomás funkció magas/normál nyomás vezérléshez a fogantyút el kell forgatni (csak a HW1300 modell esetében!!) • habosító fúvóka a mosószer habképzéséhez | <ul style="list-style-type: none"> • beépített rögzíthető tömlődob • vízsűrő • gyors tömlőcsatlakozás • gumirozott kerekek • Total-Stop System • acélerősítésű gumitömlő • axiál dugattyús, indukciós motorral hajtott szivattyú • fém szórópisztoly | <ul style="list-style-type: none"> • beépített rögzíthető tömlődob • gyors tömlőcsat. • gumirozott kerekek • Total-Stop-System • fém szórópisztoly • acélerősítésű gumitömlő • kerámia bevonatú dugattyú • indukciós motor |
|--|---|--|--|--|

Ieszállított tartozékok

- | | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • szórópisztoly (3082280) • tömlő (3082290) • mosószer adagoló (50954) • állítható lándzsa (50955) | <ul style="list-style-type: none"> • tömlő (5 m) (3640630) • szórópisztoly (3320152) • szártoldó (3320130) • állítható szórófej (3640640) • fúvóka (41169) • mosószer tartály (3640090) • tömlőcsatlakozó • vízsűrő (3082130) | <ul style="list-style-type: none"> • szórópisztoly (197842-2) • fúvóka (197886-2) • vario szórófej (197876-5) • szórófej (197824-4) • magasnyomású tömlő 10 m (123784-4) • csatlakozó (197935-5) | <ul style="list-style-type: none"> • szórópisztoly (41154) • állítható szórófej HW140 (40246) • szennymaró HW140 • magasnyomású tömlő 10 m (3083550) • tömlő csatlakozó (40725) | <ul style="list-style-type: none"> • szórópisztoly (41154) • állítható szórófej HW140 (40246) • szennymaró HW140 • magasnyomású tömlő 10 m (3083550) • tömlő csatlakozó (40725) • dupla mosószer tartály |
|---|---|--|--|--|

Javasolt bruttó ár

31 900 Ft

42 900 Ft

134 900 Ft

159 900 Ft

239 900 Ft

269 900 Ft

Akkumulátoros magasnyomású mosó

DHW080ZK




50 L

tartály kapacitás



hálózati vízre is csatlakoztatható



80 Bar

Max. üzemi nyomás



5 m

tömlőhossz



34 perc

max. üzemidő (6,0 Ah* akkuval)



DHW080ZK

akkumulátoros magasnyomású mosó

jellemzők

leszállított tartozékok

Javasolt bruttó ár

akku	2x 18V LXT
teljesítmény	800 W
max. nyomás	80 Bar
üzemi nyomás	magas fok.: 55 Bar alacsony fok.: 33 Bar
vízátfolyás	380 L/óra
súly	7,1 - 7,7 kg

- 2x18V LXT Li-ion BL 8MPA magasnyomású mosó
- 55 bar üzemi és 80 bar max. nyomás
- kézzel könnyedén változtatható víznyomás a felhasználási területnek megfelelően
- fokozatmentesen állítható víznyomás
- 2 féle üzemmód
- a tárolódoboza egyben a tartálya is: 50 liter víz tárolására alkalmas
- Önfelszívó funkcióval akár 1 méter mélyről is képes felszívni a működéséhez szükséges vizet
- töltöttségjelző LED

- akku és töltő nélkül szállítva
- mosó pisztoly (197842-2)
- állítható szórófej (197822-8)
- cyclone szórófej (197824-4)
- felszívó szett (197873-1)
- magasnyomású tömlő 5m (126766-5)
- 3/4" tömlő csatlakozó (197883-8)
- vízsűrű (3082130)
- fúvókatisztító (197879-9)


228.900 Ft



HW001G



hálózati vízről és tartályról is használható



115 Bar

Max. nyomás



5 m

tömlőhossz



**üzemmód 1. / 2. / 3.
60 / 30 / 18 perc**

max. üzemidő (BL4050F* akkuval)



HW001G

akkumulátoros magasnyomású mosó

jellemzők

leszállított tartozékok

Javasolt bruttó ár

akku	40Vmax XGT
teljesítmény	1200 W
max. nyomás	115 bar
üzemi nyomás	30 - 85 bar
max. áramlás	420 L/óra
max. áramlási sebesség	7,0 L/min
max víz hőfok	40°C
súly	10,3 - 13,4 kg

- akkumulátoros magasnyomású mosó, 40Vmax XGT Li-Ion - akkumulátorral (kettő párhuzamosan vagy egy).
- a vezetékes modellekhez hasonló nagy mosási teljesítmény
- jó mobilitás és szállíthatóság
- 3 üzemmód; a tisztítandó tárgy szennyezettségének megfelelően választható ki
- teleszkópos fogantyú a könnyű szállításhoz -
- nagy átmérőjű kerekek; 140 mm átmérőjű kerekekkel van felszerelve, ami jó mobilitást tesz lehetővé még göröngyös felületen is.
- önfelszívó funkció: nemcsak a csapból, hanem a vízartályokból, nagyméretű vödörből is lehet vizet táplálni
- max szívási magasság: 1 m
- minimális vízszint: 15 mm
- nincs szükség levegőleeresztő szelep működtetésére.
- az új habfúvóka újonnan hozzáadott habzó hálalóval javítja a mosószer habzási teljesítményét
- WetGuard/IPX5 kompatibilis

- akku és töltő nélkül szállítva
- sugárfúvóka (123653-9)
- nagynyomású tömlő 5m (126766-5)
- önfelszívó tömlő készlet (1910R1-6)
- szűrő szerelvénykészlet (1910R2-4)
- mosó szórófej (197824-4)
- mosó pisztoly (197842-2)
- 10m-es hosszabbító tömlő (197850-3)
- tisztítócsap (197879-9)
- vízsűrűs csatlakozó adapter (197881-2)

279.900 Ft

Akkumulátoros magasnyomású mosó



Max. nyomás
11.5 MPa

védettségi besorolás
IPX5



3 MŰKÖDÉSI MÓD



különböző fúvókák használata	Mód 1.	Mód 2.	Mód 3.
rendszeres nyomás	8.5 Mpa	5.5 Mpa	3.0 Mpa
áramlás sebesség	5.5 L /perc	4.2 L /perc	3.0 L /perc
folyamatos üzemidő *	18 perc	30 perc	60 perc
munka jellege	épületek külső mosása, burkolatok, teraszok tisztítása	járművek, mezőgazdasági berendezések takarítása	egyéb, könnyű tisztítási, átmosási munkák

* körülbelüli érték, egy teljesen feltöltött BL4050F akku használatával



- állítható magasságú, teleszkópos markolat
- 520 - 920 mm között állítható
- praktikus tárolhatóság és könnyebb szállíthatóság



Kiegészítő tároló

- oldalsó rész: trigger pisztoly
- hátsó rész: nagy nyomású tömlő, haborszóró fúvóka, lándzsa

Nagy átmérőjű kerekek

- ø140 mm-es kerekek, lehetővé teszik a könnyedt szállítást még göröngyös útfelületen is.



Önfelszívó funkció

- a vízellátás nem csak csapból, hanem víztartályokból, mint pl. poli-tartályokból, nagyméretű vödörökből is megoldható
- maximális szívási magasság: 1m
- minimális vízszint: 15mm
- nem kell működtetni a légtelenítő szelepet

Akkumulátoros magasnyomású mosó

DHW180Z akkumulátoros magasnyomású mosó



2 MPa

víznyomás



2,5 l/perc

vízáramlás



6,0 m

tömlőhossz



igen

önfelszívás

50 perc

használati idő



2 (fokozat) üzemmód:

- Magas: Normál mosási műveletekhez
- Alacsony: Kevesebb vizet igénylő műveletekhez permetezés, például öntözés stb.



Vízellátás vezetékes hálózatról vagy víztárolókból lehetséges

DHW180Z: akku és töltő nélkül szállítva

rendelhető tartozékok

tisztítóűj

ötfunkciós szórófej + hosszabító

szívótömlő + szűrőcsok

Műszaki információ

akku	18V LXT
max. nyomás	2,4 MPa (hálózati csat) 2,0 MPa (önfelszívás)
vízátfolyás	90/150 L/óra
súly	2,3 - 2,7 kg

jellemzők

- 18V LXT Li-ion akkumulátoros, pisztoly kialakítású magasnyomású mosó
- egyszerű használat és könnyű csatlakoztatás
- 2 féle üzemmód (alacsony/magas)
- hálózati vízről vagy víztárolóról is működtethető

felszerelés

- akku és töltő nélkül szállítva

Javasolt bruttó ár

49.000 Ft




888 mm

2 TOKOZAT
magas ↔ alacsony

Hosszabbító cső

5 az 1-ben szórófej

Lehetővé teszi az egyszerű üzemmódváltást a fúvókafej elforgatásával.



0°

kültéri felületekhez, beton falakhoz, járda szegélyekhez



15°

autókhöz és kerékpárokhoz



25°

ablakokhoz



40°

Fürdőszobákhoz és nyílászárókhöz



zuhany

Öntözéshez és növények vízzel való locsolására

A vízellátás három típusa

Vízcsap

Amikor hálózati vízcsatlakozás is rendelkezésre áll



Önfelszívás

Amikor a hálózati vízforrás távol van

- Maximális szívás magasság: 2m
- Minimális víz 25 mm-es vízszint szükséges



Műanyag palack

Amikor egyéb vízforrás nem áll rendelkezésre

Palack csatlakozó adapter
választható tartozék



leszállított tartozékok

6m-es tömlő



535 mm

Akkutartó

Megakadályozza a víz bejutását az akkumulátorba és a csatlakozókba

Könnyű súly és kompakt kialakítás

Könnyen kezelhető pisztoly kialakítású szerkezet, de mégis elegendő tisztítóerő a könnyű mosási feladatokhoz munkahelyi és otthoni használatra.





Az akkumulátor kapacitására vonatkozó figyelmeztetés

Villogás: 20% vagy kevesebb az akkumulátor kapacitás
Folyamatos piros fény: Lemerült akkumulátor vagy más hiba miatti leállás











Magasnyomású mosó tartozékok




pisztolyok

Cikkszám	Megnevezés	Kép	Bruttó ajánlott ár
197842-2	HW1200/1300 mosó pisztoly		10 290 Ft
3320152	Pisztoly HW 102/111/112		4 390 Ft
3640920	Pisztoly HW 132		10 690 Ft
40797	Szórópisztoly HW101		9 290 Ft

szórófejek

197824-4	HW1200/1300 mosó szórófej		4 890 Ft
197876-5	HW1200/1300 állítható szórófej		11 090 Ft
3640650	Állítható fej HW 111/11		1 890 Ft
41169	Szennymaró fej HW 102/11		8 990 Ft
40798	Állítható fej szárral HW101		4 590 Ft
197822-8	állítható szórófej DHW080 / HW001G HW1200 / HW1300		4 990 Ft
191U88-8	állítható szórófej PRO DHW080 / HW1200 / HW1300		13 990 Ft
197870-7	HW1200/1300 szórófej hosszabbító készlet		18 990 Ft

csatlakozó adapterek

197867-6	HW1200/1300 csavarodás-gátló csatlakozó		10 590 Ft
197853-7	HW1200/1300 csatlakozó adapter		3 090 Ft
197881-2	HW1200/1300 csatlakozó adapter		2 590 Ft

tömlők/csőtisztítók/ vízfelszívó adapter

Cikkszám	Megnevezés	Kép	Bruttó ajánlott ár
197845-6	HW1200 / 1300 5 m-es hosszabbító tömlő		12 390 Ft
197837-5	csőtisztító tömlő 10 m, szerelt		13 990 Ft
197840-6	csőtisztító tömlő 15 m, szerelt		13 990 Ft
3640630	Magasnyomású tömlő HW 102		4 990 Ft
197850-3	HW1200/1300 10 m tömlő hosszabbító		19 590 Ft
123784-4	HW1200/1300 10 m tömlő		8 490 Ft
197873-1	HW1200/1300 vízfelszívó adapter		16 190 Ft

mosókefék

41185	Mosókefe HW		10 490 Ft
197831-7	HW1200/1300 rotációs kefe		6 790 Ft
197828-6	HW1200/1300 tisztító kefe		4 190 Ft
197864-2	HW1200/1300 tisztító fej		8 590 Ft

egyéb tartozékok

3082130	Vízszűrő HW		790 Ft
197886-2	HW1200/1300 mosószer adagoló tartály		8 790 Ft

Akkumulátoros anyagmozgatók

DCU180Z **LXT**

18V
LITHIUM-ION **BL**
MOTOR **XPT**



teherbírás
130 kg



1,5/3,5 km/h
R - 1 km/h



max.
emelkedő



max. üzemidő
(6,0 Ah* akkuval)

DCU180Z: csak az alapgép, akku, töltő és feltét nélkül szállítva

DCU180Z: javasolt bruttó ár:

392.900 Ft



irányító panel

Jellemzők

DCU180Z Erőkiejtés nélküli nehéz terhek mozgatására javasolt gép. Kettős LED-es munkafény. Változtatható sebességű kerék meghajtás. Opcionálisan talicska felépítmény - 199008-0 és szállítórács és 199009-8 is rendelhető hozzá. Kerékfék megakadályozza a véletlen elmozdulást. (XPT) kiváló por és cseppálló borítás. 2db 18V LXT Li-ion akku használatával az üzemidő duplájára növelhető (akku opcionálisan rendelhető). Teherbírás 130 kg. Ideális építési területeken és gazdaságokban való használatra. 2 sebesség előre 1hátra, 5 km/h sebesség előre, hátra 1 km/h, max: 12 fokos emelkedő. Állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan további teljesítményt biztosít a motor számára a terhelés alatt álló sebesség fenntartásához. Max üzemidő BL1860 120 perc



Akkus talicska ▲

rácsplató felépítmény
Cikkszám: 199009-8
(nem leszállított tartozék!)

199009-8 Bruttó ajánlott ár

89.900 Ft

Akkus talicska ▲

talicska felépítmény
Cikkszám: 199008-0
(nem leszállított tartozék!)

199008-0 Bruttó ajánlott ár

89.900 Ft

DCU601Z **LXT**

18V+18V → **36V** **BL**
MOTOR **XPT**



teherbírás
300 / 180 kg



emelés
1120 mm



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



max.
emelkedő



~7,2 km
max.
távolság

DCU601Z: javasolt bruttó ár:

2.259.900 Ft



Jellemzők

DCU601Z 2x18V akkuval működő, BL motoros, 4 kerekű akkumulátoros anyagmozgató, elektromos emelővel, maximális 300 kg kapacitással. - sík talajon (0-3 fok): 300 kg / lejtőn (3 - 12 fok): 180 kg terhelés. **Elektromos emelő:** a kapcsoló lehetővé teszi, hogy a sík keretet a talajszint fölé 1020 mm-re emelje fel elektromosan (kb. 30 msp) Az emelés funkció csak sík talajon használható, ezért a gépet egy szintezővel látták el. A keret mérete: H x Sz: 965 x 645 (mm). A rakodótalca szélein elhelyezett védőkeret megakadályozza az áruk lecsúszását de egy könnyed mozdulattal ezen elemek eltávolíthatók könnyebbé téve így a lerakodást. XPT / IPX4-kompatibilis. A nagyfokú vízállóság lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostohább időjárási körülmények között is. 3 előremeneti és egy hátrameneti sebesség. Dupla gumiabroncsok (csak a hátsó kerekek). A kettős gumiabroncsok, amelyek mindegyike önállóan forog, javítják az elfordulási teljesítményt (különösen U-forduláskor, amikor a hátsó kerekek 180°-kal elfordulnak). A kis átmérőjű dupla gumiabroncsok szerkezete lehetővé teszi az alacsony platformot és a nagy teherbírású Fényszórók - be/ki kapcsolható az akkumulátoros dobozon lévő világítógomb megnyomásával, mely automatikusan kikapcsol, ha 10 percig nem működik.

Teljesítmény: 1250 W
Kerék méret: elől 330mm / hátul 210mm
Max távolság: 7,2 km (4xBL1860B akkuval)
Max üzemidő: 100 perc (4x BL1860B akkuval)
Súly: 145 kg

Akkumulátoros anyagmozgatók

DCU602Z **LXT**

36V **BL MOTOR** **WG**


teherbírás
300 / 180 kg


billentés
110°


1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h


12%
max.
emelkedő


-7,2 km
max.
távolság

DCU602Z: ferde falu billencs felépítménnyel, akku, töltő nélkül szállítva

DCU602Z: javasolt bruttó ár:

2.259.900 Ft



Jellemzők

DCU602Z Műanyag (dönthető) billencs felépítmény, ömlesztett rakományok szállítására. Elektromos billenthetőség. Maximális teherbírás 300 kg, a billencs tartálykapacitása 200 L/ szilárd anyag, 100 L/ folyadék. 4 kerekű anyagmozgató (elsőkerék-meghajtású rendszerrel) a stabil teherhordásért még nehéz terhek esetén is. Magas fokú vizállóság, lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostoha körülmények között is. Max távolság 7,2 km (négy BL1860B akkumulátorral, sík terepen, kikapcsolt fényekkel, 300 kg terheléssel, 5,0 km/h sebességgel). Max üzemidő négy BL1860B akkumulátorral, sík terepen, kikapcsolt fényekkel, 300 kg terheléssel, 5,0 km/h sebességgel, kb. 100 perc.

Teljesítmény: 1250 W
Kerék méret: elől 330mm / hátul 210mm
Max távolság: 7,2 km (4xBL1860B akkuval)
Max üzemidő: 100 perc (4x BL1860B akkuval)
Súly: 147 kg



DCU603Z **LXT**

36V **BL MOTOR** **WG**


teherbírás
300 kg


billentés
110°


1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h


12%
max.
emelkedő


-7,2 km
max.
távolság

DCU603Z: ferde falu billencs felépítménnyel, akku, töltő nélkül szállítva

DCU603Z: javasolt bruttó ár:

1.899.900 Ft



Jellemzők

DCU603Z Műanyag billencs felépítmény, ömlesztett rakományok szállítására. Manuális billenthetőség. Maximális teherbírás 300 kg, a billencs tartálykapacitása 200 L/ szilárd anyag, 100 L/ folyadék. 4 kerekű anyagmozgató (elsőkerék-meghajtású rendszerrel) a stabil teherhordásért még nehéz terhek esetén is. Magas fokú vizállóság, lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostoha körülmények között is. Max távolság 7,2 km (négy BL1860B akkumulátorral, sík terepen, kikapcsolt fényekkel, 300 kg terheléssel, 5,0 km/h sebességgel). Max üzemidő négy BL1860B akkumulátorral, sík terepen, kikapcsolt fényekkel, 300 kg terheléssel, 5,0 km/h sebességgel, kb. 100 perc. Nettó súly: 122 - 124 kg.

Rendelhető tartozékok DCU601 / 602 / 603 / 604 / 605Z típusokhoz

Kerekek

1911K5-5



1db tömlős kerék,
szürke
IPARI PADLÓHOZ
nyommentes, recés

1911K4-7



1db tömlős kerék,
fekete
FŰRE, JÁRDÁRA
recés,

1911K6-3



1 db tömlős kerék,
szürke
IPARI PADLÓHOZ
nyommentes, sima

Javasolt
bruttó ár

29.900 Ft

29.900 Ft

29.900 Ft

Akkumulátoros anyagmozgatók

DCU604Z **LXT**

36V **BL MOTOR** **WG**



teherbírás
300 kg



billentés
90°



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



max.
emelkedő



max.
távolság
~7,2 km

DCU604Z: rácsplató felépítménnyel, akku, töltő nélkül szállítva

DCU604Z: javasolt bruttó ár:

1.899.900 Ft



Jellemzők

DCU604Z Rácsplatós felépítmény, darabos vagy zsákos anyagok szállítására, 300 kg kapacitással. Manuális billenthetőség. 2x18V Li-ion LXT akkuval működtethető, BL SIK talajon (0-3 fok): 300 kg - lejtőn (3 - 12 fok): 180 kg - állófék. 4 kerekű anyagmozgató (elsőkerék-meghajtású rendszerrel) a stabil teherhordásért még nehéz terhek esetén is. Magas fokú vízállóság, lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostoha körülmények között is. Figyelmeztető hangjelzés a környezetében lévő embereknek. Piros LED-es hátsó lámpa - jelzi a gép jelenlétét a sötétben Elülső fényszórók - 10 perc leállás után automatikusan kikapcsolnak. Két vagy négy akkuval használható. 2 soros/2 párhuzamos kapcsoláshoz a hosszabb munkamenység érdekében.

DCU605Z **LXT**

36V **BL MOTOR** **WG**



teherbírás
300 kg



folyadék
szállítására



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



max.
emelkedő



max.
távolság
~7,2 km

DCU605Z: mélytartály felépítménnyel, akku, töltő nélkül szállítva

DCU605Z: javasolt bruttó ár:

1.899.900 Ft



Jellemzők

DCU605Z Műanyag tartályos felépítmény, mély kialakítással és leeresztővel. Ideális olyan munkákhoz, amelyek nem igényelnek kiöntést. (a tartály nem billenthető). Terhelhetőség: 295 L szilárd anyag vagy 250 L folyadék szállítására alkalmas. Két vagy négy akkuval használható. Nyomógombos menetspeed-változtatás - 3 előremeneti sebesség és egy hátrameneti. Gumikerekek - nincs deformáció és kevesebb a levegőszívargás. Elfordítható zár rögzíti a hátsó kerekek irányát. Elektromos és elektromágneses fékkel felszerelt, kézi karral működtetett mechanikus fék. Lágy indítás a zökkenőmentes indításhoz. Az állandó fordulatszám-szabályozás automatikusan többlet teljesítményt ad a motornak, hogy terhelés alatt is fenntartsa a kívánt fordulatszámot.

Akkus anyagmozgató tartozékok

DCU603
DCU604
DCU605
típusokhoz



◀ **191B69-8** billencs felépítmény
javasolt bruttó ajánlott ár:
329 900Ft




◀ **191B67-2** rács felépítmény
javasolt bruttó ajánlott ár:
179 900Ft




◀ **191B3-6** tartály felépítmény
javasolt bruttó ajánlott ár:
399 900Ft



◀ **191B63-0** billenőalap
javasolt bruttó ajánlott ár:
279 900Ft

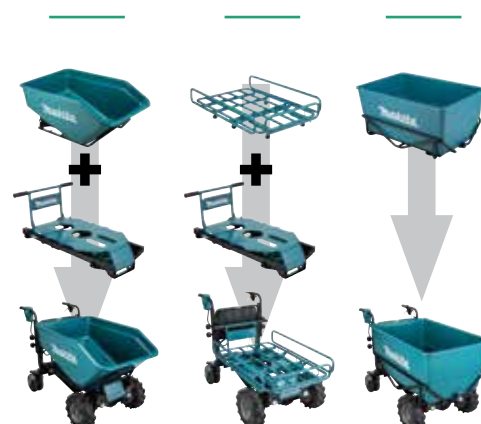

Akkumulátoros anyagmozgatók



Stabil talajérintés, az (első kerekek) hajtott kerekekénél

A hátsó keréktengelyt úgy tervezték, hogy megdőljön, így egyenetlen útfelületen is stabil mozgást, irányíthatóságot eredményez




Fényszórók

- az akkudobozon elhelyezett gomb ki/be kapcsolásával működtethető
- automatikus kikapcsolás, használaton kívüli módban 10 perc után



Nedvesség elleni védelem / IPX4

- magas csepp- és vízállóság
- a gép megbízhatóan üzemeltethető mostoha időjárási körülmények között is



Egyszerű fogantyú állítás

- a fogantyú magassága szerszám nélkül, könnyen állítható (2 gomb elforgatásával) a felhasználó magasságának megfelelően.



Dupla gumiabroncsok

a hátsó kerekeknél, melyek jelentősen javítják az elfordulási teljesítményt.



Semleges üzemmód

Kikapcsolja az erőátvitelt a motortengelyen így motor-meghibásodás, vagy lemerült akku esetében is lehetővé teszi a gép kézzel való mozgását.



Kettő vagy négy akkumulátor is elhelyezhető az akkutartóban.



Kezelőpanel

Többek között információt kaphatunk az akkuk töltöttségi szintjéről illetve manuális átválthatunk az egyik akkupárosról a másikra. Itt található továbbá az elektromos emelő/billentő gomb (kizárólag a DCU 601 és 602 modelleknél).



A rács felépítmény elektromosan legfeljebb 1020 mm-ig emelhető fel (kb. 30 msp alatt). **DCU601**



A billencs felépítmény elektromosan legfeljebb 75°-ig dönthető (kb. 30 msp alatt). Ennél nagyobb mértékben manuálisan billenthető. **DCU602**



Max. terhelhetőség

sík terepen (0-3 fok)

300 kg

emelkedőn és lejtőn (3-12 fok)

180 kg

Max. távolság 7.2 km

Sík terepen, kikapcsolt fényekkel, 300 kg terheléssel, 5,0 km/h sebességgel (4db BL1860B akkuval)

sebesség fokozatok

- 3 előre és 1 hátrafelé sebesség, mely nyomógomb által kiválasztható
- fokozatmentesen változtatható sebességvezérlés

előremenet	hátramenet
3 fokozat (1.5 / 3.5 / 5.0 km/h)	1 fokozat (1.0 km/h)

Kézfékkar

- menet közben csökkenti a gép sebességét
- a kar reteszelésével rögzítőfékként is használható

Elektromos fék

- a kapcsolókar elengedésével a (láng) elektromos fék aktiválódik, minimalizálva ezzel a rakomány leborulásának esélyét

Elektromágneses fék

- erőteljes elektromágneses fék aktiválódik amikor a haladási sebesség majdnem 0km-ra csökken, megállítva ezzel a motort



fotó: DCU604



↑12°



Akkumulátoros permetező

US053Z **CXT** / DUS054Z **LXT**



IP54

por és víz elleni védelem



0,3 Mpa

maximális nyomás



állítható fúvókák



1,7 m

tömlőhossz




5 l

tartály méret

Munkaidő

DUS054 BL1830B-vel
porlasztás: 240 perc / 110 l
folyamatos: 235 perc / 140 l

US053D BL1016-tal
porlasztás: 85 perc / 60 l
folyamatos: 80 perc / 75 l

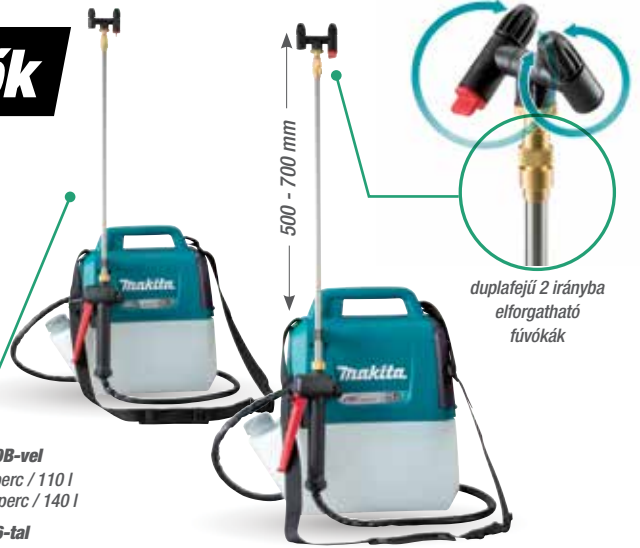

duplaféjű 2 irányba elforgatható fúvókák

US053DZ / DUS054Z

akkumulátoros permetező

akku (US053)	12V max CXT
akku (DUS054)	18V LXT
tartály mérete	5 L
max. nyomás	0,3 Mpa
tömlőhossz	1,7 m
súly	2,9 - 3,0 kg

jellemzők

- H alakú duplaféjű, elforgatható fúvókák
- választható egy és kétféjű permetezés (a kétféjű permetezés lehetővé teszi a nagy területű permetezést)
- a permetezés módja lehet porlasztás vagy folyamatos sugár (a porlasztás üzemmód optimális a növények közelében történő permetezéshez, míg a folyamatos sugár mód optimális a növények öntözéséhez)
- teleszkópos szórópálca, lapátkapcsolóval és reteszelő gombbal
- kiváló por- és cseppálló borítás
- 3 LED-es üzemanyagszint jelző
- ívelt 5 literes tartály
- azonnali indítás, környezetbarát, zéró károsanyag-kibocsátás és rendkívül alacsony zajszint jellemzi

leszállított tartozékok

- US053DZ**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - vállheveder (PR00000128)
- DUS054Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - vállsúly (PR00000126)

Javasolt bruttó ár

US053DZ: javasolt bruttó ár:
69.900Ft

DUS054Z: javasolt bruttó ár:
74.900Ft

DUS108Z / DUS158Z **LXT**



IP54

por és víz elleni védelem



0,5 Mpa

maximális nyomás



állítható fúvókák




1,7 m

tömlőhossz

kényelmes heveder és jól szellőző hátpárna

Munkaidő

BL1850B-vel
porlasztás: 335 perc / 110 l
folyamatos: 460 perc / 780 l

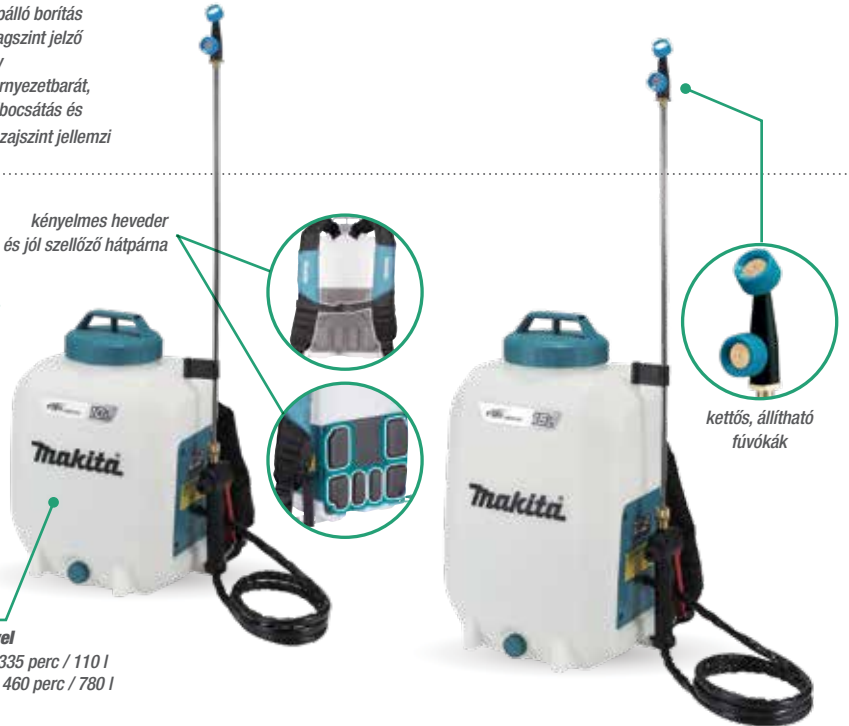

kétféjű, állítható fúvókák

DUS108Z / DUS158Z

akkumulátoros permetező

akku	18V LXT
tartály mérete	10 L (DUS108)
tartály mérete	15 L (DUS158)
max. nyomás	0,5 Mpa
tömlőhossz	1,7 m
súly	12,3 - 13,0 kg

jellemzők

- lapátkapcsolóapcsoló, egyszerű be- és kikapcsolás
- könnyű akku behelyezés/eltávolítás
- kényelmes heveder és jól szellőző hátpárna
- dupla féjű fúvókák, két különböző fúvókák alapfelszereltségként
- WetGuard; Kiváló vízálló teljesítmény, IP54-es besorolás
- kompakt és könnyű akkus permetező remek irányíthatósággal
- környezetbarát, nincs károsanyag-kibocsátás és rendkívül alacsony zajszint
- a permetezés módja lehet porlasztás vagy folyamatos sugár (a porlasztás üzemmód optimális a növények közelében történő permetezéshez, míg a folyamatos sugár mód optimális a növények öntözéséhez)

leszállított tartozékok

- DUS108Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - különböző fúvókaszett
- DUS158Z**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - különböző fúvókaszett

Javasolt bruttó ár

DUS108Z: javasolt bruttó ár:
109.900Ft

DUS158Z: javasolt bruttó ár:
114.900Ft



Akkumulátoros permetezők

PM001GZ01 / PM001GT202

irányító panel
3 sebességi
fokozat
választható

permetezési mennyiség
beállító tárcsa

Elzáró szelep
az oldat kicsöpögését
hivatott meggátolni

Automatikus akkuhasználat
két akkumulátor is beilleszthető,
az épp használatban lévő akku
lemerülése esetén a rendszer
automatikusan átvált a másik akku
használatára

állítható
kezelőkar

PM001GZ01 / PM001GT202
akkumulátoros permetező

jellemzők

leszállított tartozékok

Javasolt bruttó ár

akku	40V max XGT
fordulatszám	alacsony: 13,800-16,900/p közepes: 14,700-20,700/p magas: 15,800-25,000/p
tartály mérete	15 L
maximális légsebesség	alacsony: 34.0-42.0 m/s közepes: 36.5-52.0 m/s magas: 39.5-64.0 m/s
max üzemidő	22 perc 2db BL4080F akku használatával
súly	13.2 - 15.7 kg

- 40V max XGT akkumulátoros, szénkefe mentes BL motoros permetező
- két akkumulátor is beilleszthető és ha az egyik használatban lévő akkumulátor lemerült, a rendszer automatikusan átvált a másik akkumulátor használatára
- hosszú maximális permetezési hatótávolság, alacsony/közepes/magas fok: 4 / 6 / 8 m
- 3 választható permetezési sebesség a szélesebb körű alkalmazásokhoz (markolaton található vezérlőgomb segítségével)
- kioldókapcsoló akadályozza meg az oldat lecsöpögését
- Wet Guard/IPX4-kompatibilis - a magas vízálló borítás lehetővé teszi a gép üzemeltetését mostoha időjárási körülmények közepette is
- 15 literes oldattartály-kapacitás
- Az újraindításgátló funkció minimalizálja a véletlen indítást
- változtatható markolat
- permetezési mennyiség 180-1,400 mL/perc

- PM001GZ01**
- akku és töltő nélkül szállítva
 - diffúziós fedél (453506-1)
 - 13-as villáskulcs

- PM001GT202**
- 2db BL4050 5.0Ah (191L47-8)
 - DC40RB kétportos gyorsító (191N09-8)
 - diffúziós fedél (453506-1)
 - 13-as villáskulcs
 - fúvóka (327C46-2)

PM001GZ01: javasolt bruttó ár:
379.900Ft

PM001GT202: javasolt bruttó ár:
579.900Ft



Akkumulátoros földfúrók

DDG460ZX7

18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **ADT**



200 mm

fúrás teljesítmény

**350
1.400**
min⁻¹

fordulatszám



fordulatszám-szabályozás



forgásirány-váltás



tengelykapcsoló limiter

18V + 18V → 36V **LXT**

DDG460ZX7



DDG460ZX7

2x18V LXT akkumulátoros földfúró

teljesítmény	1350 W
fúrás	laza szerkezetű anyag 200 mm kavicsos talaj 150 mm
fordulatszám	alacsony: 0 - 350/p magas: 0 - 1,400/p
max. nyomaték	48/136 N
súly	7,3 - 8,2 kg

jellemzők:

- ADT- Automatikus sebesség és nyomatékszabályozás
- 2-fokozatú állítási lehetőség
- kettős LED segédfény, elő- és utánvilágítás funkciókkal
- Elektronikus lágyindítás, elektromos fék
- XPT fokozott por- és vízállóságot
- Irányváltó kapcsoló a fordított forgásirányoz

leszállított tartozékok:

DDG460ZX7

- akku és töltő nélkül szállítva!
- tokmánykulcs (763251-3)
- imbuszkulcs 5 mm (783232-1)
- imbuszkulcs 6 mm (783204-6)
- imbuszkulcs 10 mm (783207-0)
- apapter A (327684-2)
- adapter D (Husqvarna) (327687-6)
- csavar M8x30 mm (922453-2)

DDG460ZX7
javasolt bruttó ár
240.900 Ft

DG001GZ08 / DG001GM108 / DG002GZ / DG002GM101

XGT **40V Max** **BL MOTOR** **ADT**



200 mm

fúrás teljesítmény

**350
1.400**
min⁻¹

fordulatszám



fordulatszám-szabályozás



forgásirány-váltás



tengelykapcsoló limiter

XGT

DG001GZ



XGT

*** DG002GZ**



DG001GZ08/ DG001GM108

40V Max XGT akkumulátoros földfúró

teljesítmény	1350 W
fúrás	laza szerkezetű anyag 200 mm kavicsos talaj 150 mm
fordulatszám	alacsony: 0 - 400/p magas: 0 - 1,500/p
max. nyomaték	55/136 N
súly	6,8 - 8,0 kg

DG002GZ / DG002GM101

40V Max XGT akkumulátoros földfúró

teljesítmény	1350 W
fúrás	laza szerkezetű anyag 200 mm kavicsos talaj 150 mm
fordulatszám	alacsony: 0 - 400/p magas: 0 - 1,500/p
max. nyomaték	55/136 N
súly	7,2 - 8,1 kg

Jellemzők: Nagy teljesítményű szénkefe nélküli BL motoros akkus földfúró. A talajban végzett fúrás a földfúrón elhelyezett rúd és kiegészítő fogantyú teszi könnyebbé a felhasználó számára. Az irányváltó kapcsolóval a talajba beszorult földfúró szárat könnyen ki lehet mozdítani a fordított forgatással. A földfúrófej-adapter lehetővé teszi többféle földfúrószár használatát. (ADT) technológia az optimális teljesítmény érdekében állítja be a sebességet és a nyomatékot működés közben. 2 fokozatban állítható fordulatszám (0-350 és 0-1 400/perc). Beépített LED segédfény elő és utánvilágítás funkciókkal. Lágyindítás funkció a sima indításhoz.

* A DG002GZ és a DG002GM101 modellek újraindításgátló funkcióval rendelkeznek.

DDG001GZ08

- akku és töltő nélkül szállítva!

DDG001GM108

- DC40RA XGT Li-ion gyorsöltő (630B63-0)
- 1 db BL4040 XGT akkumulátor (191B26-6)

DDG002GZ

- akku és töltő nélkül szállítva!

DDG002GM101

- DC40RA XGT Li-ion gyorsöltő (630B63-0)
- 1 db BL4040 XGT akkumulátor (191B26-6)

- markolat (191P11-3)
- laposfejű csavar (251314-2)
- adapter, A (27684-2) / adapter, B (327685-0) / adapter, D (327687-6)
- tokmánykulcs (763251-3)
- imbuszkulcs 6 mm (783204-6) / imbuszkulcs 10 mm (783207-0)
- imbuszkulcs 5mm (783232-1)
- csavar M8 x 30 mm (922453-2)

- tokmánykulcs tartó
- tokmánykulcs (8763251-3)
- M4X12 csavar (251314-2)
- M8X30 csavar (922453-2)

DG001GZ08
javasolt bruttó ár
240.900 Ft

DG001GM108
javasolt bruttó ár
348.900 Ft

DG002GZ
javasolt bruttó ár
216.900 Ft

DG002GM101
javasolt bruttó ár
324.900 Ft

Akkumulátoros földfúró tartozékok

földfúrószárak

E-07294	DDG földfúrószár 100x800 mm	39 290 Ft
E-07303	DDG földfúrószár 150x800 mm	45 990 Ft
E-07319	DDG földfúrószár 200x800 mm	54 390 Ft
P-49155	BBA földfúrószár 80x800 mm	39 790 Ft
P-49161	BBA földfúrószár 100x800 mm	40 990 Ft
P-49177	BBA földfúrószár 120x800 mm	42 090 Ft
P-49183	BBA földfúrószár 150x800 mm	43 290 Ft
P-49199	BBA földfúrószár 180x800 mm	44 390 Ft
P-49208	BBA földfúrószár 200x800 mm	45 590 Ft

A fúrószárnak két spirális hornya van, mely stabilabb és gyorsabb fúrást tesz lehetővé.



különböző pengeforma (lapos és éles) a különböző típusú talajokhoz



hosszabbító rúd, csapszeg

E-07325	DDG hosszabbító rúd 540 mm	12 890 Ft
E-07331	csapszeg DDG földfúróhoz	1 790 Ft

hosszabbító rúd



csapszeg



vágóélek

BB600470	BBA földfúrószár vágóél 80 mm	5 990 Ft
BB600150	BBA földfúrószár vágóél 100 mm	6 390 Ft
BB600450	BBA földfúrószár vágóél 120 mm	6 490 Ft
BB600170	BBA földfúrószár vágóél 150 mm	6 590 Ft
BB600460	BBA földfúrószár vágóél 180 mm	6 790 Ft
BB600180	BBA földfúrószár vágóél 200 mm	6 890 Ft



fúróhegy, hosszabbító rúd

BB750750	BBA fúróhegy	7 390 Ft
P-49214	BBA hosszabbító rúd	22 490 Ft

hosszabbító rúd



TÚLLÉP MINDEN HATÁRON



XGT 40V^{Li-ION} max

XGT X2 80V max



A QR KÓD MEGNYITÁSÁVAL TÖBBI KIADVÁNYUNKAT IS MEGTEKINTHETI!